


156.00

35.50



贴纸名称：主机贴纸  
贴纸尺寸：156\*35.5mm  
印刷要求：黑底白字  
贴纸材质：铜版纸，过哑膜，背胶  
贴纸用量：1PC  
测试要求：酒精，橡皮擦和高温测试，高粘度

贴上后效果：

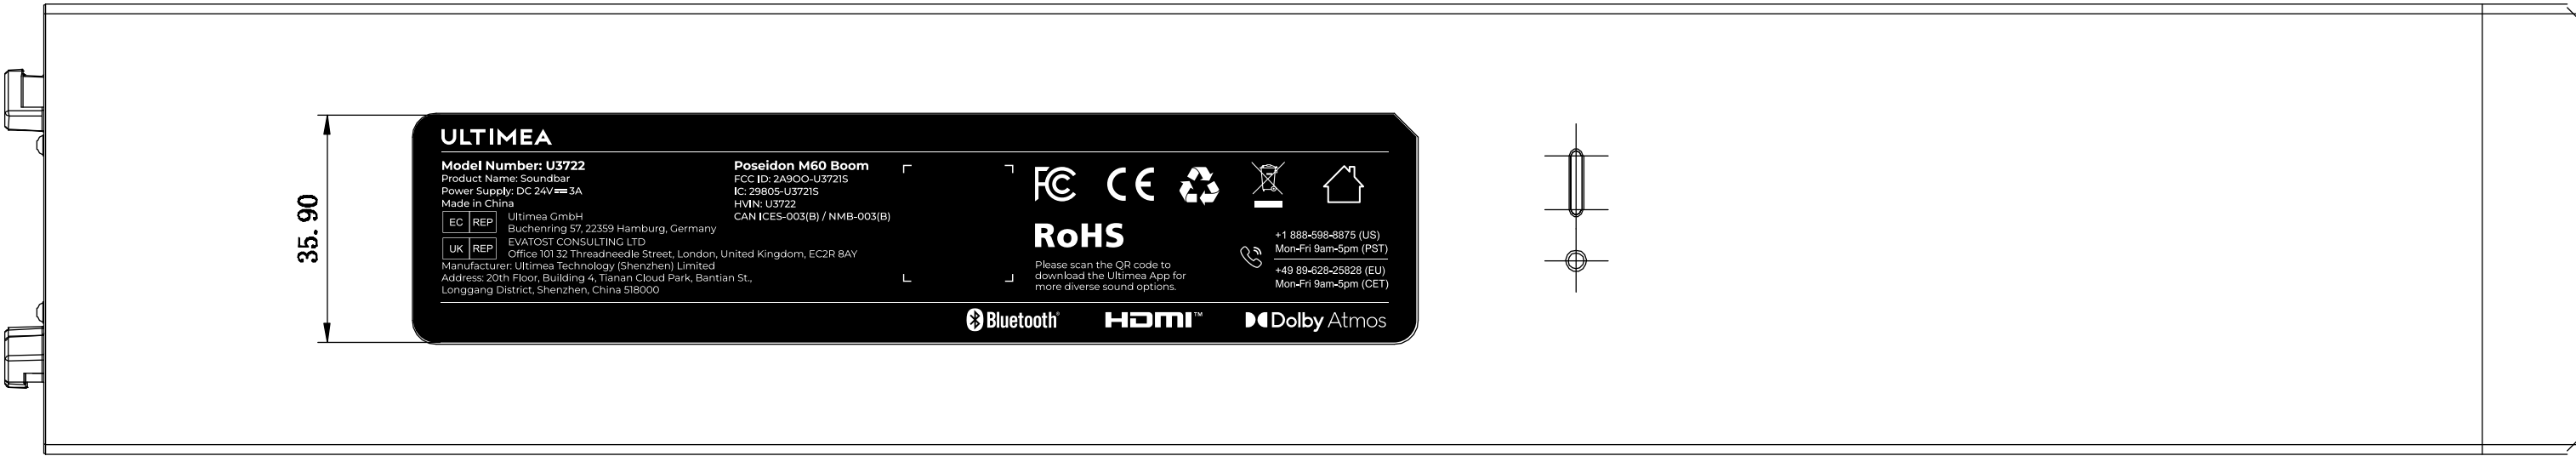

F&D 奋达科技		规格与工艺要求		环保要求	公差与说明
产品型号	U3722	料号	12.005.0005.18765	■RoHs2.0、Reach	贴纸类说明： 1、1、公差 (mm)：0<a≤150 (+0/-0.3) 有特殊要求的，按标示公差执行。 注：如需匹配产品槽位黏贴(黏贴示意)，只能走负公差。 2、要求图文清晰可辨，内容完整，折叠正确，无重影，墨屎、无重影，墨屎、杂点、脏点、异物、粉点、套印不准。 3、粘性要求：普通黏力800~1200g；加粘1400g。可移普通200g，可移加粘400g。 4、空白贴纸卷筒来料：卷筒内直径40mm，每张贴纸间距2~3mm，入打印机方向(含离型纸)最长边不能大于110mm，两边离型纸留边为5mm(如超出110mm，可相应减少到110mm以内，一个料号的离型纸留边保持统一即可)。
部件名称	主机规格贴纸	尺寸 (mm)	156x35.5mm	■TPCH (美国)	
设计版本	A 0	材质	PC背胶 厚0.23mm (加粘) 此贴纸背胶需要高强度永久性胶粘剂	■包装指令94/62/EC	
变更原因	初版发行	粘性要求	<input type="checkbox"/> 普通 <input checked="" type="checkbox"/> 加粘 <input type="checkbox"/> 可移普通 <input type="checkbox"/> 可移加粘 <input type="checkbox"/> 其他 (参数)	■油墨中禁止使用矿物油 (法国)	
		颜色	见图纸		
包装工程师	黄敏慧	表面处理	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 哑油 <input type="checkbox"/> 水性光油 <input type="checkbox"/> 水性哑油 <input type="checkbox"/> UV油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑膜 <input checked="" type="checkbox"/> 防刮花哑膜	<input type="checkbox"/> 大豆油墨印刷	
平面工程师	潘俐萍	工艺要求	■无 <input type="checkbox"/> 烫金 <input type="checkbox"/> 烫银 <input type="checkbox"/> 击凸 <input type="checkbox"/> 击凹 <input type="checkbox"/> 压网 <input type="checkbox"/> 局部UV <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 无氯漂白工艺	
审核	李宏	条码要求	■无条码 <input type="checkbox"/> 有条码 (清晰易扫描)	<input type="checkbox"/> 粘合剂为非石油基	
批准	李继华	贴于物体	■塑胶 <input type="checkbox"/> 硅胶 <input type="checkbox"/> 纸张 <input type="checkbox"/> 玻璃屏 <input type="checkbox"/> 胶袋 <input type="checkbox"/> 金属 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 其他	
日期	2025.03.20	参考	■无 <input type="checkbox"/> 有：		