

MPOW
DREAM·EXPLORE·INSPIRE


MPOW M5 BLUETOOTH HEADSET

MPOW AUDIO WIRELESS


MODEL: BH231A



Package

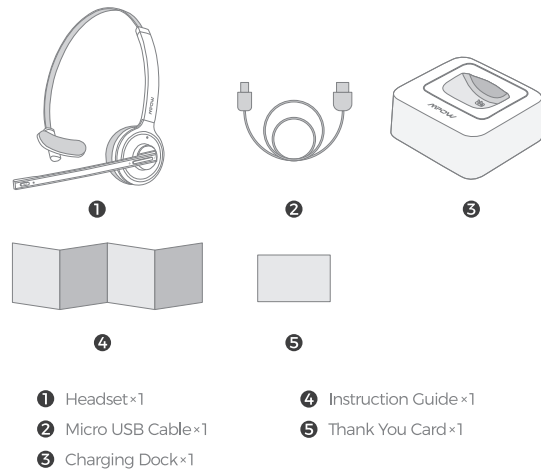

Diagram

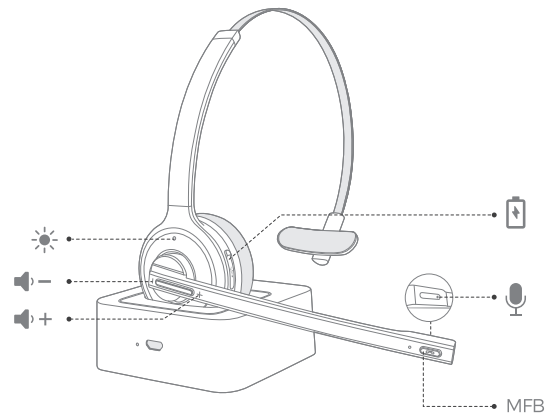


Specification


Sensitivity	MIC Sensitivity
120±3dB	-42±3dB
Standby Time	Talking Time
About 200 hours	About 18 hours
Charging Time	Headset Battery Capacity
2 hours	3.7V --- 180mAh
Charging Input	Bluetooth Version
5 V --- 500mA	V4.1

The charging dock can charge the headphone 12 to 15 times.

Function Button

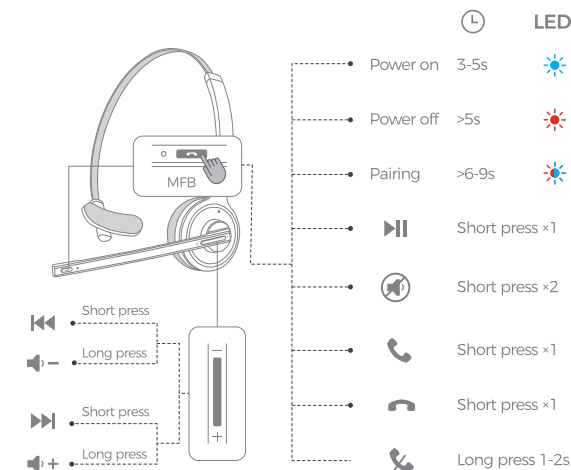

Charging

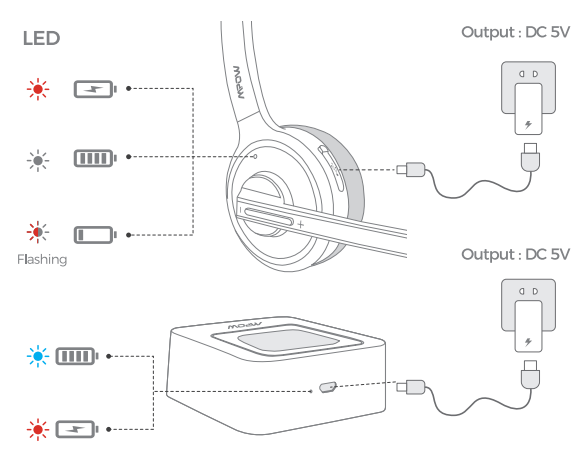

Connection With Two Devices



EN

1. Pair with your first device.
2. Turn off the Bluetooth of the first device.
3. Long press headset to enter into pairing mode and pair with your second device. The blue light will flash slowly after successfully connected.
4. Turn on the Bluetooth of the first device, and manually connect "Mpow M5" in the paired list. After the connection is successful, your headset is connected to the two Bluetooth devices at the same time. (If the first device is the IOS, then you need to manually connect. If it is Android, it can be automatically connected.)

DE

1. Koppeln mit den ersten Geräten.
2. Schließen die Bluetooth-Funktion mit den ersten Geräten.
3. Drücken Sie lange den MFB-Taste auf den Headset, um zu paaren. Wenn das blaue Licht langsam blinket, ist es ein erfolgreich zu koppelt.
4. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des ersten Geräts ein und verbindet mit den Headset Mpow M5 manuell in der Pairing-Liste. Nach erfolgreicher Verbindung hat Ihr Headset mit 2 Bluetooth-Geräten gleichzeitig erfolgreich verbunden (Wenn das ersten Gerät mit IOS System ist, müssen Sie eine manuelle Verbindung herstellen. Beim Android als das ersten Gerät kann die Verbindung automatisch hergestellt wird) .

FR

1. Jumelez votre premier appareil.
2. Désactivez le Bluetooth du premier appareil.
3. Appuyez longuement sur le casque pour passer en mode de couplage, puis connectez-le avec votre deuxième appareil. La lumière bleue clignotera lentement après avoir connecté avec succès.
4. Activez la fonction Bluetooth du premier appareil, connectez manuellement le casque Mpow M5 dans la liste des paires. Une fois la connexion établie, votre casque a connecté deux périphériques Bluetooth en même temps (Si le premier périphérique est un système IOS, vous devez vous connecter manuellement. Si c'est Android, il peut se connecter automatiquement) .

ES

1. Conecte con el primer dispositivo.
2. Apague la función de Bluetooth del primero.
3. Mantenga presionando el botón para emparejar el segundo dispositivo. La luz parpadeará despaciamente después de la conexión.
4. Encienda la función de Bluetooth del primer dispositivo y conecte manualmente el auricular Mpow M5 en la lista emparejada. Al emparejar correctamente, su auricular se conectará con éxito a los dos dispositivos de Bluetooth al mismo tiempo (Si el primer dispositivo es de sistema IOS, necesita conectarse manualmente. Si es de Android, se puede conectar automáticamente) .

IT

1. Collega il primo prodotto.
2. Spegni il Bluetooth di primo prodotto.
3. Spinta a pulsante per entrare modo connessione.collega il secondo prodotto.quando la luce blu splenda,sinifica ha collegato.
4. Acceso il Bluetooth sul primo prodotto,poi connessione "Mpow M5" nei dispositivi associati,così tue cuffie ha connessione due prodotti (Se il primo prodotto è sistema IOS, devi connessione con mano,qualche cellulare Android può autoconnessione) .

Win10 Compatibility Setting



Q&A

EN

1. How to Pair if Failed?
In standby mode, hold the MFB and Volume+ button simultaneously for 5s to clear the pairing record. Then long press the MFB until blue and red indicator light flashes alternately to pair again.
2. Any Password Needed when Paring?
If needed, please try 0000 or 8888, 1111, 1234.
3. How Can I Charge My Headset
You can charge it via the charging dock or USB cable.
4. How to Restart the Headset if Failed?
Try to charge it via USB cable and then restart it.

DE

1. Was ist die Maßnahme nach einen nicht erfolgreichen Pairing?
Halten Sie im Standby-Modus die MFB und Volume+ Taste gleichzeitig für 5s gedrückt, um den Verbindungsdatensatz zu löschen. Drücken Sie dann den MFB lange, bis die blaue und rote Kontrollleuchte abwechselnd blinkt, um erneut zu koppeln.
2. Ist beim Pairing ein Passwort erforderlich?
Falls erforderlich, versuchen Sie es mit 0000 oder 8888, 1111, 1234.
3. Wie kann ich mein Headset aufladen?
Sie können es über die Ladestation oder ein USB-Kabel laden.
4. Wie starte ich das Headset neu?
Laden Sie den Headset über ein USB-Kabel auf und starten Sie es dann erneut.

FR

1. Comment faire si le couplage échoue?
En mode veille, maintenez simultanément les boutons MFB et Volume+ enfoncés pendant 5 secondes pour effacer l'enregistrement associé. Ensuite, appuyez longuement sur le MFB jusqu'à ce que les voyants bleu et rouge clignotent alternativement pour vous associer à nouveau.
2. Avez-vous besoin d'un mot de passe lors du couplage?
Si nécessaire, essayez 0000 ou 8888, 1111, 1234.

3. Comment puis-je charger mon casque?

Vous pouvez le charger via la station de charge ou le câble USB.

4. Comment faire si le casque ne peut pas être activé?

Essayez de le charger via un câble USB, puis redémarrez-le.

ES

1. ¿Cómo vuelve a conectar si antes falla?
En el modo de espera, mantenga presionados los botones MFB y Volume+ simultáneamente durante 5s para borrar el registro de emparejamiento. Luego, mantenga presionado el botón MFB hasta que la luz indicadora azul y roja parpadee alternativamente para emparejarse nuevamente.
2. ¿Alguna contraseña necesaria al emparejar al auricular?
Si es necesario, intente 0000 o 8888, 1111, 1234.
3. ¿Cómo puedo recargar mi auricular?
Puedes recargarlo a través de la base de carga o cable de USB.
4. ¿Cómo reiniciar el auricular si falla?
Intenta cargarlo mediante un cable USB y luego reiniciarlo.

IT

1. Se non puo collegare
Accesso la cuffia,poi spinta i pulsante MFB e volume+ per 5 secondi,così cancellare i informazioni di connessione.Dopo spinta la pulsante MFB quando la luce splenda blu e rosso,così puoi ricoregalle.
2. Se serve password quando collegare?
Se chiedere password,prova 0000,8888,1111,1234.
3. Come ricaricare la cuffia
Ricarica con base o cavo.
4. Come fare se non può accendere la cuffia
Prova ricaricare la cuffia con USB poi prova accedere di nuovo.

Warranty Information

Warranty & Support: Mpow offers 45-day money back & 24-month worry-free guarantee.

After-service Email: support@xmpow.com
Mpow Customer Service Phone: 1-844-869-3583

FCC Statement

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- (3) This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

www.xmpow.com | support@xmpow.com

MPOW TECHNOLOGY CO., LTD
Copyright © MPOW Inc. All rights reserved.