



U4124(Skywave X40)


贴纸名称：主机贴纸
贴纸尺寸：156*34mm
印刷要求：黑底白字
贴纸材质：铜版纸，过哑膜，背胶
贴纸用量：1PC
测试要求：酒精，橡皮擦和高温测试，高粘度
粘贴位置：主机底部贴纸槽位

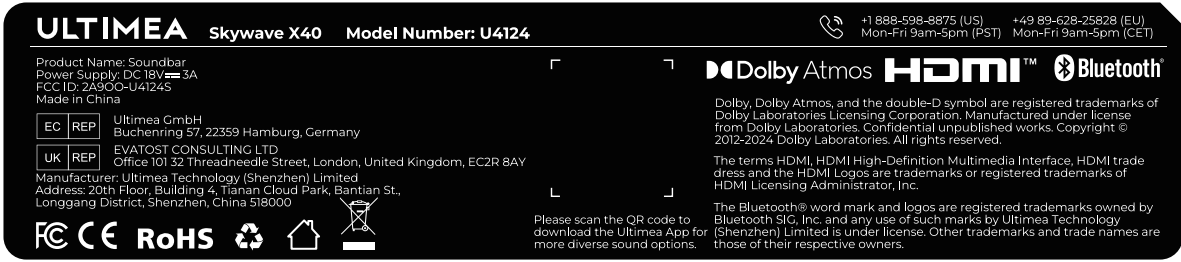

REV.	Description	By	Date	ECN No.
△	初版发行	潘久练	2025/07/07	



Label Location

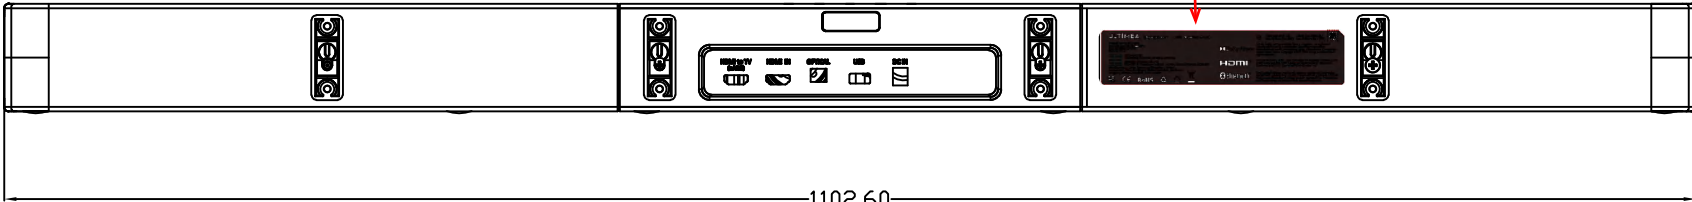

序号	内容	要求	序号	内容	要求
1	材质/防火等级	塑胶	6	跌落要求	满足单机裸跌20CM高的测试要求。
2	颜色/表面处理	黑色 蚀纹参照客户样品。	7	涂油测试	铜螺母需通过涂油测试。
3	透光率/流明	N/A	8	喷涂要求	N/A
4	表面能	背胶粘接区域，达因值≥28 (Arcotest品牌达因笔)。	9	环保要求	符合ROHS2.0, Reach, 加州65, TSCA。
5	螺丝柱测试	螺丝柱扭力：5KGF.CM，满足5进5出无滑牙现象。	10	其他	未注尺寸请参照3D。

技术要求：

11、表面不能有缩水、毛边、亮痕、模痕、接合线、拉伤、刮伤、斑点、开裂、顶白等不良现象；

12、未标注公差参考图框公差（精密五金类:F值、塑胶及五金类:G/H值、木箱及辅料:J值），并以实际装配为最终判定标准；


13、带“*”的尺寸为IQC重点管控，带数字编号的尺寸为FAI测量尺寸，带□的尺寸为CPK，1.33×CPK1.0, SQA测量和管控；

14、运输包装要求部品无变形，外观无损坏等；

15、外观颜色要求参考CMF和客户签样，符合可靠性测试标准；

16、整体变形度小于0.2mm, 针圆度要求少于0.2mm, 所有公差尺寸都以实际装配为最终判定标准。

17、所有物料要符合ROHS与REACH要求，所有螺丝柱用4KG±0.5KG电批7进7出无滑牙和爆柱等不良。



 F&D 奋达科技				Tolerance					Cus. Model No.
				Angular ±0.25°					U4422
Quotation	Version NO.	Scale : N/A	Unit : MM	Dimension	F	G	H	J	F&D Model No.
	N/A	Sheet : N/A	Size : A4	0~10	±0.05	±0.1	±0.1	±0.2	U4422
Sample	Drawn By	Checked By	Approved By	>10~50	±0.10	±0.15	±0.15	±0.25	Part No.
				>50~150	±0.15	±0.2	±0.25	±0.3	XX.XXX.XXXX.XXXXX
Tooling	潘久练 2025-05-07	叶新 2025-05-07	钟招伟 2025-05-07	>150~300	±0.20	±0.3	±0.4	±0.5	Part Name.
				>300~500	±0.30	±0.4	±0.5	±0.6	主机声霸外形尺寸
Official Issue				>500~1000	±0.40	±0.5	±0.6	±0.7	Part description.
				>1000~	±0.60	±0.7	±0.8	±1.0	