

承 认 书


客户名称：_____深圳市钟艺科技有限公司_____

客户料号：_____03020800081_____三星/苹果三合一线圈_____

我司型号：_____RC-G25-6.3UH-20MM_____

送样日期：_____2025 年 7 月 14 日_____

供应方：_____东莞市捷瑞思科技有限公司_____

绘 制	审 核	批 准
王 莉 芝	邓 祥 桂	 陆 如 君

客户承认：

合 格	不 合 格	承 认
备 注		

东莞捷瑞思科技有限公司



Tel: _____

Fax: _____86+13632701380_____

地址：_____东莞大岭山镇朗湖路 96 号(金雄达科技园 L 栋 3 楼)_____

客户名称	客户料号	我司型号	版 本	日 期
钟 艺	03020800081	RC-G25-6.3UH-20MM	A0	2025.7.14

一、平面结构图： 单位:MM

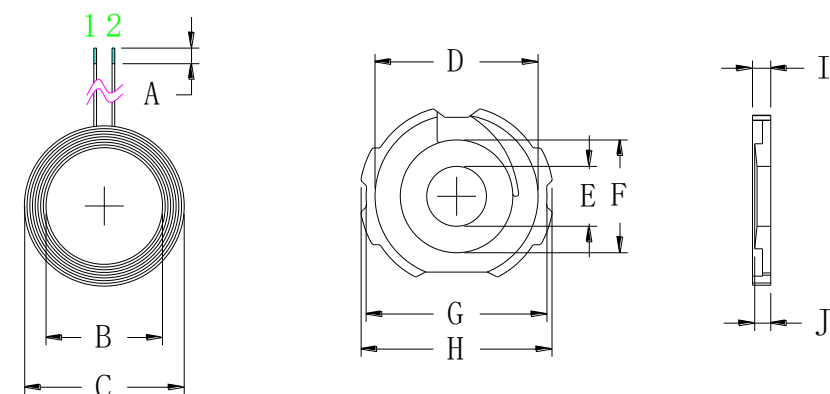

A	2.0 ± 1
B	15 ± 0.2
C	20.5 ± 0.5
D	21.5 ± 0.1
E	7.7 ± 0.1
F	13.5 ± 0.2
G	23.5 ± 0.2
H	25 ± 0.2
I	2.5 ± 0.2
J	2.25 ± 0.1 中柱高度
K	20 ± 1

二、产品参数：

脚 位	线 径	圈 数	备 注
1 - 2	0.08*24P	12T	热风绞合线

三、技术要求：

1. 固定好线头线尾，防止线松断线等现象
2. 按客户要求把过长的线头剪，镀上锡，镀锡深度统一为 2 ± 1 MM
3. 在软磁片上点上适当的白胶，贴上线圈，过程中要保证产品表面干净整洁
4. 所用软磁片为带圆孔，无破损
5. 附加工序（按客户要求）：贴背胶不装磁铁，半成品包装



四、电性参数：

1.电感值，Q 值：

$$PIN \quad 1 - 2 = 6.3UH \pm 5\%$$

$$Q \text{ 值} \geq 25$$

以上电感与 Q 值以铨华 1062A 仪器， 以 100KHZ/1.0Vrms 为标准或等同仪器。

五、材料清单：

序号	名称	材质	供应商	备 注
1	热风绞合线	0.08X24P	维汉或等同	
2	磁 片	G25 软基材	天通或等同	
3	锡	高温环保	千岛或等同	
4	白 胶	BY882	宝月或等同	
5	背 胶	直径Ø20*10MM 环型		附加工序,按客户要求