

承认书

客户名称: 钟艺科技

客户料号: 同心圆线圈

我司型号: G43-0.8-6.3-6.8UH-55MM

送样日期: 2024年5月22日

供应方: 东莞捷瑞思科技有限公司

| | | |
|----|-----|-----|
| 绘制 | 审核 | 批准 |
| 陆琳 | 邓祥桂 | 陆如圣 |

客户承认:

| 合 格 | 不 合 格 | 承 认 |
|-----|-------|-----|
| | | |
| 备注 | | |

东莞捷瑞思科技有限公司


Tel: _____

Fax: 86+13632701380

地址: 东莞大岭山镇朗湖路 96 号(金雄达科技园 L 栋 3 楼)

| 客户名称 | 客户料号 | 我司型号 | 版本 | 日期 |
|------|-------|------------------------|----|-----------|
| 钟艺科技 | 同心圆线圈 | G43-0.8-6.3-6.8UH-55MM | A0 | 2024.5.22 |

一、平面结构图： 单位:MM

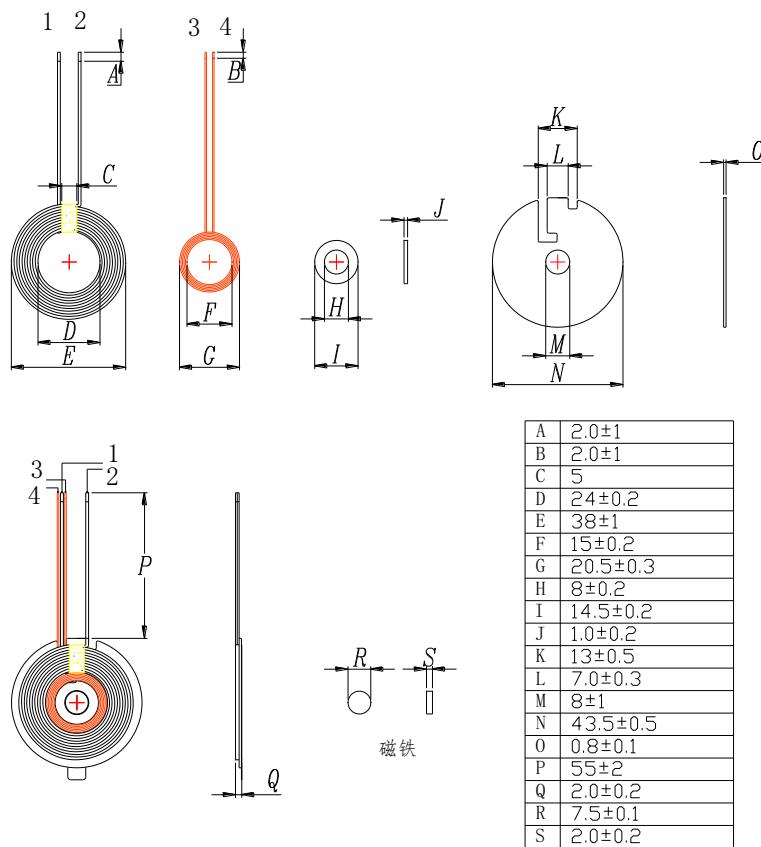

二、产品参数：

| 脚 位 | 线 径 | 圈 数 | 备 注 |
|-------|--------------|-----|-----|
| 1 - 2 | $0.08*24*2P$ | 9 | 热风线 |
| 3 - 4 | $0.08*24P$ | 11 | 热风线 |

三、技术要求：

1. 固定好线头线尾，防止线松断线等现象
2. 按客户要求把过长的线头剪，镀上锡，镀锡深度统一为 $2\pm1MM$
3. 在磁片上点上适当的白胶，贴上线圈，过程中要保证产品表面干净整洁
4. 所用磁片为带圆孔，无破损



四、电性参数：

1. 电感值, :

PIN 1 — 2 = 6.3uH ±5% 内阻(DCR)≤85mΩ (1KHZ0.3V)

PIN 3 — 4 = 6.8uH ±5% 内阻(DCR)≤130mΩ (1KHZ0.3V)

以上电感值以铨华 1062A 仪器, 以 10KHZ/0.3Vrms 为标准或等同仪器。

五、材料清单:

| 序号 | 名称 | 材质 | 供应商 | 备注 |
|----|-------|----------------------------------|-----|----------|
| 1 | 热风线 | 0.08*24*2P | | |
| 3 | 热风线 | 0.08*24P | | |
| 4 | 磁 片 | G43.5*8*0.8 硬基材 | | |
| 5 | 磁 片 | G14.5*8*0.8 硬基材 | | |
| 6 | 锡 | 高温环 | | |
| 7 | 白 胶 | BY882 | | |
| 8 | 双 面 胶 | 直径 42mm | | |
| 9 | 高温胶布 | 5MM | | |
| 10 | 套管 | 1—2 : 1.0*52MM 3—4 : 0.8*52MM | | 四根引线都穿套管 |
| 11 | 磁铁 | 7.5*2.0*3200GS | | |