

F

F

E

E

D

D

C

C

B

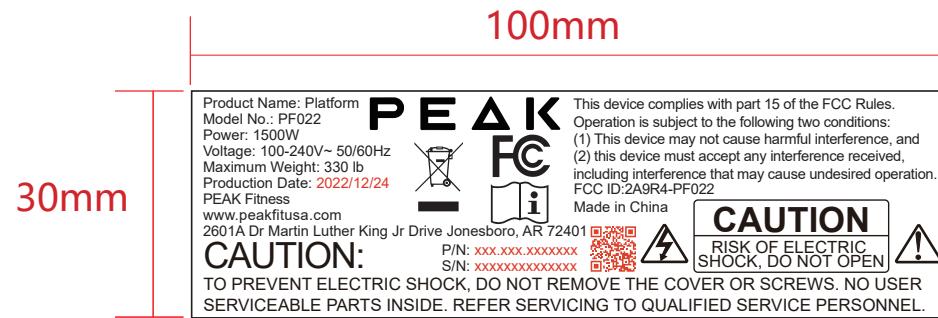
B

A

A



工艺参数：

1. 材质：55#合成纸，背压花低胶
2. 尺寸：100*30mm
3. 印刷颜色：来料空白，所有内容都为工厂打印，卷装来料，长度方向为出纸方向
4. 所有材质及油墨需符合RoHS
5. 高温高湿环境下（60°C，相对湿度60%）无翘角、起泡、脱落现象，粘贴测试24小时后无以上不良现象出现。



1. 打印字体为：Arial, 5.5pt
2. 产品型号为销售型号
3. 二维码尺寸：6 x 6mm
内容为：
序列号, 即：
XXXXXXXXXXXX
序列号按照视睿最新编码规则打印

图纸中所有条码仅供参考样式，
请根据实际订单所对应的条码内容更新，
红色字体为变量，工厂根据实际订单打印。

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		CVTE 广州视源电子科技股份有限公司 GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC CO.,LTD.		
■ =CRITICAL DIM	DRAWING No.	PS60-G03-R50451-V1.1-铭牌贴纸-PEAK-英文		
■ N/A	PART NAME	铭牌贴纸	SCALE	1:1
T N/A	MATERIAL	SEEDRAWING	SIZE	N/A
MAT'L SEE NOTES:		TECHNOLOGY	SEEDRAWING	SHEET 1/1
 		DRAWN	罗艳霞	UNIT mm
CHK'D 刘雅静			APP'D	