


Specification 规格内容		CISTOMEP/N: 客户品名	
		PARTNUMBER: 制造商料号	

1.DIMENSIONS(外形尺寸): mm

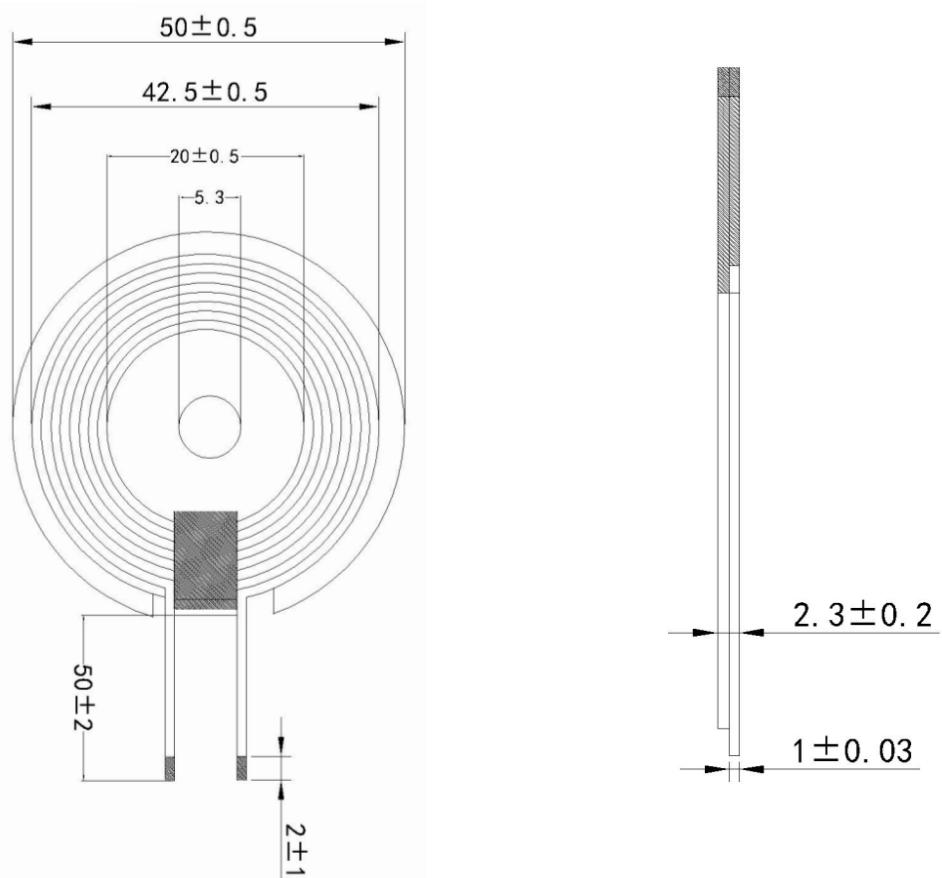

APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PACE 页 码
		赖伟	2022.7.18	

Specification 规 格 内 容	CUSTOMERP/N: 客户名称	_____
	PARTNUMBER: 制造商料号	

5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):

Wdy.NO. 绕 组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TyepesSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Direction 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数
	S	F	10TS	0.08*105P	Single layer tightly wound		1 层/10TS

6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):

PARAMETERS	UNIN	LIMTI
Inductance ls@100KHz/1v	uh	6.3±10%
Q @100KHz/1v		75Min
DCR @100KHz/1v	m Ω	55Max

APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页码
		赖伟	2022.7.18	2 of 2

MATERIAL LIST 材料清单			CUSTOMER P/N: 客户品名	
			PARTNUMBER: 制造商料号	
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商	Material 材质
1	Silk-covered wire	0.08*105P		
2	solder	High temperature		
3	Magnetic sheet	50*5*1		
4	glue	Resin adhesive		
5	High temperature tape	8mm		
APPROVED BY 承认		CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期
			赖伟	2022.7.18
				3 of 3