


HERBERT




by **Ponix**
Systems 

Download the '**Herbert**' app & follow the instructions

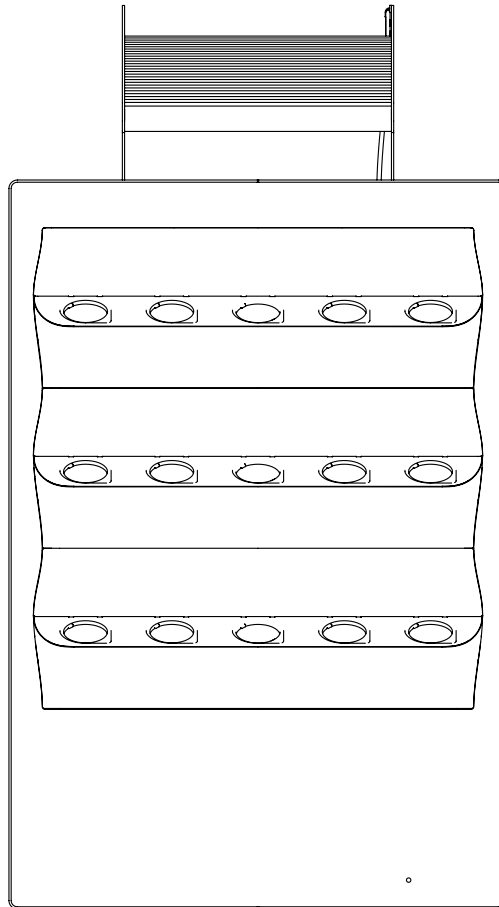




HERBERT

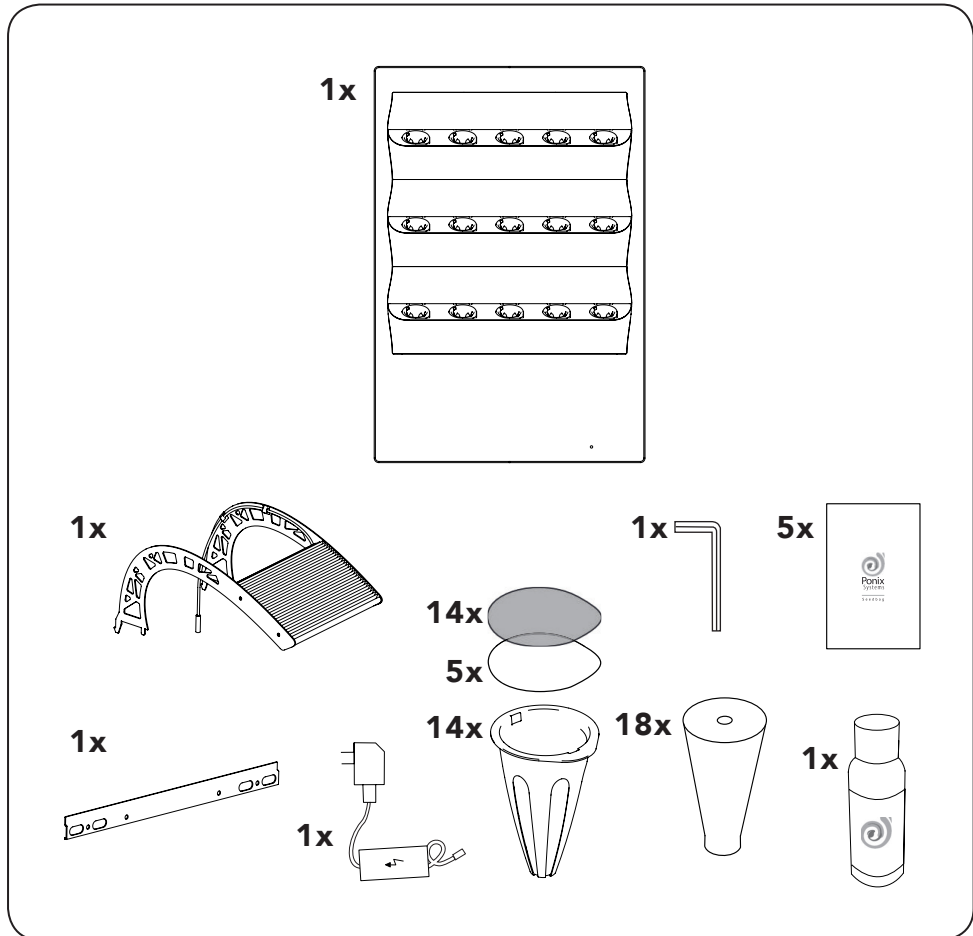


Download the 'Herbert' app
& follow the instructions
getapp.ponix-systems.at




1

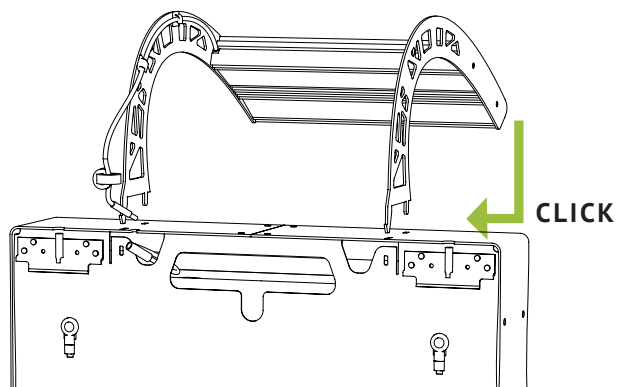


2

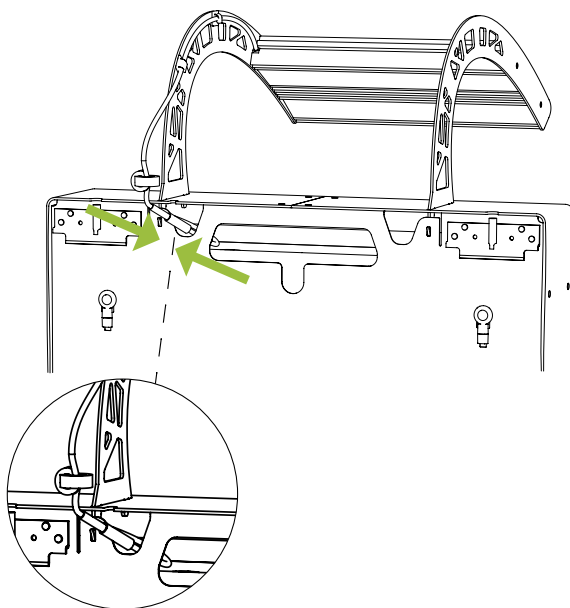




3

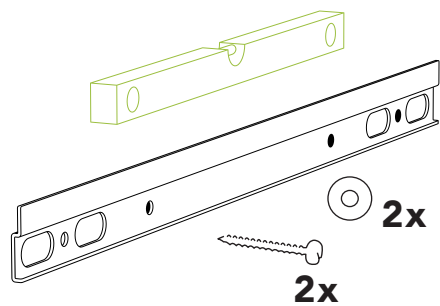


4

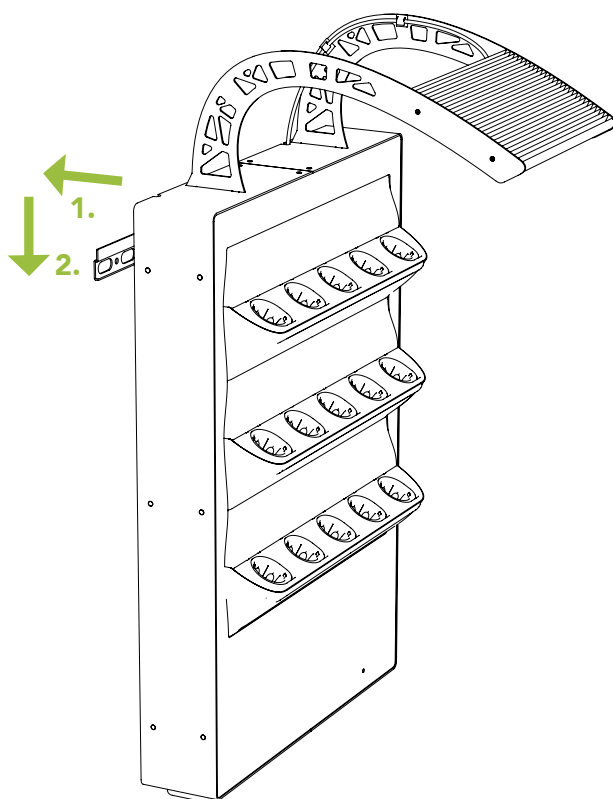


5

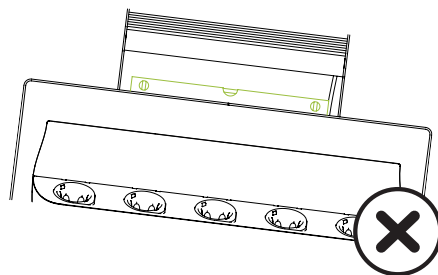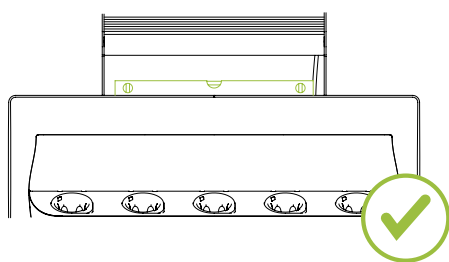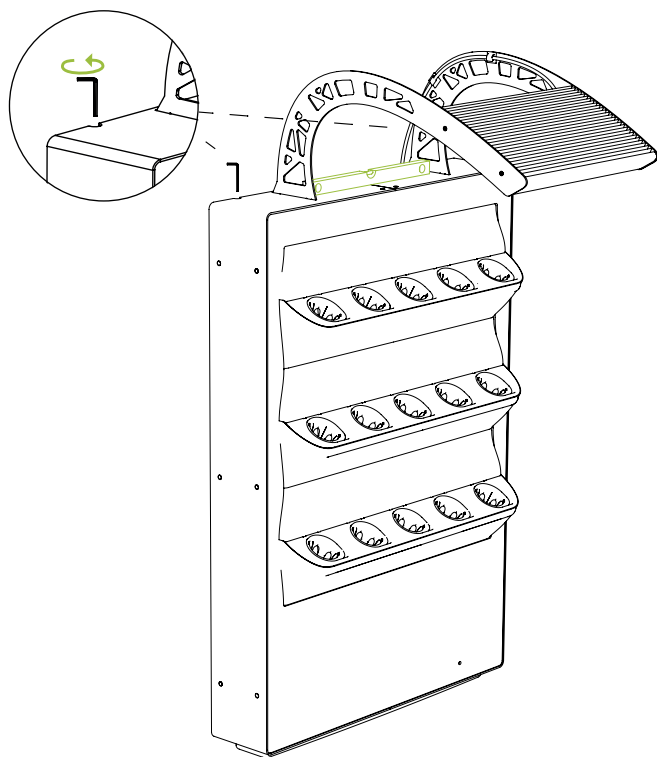

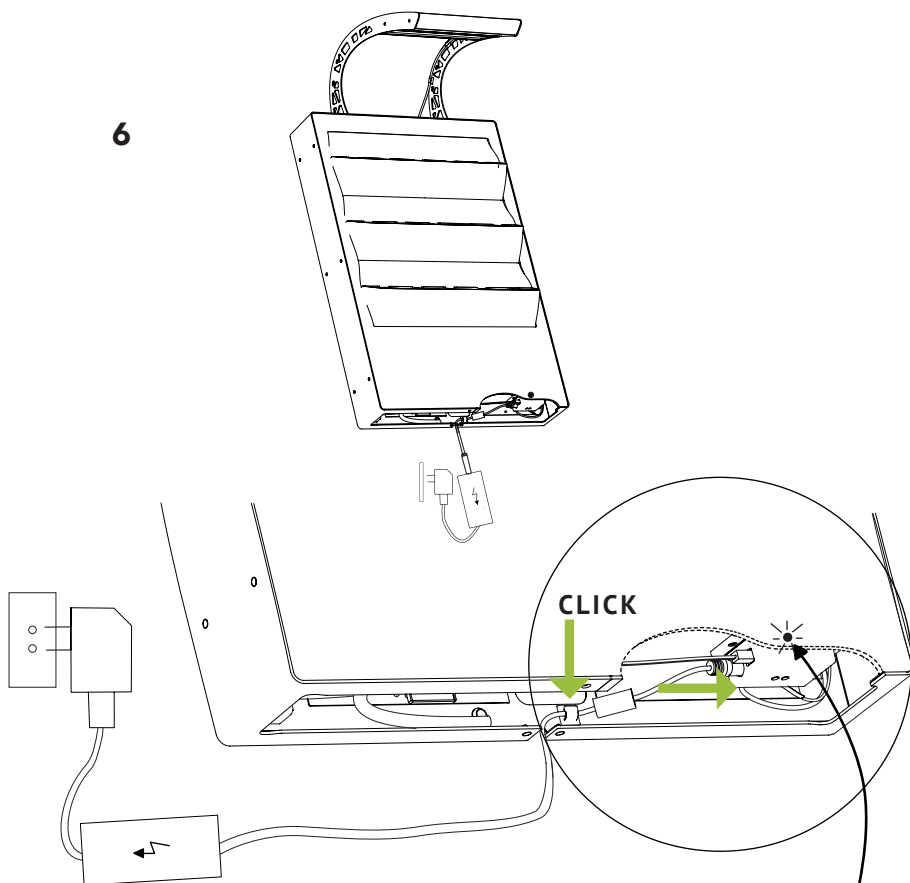

EN	DE	FR
Red + short beep Tank empty (Plant light will turn off!)	Rot + kurzer Piepton Tank leer (Pflanzenlicht schaltet sich aus!)	Rouge + bip court Réservoir vide (La lumière pour les plantes s'éteindra!)
Yellow Waterlevel is low	Gelb Wasserstand niedrig	Jaune Le niveau d'eau est bas
Green Waterlevel is fine	Grün Wasserstand ist OK	Vert Le niveau d'eau est bon
Blue + long beep Water level maximum STOP FILLING!	Blau + langer Piepton Wasserstand Maximum NICHT WEITER FÜLLEN!	Bleu + bip long Niveau d'eau maximum ARRÊTEZ DE REMPLIR!
Blue + Red Water Sensor problem. Check plug and sensor	Blau + Rot Wassersensor Problem. Stecker und Sensor prüfen	Bleu + Rouge Problème de capteur d'eau. Vérifier la prise et le capteur

7

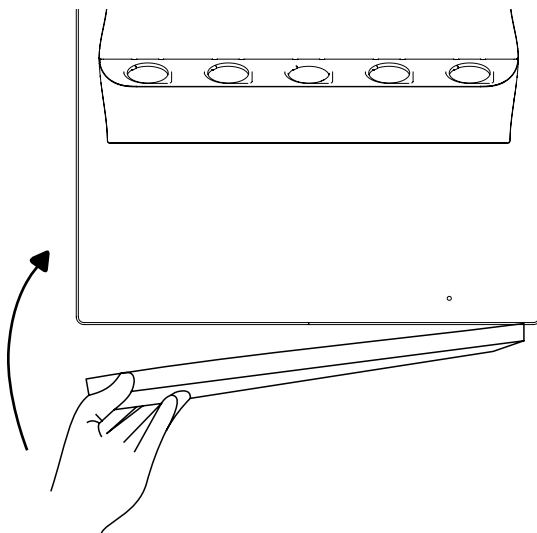

EN Add overfill protection

DE Überfüllschutz hinzufügen

FR Ajoutez la protection
anti-débordement

8 SETUP / EINSTELLEN / RÉGLER

EN

1. Using the App

Set up time, light intensity, and light duration within the app.

As soon as your smartphone connects to Herbert, the internal clock of Herbert will set itself automatically to your phone's time setting.

2. Without using the app – use red and black buttons on PonixControl

Factory settings:

- Internal clock is set to 10 am when Herbert is plugged in for the first time
- Lighting period is set from 6 am to 6 pm

Change settings:

- Increase internal clock by 1h: keep the red button pressed and briefly press the black button
- Increase LED start time by 1h: press the black button briefly
- Increase LED stop time by 1h: press the red button briefly
- Increase brightness in 10 steps: keep the black button pressed and briefly press the red button
- Reset to factory settings: keep the black and red button pressed for > 10s



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

DE

1. Mit der App

Uhrzeit, Beleuchtungsdauer und -intensität in der App einstellen.

Sobald Ihr Smartphone sich mit Herbert verbindet, wird die aktuelle Uhrzeit automatisch übernommen.

2. Ohne die App – roten und schwarzen Knopf von PonixControl verwenden


Werkseinstellungen:

- Die interne Uhr ist auf 10 Uhr eingestellt, wenn Herbert zum ersten Mal angeschlossen wird
- Die Beleuchtung ist von 6 bis 18 Uhr eingestellt

Einstellungen ändern:

- Interne Uhr um 1h erhöhen: Halten Sie den roten Knopf gedrückt und drücken Sie kurz den schwarzen Knopf
- LED Startzeit um 1h erhöhen: schwarzen Knopf kurz drücken
- LED Stoppzeit um 1h erhöhen: roten Knopf kurz drücken
- Erhöhen Sie die Helligkeit in 10 Stufen: Halten Sie den schwarzen Knopf gedrückt und drücken sie kurz den roten Knopf
- Auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Halten Sie den schwarzen und den roten Knopf länger als 10 Sekunden gedrückt

2.



FR

1. Avec l'application

Temps, réglage de la lumière, intensité et durée peut être réglé via l'application.

Dès que votre smartphone se connecte à Herbert, l'horloge interne de Herbert s'ajuste automatiquement à l'heure de votre téléphone.

2. Sans utiliser l'application - utilisez les boutons rouge et noir du contrôleur Ponix

Paramètres d'usine:


- L'horloge interne est réglée sur 10h00 lorsque Herbert est branché pour la première fois.
- La période d'éclairage est fixée de 06h00 à 18h00.

Pour changer les paramètres:

- Augmenter l'horloge interne par 1h: maintenez le bouton rouge enfoncé et appuyez sur le bouton noir
- Augmenter l'heure de démarrage de l'éclairage par 1h: appuyez brièvement sur le bouton noir
- Augmentez le temps d'arrêt de l'éclairage par 1h: appuyez brièvement sur le bouton rouge
- Augmentez la luminosité en 10 étapes: maintenez le bouton noir enfoncé et appuyez sur le bouton rouge
- Réinitialisation aux réglages d'usine: maintenez les boutons noir et rouge enfoncés pendant plus de 10 secondes.

9 START GROWING / ANZUCHT STARTEN / COMMENCER LA CULTURE

1

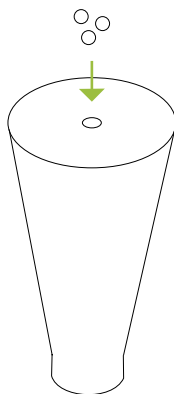


EN Use recommended amount of seeds as shown on seed packages

DE Saatgutmenge laut Empfehlung auf Samentüten verwenden.

FR Utiliser la quantité de semences recommandée et qui est indiquée sur l'emballage des semences.

2

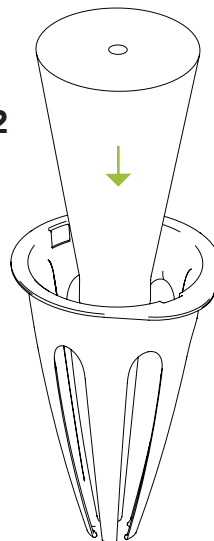

EN Place sponge in net pot.

DE Schwamm in Netztöpf stecken.

FR Mettez l'éponge dans le pot.

4



EN When no seedlings are visible
-> Do not use fertilizer

DE Wenn keine Keimlinge sichtbar sind
-> Keinen Dünger verwenden

FR Aucune plantules ne sont visibles
-> N'utilisez pas d'engrais




EN When first seedlings are visible
-> 1ml/L fertilizer with next refill and every refill thereafter

DE Wenn erste Keimlinge sichtbar sind
-> 1ml/L Dünger beim nächsten Nachfüllen dazugeben, sowie bei jedem weiteren Nachfüllen

FR Lorsque les premiers plantules sont visibles
-> Utilisez 1ml/L d'engrais avec la prochaine recharge et chaque recharge par la suite

3

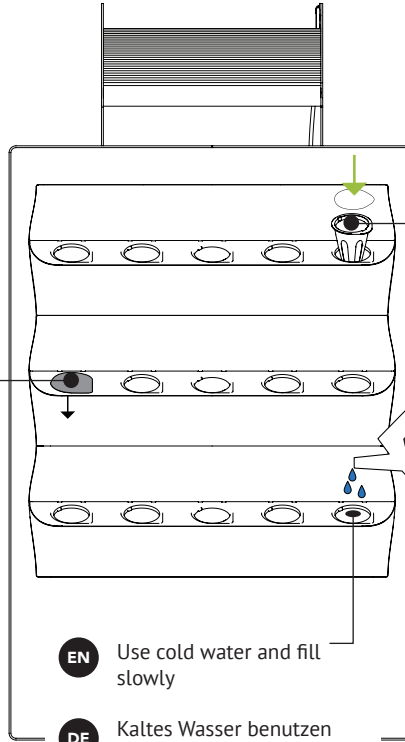

EN Intransparent caps - use to cover unused holes in Herbert

DE Undurchsichtige Kappen - benutzen um unbenutzte Löcher zu bedecken

FR Couvertures intransparentes - à utiliser pour couvrir les trous inutilisés de Herbert

EN Use cold water and fill slowly

DE Kaltes Wasser benutzen und langsam füllen

FR Utilisez de l'eau froide et remplissez lentement

EN Transparent caps - use to cover sponges to increase the germination rate. Remove once seeds have germinated and seedlings are visible.

DE Transparente Kappen - benutzen um Schwämme abzudecken und damit die Keimrate zu erhöhen. Entfernen, sobald Keimlinge sichtbar sind.

FR Couvertures transparentes - à utiliser pour couvrir les trous afin d'augmenter le taux de germination. Enlevez les dès que les graines ont germé et dès que les plantules sont visibles.



EN When plants are large
-> Use 3ml/L fertilizer with next refill and every refill thereafter








DE Wenn Pflanzen groß sind
-> 3ml/L Dünger beim nächsten Nachfüllen dazugeben, sowie bei jedem weiteren Nachfüllen

FR Quand les plants ont grandi
-> Utilisez 3ml/L d'engrais avec la prochaine recharge et chaque recharge par la suite




**CHECK APP
FOR FURTHER
PLANTING
TIPS**

- Small service - every 6 months: Steps 1-3 and 8-11
 - Big service - yearly: Steps 1-11
1. Turn Herbert off by unplugging it.
 2. Remove overflow protection (2).
 3. Place watering can below water outlet (3), open BLUE water tap, let water flow out until empty and close tap again.
 4. Remove waterlevel sensor plug from PonixControl unit (4.1) and unplug water hose from watertank by removing the safety clip from the outlet and pressing the release sleeve down while pulling the hose out (4.2). Water can still flow out, please make necessary precautions.
 5. Remove Herbert from the wall. Remove water tank from the backside of Herbert (5).
 6. Remove lid incl. waterlevel sensor, sponge and plate from water tank (6) and clean, put everything back on after cleaning is finished. Do not use chemical cleaning agents.
 7. Put the water tank back in Herbert and fully reconnect it.
 8. Remove inlays from growing modules (8).
 9. Clean growing modules with kitchen roll or cloth - do not use chemical cleaning agents. Then place inlays back in growing modules until a clicking sound can be heard.
 10. Ponix Systems advises to flush Herbert with water and small amount of foodgrade hydrogen peroxide and let Herbert run for 1 hour. Empty system again afterwards (steps 1-3).
 11. Begin again with the "START GROWING" section on page 10.



OVERVIEW - UNDERSIDE OF HERBERT

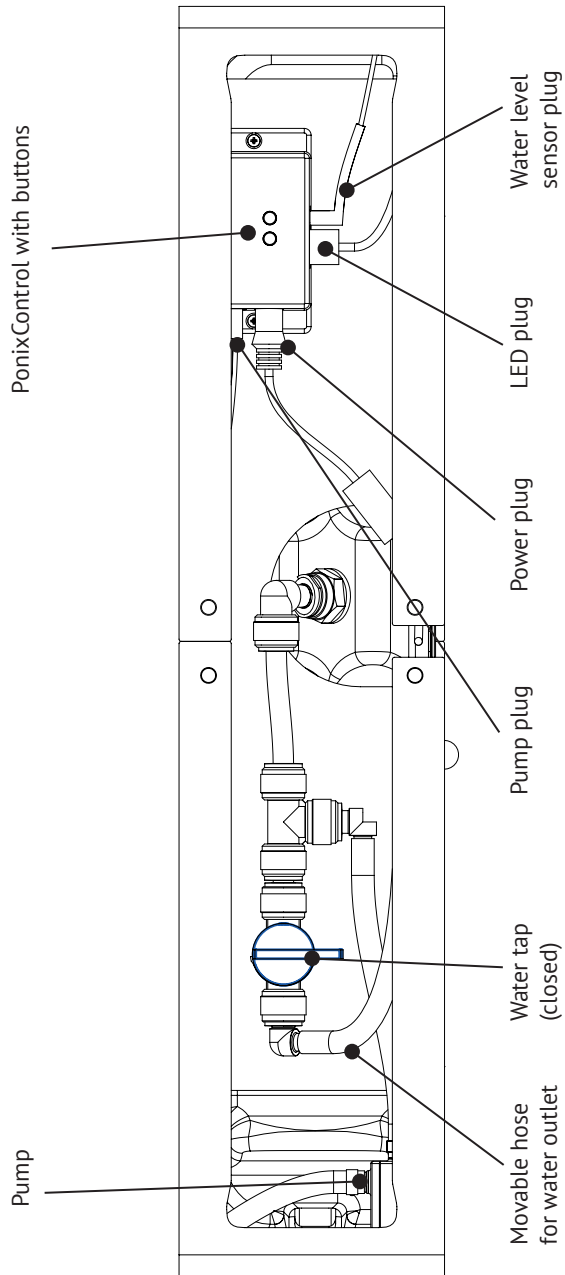

PRACTICAL TIPS

1. Use only cold water when filling Herbert.
Fill water slowly, since it takes time for the water to flow down to the watertank and overfilling is possible. Ponix Systems recommends to pour water through the right hole of the lowest module.
2. Algae growth can occur but will not affect the operations of Herbert. Remove algae during cleaning and maintenance to avoid clogging.
3. Pest infestations can never be fully avoided. Washing hands before touching plants is advised. Infestations on young plants can be removed by taking out the plant with the plant pot and washing it manually with cold or luke warm water. If plants are too large to clean dispose of plant and sponge to avoid contamination of other plants.
4. Use Ponix Systems' fertilizer in recommended dosages only once seedlings are visible or if plants show nutrient deficiencies (yellowing of leaves). Ponix Systems recommends to change the water completely every 6 months to avoid nutrient imbalance or for plants unsuitable pH values.
5. Do not keep the light on 24 hours per day - plants require a day/night cycle.
6. Plants in Herbert grow quickly and large - harvest plants regularly to make sure that light stays evenly distributed over all three levels.
7. The plant light stops shining when the water tank is empty (status LED is red).
When refilling water, it will only turn itself back on once the status LED turns green.



Safety and Warnings

Very strong magnetic fields should always be avoided as they can lead to malfunctions or damage.

Herbert is for use as-is. Modifying the device without explicit approval and directions from Ponix Systems will invalidate your warranty and could potentially ruin the device.

Herbert is for indoor use only.

- Use Herbert only in the allowed environment and temperature range (10 - 25 degrees)
- Herbert is not a toy and not designed to be played with by children.
- Do not stare directly into the light source.
- Do not pull on or lean on Herbert while it is installed on the wall.
- The led module of Herbert's luminaire cannot be replaced. Don't disassemble the luminaire.
- Do not connect Herbert directly to mains or any power supply other than the one included in the package.
- Make sure your voltage is appropriate for the included power supply.
- The luminaire will produce heat – allow proper airflow around it.
- Do not use any cleaning agents other than the ones recommended by Ponix Systems.
- Only use treated, cold water and recommended fertilizer by Ponix Systems in Herbert.
- Ponix Systems cannot be made responsible for pest problems as this risk can never be fully mitigated.
- Growth of algae can occur but will not affect the operations of Herbert.
- Remove algae during cleaning and maintenance to avoid clogging.
- Ponix Systems cannot be held liable for water damages and damages as a result of inappropriate use.

Certification

Declaration of Conformity

Hereby, Ponix-Systems GmbH declares that Herbert complies with the essential requirements and other relevant provisions of the directives 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/30/EU and 2011/65/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.ponix-systems.com/doc.



FCC ID: 2AQ6NH1

IC: 24348-H1

Model No. – Batch: H1-1

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

No changes shall be made to the equipment without the manufacturer's permission as this may void the user's authority to operate the equipment.

This device has been designed for and complies with the safety requirements for portable RF exposure in accordance with FCC rule part 2.1093 and KDB 447498 D01.

RSS Compliance Statement

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSS. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed for and complies with the safety requirement for RF exposure in accordance with RSS-102, issue 5 for portable conditions.

Disposal

For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points.



Support








At Ponix Systems we strive to offer you the best user experience. If you need help with this product, or have any questions or feedback, please visit our website for online help and contact information: www.ponix-systems.com/support

Limited warranty


Ponix Systems warrants that this device will be free from defects in material and workmanship and will operate for 1 year when used and installed as directed. If this device does not conform to the warranty, Ponix Systems will send you, at its discretion, replacement parts, a replacement device, repair the device or refund your original price upon receipt of the returned device, register receipt, and proof of purchase. Please contact Ponix Systems support to find out how to return the device. This limited warranty does not cover devices subject to accident, neglect, abuse or improper use. Incomplete deliveries or damages as a result of transport have to be reported by the customer to the responsible carrier within reasonable time. Ponix Systems must be provided with a written confirmation of the complaint on request.



- Kleines Service - alle 6 Monate: Schritte 1-3 und 8-11
 - Großer Service - jährlich: Schritte 1-11
1. Herbert durch Ausstecken des Stromsteckers ausschalten.
 2. Überfüllschutz entfernen (2).
 3. Halten Sie eine Wasserkanne unter den Wasserauslass (3). Öffnen Sie den BLAUEN Wasserhahn. Schließen Sie den Wasserhahn, sobald kein Wasser mehr abfließt.
 4. Entfernen Sie den Wasserstandsensorsstecker von der PonixControl-Einheit (4.1). Entfernen Sie den Sicherheitsclip aus dem Anschluss, danach drücken Sie die Entriegelungshülse hinein während Sie den Wasserschlauch vom Wassertank herausziehen (4.2). Es kann immer noch Wasser austreten, bitte treffen Sie die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen.
 5. Entfernen Sie Herbert von der Wand. Entfernen Sie den Wassertank von der Rückseite von Herbert (5).
 6. Entfernen Sie den Deckel inkl. Wasserstandsmesser, den Schwamm und die Platte vom Wassertank (6) und reinigen Sie diese, setzen Sie alles wieder ein nachdem die Reinigung beendet ist. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel.
 7. Setzen Sie den Wassertank wieder in Herbert ein und schließen Sie ihn vollständig an.
 8. Entfernen Sie die Einlagen der Module (8).
 9. Reinigen Sie die Module mit Küchenrollen oder -tüchern und verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel. Platzieren Sie die Einlagen dann wieder in die Module, bis ein Klicken zu hören ist.
 10. Ponix Systems empfiehlt, Herbert mit Wasser und einer kleinen Menge lebensmittelechtem Wasserstoffperoxid für eine Stunde durchzuspülen. Entleeren Sie Herbert danach noch einmal (Schritte 1-3).
 11. Beginnen Sie erneut mit dem Abschnitt "ANZUCHT STARTEN" auf Seite 10.



ÜBERSICHT - UNTERSEITE VON HERBERT

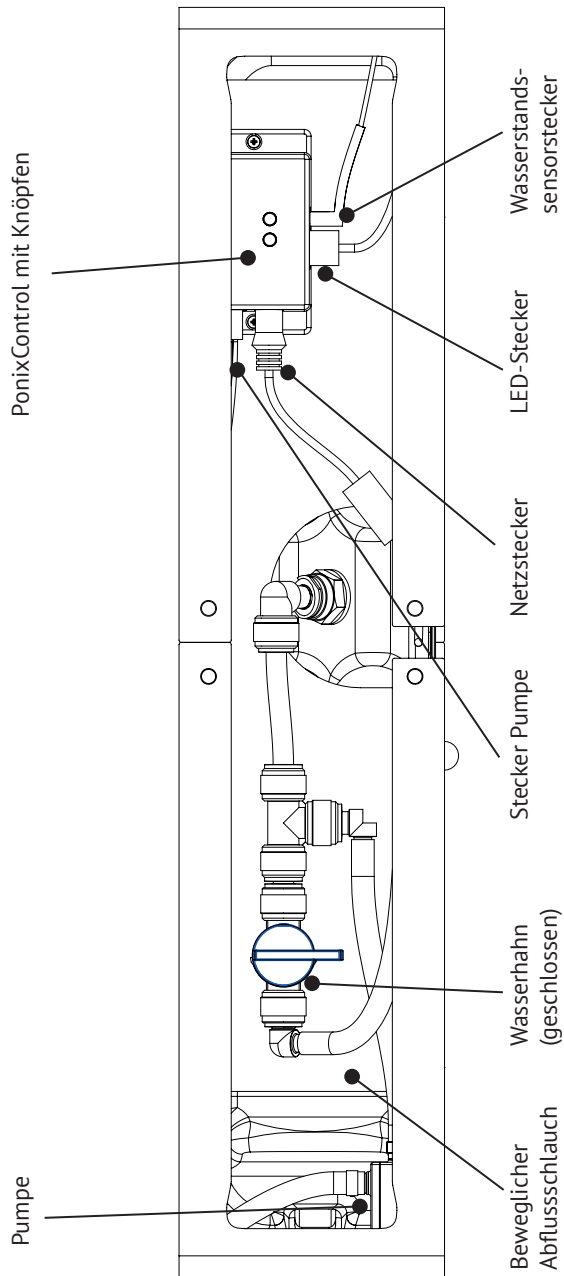

PRAKTISCHE TIPPS

1. Verwenden Sie nur kaltes Wasser, wenn Sie Herbert füllen.
Füllen Sie das Wasser langsam auf um Überfüllung zu vermeiden. Es braucht Zeit, bis das Wasser in den Wassertank abläuft. Ponix Systems empfiehlt, das Wasser in das rechte Loch des untersten Moduls zu füllen.
2. Algenwachstum kann auftreten, wird aber den Betrieb von Herbert nicht beeinträchtigen. Entfernen Sie Algen während der Reinigung und Wartung, um Verstopfungen zu vermeiden.
3. Schädlingsprobleme können niemals vollständig vermieden werden. Waschen der Hände vor dem Berühren der Pflanzen ist ratsam. Schädlingsbefall an Jungpflanzen kann durch Entnahme der Pflanze mit dem Topf und manuelle Wäsche mit kaltem bis lauwarmem Wasser behoben werden. Wenn Pflanzen zu groß sind, bitte Pflanzen und Schwämme entsorgen, um eine Kontamination anderer Pflanzen zu vermeiden.
4. Verwenden Sie den Dünger von Ponix Systems nur in den empfohlenen Dosierungen und nur dann, wenn die Keimlinge sichtbar sind oder wenn die Pflanzen Nährstoffmangel aufweisen (Gelbfärbung der Blätter). Ponix Systems empfiehlt, das Wasser alle 6 Monate vollständig zu wechseln, um ein Nährstoffgleichgewicht oder für Pflanzen ungeeignete pH-Werte zu vermeiden.
5. Lassen Sie das Licht nicht 24 Stunden am Tag eingeschalten - Pflanzen benötigen einen Tag / Nacht-Zyklus.
6. Pflanzen in Herbert wachsen schnell und groß - ernten Sie regelmäßig, um sicherzustellen, dass das Licht gleichmäßig über alle drei Ebenen verteilt bleibt.
7. Die Pflanzenlampe hört auf zu leuchten, wenn der Wassertank leer ist (Status-LED ist rot). Beim Nachfüllen von Wasser schaltet sie sich erst wieder ein, wenn die Status-LED grün leuchtet.



Sicherheit und Warnungen

Sehr starke Magnetfelder sollten immer vermieden werden, da sie zu Fehlfunktionen oder Schäden führen können.

Herbert soll verwendet werden, wie er geliefert wird. Änderungen am Gerät ohne ausdrückliche Genehmigung und Anweisungen von Ponix Systems führen zum Erlöschen der Garantie und könnten das Gerät möglicherweise zerstören.

Herbert ist nur für den Innenbereich geeignet.

- Verwenden Sie Herbert nur in der zulässigen Umgebung und Temperaturbereich (10 - 25 Grad).
- Herbert ist kein Spielzeug und nicht dazu gedacht, von Kindern als solches verwendet zu werden.
- Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.
- Ziehen Sie nicht an Herbert und lehnen Sie sich nicht an Herbert, während er an der Wand installiert ist.
- Das LED-Modul von Herberts Leuchte kann nicht ausgetauscht werden. Demontieren Sie die LEDs der Leuchte nicht.
- Schließen Sie Herbert nicht direkt an das Stromnetz oder an ein anderes als das im Lieferumfang enthaltene Netzteil an.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Spannung für das mitgelieferte Netzteil geeignet ist.
- Die Leuchte erzeugt Wärme – ermöglichen Sie eine angemessene Luftzirkulation.
- Verwenden Sie keine anderen Reinigungsmittel als die von Ponix Systems empfohlenen.
- Verwenden Sie nur kaltes Trinkwasser und den empfohlenen Dünger von Ponix Systems in Herbert.
- Ponix Systems kann nicht für Schädlingsprobleme verantwortlich gemacht werden, da dieses Risiko niemals vollständig ausgeschlossen werden kann.
- Ponix Systems übernimmt keine Haftung für Wasserschäden und Schäden, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch entstehen könnten.

Zertifizierung

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die PONIX-SYSTEMS GmbH, dass Herbert die wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/35 / EU, 2014/53 / EU, 2014/30 / EU und 2011/65 / EU erfüllt. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden: www.ponix-systems.com/doc.



FCC ID: 2AQ6NH1

IC: 24348-H1

Model No. – Batch: H1-1

Entsorgung

Retournieren Sie dieses Produkt zum ordnungsgemäßen Recycling bei Kauf eines gleichwertigen neuen Geräts bei Ihrem örtlichen Lieferanten oder entsorgen Sie es an den dafür vorgesehenen Sammelstellen.



Kundenservice








Wir von Ponix Systems sind bestrebt, Ihnen die beste Benutzererfahrung zu bieten. Wenn Sie Hilfe mit diesem Produkt benötigen oder Fragen oder Feedback haben, besuchen Sie unsere Website für Online-Hilfe und Kontaktinformationen: www.ponix-systems.com/support

Eingeschränkte Garantie


Ponix Systems gewährleistet, dass dieses Gerät frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und 1 Jahr lang funktioniert, wenn es bestimmungsgemäß installiert und verwendet wird. Wenn dieses Gerät nicht der Garantie entspricht, wird Ponix Systems Ihnen nach eigenem Ermessen Ersatzteile oder ein Ersatzgerät schicken, das Gerät reparieren oder Ihnen den ursprünglichen Preis nach Erhalt des zurückgegebenen Geräts, sowie Rechnung und Kaufbestätigung, zu erstatten. Bitte kontaktieren Sie den Ponix Systems Support, um herauszufinden, wie Sie das Gerät zurücksenden können. Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht für Unfall, Vernachlässigung, Missbrauch oder unsachgemäße Verwendung des Gerätes. Unvollständige Lieferungen oder Transportschäden sind vom Kunden innerhalb angemessener Zeit an den zuständigen Transporteur zu melden. Ponix Systems muss auf Anfrage eine schriftliche Bestätigung der Beschwerde erhalten.



- Petit service - tous les 6 mois: étapes 1 à 3 et 8 à 11
 - Grand service - annuel: étapes 1 à 11
1. Débranchez Herbert pour l'éteindre.
 2. Déconnectez la protection surremplissage (2).
 3. Tenez un arrosoir sous la sortie d'eau (3). Ouvrez le robinet BLEU. Fermez le robinet dès que l'eau cesse de s'écouler.
 4. Débranchez le capteur de niveau d'eau de l'unité PonixControl (4.1). Retirez le clip de sécurité et débranchez le tuyau d'eau du réservoir d'eau en appuyant sur le manchon de déblocage (4.2). Prenez des précautions nécessaires, car l'eau peut encore couler.
 5. Démontez Herbert du mur. Retirez le réservoir d'eau de l'arrière de Herbert (5).
 6. Enlevez le couvercle avec le capteur de niveau d'eau, l'éponge et la plaque du réservoir d'eau (6), nettoyez-les et remettez-les en place correctement. N'utilisez pas des détergents chimiques.
 7. Remplacez le réservoir d'eau dans Herbert et rebranchez-le correctement.
 8. Supprimez les inserts des modules de culture (8).
 9. Nettoyez les modules de culture avec un chiffon ou un essuie-tout. N'utilisez pas des détergents chimiques. Puis, remettez les inserts dans les modules de culture jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
 10. Ponix Systems recommande de rincer Herbert avec de l'eau et une petite quantité de peroxyde d'hydrogène de qualité alimentaire pour une heure. Puis videz Herbert à nouveau (étapes 1-3).
 11. Recommencez avec la section "COMMENCER LA CULTURE" à la page 10.



VUE D'ENSEMBLE - DESSOUS DE HERBERT

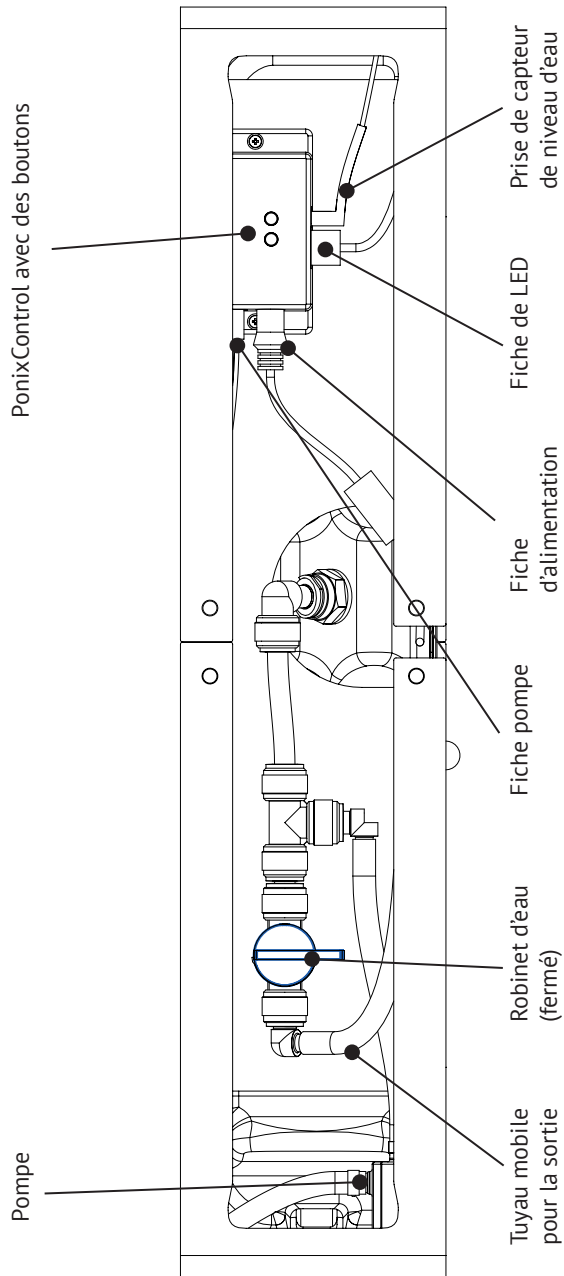

CONSEILS PRATIQUES

1. Utilisez de l'eau froide pour remplir Herbert.
Remplissez l'eau lentement pour éviter l'encombrement. Il faut du temps pour que l'eau s'écoule dans le réservoir d'eau. Ponix Systems recommande de remplir l'eau via le trou à droite du module le plus bas.
2. La croissance d'algues peut se produire mais n'affectera pas les opérations de Herbert.
Éliminez les algues pendant le nettoyage et l'entretien pour éviter le colmatage.
3. Les problèmes de parasites ne peuvent jamais être complètement évités. Les problèmes de parasites sur les jeunes plantes peuvent être éliminés en retirant la plante avec le pot et en la lavant manuellement avec l'eau froide ou tiède. Si la plante est trop grande pour la nettoyer, enlevez la plante et l'éponge pour éviter la contamination des autres plantes.
4. Utilisez l'engrais de Ponix Systems aux doses recommandées seulement quand les plantules sont visibles ou si les plantes présentent des carences nutritionnelles (jaunissement des feuilles). Ponix Systems recommande de changer complètement l'eau chaque 6 mois pour éviter un déséquilibre nutritionnel ou un pH inadéquat pour les plantes.
5. Ne laissez pas la lumière allumée 24 heures par jour - les plantes ont besoin d'un cycle jour/nuit.
6. Les plantes d'Herbert poussent rapidement et grosses - récoltez les plantes régulièrement pour assurer que la lumière reste uniformément répartie sur les trois niveaux.
7. La lumière des plantes s'éteint lorsque le réservoir d'eau est vide (le LED d'état est rouge). Il ne se rallume que lorsque la LED d'état est verte lors du remplissage d'eau.



Sécurité et avertissements

Les champs magnétiques très puissants doivent toujours être évités car ils peuvent entraîner des dysfonctionnements ou des dommages. Herbert est à utiliser tel quel. La modification de l'appareil sans l'approbation explicite et les instructions de Ponix Systems annulent votre garantie et pourrait potentiellement ruiner l'appareil.

- Utilisez Herbert uniquement dans l'environnement et la plage de température autorisés (10 - 25 degrés).
- Herbert n'est pas un jouet et n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.
- Ne regardez pas directement dans la source de lumière.
- Ne tirez pas et ne vous appuyez pas sur Herbert pendant qu'il est installé au mur.
- Le module LED du luminaire Herbert ne peut pas être remplacé. Ne démontez pas le luminaire.
- Ne connectez pas Herbert directement au réseau électrique ou à une source ou à une source d'alimentation autre que celle fournie dans l'emballage.
- Assurez-vous que votre tension est adaptée à l'alimentation fournie.
- Le luminaire produira de la chaleur - permettez à l'air de circuler correctement autour de lui.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage autre que ceux recommandés par Ponix Systems.
- Utilisez uniquement l'eau traitée et les engrais recommandés par Ponix Systems dans Herbert
- Ponix Systems ne peut être tenu responsable des problèmes de parasites, ce risque ne pouvant jamais être totalement atténué.
- La croissance d'algues peut se produire mais n'affectera pas les opérations de Herbert. Éliminez les algues pendant le nettoyage et l'entretien pour éviter le colmatage.
- Ponix Systems ne peut être tenu responsable pour des dégâts des eaux causés par l'eau et des dommages résultant d'une utilisation inappropriée.

La certification

Déclaration de conformité

Par la présente, Ponix-Systems GmbH déclare que Herbert est en conformité aux exigences essentielles et aux dispositions légales des directives 2014/35 / UE, 2014/53 / UE, 2014/30 / UE et 2011/65 / UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse www.ponix-systems.com/doc.



FCC ID: 2AQ6NH1

IC: 24348-H1

Model No. - Batch: H1-1

Déclaration de conformité RSS

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour et est conforme à l'exigence de sécurité pour l'exposition aux radiofréquences selon RSS-102, numéro 5 pour les systèmes portables. conditions.

Traitement des déchets

Pour un recyclage approprié, retournez ce produit à votre fournisseur local lors de l'achat d'un nouvel équipement équivalent ou jetez-le aux points de collecte désignés.



Soutien

Chez Ponix Systems, nous nous efforçons de vous offrir la meilleure expérience utilisateur. Si vous avez besoin d'aide avec ce produit, ou si vous avez des questions ou des commentaires, s'il vous plaît visitez notre site Web pour l'aide en ligne et les informations de contact: www.ponix-systems.com/support

Garantie limitée

Ponix Systems garantit que cet appareil sera exempt de vices de matériau et de fabrication et fonctionnera pendant un an à compter de son utilisation et installé comme indiqué. Si cet appareil n'est pas conforme à la garantie, Ponix Systems vous enverra, à sa discrétion, des pièces de remplacement pièces, un appareil de remplacement, réparer l'appareil ou vous rembourser le prix initial à la réception de l'appareil retourné, du reçu d'enregistrement et de la preuve d'achat. Veuillez contacter le support technique de Ponix Systems pour savoir comment renvoyer l'appareil. Cette garantie limitée ne couvre pas les appareils sujet à un accident, à une négligence, à un usage abusif ou inapproprié. Les livraisons incomplètes ou les dommages résultant du transport doivent être signalés par le client au transporteur responsable dans un délai raisonnable. Ponix Systems doit recevoir une confirmation écrite de la plainte sur demande.





Ponix Systems GmbH
Sechshauser Straße 55-57/4 A-1150 Vienna, Austria
www.ponix-systems.at