


# VM LIGHT&PLAY 21.5-1500

0103\_0544MM\_60W

*User Guide*

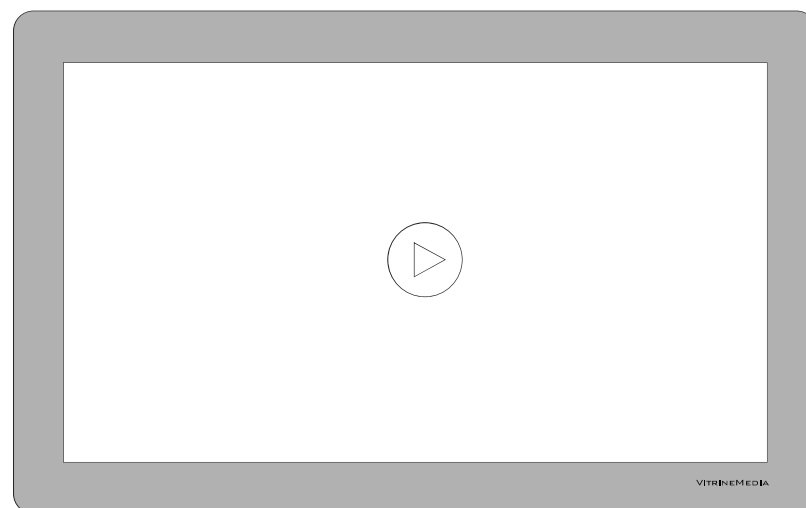

VITRINEMEDIA


|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Contenu du produit / Product content                                        | 3  |
| I Installation sur câble / Cable installation                               | 3  |
| II Installation sur barre / Clip on bar installation                        | 5  |
| III Démarrage et mise tension / Starting and powering                       | 6  |
| IV Fichiers supportés et mode de lecture / Supported files and reading mode | 7  |
| V Utilisation sous WINDOWS / Use on WINDOWS                                 | 7  |
| VI Utilisation sous MAC / Use on MAC                                        | 8  |
| VII VII VM PLAY paramètres / VM PLAY parameters                             | 9  |
| VIII Télécommande / Remote                                                  | 11 |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| VM LIGHT&PLAY (x1)<br>VM LIGHT&PLAY (x1)                                            | Intercâble (x4)<br>Intercable (x4)                                                  | Entretoise (x4)<br>Spacer (x4)                                                      |
|  |  |  |
| Vis 2 cm (x4)<br>Screw 2 cm (x4)                                                    | VM TWO CLIP SECURE FIX (x4)<br>VM TWO CLIP SECURE FIX (x4)                          | Clé allen (x2)<br>Allen Key (x2)                                                    |
|  |  |  |
| Télécommande (x1)<br>Remote (x1)                                                    | Clé USB (x1)<br>USB Key (x1)                                                        | Rivet en plastique (x4)<br>Head plastic fastener (x4)                               |


 Couper l'alimentation électrique avant toute manipulation sur le VM LIGHT&PLAY.  
Turn off the power before any manipulation on the VM LIGHT&PLAY.

**Installation sur câble**  
**Cable installation**

 Seul un LIGHT&PLAY peut être installé sur une même colonne.  
Only one LIGHT&PLAY can be installed on a same column.

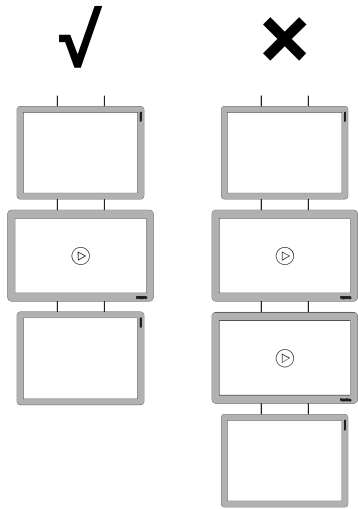

CONFIGURATION RECOMMANDEE avec VM Two et bannière.  
RECOMMENDED LAYOUT with VM Two and banner.


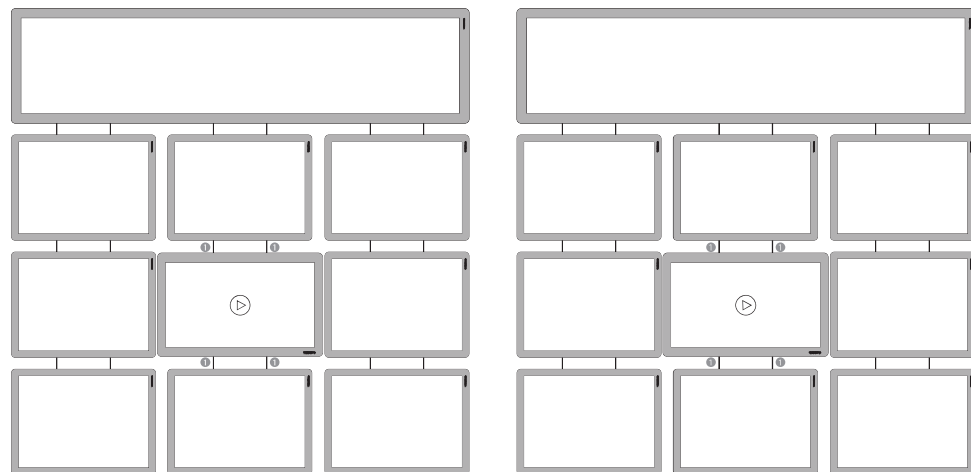


\* ● PAIR OF CABLES 53.5MM



\* ● PAIR OF CABLES 51.5MM

VM LIGHT&PLAY 21.5-1000-LIVE-U


VM LIGHT&PLAY 21.5-1500-LIVE-U

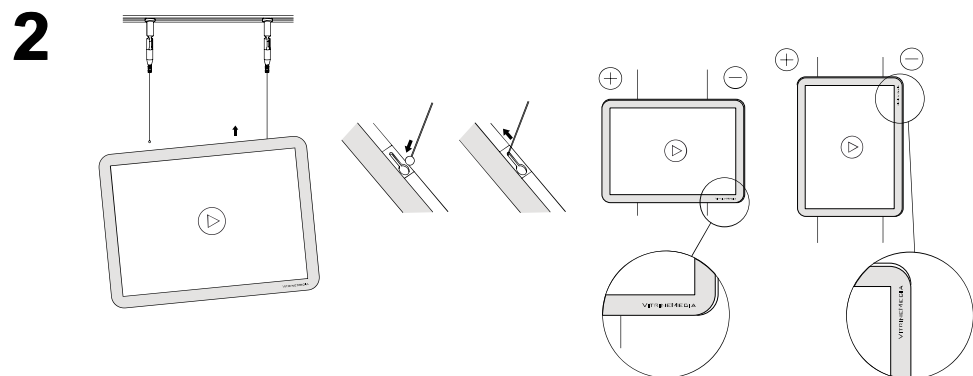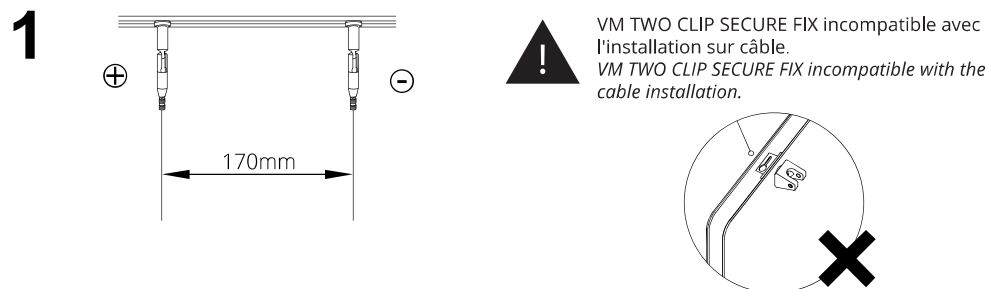

## II Installation sur barre Clip on bar installation

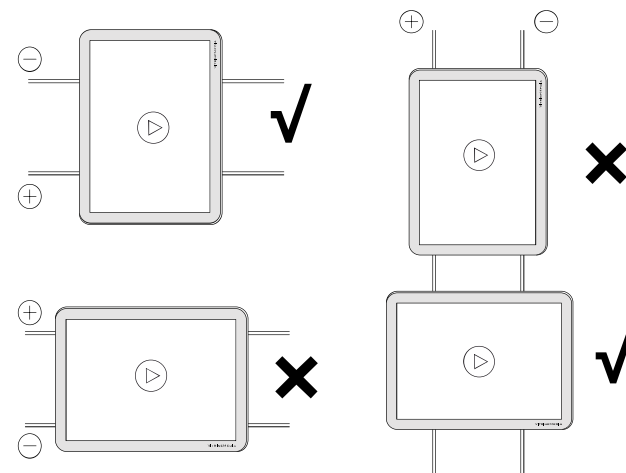


Avec VM WALL  
With VM WALL




Avec VM MOBILE STAND EASY CLIP  
With VM MOBILE STAND EASY CLIP

## 1 Pour assurer la sécurité, les 4 fixations doivent être utilisées. For safety purposes, use all 4 fixtures.



VM LIGHT&PLAY 21.5-1000-LIVE-U




VM LIGHT&PLAY 21.5-1500-LIVE-U


### III Démarrage et mise tension Starting and powering

Une fois le VM LIGHT&PLAY démarré, la lecture se lance automatiquement.  
*Once the VM LIGHT&PLAY started, the displaying is launched automatically.*

- 1 Ajouter le contenu à la racine de la clé USB, puis brancher la à l'arrière de l'appareil.  
*Add content on the root of the USB key and plug it to the back of the display.*

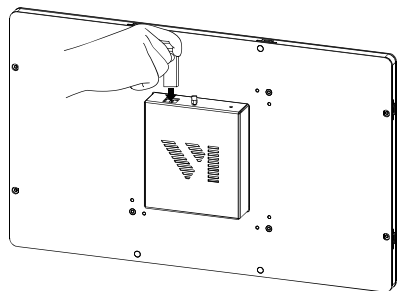


VM LIGHT&PLAY 21.5-1000-LIVE-U

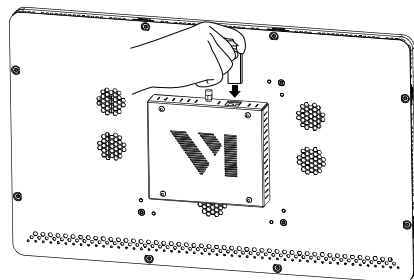


VM LIGHT&PLAY 21.5-1500-LIVE-U

- 2 L'appareil est équipé de 2 ports USB. Le port (A) à droite est prioritaire en lecture.  
*The device is equipped with 2 USB ports. The port (A) on the right is priority.*

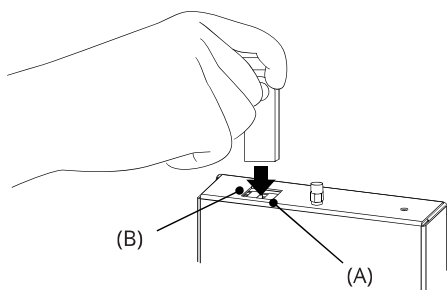

VM LIGHT&PLAY 21.5-1000-LIVE-U

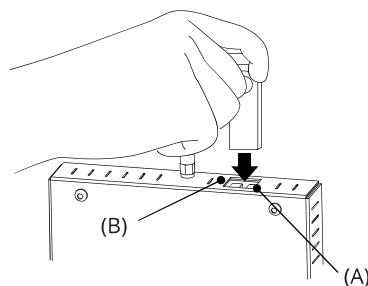

VM LIGHT&PLAY 21.5-1500-LIVE-U

- 3 Une fois la clé USB connectée, le contenu se copie automatiquement dans la mémoire interne du VM LIGHT&PLAY. Un message de progression va s'afficher. Une fois la copie terminée, retirer la clé USB.  
*Once the USB key connected, the content is copied automatically in the VM LIGHT&PLAY internal memory. A progress message will be displayed. Once the copy finished, unplug the USB key.*


### IV Fichiers supportés et mode de lecture Supported files and reading mode

- 1 Formats de fichiers compatibles.  
*Supported file formats.*

|                               | Formats<br><i>Formats</i>           | Résolution optimale conseillée<br><i>Optimal recommended resolution</i> |           |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Vidéos<br><i>Videos</i>       | MP4 – Mpeg4(divx)                   | 21.5 pouces/ <i>inches</i>                                              | 1920x1080 |
| Images<br><i>Images</i>       | jpg / jpeg / bmp / png / gif / webp | 21.5 pouces/ <i>inches</i>                                              | 1920x1080 |
| Documents<br><i>Documents</i> | PDF                                 | NC                                                                      | NC        |

### V Utilisation sous WINDOWS Use on WINDOWS

- 1 Connecter la clé USB à l'ordinateur, puis double cliquer sur l'icône "KINGSTON".  
*Plug the USB Key to the computer and double click on "KINGSTON" icon.*

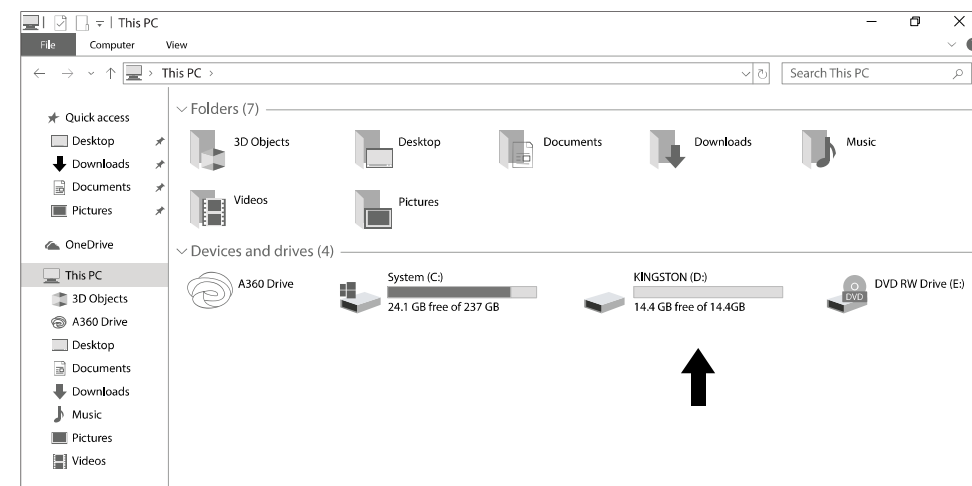


## VI Utilisation sous MAC Use on MAC


Si vous utilisez un MAC, vous devez formater votre clé USB au format MS-DOS (FAT) avant de pouvoir l'utiliser.

*If you are a MAC user, you have to format your USB key in MS-DOS (FAT) mode before using it.*


- 1 Ouvrir l'application "Disk Utility".  
*Open "Disk Utility" application.*

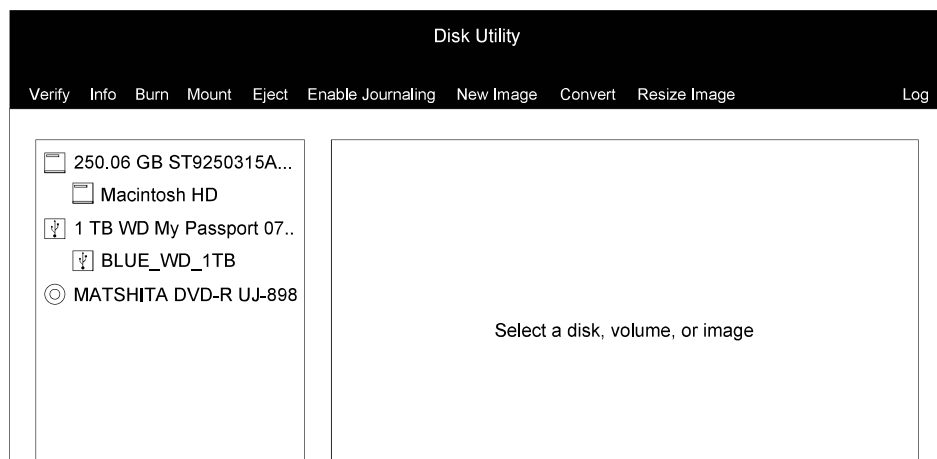

- 2 Sélectionner la cle USB.  
*Select the USB key.*

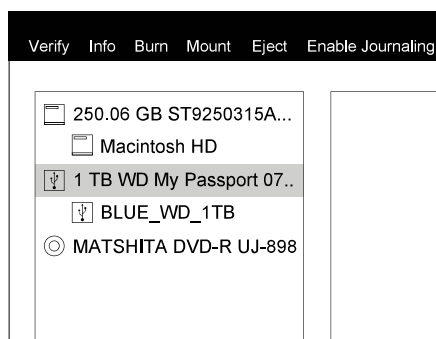


- 3 Cliquer sur l'onglet "Erase" et sélectionner le format "MS-DOS (FAT)" puis valider.  
*Click on "Erase" tab and select "MS-DOS (FAT)" format then validate.*

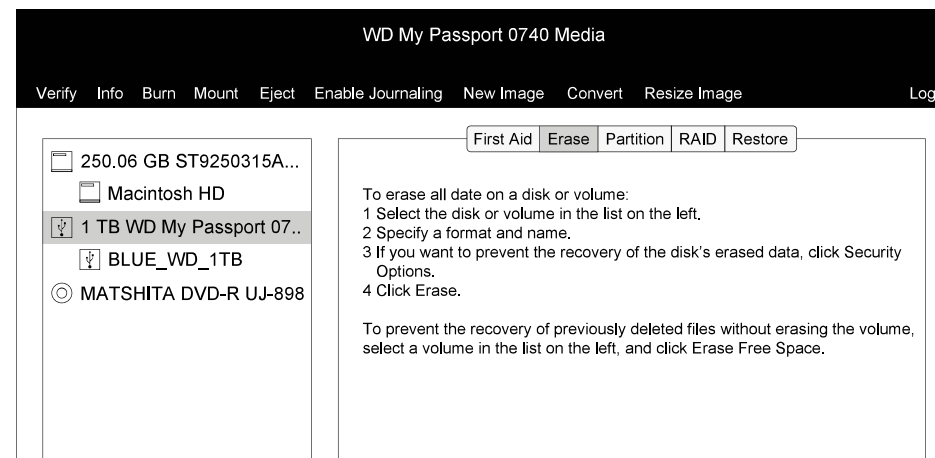

## VII VM PLAY paramètres VM PLAY parameters

- 1 Utiliser la télécommande pour sélectionner l'icône "Configure Device".  
*Use the remote to select "Configure Device" icon.*

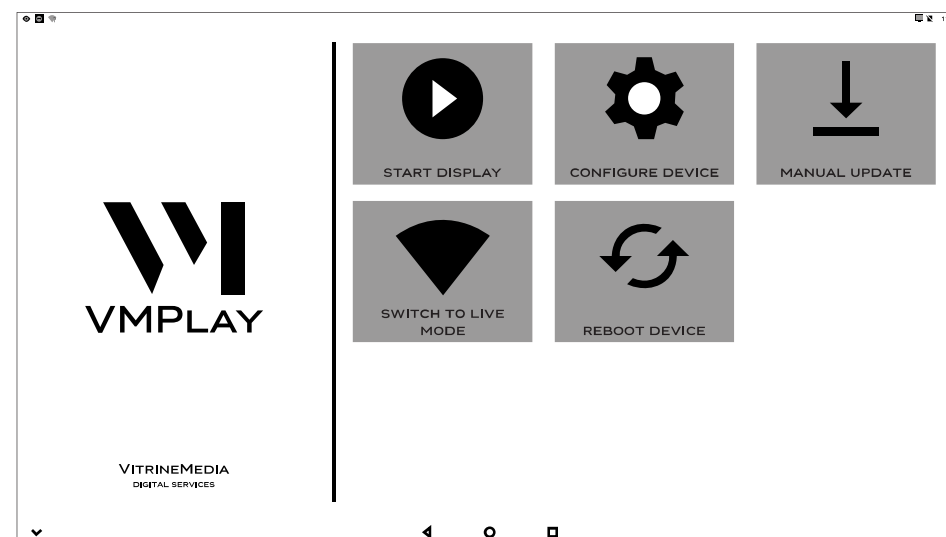

## 2

Plusieurs réglages sont possibles :


- Temps d'affichage des images.
- le fuseau horaire.
- La langue.
- l'heure d'extinction.
- L'heure d'allumage.
- L'orientation de l'affichage.

Une fois les réglages effectués, enregistrer les en cliquant sur "Validate Changes".

*Differents setting are availables :*


- Delay between Images.
- Time Zone.
- Languages.
- Sleep time
- Wake up time
- Display Orientation

*Once the settings done, save them by clicking on "Validate Changes".*

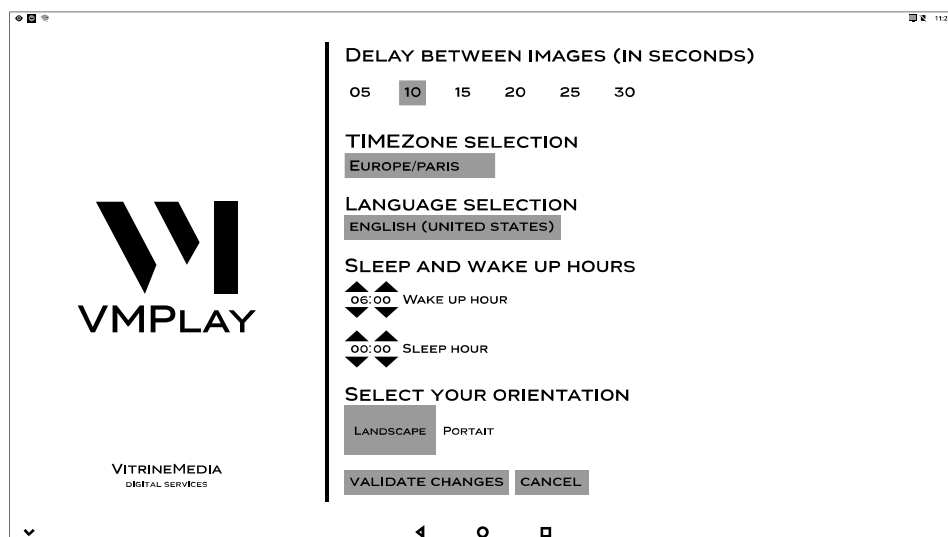

## VIII

Télécommande  
Remote

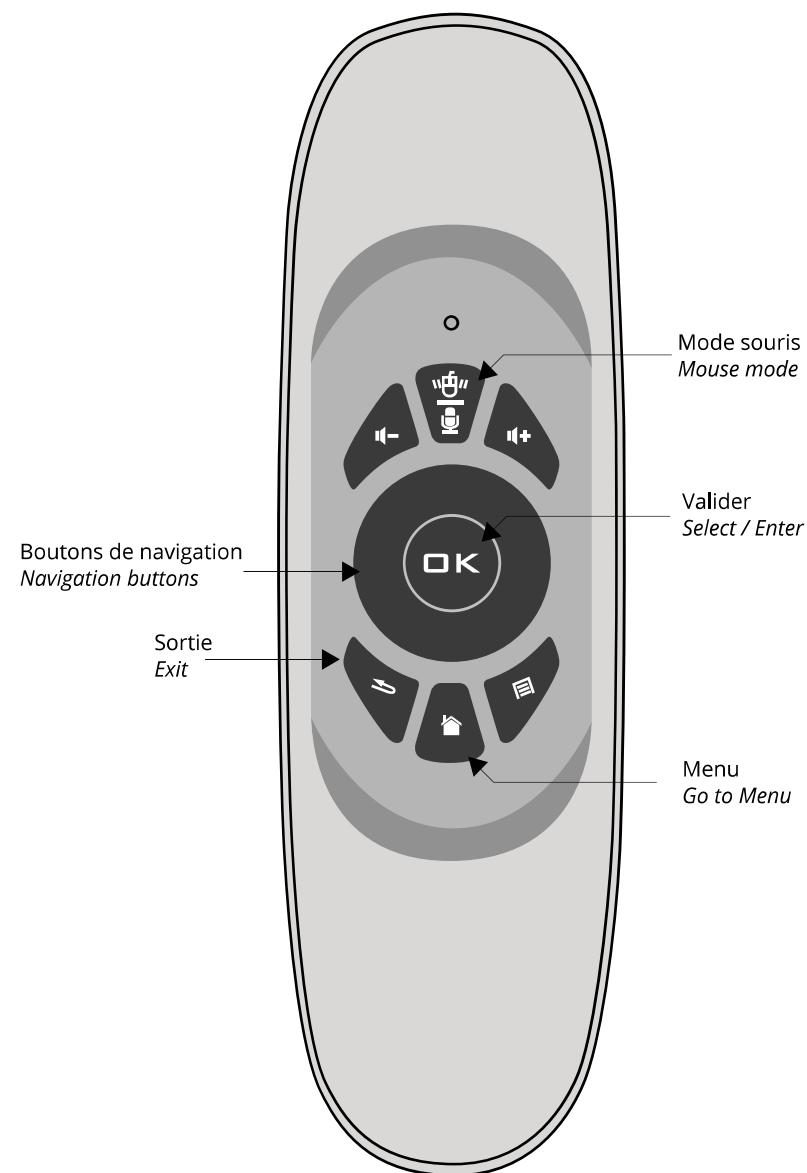

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

--Reorient or relocate the receiving antenna.

--Increase the separation between the equipment and receiver.

--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## FCC Radiation Exposure Statement

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device must operate with a minimum distance of 20 cm between the radiator and user body.

## IC Note:

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference; and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux CNR exemptes de licence d'Industrie Canada . Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Ce dispositif ne peut causer d'interférences ; et

(2) Ce dispositif doit accepter toute interférence , y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

## Radiation Exposure Statement

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

## Déclaration d'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme Canada limites d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à distance minimum de 20cm entre le radiateur et votre corps.

Normes Européennes et Internationales  
European and International Standard



Si vous souhaitez obtenir de l'aide, vous pouvez contacter le Service Après Vente. Avant de contacter VitrineMedia, notez le modèle et le numéro de série du produit. Vous trouverez ces informations directement sur le produit ou sur l'emballage.

*For assistance, please contact our After Sale Service. Before contacting VitrineMedia, please write down the product model and serial number.*

*You can find this information directly on the product or on the packaging.*