

NUARL®




完全ワイヤレスイヤホン N6 シリーズ ユーザーズガイド

Operation Manual/ 操作説明書
Bluetooth Headset


各部の名称

イヤホン本体正面



- ①フロントボタン
- ②メインボタン
- ③リヤボタン
- ④イヤピース
- ⑤イヤーループ
- ⑥マイク
- ⑦LED ランプ


イヤホン本体背面



※付属のイヤピースからお好みのサイズを選んで付け替えてご使用ください。




充電ケース



充電インジケータ (左・中央・右)


付属 充電用ケーブル





使用前の準備

■充電する

充電ケース背面の USB ポートに付属の充電用ケーブルの Type C USB コネクタを接続し、USB(A) コネクタを USB 充電アダプタなどに接続すると充電ケース内蔵電池への充電が始まります。充電ケースにイヤホンを装着してカバーを閉じるとイヤホンの充電が始まります。イヤホン充電中は、充電インジケータが左右それぞれオレンジ色に点灯します。イヤホンの充電が完了すると、充電インジケータは消灯します。



USB ポート



充電インジケータ (左・右)
(充電中はオレンジ点灯)

■電源を入れる / 電源を切る

本体の電源がオンの状態で、ケースにイヤホンを装着してカバーを閉じると本体の電源はオフになります。また、充電ケースのカバーを開くと、イヤホンの電源は自動的にオンになります。

ペアリングについて

■ペアリングする

お手持ちのスマートフォン等の機器と初めて接続する場合は、ペアリングを行う必要があります。ペアリングが完了した機器同士は、次回から電源をオンにするだけで接続できます。通常、左右どちらかのイヤホンのみが「接続中」となり反対側は未接続と表示されます。

【本機を初めてご使用になる場合】

- ①接続する機器の Bluetooth 機能をオンにします
- ②左右のイヤホンの電源オンにします。
- ③接続する機器の画面に本機「NUARL N6Pro-L」または「NUARL N6-L」が表示されたら選択します。
- ④接続する機器の画面で本機「NUARL N6Pro-R」または「NUARL N6-R」が表示されたら「ペア設定する」を選択します。
- ⑤接続する機器の画面で「接続」と表示されたらペアリングは完了です。

【ペアリングをやり直す場合・2 回目以降の機器とペアリングする場合】


- ①接続する機器の Bluetooth 機能をオンにします。
- ②本機の他の機器と接続されていない状態で、左イヤホンのメインボタン 2 回押します。この時 LED ランプは白・オレンジに交互点滅します。
- ③接続する機器の画面に本機「NUARL N6Pro-L」または「NUARL N6-L」が表示されたら選択します。
- ④接続する機器の画面で本機「NUARL N6Pro-R」または「NUARL N6-R」が表示されたら「ペア設定する」を選択します。
- ⑤接続する機器の画面で「接続」と表示されたらペアリングは完了です。



充電ケースの機能について

■内蔵バッテリーを充電する

充電ケース背面の USB ポートに付属の充電用ケーブルの Type C USB コネクタを接続し、USB(A) コネクタを USB 充電アダプタなどに接続すると充電ケース内蔵バッテリーの充電が開始されます。



充電インジケータ (中央)

充電中は充電インジケータ (中央) がオレンジ色に点灯します。

フル充電時には充電インジケータ (中央) が消灯します。

イヤホン充電中は、カバーを開け閉めした時に、充電ケースの電池残量に応じて充電インジケータが約 2 秒間点灯します。

充電インジケータ	電池残量
○ ○ ○	75%以上
○ ○ ●	50~75%
○ ● ●	25~50%
● ● ●	25%以下

※リチウムイオン電池の特性として、電池残量を完全に使い切ると性能が著しく劣化しますので、完全放電する前に充電を行ってください。

■本体の電源をオン・オフをする

本体の電源がオンの状態で、ケースに本体を装着してカバーを閉じると本体の電源はオフになります。また、充電ケースのカバーを開くと、本体の電源は自動的にオンになります。

※充電ケースの内蔵バッテリー残量が少ない場合は、本体を充電ケースに装着しても電源はオフにならず、充電もできません。
また、本体を充電ケースに装着中に、充電ケース内蔵バッテリーの残量がなくなると、本体の電源がオンになりますのでご注意ください。

親機・子機の切り替えについて

本機の親機・子機の役割は、イヤホン本体を充電ケースから取り出した時に、電池残量が多い方のイヤホンが親機、電池残量の少ない方が子機となります。
このため、イヤホン本体を充電ケースから出し入れするたびに、親機と子機が入れ替わる可能性があります。
また、定期的にイヤホン本体を充電ケースから出し入れすることで、左右のイヤホンの電池を効率よく使用でき、より長時間の動作が可能となります。
親機となっている側のイヤホンのみが、接続機器のBluetooth画面で「接続済み」と表示されます。

LED 表示

	親機	子機
電源オン	白色・オレンジ 1 秒点灯	
電源オフ	オレンジ 1 秒点灯	
未接続待機中	3秒ごとに白色2回点灯	
接続中待機時	7秒ごとに白色1回点灯	
電話ダイヤル中	7秒ごとに白色1回点灯	
電話着信中	白色点滅	7秒ごとに白色1回点灯
通話中	3秒ごとに白色1回点灯	7秒ごとに白色1回点灯
ペアリングモード	白・オレンジ交互点滅	7秒ごとに白色1回点灯
リセットモード	白色高速点滅	
アップデートモード	3秒ごとにオレンジ3回点滅	

ボタン操作

機能		ボタン操作
電源	電源オン	左右それぞれのメインボタンを1回押す
	電源オフ	左右それぞれのメインボタンを電子音が2回鳴るまで長押しして離す
音楽 ^{※1}	再生/停止	メインボタンを1回押す
	次の曲へ	フロントボタンを2秒間長押し
	前の曲へ	リアボタンを2秒間長押し
音量 ^{※1}	音量上げる	リアボタンを1回押す
	音量下げる	フロントボタンを1回押す
通話	着信受話	メインボタンを1回押す
	通話終了	メインボタンを1回押す
	着信拒否	メインボタンを2回押す
ペアリング	ペアリングモード	未接続状態でL/Rどちらかのメインボタンを2回押す
リセット	ペアリング情報削除	L/R両方のメインボタンを電子音が3回鳴るまで長押しして手を離し、2回押す
アップデート ^{※2}	アップデートモード	L/R両方のメインボタンを電子音が4回鳴るまで長押しして手を離し、2回押す
Siri/Google	起動する	電子音が1回鳴るまでメインボタンを長押しして離す

※1: アプリによってはボタン操作が機能しない場合があります。
※2: iOSアプリによるファームウェアアップデート実行時に使用します。

Bluetooth ワイヤレスについて

本製品は2.4GHz帯の電波を利用しております。2.4GHz帯の電波は、産業・科学・医療用など、様々な機器で利用されております。
そのため、ご利用の環境によっては、他の無線機器の影響により通信が途切れ、一時的に片側または両側の音声が届かなくなったりすることがありますが、製品の不良ではありませんのでご理解・ご容赦のほどお願い申し上げます。

特に下記のような環境下では通信障害が発生する可能性が高くなります。

- ・満員電車内など2.4GHzの利用密度が高い場所での使用
- ・交差点などの交通信号システムが設置されている場所での使用
- ・WiFiアンテナが多く設置されている場所での使用
- ・鉄道駅構内やコインパーキングなど監視カメラが多数設置されている場所での使用
- ・スマートホン等の再生機器と本製品の間で人体が障害物となる状態での使用
- ・スマートホン等の再生機器に保護ジャケットなどを装着している状態での使用

耐水性能について

本製品のイヤホン本体は、IPX4相当の耐水性能を有しておりますので、小雨や汗などの影響を気にせずにご使用いただけます。
ただし、シャワーや水洗いなど、直接水流がかかるような環境でのご使用は、故障する場合がありますのでおやめください。
また、本体に水滴がついた状態で充電ケースに収納することは絶対におやめください。故障の原因になります。
※充電ケースは耐水仕様ではありません。

よくある質問

- Q) 再生機器と接続しなくなった。
A) 再生機器のBluetoothメニューからデバイス情報を削除してペアリングをやり直してください。
再ペアリングを行う場合は、イヤホンのメインボタンをダブルクリックします。(3ページ参照)
- Q) 片側の音声が届かなくなることがある。
A) 周囲の電波環境によっては、音声が届かなくなる場合があります。(7ページ参照)
- Q) ケースに入れても電源が切れない/ケースから出しても接続されない。
A) ケースの充電が空の場合は自動オン・オフ機能は動作しません。手動でオン・オフしてください。
- Q) 片側イヤホンのLEDランプが白色で高速点滅している。
A) 白色で高速点滅していない側のイヤホンのリセット操作を行ってください。(6ページ参照)
リセット後は、ペアリングをやり直してください。(3ページ参照)
- Q) 左または右の片方だけが接続中途中表示されている。
A) 再生機器と接続されるのは左右どちらか片方だけで正常です。
- Q) イヤホンを片側無くした。
A) 片耳紛失補償制度(有償)がございます。お申し込みはNUARL公式オンラインストアからのみ承ります。
- Q) イヤーピースや充電ケースなど付属品だけ追加購入したい。
A) NUARL公式オンラインストアでご購入いただけます。

仕様

製品仕様	
ドライバー	ダイナミック型φ6mm (HDSS採用)
再生周波数帯域	20～20,000Hz
マイク	全指向性/CVCノイズキャンセリング搭載
Bluetooth仕様	Version5.0/Class2/マルチペアリング(4)対応
Bluetoothプロファイル	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
対応コーデック	aptX, AAC, SBC
電源	本体:DC3.7V/60mAhボタン型リチウムイオン充電池(内蔵式)/ 充電ケースDC3.7V/550mAhリチウムポリマー充電池(内蔵式)
連続再生時間 (最大)	約11時間 (充電ケースとの組み合わせで約55時間)
連続通話時間 (最大)	約16時間
充電時間	約1.5時間
使用温度範囲	5～50℃ (結露なきこと)
耐水性能	IPX4相当
付属品	充電ケース, USBケーブル, イヤーピース L/M/S, イヤーループ, Spinfit CP360 イヤーピース L/M/S (N6 Proのみ付属) 保証書, ユーザーズガイド (本書)

アフターサービスについて

■アフターサービスについてのお問い合わせ先


製品の使用方法や不具合などにつきましては、下記のお問い合わせフォームからお問い合わせください。

<https://nuarl.com/contact/>

対応時間：祝祭日を除く月曜日から金曜日の 10:00 ～ 17:00

エム・ティ・アイ株式会社 NUARL サポート係
〒170-0013 東京都豊島区東池袋 2-18-7 恵安ビル 4F


Product Diagram

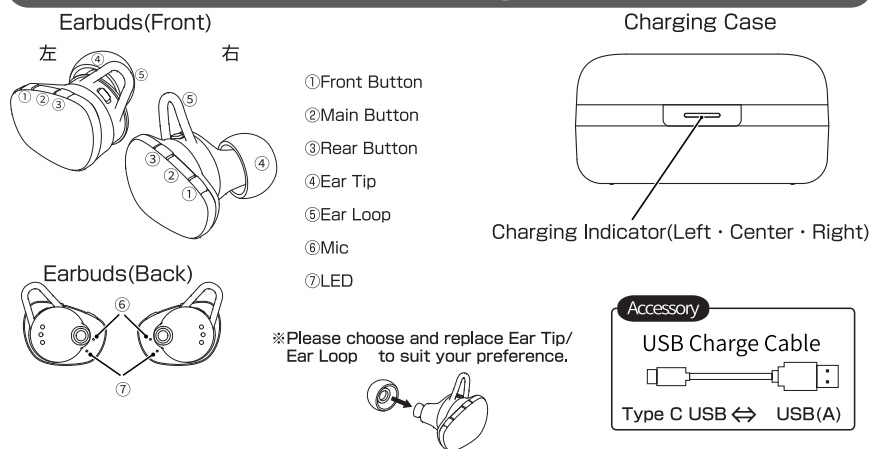

Before Use

■ Battery Charge

Insert USB type A connector of USB Charge Cable to USB AC charger or USB port of PC, and insert Type C USB connector to USB port of Charging Case. Put the Ear Buds into Charging case and close the lid. While charging, the Orange LED light constantly. When charging is completed, the LED will turn off.

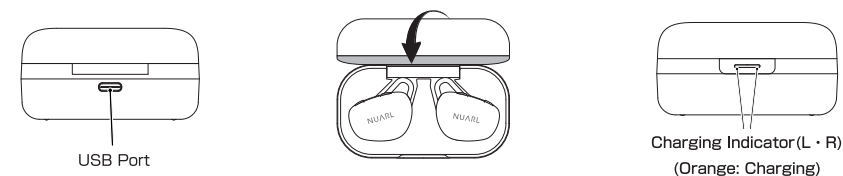

■ Power On/Power Off

Put the Ear Buds into Charging Case and Close the lid, Ear Buds power OFF automatically. When open the lid then Ear buds power ON automatically. ※When Case battery is low, this function does not work.

Pairing

■Pairing


To use Earbuds first time, you must pairing Ear Bud with mobile phone or player. Once your Earbuds is paired with other devices, they will remain paired and automatically recognize each other.

【First time to use】

1. Turn on Bluetooth function of your mobile phone.
2. Turn on the power of both earbuds.
3. Select "NUARL 6Pro-L" or "NUARL 6 -L" in discovered device list of the phone.
4. Click "Pair" in the phone display. (Twice)

【Re-pairing or Pairing with second mobile phone】


1. Turn on Bluetooth function of your mobile phone.
2. Double click Main Button of L. (White and Orange LED will quickly flash)
3. Select "NUARL 6Pro-L" or "NUARL 6 -L" in discovered device list of the phone.
4. Click "Pair" in the phone display. (Twice)



Charging Case

■Charge Internal Battery

Insert USB type A connector of USB Charge Cable to USB AC charger or USB port of PC, and insert Type C USB connector to USB port of Charging Case. While charging, the Orange LED(Center) light constantly. When charging is completed, the LED will turn off.



While the Earbuds is being charged, when the cover is opened and closed, the charge indicator lights for about 2 seconds depending on the remaining battery level in the charging case.

Charging Indicator	Remaining
○ ○ ○	Over 75%
○ ○ ●	50~75%
○ ● ●	25~50%
● ● ●	Under 25%

■Auto Power ON/OFF

Put the Earbuds into Charging Case and Close the lid, Earbuds power OFF automatically.

When open the lid then Earbuds power ON automatically.

※When Case battery is low, this function does not work.

Switching Master and Slave

The role of the Master unit / Slave unit, when the earbuds taken out from the charging case, the earbud with the larger battery remaining becomes Master unit, the one with the low battery level becomes Slave unit.

For this reason, there is a possibility that Master unit and Slave unit may be switched each time the earbuds is taken out from the charging case.

Also, by periodically putting the earbuds in and out of the charging case, you can efficiently use the batteries of the left and right earphones. So it will be able to operate for a longer time.

Master earbud is displayed as "Connected" on the Bluetooth screen of the connected device.

Meaning of LED

	Master	Slave
Power ON	White • Orange 1 Second	
Power OFF	Orange 1Second	
No connection	White 2time each 3Seconds	
Connected	White 1time each 7Seconds	
Calling	White 1time each 7Seconds	
Incoming Call	Flashing White	White 1time each 7Seconds
Talking	White 1time each 3Seconds	White 1time each 7Seconds
Pairing	Flashing White and Orange	White 1time each 7Seconds
Reset mode	Flashing White continuously	
Update Mode	Orange 3 times each 3Seconds	

Button Operation

	Function	Operataion
Power	ON	1Click Main button
	OFF	Long press Main button 3seconds until beep twice
Music ※1	Play/Pause	1Click Main button
	Next Track	Long press Front button until a beep
	Previous Track	Long press Rear button until a beep
Volume ※1	Volume Up	1Click Rear button
	Volume Down	1Click Front button
Phone	Answer Call	1Click Main button
	Hang Up	1Click Main button
	Reject Call	Long press Main button until a beep
Pairing	Pairing Mode	2Click Main button with no connection
Reset	Reset	Long press Main button 8seconds until beep 3times, then 2Click
Update ※2	Update Mode	Long press Main button 15seconds until beep 4times, then 2Click
Siri/Google	Start	Long press Main button until a beep

※1: Button operation may not work depending on the app.

※2: Use for firmware update with iOS app.

Frequently Asked Questions

Q) Suddenly I heard no sound from one earbud.

A) Please turn off earbud and turn on it again.

Q) Bluetooth connection has dropped.

A) Please delete 「NUARL N6」 from Bluetooth device list and pairing with your device again.

Q) The pairing between L and R earbud has dropped.

A) Turn off both earbuds and turn on them again.

A) Please try to reset for earbuds.

Q) When I place the earbud in the case, it won't turn off itself.

When I get the earbud out from the case it won't turn on.

A) While the case's power is low, the automatic on/off function will not be active. Please turn on/off it manually.

Q) The case has run out of charges.

A) The case will discharge itself, please recharge the case regularly.

Q) I want to know about warranty and repair in outside of Japan.

A) The warranty is only valid in the country in which the product was purchased.

Please contact purchased store directly for the specific repair of the goods.

Specification


Product Specification	
Driver	Dynamic type $\phi 6\text{mm}$ with HDSS
Frequency Response	20~20,000Hz
Microphone	Omni-direction /CVC Noise Canceling
Bluetooth Specification	Version5.0/Class2/Multi-Pairing(4)
Bluetooth Profile	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
Bluetooth Codec	aptX, AAC, SBC
Battery	Earbuds: DC3.7V/60mAh Li-Ion Battery Charger Case: DC3.7V/550mAh Li-Po Battery
Continuous Play time (Max)	11 hour
Continuous Talk time (Max)	16 hour
Charging Time (Min)	1.5hour
Operation Temperature	5~50°C
Waterproof Level	IPX4
Accessories	Ear Tip : L/M/S, Ear-loop, Charger Case, Charging USB cable, User's guide Spinfit CP360 Ear Tip:L/M/S(N6 Pro only)

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
- This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


各部位名稱

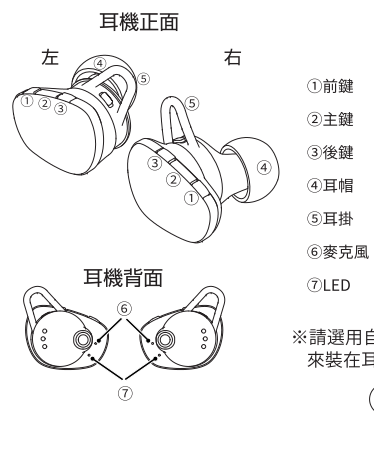

使用前的準備

■充電

USB 充電線的 USB 連接器插入 PC 機 USB 接口或 USB 充電器，Type C USB 接插入充電盒的 USB 充電口。
耳機放入充電盒併蓋上蓋子。
充電時，橙色充電提示燈點燈。充電完成後，LED 會熄滅。

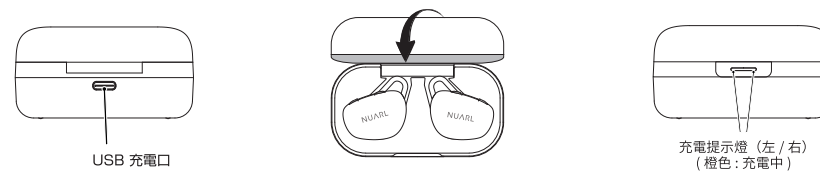

■電源 ON/OFF

耳機電源打開的狀態下，裝上耳機並關閉蓋子，耳機電源就關閉了。
另外，打開充電盒蓋，耳機電源自動打開。

※時電量低，這個功能不工作。

耳機配對

■耳機配對


初次使用耳機時，需要與手機進行配對。
一旦配對成功之後，以後只需要電源打開，耳機就會自動與手機連接。

【耳機初次使用時】

1. 打開手機的設置，並把藍牙功能打開
2. 耳機的按鍵電源打開，此時 LED 燈會橙白色交替閃燈
3. 手機的藍牙自動搜索並出現「NUARL N6Pro-L」或「NUARL N6-L」
4. 選擇「NUARL N6Pro-L」或「NUARL N6-L」，手機與耳機連接完成

【再次配對連接 / 與第二台手機的配對連接】

1. 打開手機的設置，並把藍牙功能打開
2. 雙擊左耳機的主鍵，LED 燈變成橙白色交替閃燈
3. 手機的藍牙自動搜索並出現「NUARL N6Pro-L」或「NUARL N6-L」
4. 選擇「NUARL N6Pro-L」或「NUARL N6-L」，手機與耳機連接完成



充電盒的功能


■充電

USB充電線的USB連接器插入PC機USB接口或USB充電器，
Type C USB接插入充電盒的USB充電口。

充電時，橙色充電提示燈（中央）點燈。充電完成後，LED會熄滅。

耳機充電中，打開和關閉機蓋時，充電提示燈會根據充電盒的剩餘電池
電量點亮約2秒鐘。

充電提示燈	電池殘量
○ ○ ○	75%以上
○ ○ ●	50~75%
○ ● ●	25~50%
● 亮 ●	25%以下



■自動 ON/OFF

耳機電源打開的狀態下，裝上耳機並關閉蓋子，耳機電源就關閉了。
另外，打開充電盒蓋，耳機電源自動打開。

※時電量低，這個功能不工作。

主機・副機交替

本耳機的主副機功能會在從充電盒取出時自動切換。電池餘量較多的耳機將會是主機，電池餘量較少的耳機將會是副機。

所以每次從充電盒取出時，主副機有可能已經自動切換了。

定期把耳機從充電盒放入和取出，可以有效延長耳機的連續播放時間。

作為主機工作中的耳機，將會在手機的藍芽選單中顯示「已連線」。

LED 表示

	主機	副機
電源ON	白燈 1 秒亮燈	
電源OFF	橙色 1 秒亮燈	
未連接待機	白色每3秒閃二次	
接統中	白色每7秒閃一次	
電話撥號	白色每7秒閃一次	
接聽電話	白色閃爍	白色每7秒閃一次
通話中	白色每3秒閃一次	白色每7秒閃一次
耳機配對	白橙交替閃	白色每7秒閃一次
耳機復位	白色閃爍	
更新模式	橙色每3秒閃三次	

操作方法

功能	操作
電源	電源ON
	主鍵單擊
音樂 ^{※1}	電源OFF
	主鍵長按3秒，聽到電子音兩聲後放手
	播放
	主鍵單擊
	暫停
音量 ^{※1}	主鍵單擊
	下一曲
	前鍵長按2秒，電子音一聲後放手
電話	上一曲
	後鍵長按2秒，電子音一聲後放手
	音量加
	後鍵單擊
	音量減
電話	前鍵單擊
	接聽電話
	主鍵單擊
	通話終了
耳機配對	主鍵單擊
	主鍵長按2秒，電子音一聲後放手
耳機復位	配對
更新模式 ^{※2}	主鍵雙擊(耳機與手機未連接狀態)
Siri/Google	復位
	主鍵長按8秒，聽到電子音三聲後放手，然後雙擊
	起動
	主鍵長按15秒，聽到電子音四聲後放手，然後雙擊
	起動
	主鍵長按2秒，聽到電子音一聲後放手起動Siri

※1: 根據應用程序，按鈕操作不起作用。

※2: 用於iOS app的模式更新

常問問題

Q)突然聽不到一個耳機的聲音

A)關閉耳機,再重新啟動耳機。

Q)和播放設備的連接中斷了。

A)在播放設備的藍芽選單中刪除本機器，並重新進行配對。

Q)左右兩邊的耳機沒有連接在一起。

A)關閉左右兩邊的耳機,再重新啟動耳機。

A)耳機復位。

Q)把耳機放入收納盒時沒有自動切斷電源/從收納盒取出時沒有自動連接播放設備。

A)收納盒的電量不足時，自動關閉。自動連接功能將不能正常運作。請手動開啟啟動及關閉耳機。

Q)收納盒的電力在沒有使用的情況沒電了。

A)收納盒會自然放電，請定期進行充電確保耳機正常運作。

Q)想知道有關日本國外的保證及維修等售後服務詳情。

A)保證對象僅限在該產品的購買国家有效。有關商品的具体的維修事宜，請直接与授權經銷商聯繫。

規格

產品規格	
喇叭	動圈式φ6mm (HDSS採用)
頻率回應	20~20,000Hz
麥克風	全方向/搭載CVC降噪
藍牙功能	Version5.0/Class2/Multi Pairing(4)対応
支持協議	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
支持解碼	aptX, AAC, SBC
電源	本体:DC3.7V/60mAh 鋰離子聚合物電池 充電盒 DC3.7V/550mAh 鋰離子聚合物電池
連續播放時間 (最長)	約11小時
連續通話時間 (最長)	約16小時
充電時間 (最長)	約1.5小時
使用溫度範圍	5~50°C
防水性能	相當IPX4
飾品	耳帽: L/M/S, 耳掛, 充電盒, USB充電線, 使用說明書 Spinfit CP360耳帽 L/M/S(只有N6 Pro)

[警語] 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾(最基本的，低功率電波輻射性電機管理辦理第12及14條)