


### Contenido de la caja

- Transmisor x1 • Manual de usuario x1 • Auriculares x1 • Almohadillas de tela x1set
- Micrófono desmontable x1 • Cable de audio de 3,5 mm x1 • Cable Tipo-C x1
- Funda de esponja para micrófono x1

### Dimensiones del producto

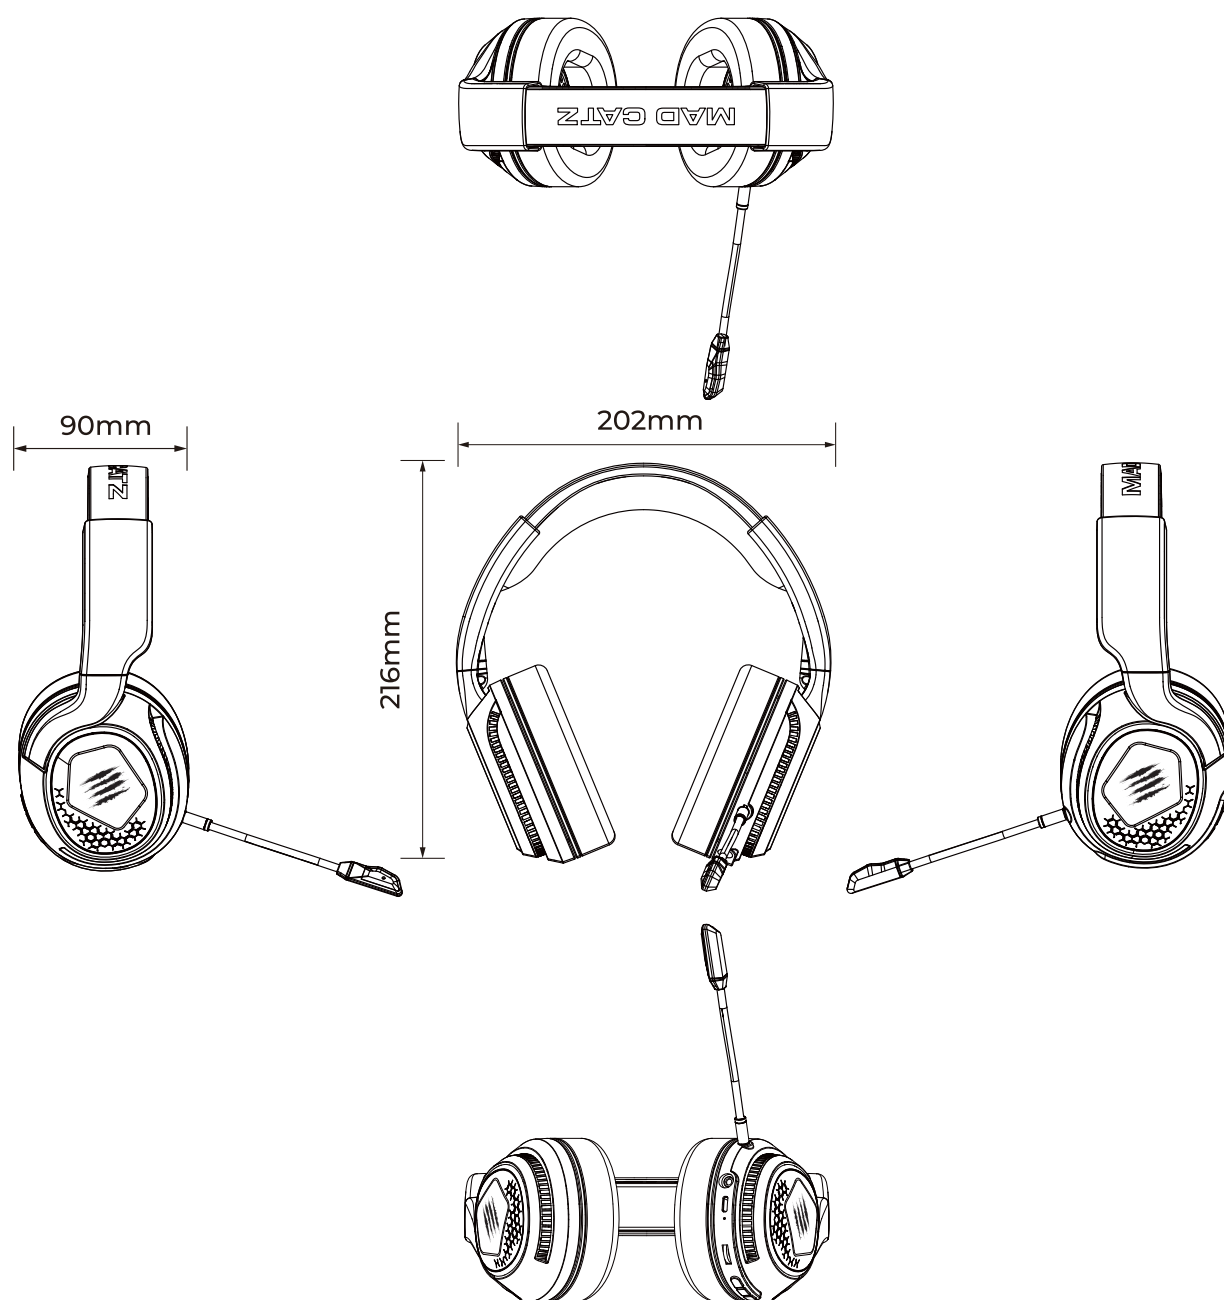

## Parámetros del producto

### Parámetros básicos

Batería: 930mAh  
Peso: 345g  
Retroiluminación: RGB  
MIC: desmontable  
Tamaño: 202\*216\*90mm  
Cable de 3,5 mm 1m  
Cable Tipo-C: 1.2m  
(cable de carga USB)

### Parámetros eléctricos

Conectividad: 2.4G /BT/ 3.5mm  
Inalámbrico: 2.4G  
Rango de frecuencia 2.4G: 2400-2480mHz  
Distancia de trabajo: 15M (sin obstáculos)  
Voltaje de carga: DC 5V 500mA  
Tiempo de carga: aprox. 2.5h  
Bluetooth: aprox. 15h con LED encendido/60h con LED apagado  
2.4G: aprox.13h con LED encendido/40h con LED apagado  
Latencia en modo 2.4G <35ms

### Parámetros del altavoz

Unidad excitadora :  $\Phi 50\text{mm} * 10\text{mm(H)}$   
Sensibilidad :  $105\text{dB} \pm 3\text{dB SPL@1kHz}$   
Impedancia:  $24 \pm 15\% \text{ OHMS}$   
Respuesta en frecuencia: 20~20KHz  
Distorsión armónica total:  $\leq 5\%$ .  
Potencia nominal: 10mW-15mW(max)  
Zumbido y clasificación: onda sinusoidal 0,49V  
Prueba de carga: normal 10mW 24 horas

### Parámetros del micrófono

Unidad Driver:  $\phi 6\text{mm} * 2.7\text{mm(H)}$   
Sensibilidad:  $-42 \pm 3 \text{ dB}$   
Directividad: omnidireccional  
Impedancia: 2.2KOHMS  
Respuesta en frecuencia: 100~10KHz  
Distorsión armónica total:  $\leq 5\%$ .  
Tensión de funcionamiento: DC 1.0V~10V  
Consumo de corriente: Max 0.5mA

ES

## Interfaz



## Función

- ① Efecto luminoso ② Encendido ③ MIC (cambio entre 2.4G/BT) ④ Volumen  
⑤ Indicador luminoso (encendido/apagado y emparejamiento)  
⑥ Puerto Tipo-C(solo para carga) ⑦ Toma de audio ⑧ Toma de micrófono.

## Emparejamiento mediante 2.4G/BT

1. Enchufe el receptor 2.4G en el dispositivo, encienda los auriculares y se realizará el emparejamiento automáticamente.
2. Modo BT: mantenga pulsado el botón MIC durante 3 segundos para iniciar el emparejamiento BT, cuando la luz indicadora parpadee en azul, busque Mad Catz P.I.L.O.T. PRO en el PC/teléfono y conéctelo.

## Cable de audio

Si se utiliza un cable de audio de 3,5 mm para conectar los auriculares y los dispositivos, no es necesario pulsar el botón de encendido.

## Detalles de la función de los botones

### Botón de encendido:

Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender, oirá un pitido para confirmar. Viceversa, mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar, y se oirá otro pitido para confirmar. Toque para reproducir/pausar

### Botón de efecto luminoso:

Pulse una vez para cambiar el efecto. Ajuste predeterminado del bucle de iluminación: RGB Streaming, rojo, verde, azul, morado, respiración monocromática y LED apagado.

### Botón de micrófono:

El micrófono se activa automáticamente cuando se enciende la cámara. Toque para encender/apagar el MIC. Doble toque para encender/apagar el MIC ENC. Mantenga pulsado durante 3 segundos para el modo Bluetooth. Cuando el LED indicador parpadee en azul lentamente, pulse dos veces el botón de encendido (el LED azul parpadea más rápido) para acceder al emparejamiento Bluetooth. Cuando el LED azul deje de parpadear y esté constantemente encendido, significa que el emparejamiento se ha completado. Mantén pulsado durante 3 segundos (el LED verde se enciende) para volver al modo 2.4G.

### Rueda de desplazamiento de volumen:

Desplázate hacia arriba y hacia abajo para subir y bajar el volumen.

### Aviso de batería baja:


Cuando la batería se esté agotando, los auriculares emitirán un pitido cada 3 segundos. Cargue los auriculares inmediatamente para prolongar la vida útil de la batería.

**Indicador LED:**


1. Modelo 2.4G: LED verde constantemente encendido
2. Modelo BT: LED azul constantemente encendido
3. Batería baja: LED rojo parpadea
4. 4. Cargando: LED rojo constantemente encendido
5. Carga completa: LED verde constantemente encendido
6. BT Pairing: El LED azul parpadea

**Disponibilidad de salida de audio:**


1. Con cable (3,5 mm AUX)
2. Inalámbrica (2,4G)
3. Inalámbrica (Bluetooth)

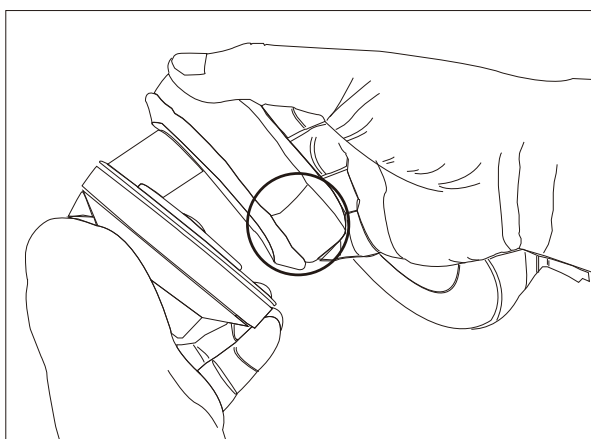**Cómo sustituir las almohadillas (PU/tela)**


- ① Encuentra las muescas en la parte superior e inferior de una almohadilla

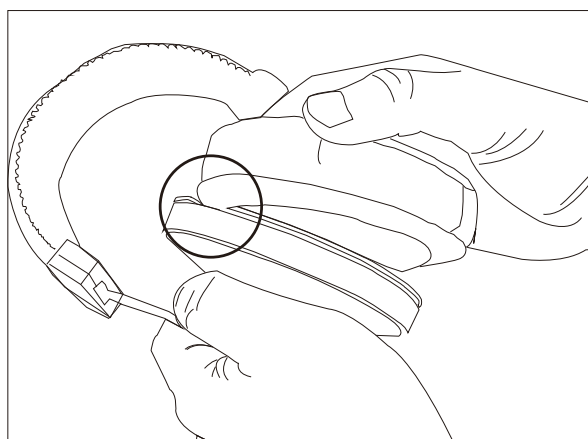

- ② Aplique los labios de un auricular de una muesca a la otra

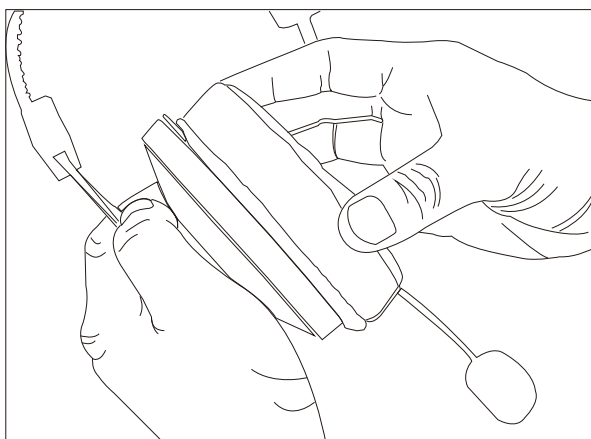

- ③ Asegúrese de que la mitad de los labios están en su lugar

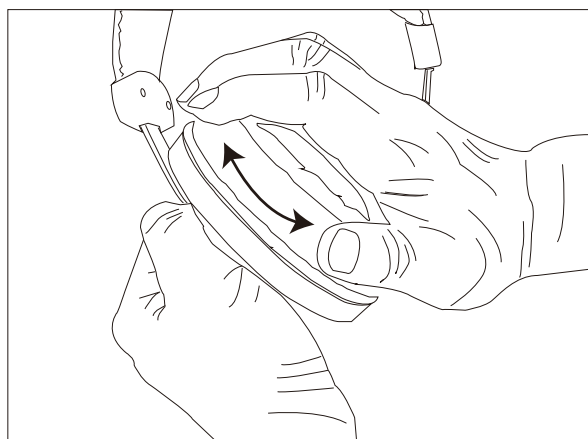


- ④ Gire suavemente en sentido horario o antihorario, entonces la almohadilla está instalada correctamente

## Что входит в комплект

- Передатчик x1
- Руководство пользователя x1
- Наушники x1
- Тканевый вкладыш x1
- Съемный микрофон x1
- 3,5 мм аудиокабель x1
- Кабель Type-C x1
- Губчатая вставка для микрофона x1

## Размер продукта

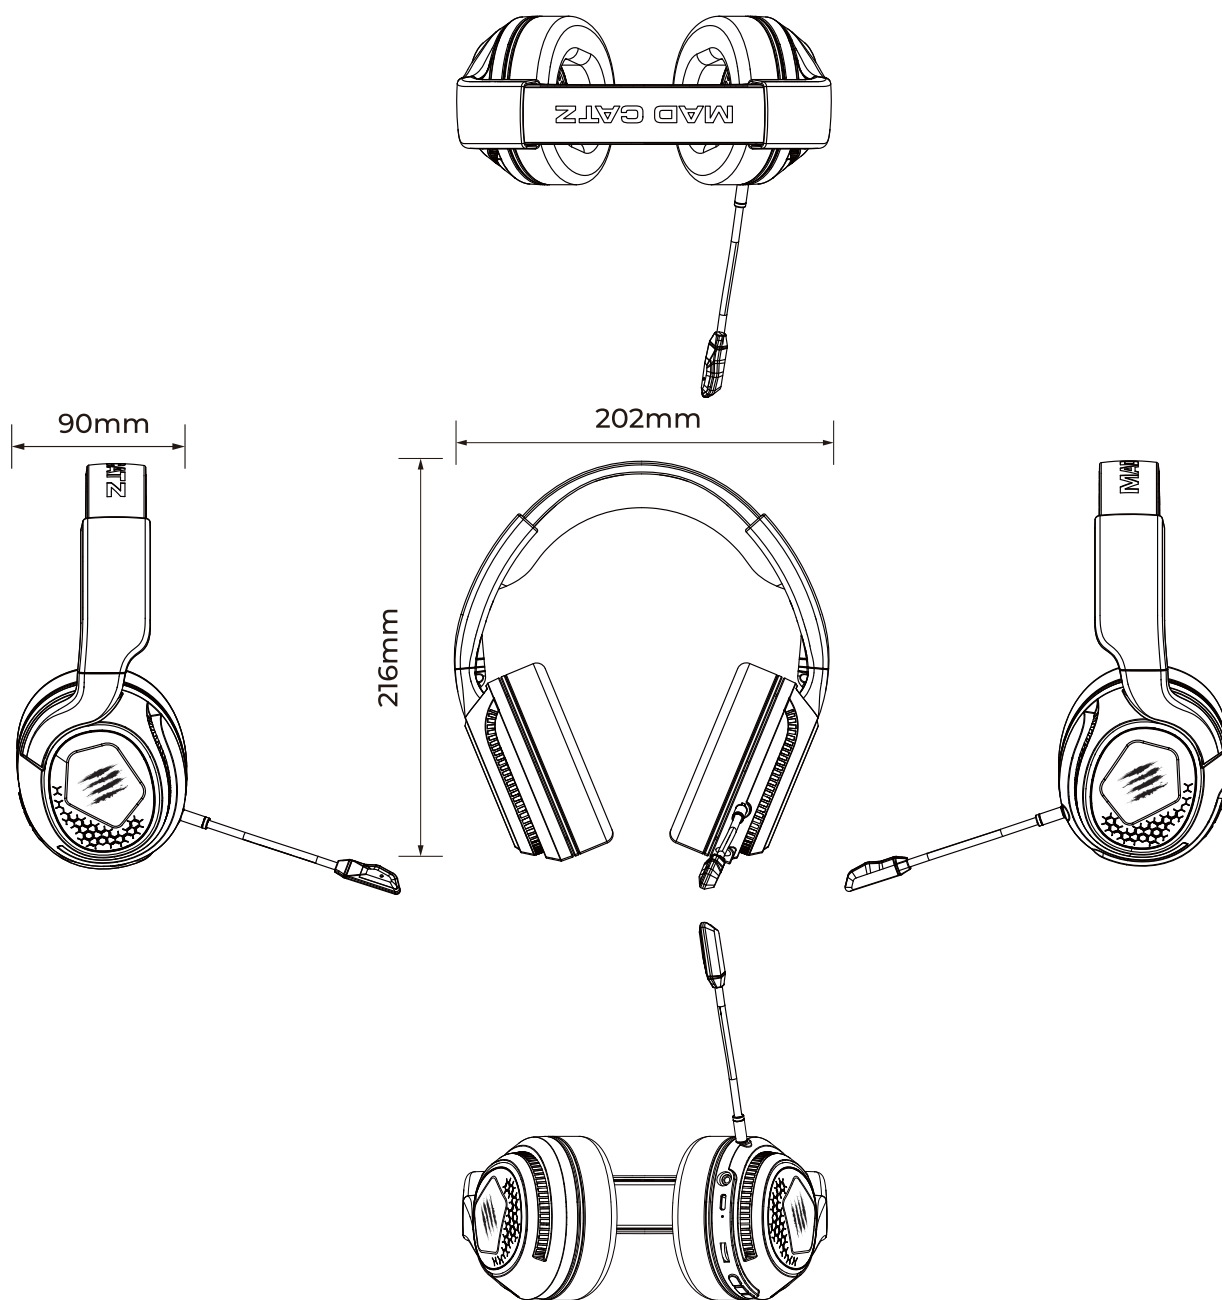

## Параметр продукта

### Основные параметры

Аккумулятор: 930 мАч  
 Вес: 345 г  
 Подсветка: RGB  
 MIC: съемный  
 Размер: 202\*216\*90 мм  
 Кабель 3,5 мм: 1м  
 Кабель Type-C: 1,2 м  
 (кабель USB для зарядки)

### Электрические параметры

Связь: 2.4G /BT/ 3,5 мм  
 Беспроводная связь: 2.4G  
 Диапазон частот 2.4G: 2400-2480 МГц  
 Рабочее расстояние: 15M (беспрепятственно)  
 Напряжение зарядки: DC 5V 500mA  
 Время зарядки: около 2.5 ч  
 Bluetooth: около 15 часов с включенным светодиодом/  
 60 часов с выключенным светодиодом  
 2.4G: около 13 часов при включенном светодиоде/  
 40 часов при выключенном светодиоде  
 Задержка в режиме 2.4G: <35 мс

### Параметры динамика

Блок драйвера : Ф50 мм \* 10 мм (H)  
 Чувствительность: 105dB±3dB SPL@1kHz  
 Импеданс: 24±15% OHMS  
 Частотная характеристика: 20~20KHz  
 Общие гармонические искажения:  $\leq 5\%$   
 Номинальная мощность: 10 мВт-15 мВт (макс.)  
 Шумы и рейтинг: синусоидальная волна 0.49V  
 Тест нагрузки: нормальный 10 мВт 24 часа

### Параметр микрофона

Динамик: ф6 мм \* 2,7 мм (H)  
 Чувствительность: -42±3 дБ  
 Направленность: всенаправленный  
 Импеданс: 2.2КОHMS  
 Частотная характеристика: 100~10KHz  
 Общие гармонические искажения:  $\leq 5\%$   
 Рабочее напряжение: DC 1.0V~10V  
 Потребление тока: Максимум 0,5 мА

## Интерфейс



## Функция

- ① Световой эффект ② Питание ③ MIC (переключение между 2.4G/BT) ④ Громкость  
⑤ Световой индикатор (включение/выключение и сопряжение)  
⑥ Порт Type-C (только для зарядки) ⑦ Аудиоразъем ⑧ Разъем MIC

## Сопряжение через 2.4G/BT

1. Подключите приемник 2.4G к устройству, включите наушники, и сопряжение произойдет автоматически.
2. Режим BT: нажмите и удерживайте кнопку MIC в течение 3 секунд для входа в режим сопряжения BT, когда индикатор замигает синим цветом, выполните поиск Mad Catz P.I.L.O.T. PRO на компьютере/телефоне и подключитесь.

## Аудиокабель

Если для соединения гарнитуры и устройства используется аудиокабель 3,5 мм, нет необходимости нажимать кнопку питания

## Сведения о функциях кнопок

### Кнопка питания:

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд для включения, вы услышите звуковой сигнал для подтверждения. И наоборот, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство, для подтверждения прозвучит еще один звуковой сигнал. Нажмите для воспроизведения/паузы

### Кнопка светового эффекта:

Нажмите один раз, чтобы изменить эффект. Настройка светового контура по умолчанию: RGB Streaming, красный, зеленый, синий, фиолетовый, монохроматическое дыхание и LED off.

### Кнопка микрофона:

Микрофон автоматически включается по умолчанию при включении питания. Нажмите для включения/выключения микрофона. Двойное нажатие включает/выключает MIC ENC. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд для включения режима Bluetooth. Когда индикатор медленно замигает синим цветом, дважды нажмите кнопку питания (синий светодиод замигает быстрее), чтобы войти в режим сопряжения Bluetooth. Когда синий светодиод перестанет мигать и будет гореть постоянно, это означает, что сопряжение завершено. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд (загорится зеленый светодиод) для переключения обратно в режим 2.4G.

### Колесо прокрутки громкости:

Прокрутите вверх и вниз для увеличения и уменьшения громкости.

### Индикатор разряда батареи:


Когда батарея разряжается, наушники издадут звуковой сигнал один раз в 3 секунды. Пожалуйста, немедленно зарядите наушники для увеличения срока службы батареи.

**Светодиодный индикатор:**


1. Модель 2.4G: Зеленый светодиод постоянно горит
2. Модель BT: Синий светодиод постоянно горит
3. Низкий заряд батареи: Красный светодиод мигает
4. Зарядка: Красный светодиод горит постоянно
5. Полностью заряжен: Зеленый светодиод горит постоянно
6. Сопряжение BT: Мигает синий светодиод

**Наличие аудиовыхода:**


1. Проводной (3,5 мм AUX) 2. Беспроводной (2,4G) 3. Беспроводной (Bluetooth)

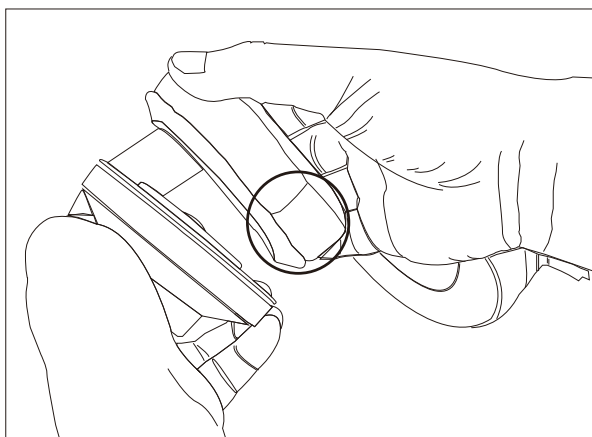**Как заменить ушные вкладыши (из полиуретана/хлопка)**


- ① Найдите вырезы в верхней и нижней части амбушюра

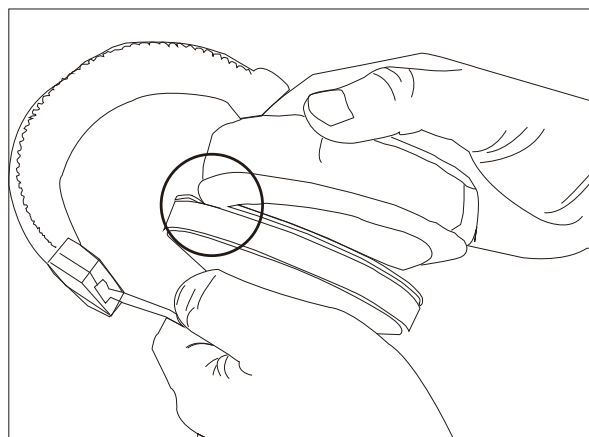

- ② Приложите губы вкладыша от одной выемки к другой

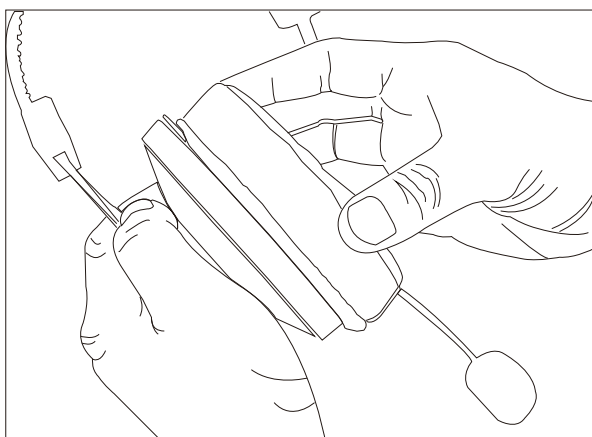

- ③ Убедитесь, что половина губ находится на месте

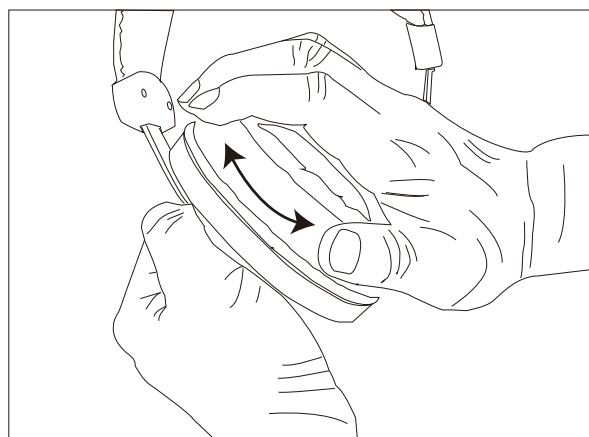


- ④ Осторожно поверните по часовой стрелке или против часовой стрелки, тогда вкладыш успешно установлен

## 箱の中身

- トランスミッター x1
- 取扱説明書 x1
- ヘッドホン x1
- 布製イヤーパッド x1セット
- 着脱式マイク x1
- 3.5mmオーディオケーブル x1
- Type-Cケーブル x1
- マイクスポンジスリーブ x1

## 製品寸法

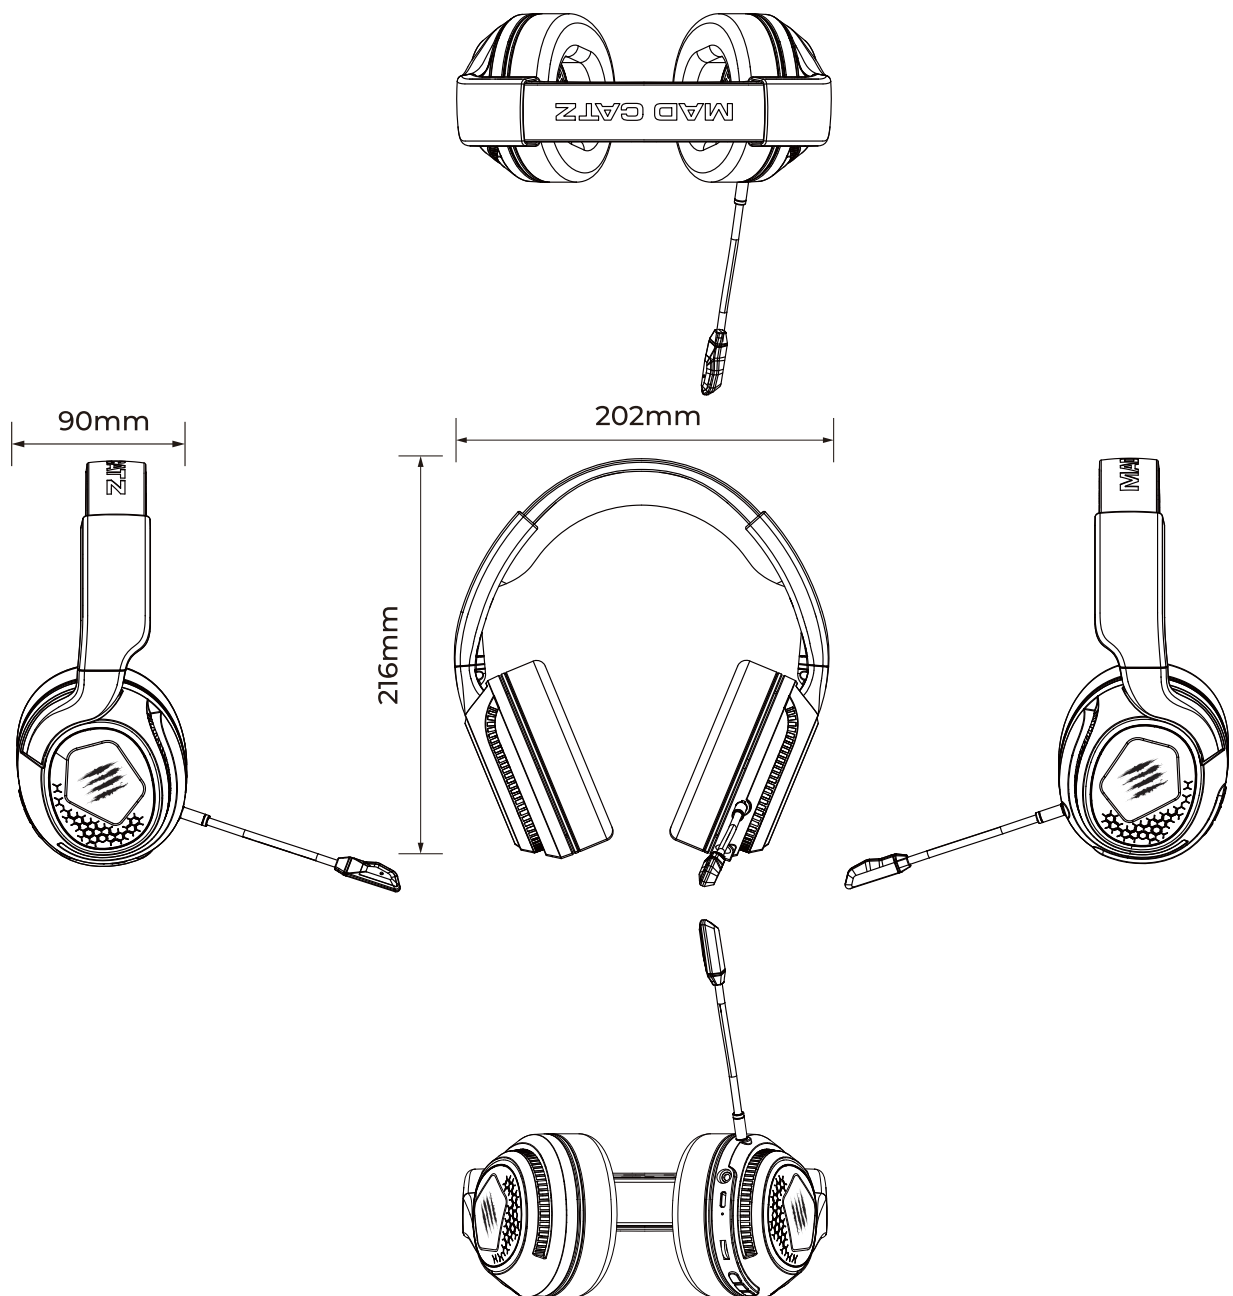

## 製品パラメーター

### 基本パラメータ

バッテリー:930mAh  
重量:345g  
バックライト RGB  
MIC:着脱式  
サイズ:202\*216\*90mm  
3.5mmケーブル: 1m  
Type-Cケーブルです: 1.2m  
(USB充電ケーブル)

### 電气的パラメータ

接続性:2.4G /BT/ 3.5mm  
ワイヤレス:2.4G  
2.4G周波数帯:2400-2480mHz  
作動距離:15M(遮蔽物なし)  
充電電圧 DC 5V 500mA  
充電時間:約2.5時間  
Bluetooth:LED点灯時約15時間/LED消灯時約60時間  
2.4G:LED点灯時約13時間/LED消灯時約40時間  
2.4Gモードでのレイテンシー <35ms以下

### スピーカーのパラメータ

ドライバーユニット:  $\Phi 50\text{mm} \times 10\text{mm(H)}$  サイズ  
感度:  $105\text{dB} \pm 3\text{dB SPL@1kHz}$   
インピーダンス:  $24 \pm 15\% \text{OHMS}$   
周波数特性 20~20KHz  
全高調波歪み:  $\leq 5$   
定格電力 10mW~15mW(max)  
バズ&レーティング:正弦波0.49V  
負荷試験:通常10mW 24時間

### マイクの仕様

ドライバーユニット:  $\Phi 6\text{mm} \times 2.7\text{mm(H)}$   
感度:  $-42 \pm 3\text{dB}$   
指向性:無指向性  
インピーダンス:  $2.2\text{KOHMS}$   
周波数特性 100~10KHz  
全高調波歪み:  $\leq 5$   
動作電圧 DC 1.0V~10V  
消費電流 最大0.5mA

JP

## インターフェース



## 機能

① 照明効果 ② 電源 ③ MIC (2.4G/BT切り替え) ④ 音量 ⑤ 表示灯 (電源ON/OFF、ペアリング)  
⑥ Type-Cポート (充電専用) ⑦ オーディオジャック ⑧ MICジャック

## 2.4G/BT経由でのペアリングについて

1. 2.4Gレシーバーをデバイスに差し込み、ヘッドホンをオンにすると、自動的にペアリングを処理します。
2. BTモード: MICボタンを3秒間長押ししてBTペアリングに入り、インジケータライトが青く点滅したら、PC/スマホでMad Catz P.I.L.O.T. PROを検索して接続します。

## オーディオケーブル

3.5mmオーディオケーブルでヘッドセットと機器を接続した場合、電源ボタンをタップする必要はない。

## ボタン機能詳細

### 電源ボタンです:

電源ボタンを3秒間長押しすると、電源が入り、ビープ音が鳴って確認できます。その逆で、電源ボタンを3秒間長押しすると電源がオフになり、確認のために別のビープ音が鳴ります。タップで再生/一時停止

### ライティングエフェクトボタン:

1回タップすると、効果を変更できます。デフォルトのライティンググループ設定: RGBストリーミング、赤、緑、青、紫、単色呼吸、LEDオフ。

### マイクロフォンボタン:

電源が入ると、デフォルトでMICが自動的にオンになります。タップするとMICのオン/オフを切り替えることができます。ダブルタップでMIC ENCのオン/オフを切り替えることができます。3秒間長押しすると、Bluetoothモードになります。インジケータLEDがゆっくりと青く点滅したら、電源ボタンを2回押しして(青色LEDの点滅が早くなる)、Bluetoothペアリングを開始します。青いLEDの点滅が止まり、常に点灯している状態になったら、ペアリングが完了したことを意味します。3秒間長押し(緑のLEDが点灯)すると、2.4Gモードに切り替わります。

### ボリュームスクロールホイール:

上下にスクロールして音量を上下させます。

### ローワーバッテリープロンプト:

電池が切れると、ヘッドホンは3秒に1回ビープ音を鳴らします。バッテリーを長持ちさせるために、すぐにヘッドホンを充電してください。


### LEDインジケータース:

1. 2.4Gモデル: 緑色のLEDが常に点灯
2. BTモデルです: 青色LED常時点灯
3. 電池残量が少ない: 赤色LEDが点滅する
4. 充電中です: 赤色LED常時点灯
5. 完全に充電された状態: 緑色のLEDが常に点灯している
6. BT ペ어링を行います: 青色LEDが点滅する


### 音声出力の有無:

1. 有線 (3.5mm AUX)
2. 無線 (2.4G)
3. 無線 (Bluetooth)


### イヤerpadd (PU/布) の交換方法について

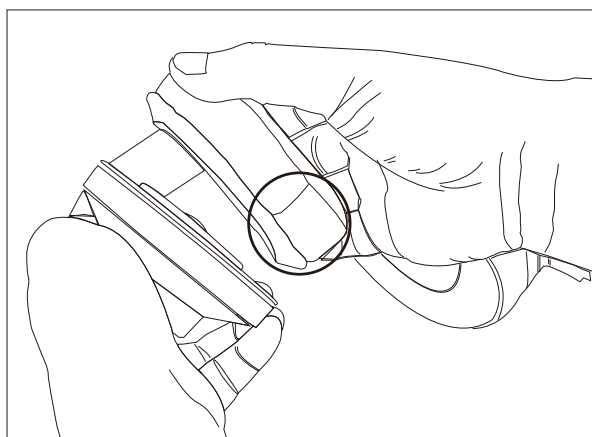


① イヤerpaddの上下の切り欠きを探す。

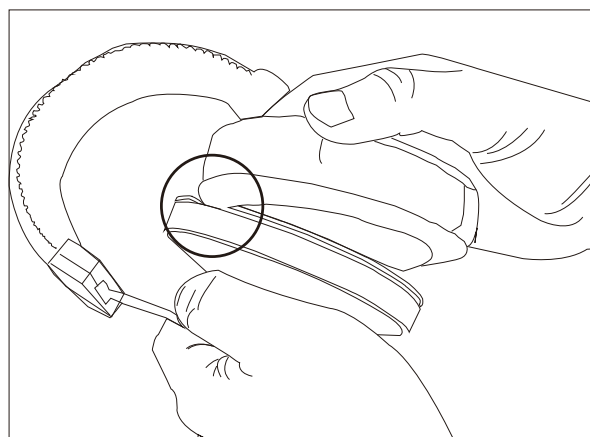

② イヤerpaddのリップを片方のノッチからもう片方のノッチに貼り付ける。

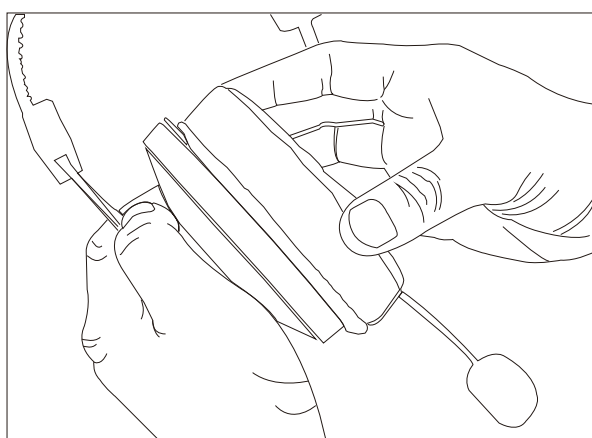

③ 唇の半分の位置を確認する。

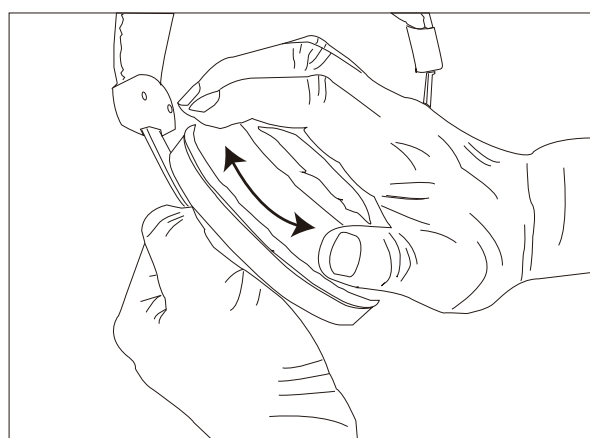


④ 時計回りまたは反時計回りに軽く回転させると、イヤerpaddが正常に装着されます。

## 包装清单

- 接收器x1 • 说明书x1 • 耳机x1 • 布质耳垫x1套
- 麦克风x1 • 3.5mm音频线x1 • Type-C线x1 • 麦克风海绵套x1

## 产品尺寸

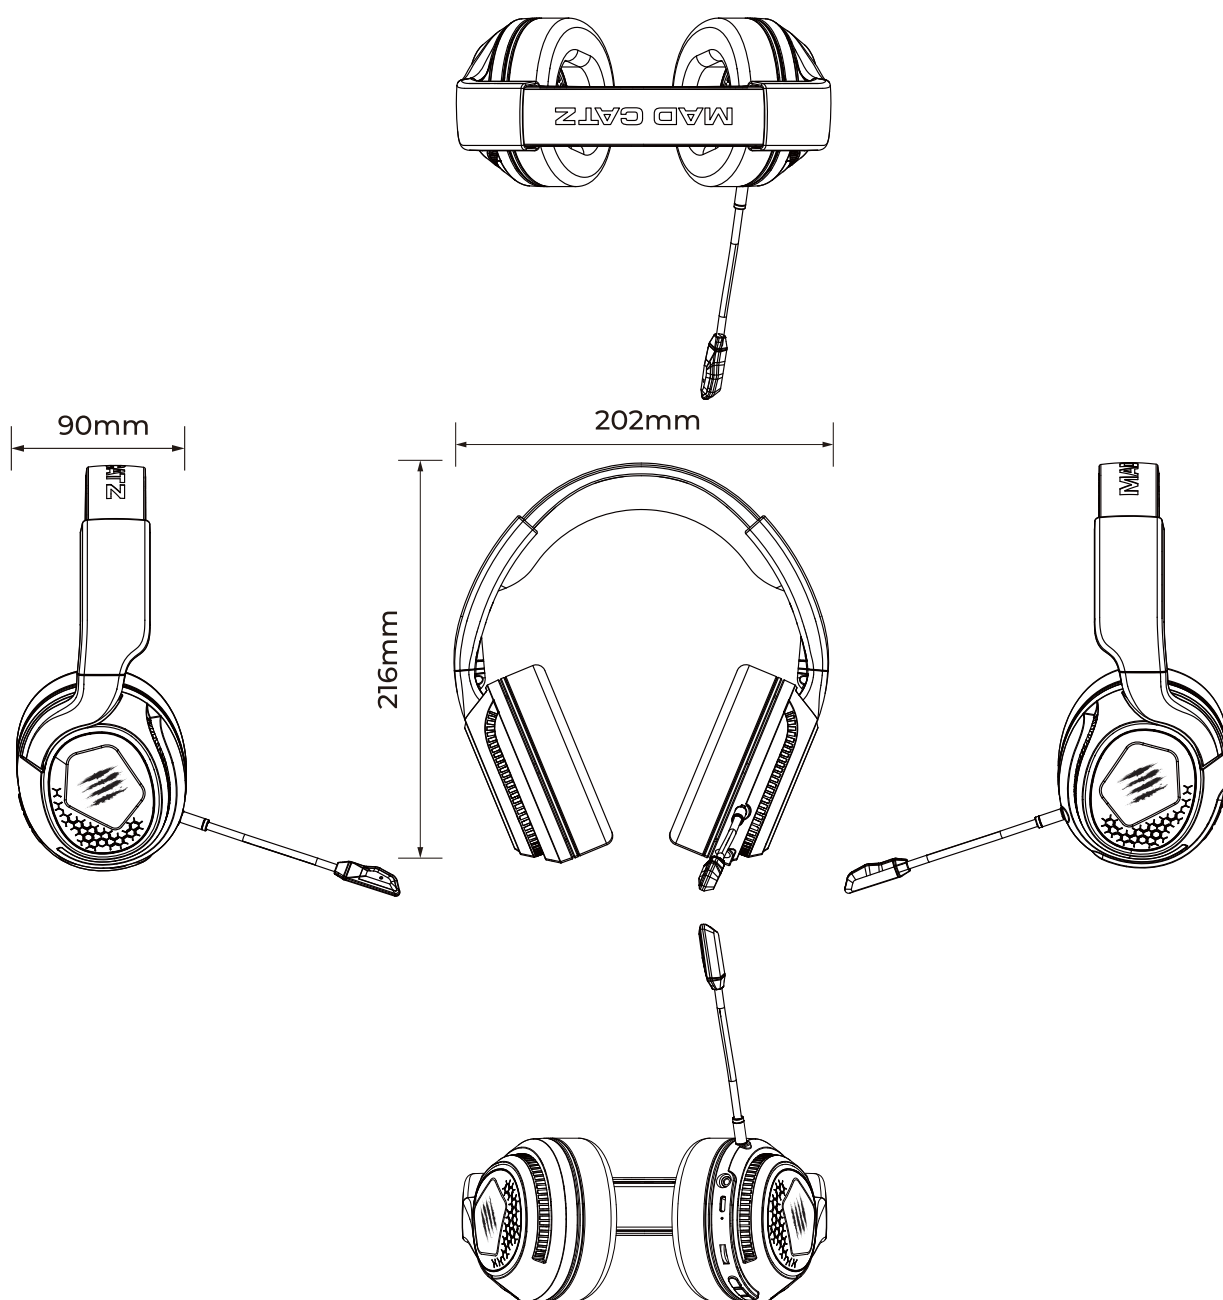

ZH