


建檔日期：2023-11-01
修改日期：2024-09-11
客戶名稱：j5create
產品名稱：JSPAC4430
版 本：V1-L
需求內容：機構絲印
尺 寸：如圖(尺寸1:1)

Pantone421 c

X: 下單年份, C-2022, D-2023, E-2024, F-2025,...
MM: 下單月份, 01, 02, ... , 12
N: 流水號-當月第N筆訂單, 1, 2, ...

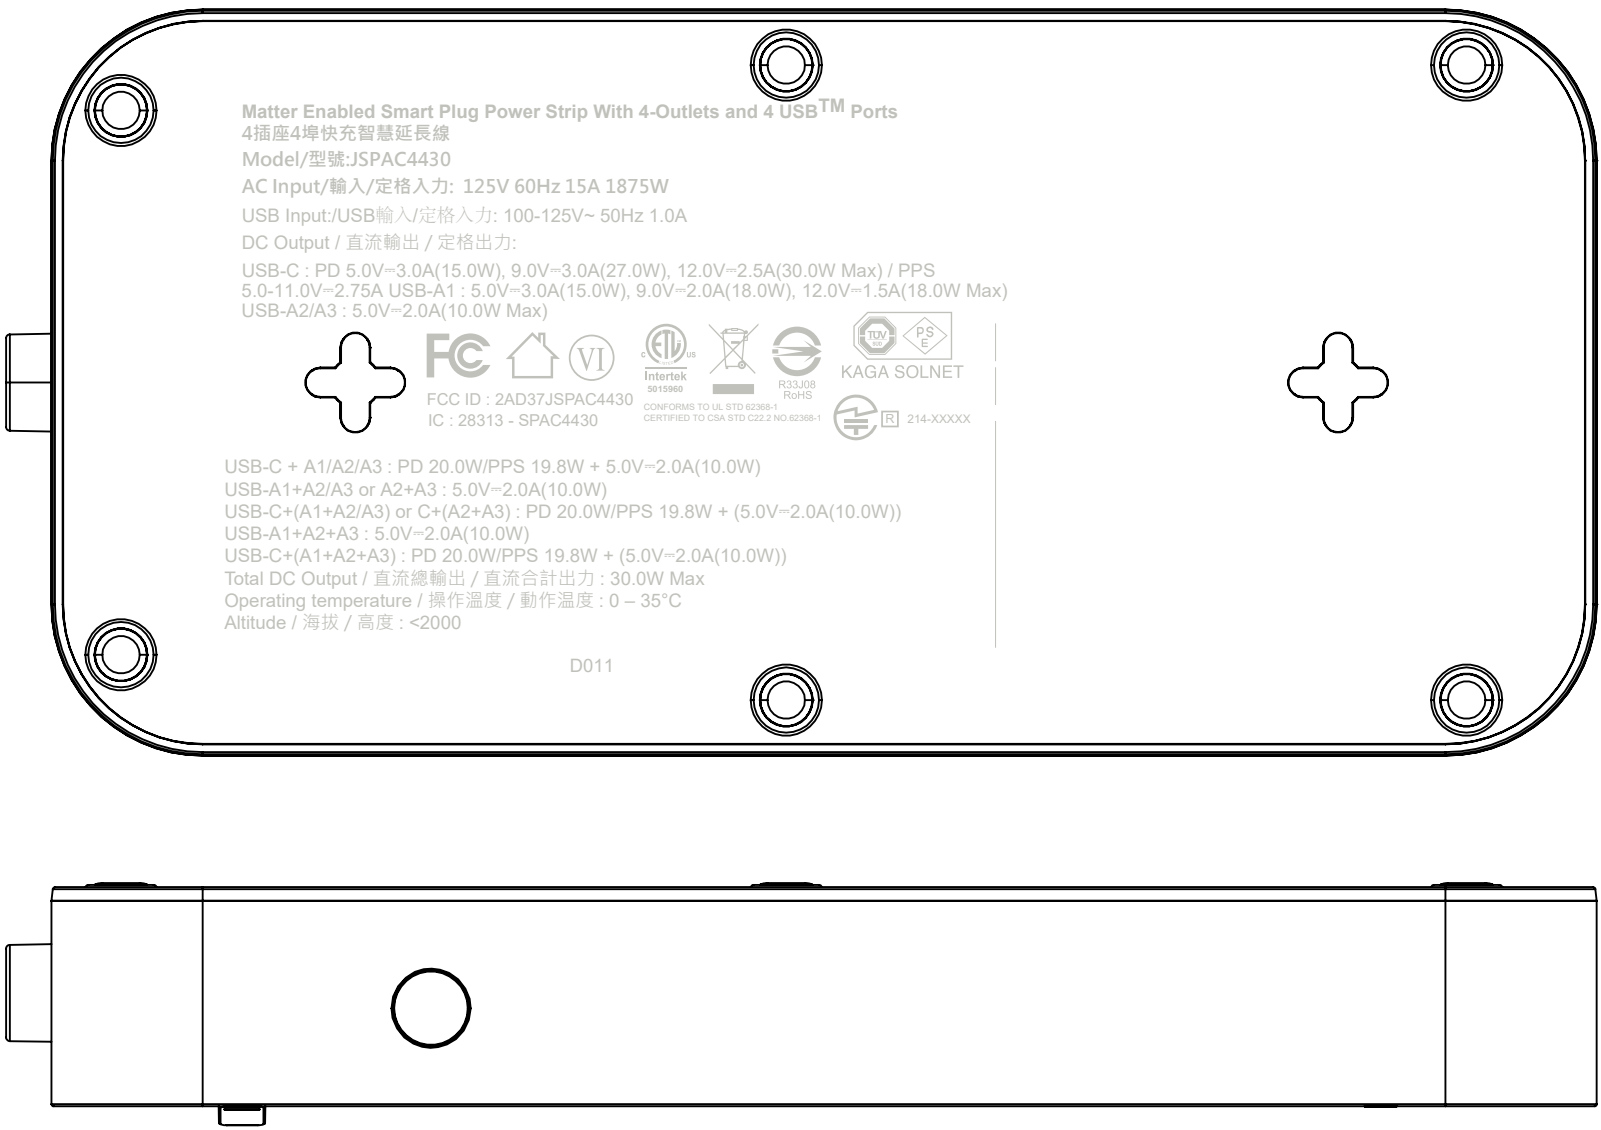

- 1

1.03x3 mm
- 2

1.8x3 mm
- 3

1.7x3.07 mm
- 4

2.1x3 mm
- Link


13.48x11.7 mm
- Protected

日期	變更內容	繪圖人員
10/31	第一版	Tina
11/06	模擬matter logo位置	Tina
11/24	孔位調整	Tina
05/02	ID修改	Tina
06/26	增加安規	Tina

Matter Enabled Smart Plug Power Strip With 4-Outlets and 4 USB™ Ports
4插座4埠快充智慧延長線
Model/型號:JSPAC4430
AC Input/輸入/定格入力: 125V 60Hz 15A 1875W
USB Input/USB輸入/定格入力: 100-125V~ 50Hz 1.0A
DC Output / 直流輸出 / 定格出力:
USB-C : PD 5.0V~3.0A(15.0W), 9.0V~3.0A(27.0W), 12.0V~2.5A(30.0W Max) / PPS 5.0-11.0V~2.75A
USB-A1 : 5.0V~3.0A(15.0W), 9.0V~2.0A(18.0W), 12.0V~1.5A(18.0W Max)
USB-A2/A3 : 5.0V~2.0A(10.0W Max)
FCC ID : 2AD37JSPAC4430
IC : 28313 - SPAC4430
USB-C + A1/A2/A3 : PD 20.0W/PPS 19.8W + 5.0V~2.0A(10.0W)
USB-A1+A2/A3 or A2+A3 : 5.0V~2.0A(10.0W)
USB-C+(A1+A2/A3) or C+(A2+A3) : PD 20.0W/PPS 19.8W + (5.0V~2.0A(10.0W))
USB-A1+A2+A3 : 5.0V~2.0A(10.0W)
USB-C+(A1+A2+A3) : PD 20.0W/PPS 19.8W + (5.0V~2.0A(10.0W))
Total DC Output / 直流總輸出 / 直流合計出力 : 30.0W Max
Operating temperature / 操作溫度 / 動作溫度 : 0 – 35°C
Altitude / 海拔 / 高度 : <2000

111.92x67.7 mm

j5create | matter


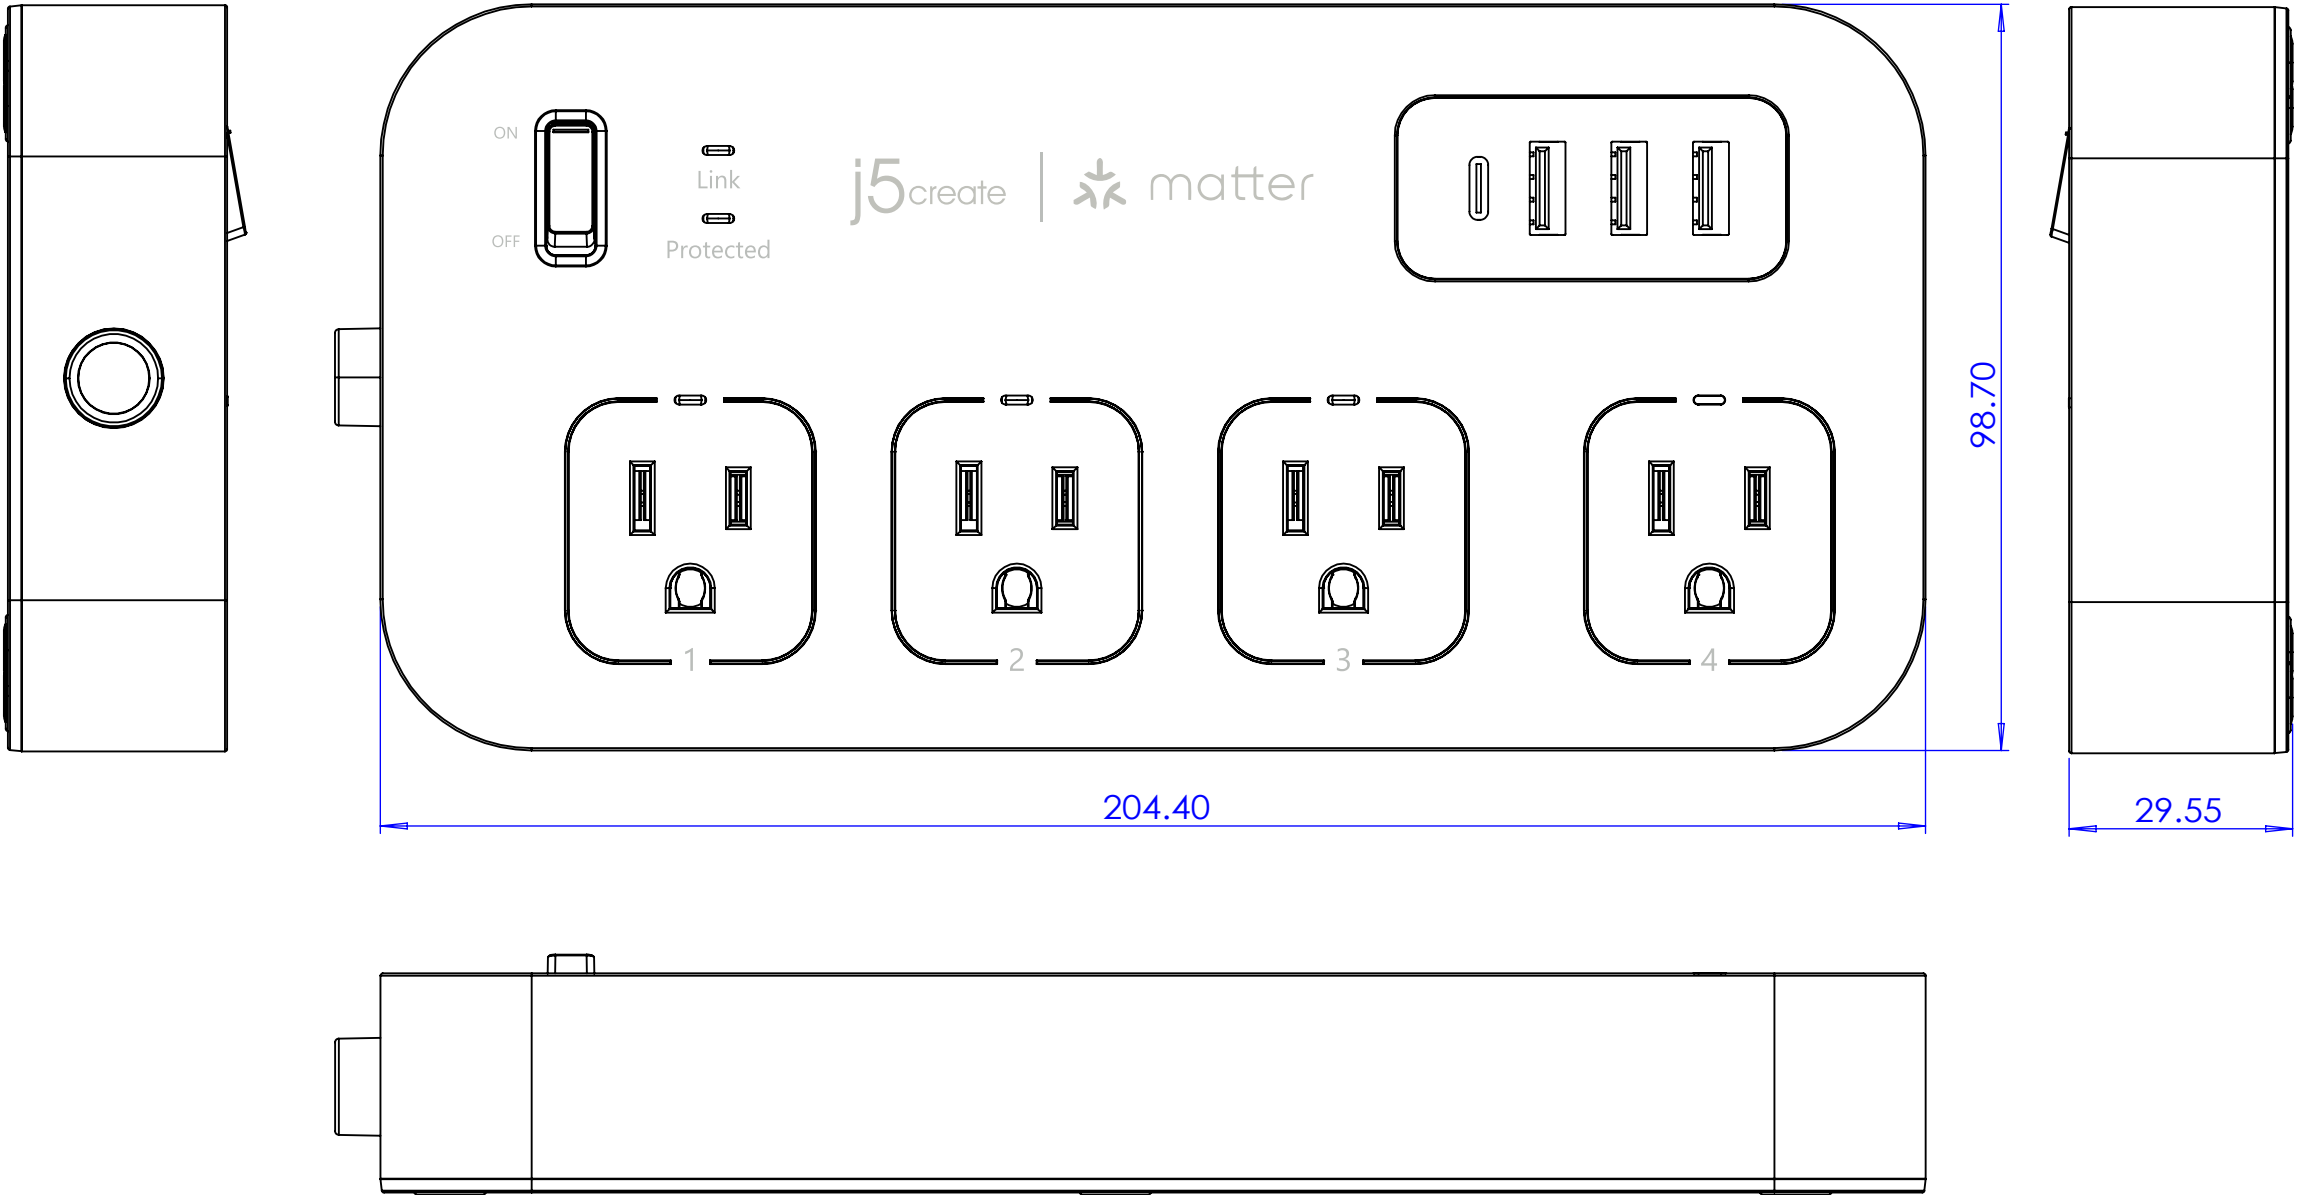


貼紙示意

建檔日期：2023-11-01
修改日期：2024-06-26
客戶名稱：j5create
產品名稱：JSPAC4430
版 本：V1-F
需求內容：機構絲印
尺 寸：如圖(尺寸1:1)

日期	變更內容	繪圖人員
06/26	絲印拆分	Tina

印在背面

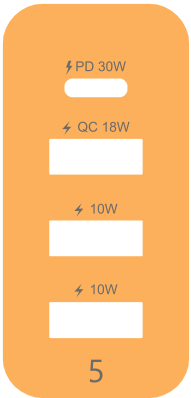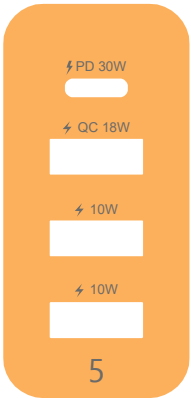

24.6x52.1mm

- Pantone1485 c
- Patone 424 c