
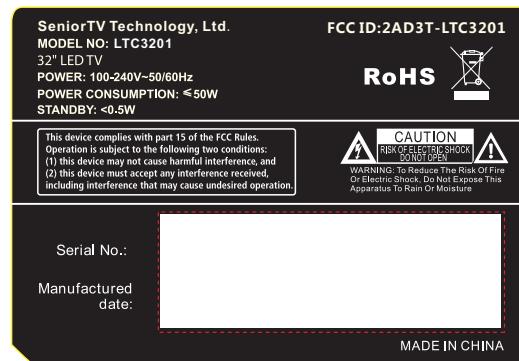


LTC3201

2015. 01. 08

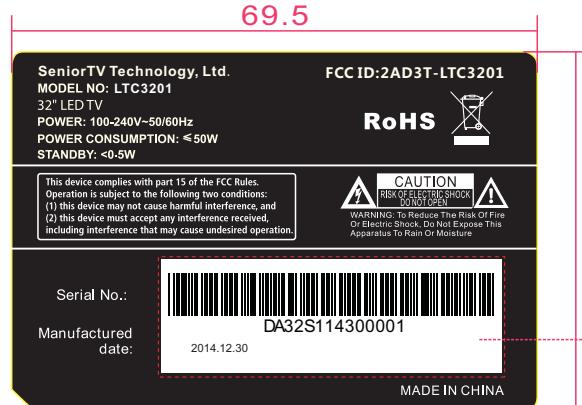

NOTE:

- (1) 所有原材料及辅助材料必须符合ROHS的有关规定
- (2) 必须符合ROHS要求： 镉+铅+六价铬+汞<100ppm；
镉<5ppm,PBB<1000ppm/PBDE<1000ppm

- 1. 印刷版面见上图；
- 2. 尺寸：
- 3. 材质：~~50μPET带不干背胶~~, 改成黑色消银龙（材质需经过UL认证）
- 4. 底色：黑色 字体颜色：银色
- 5. 印刷不可有溢墨及颜色不均匀等不良现象
- 6. 裁边须完整
- 7. 条形码根据编码规则由相关部门负责打印，条形码规格参见相应图纸
- 8. 粘力：将label切成25mm宽，异端粘贴于钢板上，以180°方向的力拉胶带另一端，所得拉力即为粘力。用粘力测试仪进行测试。
- 9. 正常耐温测试：在钢板上耐温范围为-20~100°C，在80~100°C保持8小时后无翘角分层脱落起泡等不良现象；在塑胶、纸箱上耐温范围为-20~65°C，在65°C保持8小时后无翘角分层脱落起泡等不良现象；
- 10. 耐温湿度循环测试：循环条件：贴在塑胶咬花面（PET）贴在塑胶咬花面/纸箱（铜版纸）：温度-20~60°C，湿度30%~90%，时间96小时后无翘角分层脱落起泡等不良现象。