

H2E

Headset Helmet Intercom

Benutzerhandbuch · User Manual · Instrucciones · Manuel de l'Utilisateur ·
Manuale utente

- Thank you for choosing MOMAN product. Please read this manual carefully before use and follow all instructions mentioned herein.
- Vielen Dank, dass Sie sich für MOMAN entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor Gebrauch sorgfältig durch und befolgen Sie alle folgenden genannten Anweisungen.
- Gracias por elegir el producto MOMAN. Lea este manual detenidamente antes de usarlo y siga todas las instrucciones aquí mencionadas.
- Grazie per aver scelto il prodotto MOMAN. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di seguire tutte le istruzioni qui menzionate.
- Merci d'avoir choisi le produit MOMAN. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et suivre toutes les instructions mentionnées ici.

Important Note:

If there is any problem, please scan the QR code to get operation video or after-sales support.

Nota importante:

In caso di problemi, scansionare il codice QR per ottenere il video operativo o il supporto post-vendita

Wichtiger Hinweis:

Wenn es ein Problem gibt, scannen Sie bitte den QR-Code, um ein Betriebsvideo oder den Kundendienst zu erhalten.

Nota Importante:

Si hay algún problema, escanee el código QR para obtener un video de funcionamiento o asistencia posventa.

Remarque Importante :

Si vous avez des problèmes, veuillez scanner le code QR pour obtenir la vidéo d'opération et le support après-vente.



CONTENTS

English

[Packing List](#)

[Product Introduction](#)

[Operation](#)

1. Power On/Off
2. Phone Control
3. Music Control
4. FM Radio
5. Language Switch
6. Voice Assistant
7. Music Share
8. Pairing Operation
9. Audio Multitasking
10. Function Priority
11. Mode Switch

[Installation](#)

1. Installation Method 1 & Method 2
2. Removal
3. Replacement of shells

[Charging](#)

[Specifications](#)


- Italiano → (P17~P32)
Deutsch → (P33~P48)
Español → (P49~P64)
Français → (P65~P80)

■ Packing List

2-Rider Kit



Main Unit x2




Back Clip x2




Pattern Shells Kit x2



Velcro Accessories Kit x2



Replaceable Microphone
Speakers x2



Charging Cable x2




Manual x1

1-Rider Kit



Main Unit x1




Back Clip x1




Pattern Shells Kit x1



Velcro Accessories Kit x1



Replaceable Microphone
Speakers x1




Charging Cable x1



Manual x1

■ Product Introduction

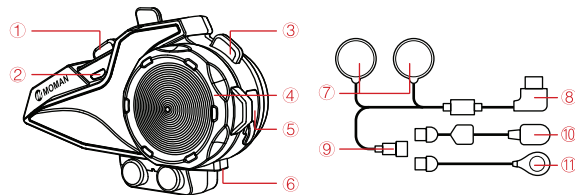


- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Intercom Key | 6. Headset Interface |
| 2. Indicator Light | 7. Speakers |
| 3. On/Off Key
Music Share Key | 8. Headset Plug |
| 4. Function Key
Knob | 9. Microphone Connector |
| 5. Charging Interface | 10. Replaceable Hard Mic |
| | 11. Replaceable Soft Mic |

■ Operation

1. Power On/Off


ON: Long press and hold On/Off Key for 3 seconds.

OFF: Long press and hold On/Off Key for 3 seconds.

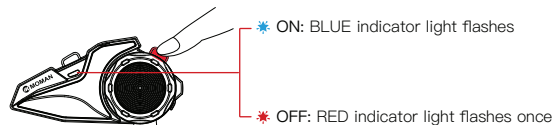

2. Phone Control


Quickly turn the knob counterclockwise twice to switch between Automatic Answering Mode and Manual Answering Mode. (Without Bluetooth Connection)



① Automatic Answering Mode




② Manual Answering Mode

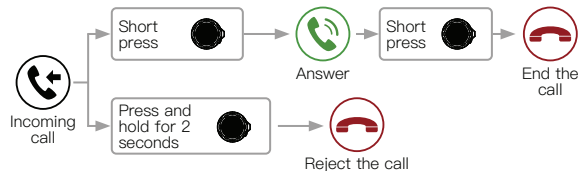


③ Redial the last call



3. Music Control

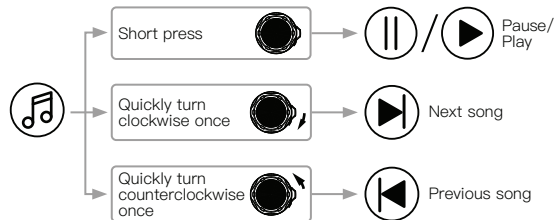

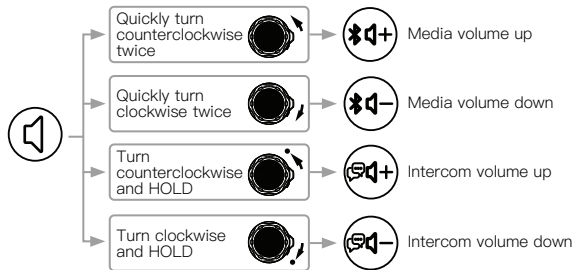


Note:

There is a voice prompt “Dong Dong” for the highest and lowest volume.

4. FM Radio

- ① ON/OFF: Double Click Function Key.
- ② Search Channels: Short press On/Off Key to start or stop searching.
Up to 10 channels will be saved automatically after searching.
- ③ Switch Channels: Quickly turn the knob.




Notes:

If the signal is weak indoors, you could try to turn on the FM radio near a window or in the open area.

When FM radio is turned on and there is a phone calling, the machine will cut off FM radio automatically and connect to the mobile phone. It gets back to the FM radio when the call ends.

5. Language Switch

Without Bluetooth connection, double click ON/OFF Key.



6. Voice Assistant

With Bluetooth connection, long press Function Key for 2 seconds to wake up or exit the voice assistant.



7. Music Share


① ON:



A
Intercom A connects to the phone and plays music.




A B
Short press ON/OFF Key of Intercom A&B (Required for first pairing)



Intercom pairing (RED and BLUE indicator light flash alternately) → Intercom pairing successful (BLUE indicator light on)

② Off: Short press ON/OFF Key



Note:

- ① Music can only be shared by one of the devices.
- ② During intercom communication, press the ON/OFF Key for music sharing, if one of the devices is playing music.

8. Pairing Operation

8.1 With mobile phone:

- ① After powering on, BLUE indicator light flashes to enter Bluetooth Mode.
- ② Turn on the bluetooth function of smartphone, search "MOMAN H2E" to connect. Voice prompt "Bluetooth connected".


Voice prompt:
"Bluetooth connected"




Music sharing
successful

③ After successful pairing, the device connects automatically. No need to repeat pairing.

8.2 Two Intercoms Pairing:




Short press Intercom Key



Enter Intercom Pairing Mode: RED and BLUE indicator light flash alternately

Voice prompt: "Handy
Talkie Connected"




Pairing
successful
with BLUE
light on

Notes:

- ① After successful pairing, the intercoms pair automatically. No need to repeat pairing.
- ② After powering on, short press Intercom Key to repair automatically.
- ③ Without connecting Bluetooth and intercom, long press Function Key and Intercom Key simultaneously for 8S. After the indicator light flashes purple, all pairing information can be cleared.

8.3 Reconnection and Disconnection

- ① **Reconnection:** Short press Intercom Key
- ② **Disconnect:** Double click Intercom Key
- ③ **Exit Intercom:** Long press Intercom Key
- ④ **Notes:** Within five minutes of disconnection, the intercoms pair automatically; More than five minutes, the intercoms need to be repaired.




8.4 Intercom Mute

During intercom communication, short press Intercom Key to enter or exit mute.

9. Audio Multitasking

Dual chips support intercom and Bluetooth to work independently at the same time.

Intercom and Bluetooth both connected




10. Function Priority

Level 1: Phone Call

Level 2: Intercom/Music/FM Radio/GPS


11. Mode Switch

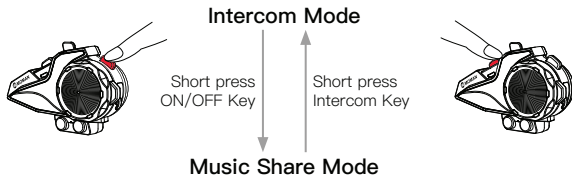

■ Installation

1. Method 1: Install with Back Clip


- ① Use the screwdriver to loosen the screws of the back clip so that it can open to a proper extent.
- ② Open the helmet liner, insert the clip into the right position on the left side of the helmet and tighten the screw.
- ③ Slide the intercom into the back clip slot to make sure it lacks firmly.
- ④ Open the helmet liner (ear position), clean the EPS surface of the helmet, and stick a piece of horn Velcro on the left and right sides of the helmet.
- ⑤ Stick the speaker on the fixed Velcro surface and the speaker with short line should be installed close to the machine. Fix the microphone and arrange the helmet lining and cable.
- ⑥ Insert the headset into the jack of the intercom and tie up the headset cable.

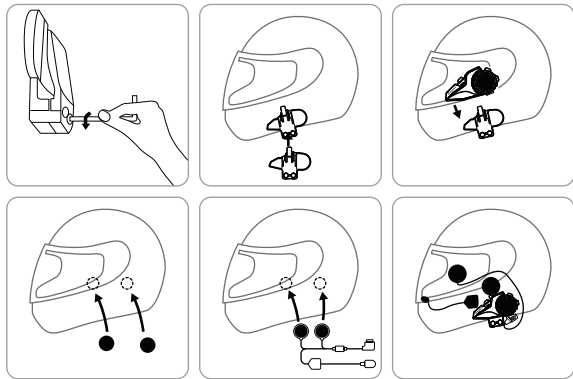

Method 2: Install with Velcro Clip


Separate the hook and loop fasteners. First stick the hook onto the Velcro clip; choose the right installation position on the helmet and stick the loop to the position. Install the intercom onto the Velcro clip.

The installation of speakers can refer to the description above.

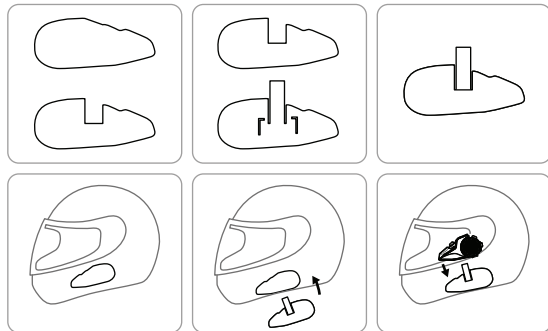


2. Removal

First unplug the headset, then press the fixed buckle in the middle of the back clip with one finger (push towards the side of the helmet), so that the back clip hook is detached from the intercom, and push the intercom upwards to let it slide out of the back clip smoothly to complete the disassembly.

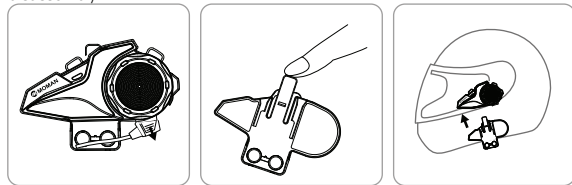

3. Replacement of shells



■ Charging

1. Before using the Bluetooth intercom, please use the attached charging cable to charge the intercom. The small type-C interface on the charging line is connected to the USB charging interface of the Bluetooth intercom, and the large USB connector on the charging cable is connected to the following charging interface for power supply:

- A. USB interface of computer;
- B. A mobile power supply with DC 5V output;
- C. A USB power adapter with DC 5V output.

2. RED indicator light is on when charging.
RED indicator light is off when fully charged.

3. The intercom will automatically power off when charging. Long press ON/OFF Key for 3 seconds to power on.

■ Specifications

Transmission Range	up to 1000m
Connection Distance with Mobile	20m
Bluetooth Version	5.0 + 5.3
Bluetooth Protocol	A2DP, AVRCP
Charging Port	Type-C
Standby Time	300H
Working Time	25H
Battery	800mAh
Charging Time	2H
Charging Voltage	5V
Speaker Diameter	40mm
Frequency Range	2402-2480MHz
Temperature Range	- 20°C ~ 50°C

CONTENTS

Italiano

[Lista dei pacchetti](#)

[Presentazione del prodotto](#)

[Operazione](#)

- [1. Accensione/Spegnimento](#)
- [2. Controllo Telefonico](#)
- [3. Controllo della musica](#)
- [4. Radio FM](#)
- [5. Cambia lingua](#)
- [6. Assistente vocale](#)
- [7. Condivisione musica](#)
- [8. Operazione di connessione/abbinamento](#)
- [9. Audio Multitasking](#)
- [10. Priorità funzione](#)
- [11. Cambio di modalità](#)

[Installazione](#)

- [1. Installazione Metodo 1 & Metodo 2](#)
- [2. Rimozione](#)
- [3. Sostituzione dei gusci](#)

[Carica l'interfono](#)

[Specifiche](#)

English → (P01~P17)

Deutsch → (P33~P48)

Español → (P49~P64)


Français → (P65~P80)

■ Lista dei pacchetti

Kit per 2 persone



Interfono x2




Clip posteriore x2




Kit di gusci di ricambio
x2



Kit di accessori in velcro
x2



Microfoni altoparlanti
sostituibili x2



Cavo di ricarica x2




Manuale x1

18
20
21
21
21
22
23
24
24
24
24
25
27
28
28
28
30
31
31
32

Kit per 1 persona



Interfono x1




Clip posteriore x1




Kit di gusci di ricambio
x1



Kit di accessori in velluto
x1



Microfoni altoparlanti
sostituibili x1




Cavo di ricarica x1



Manuale x1

Presentazione del prodotto

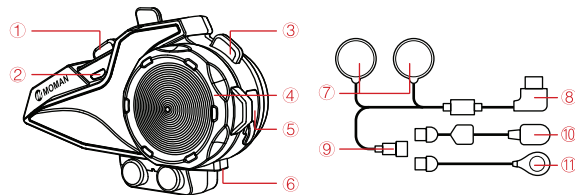

- | | |
|--|----------------------------------|
| ① Pulsante interfono | ⑥ Interfaccia per cuffie |
| ② Indicatore luminoso | ⑦ Altoparlanti |
| ③ Pulsante ON/OFF
Pulsante di condivisione musicale | ⑧ Presa per cuffie |
| ④ Pulsante funzione
Manopola | ⑨ Collegamento del microfono |
| ⑤ Interfaccia di ricarica | ⑩ Microfono rigido sostituibile |
| | ⑪ Microfono morbido sostituibile |

■ Operazione

1. Accensione/Spegnimento


ACCESO: Premere a lungo il pulsante ON/OFF per 3 secondi.

SPENTO: Premere a lungo il pulsante ON/OFF per 3 secondi.



2. Controllo Telefonico

Ruotare rapidamente la manopola due volte in senso antiorario per passare dalla modalità di risposta automatica a quella manuale (Nessuna connessione Bluetooth)



① Modalità di Risposta Automatica




② Modalità di Risposta Manuale



③ Richiama l'ultima chiamata



3. Controllo della musica

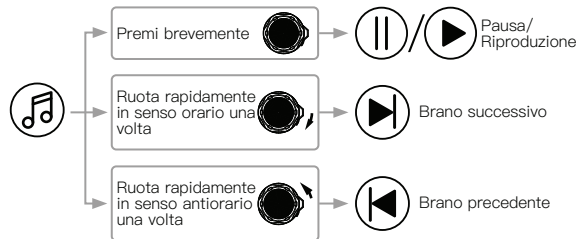



Nota:

viene emesso un avviso vocale "Dong Dong" per il volume massimo e minimo.


4. Radio FM

① ON/OFF: Fare doppio clic sul tasto funzione.

② Ricerca canali: Premi brevemente il pulsante ON/OFF per avviare o interrompere la ricerca.

Fino a 10 canali verranno salvati automaticamente

③ Cambia canale: ruotare rapidamente la manopola.



Note:

Se il segnale è debole all'interno, puoi provare ad accendere la radio FM vicino a una finestra o in un'area aperta.

Quando ricevi una chiamata telefonica, la radio FM verrà automaticamente interrotta. Riprenderà a funzionare al termine della chiamata.

5. Cambia lingua

Senza connessione Bluetooth, premi due volte il pulsante ON/OFF.



Inglese



Italiano

6. Assistente vocale

Con la connessione Bluetooth attivata, tieni premuto il tasto funzione per 2 secondi per attivare o disattivare l'assistente vocale.




7. Condivisione musica


① ON:



L'interfono A si collega al telefono e riproduce musica



Premere brevemente il pulsante ON/OFF dell'interfono A e B (necessario per il primo accoppiamento)



Accoppiamento interfono (La luce ROSSO e BLU lampeggiano alternativamente) → Accoppiamento interfono riuscito (La luce BLU si accende)




Condivisione della musica riuscita

② OFF: premere brevemente il pulsante ON/OFF

Note:

① La musica può essere condivisa solo da uno dei dispositivi.

② Durante la comunicazione intercom, se uno dei dispositivi sta riproducendo musica, è possibile premere il pulsante ON/OFF per attivare la condivisione della musica.



8. Operazione di connessione/abbinamento

8.1 Con cellulare

① Dopo l'accensione, la luce BLU lampeggia per attivare la modalità Bluetooth.


② Accendi il Bluetooth del cellulare, cerca "MOMAN H2E" e connettiti.

Messaggio vocale: "Bluetooth connesso"




③ Dopo la prima connessione riuscita, il dispositivo si conatterà automaticamente.


8.2 Abbinamento di due interfoni



Premere brevemente il tasto Interfono



Entrare in modalità accoppiamento interfono: la luce ROSSA e BLU lampeggiano alternativamente

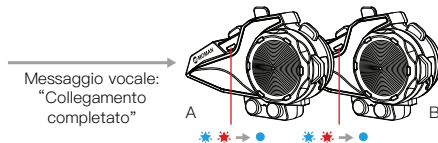

Messaggio vocale: "Collegamento completato"

Accoppiamento riuscito con luce BLU accesa

Note:


① Dopo l'abbinamento riuscito, gli interfoni si conatteranno automaticamente, senza bisogno di ripetere l'abbinamento.

② Dopo l'accensione, premi brevemente il tasto Interfono per abbinare automaticamente.

③ Senza collegare il Bluetooth e l'interfono, tieni premuti insieme il pulsante funzione e il pulsante Interfono per 5 secondi. Una volta che la luce lampeggia, tutte le informazioni di abbinamento possono essere cancellate.

8.3 Riconessione e Disconnessione

- ① **Riconnessione:** premere brevemente il pulsante interfono.
- ② **Disconnessione:** fai clic due volte sul pulsante Interfono
- ③ **Uscire dalla modalità interfono:** tieni premuto il pulsante interfono
- ④ **Note:** Entro 5 minuti dalla disconnessione, la connessione verrà ristabilita automaticamente




8.4 Muto interfono

Premere brevemente il pulsante Interfono durante la conversazione per attivare o disattivare l'audio.

9. Audio Multitasking

I chip doppi supportano il funzionamento indipendente dell'interfono e del Bluetooth contemporaneamente.

Interfono e Bluetooth entrambi connessi



10. Priorità funzione

Livello 1: Chiamata telefonica

Livello 2: Interfono/Musica/Radio FM/GPS


11. Cambio di modalità



■ Installazione

1. Metodo 1: Installazione con supporto posteriore



- ① Utilizzare il cacciavite per allentare le viti della supporto posteriore affinché possa aprirsi correttamente.
- ② Aprire il rivestimento interno del casco, inserire il supporto nella posizione corretta sul lato sinistro del casco e serrare la vite.
- ③ Inserire l'interfono nella fessura del supporto posteriore per assicurarlo saldamente.
- ④ Aprire la fodera del casco (posizione dell'orecchio) e pulire la superficie del casco e attaccare un pezzo di velcro sui lati sinistro e destro del casco.
- ⑤ Attaccare l'altoparlante sulla superficie del velcro fissato. L'altoparlante con cavo corto deve essere installato vicino al dispositivo. Fissare il microfono e sistemare la fodera del casco e i cavi.
- ⑥ Inserire le cuffie nella presa dell'interfono e legare il cavo delle cuffie.

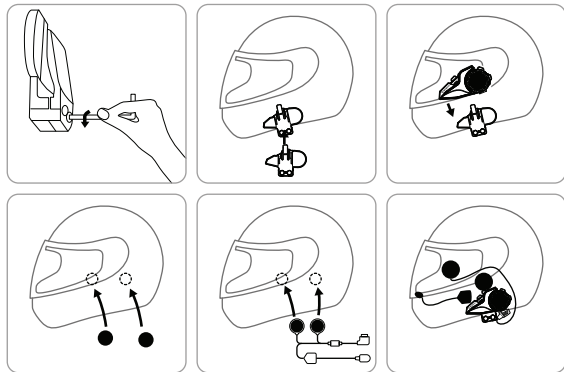

Metodo 2: Installazione con clip in velcro


Separare i ganci e le asole. Prima attaccare il gancio alla clip in velcro; scegliere la posizione di installazione corretta sul casco e attaccare l'asola nella posizione. Installare l'interfono sulla clip in velcro.

L'installazione degli altoparlanti può fare riferimento alla descrizione sopra.

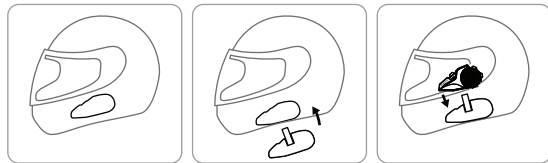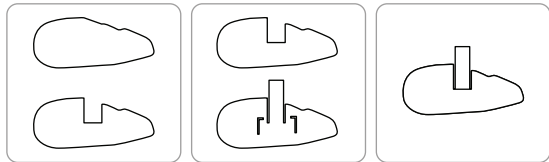


2. Rimozione

Per prima cosa scollegare le cuffie, quindi premere il fermo di fissaggio al centro della clip posteriore con un dito (spingendo verso il lato del casco), in modo che il gancio della clip posteriore si distacchi dall'interfono, e spingere l'interfono verso l'alto per farlo scivolare fuori dalla clip posteriore in modo fluido, completando così il processo di smontaggio..

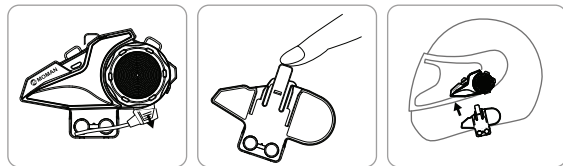

3. Sostituzione dei gusci



■ Carica l'interfono

1. Prima di utilizzare l'interfono Bluetooth, utilizzare il cavo di ricarica in dotazione per caricare l'interfono. La piccola porta USB di tipo C sul cavo di ricarica deve essere collegata all'interfaccia di ricarica USB dell'interfono Bluetooth, mentre il connettore USB grande del cavo è da collegare all'interfaccia di alimentazione seguente:

- A. Porta USB di un computer;
- B. Un power bank con uscita DC 5V;
- C. Un adattatore USB con uscita DC 5V.

2. La luce ROSSA è accesa durante la ricarica.
La luce ROSSA è spenta quando la ricarica è completata.

3. L'interfono si spegne automaticamente durante la ricarica. Per accenderlo, premere a lungo il pulsante ON/OFF per 3 secondi.

■ Specifiche

Gamma di trasmissione	fino a 1000 m
Distanza di connessione con il cellulare	20 m
Versione Bluetooth	5.0 + 5.3
Protocollo Bluetooth	A2DP, AVRCP
Porta di ricarica	Tipo C
Tempo in standby	300 ore
Tempo di funzionamento	25 ore
Batteria	800 mAh
Tempo di ricarica	2 ore
Tensione di carica	5 V
Diametro dell'altoparlante	40 mm
Gamma di frequenza	2402-2480 MHz
Intervallo di temperatura	-20°C ~ 50 °C

CONTENTS

Deutsch

Paketliste

Produkt-Einführung

Operation

1. Einschalten/Ausschalten
2. Telefonsteuerung
3. Musiksteuerung
4. FM Radio
5. Sprachwechsel
6. Sprachassistent
7. Musik Teilen
8. Verbindung/Koppelung-Betrieb
9. Audio Multitasking
10. Funktionspriorität
11. Modusumschaltung

Installation

1. Installation Methode 1 & Methode 2
2. Abbau
3. Ersetzung der Schalen

Aufladung

Spezifikationen

English → (P01~P17)

Italiano → (P18~P32)

Español → (P49~P64)


Français → (P65~P80)

■ Paketliste

Doppelpackung



Intercom x2




Rücken Clip x2




Auswechselbare Schalen
Kit x2



Klettverschluss Zubehör
Ki x2



Auswechselbare Mikrophon
Lautsprecher x2



Ladekabel x2




Benutzerhandbuch x1

Einzelpackung



Intercom x1




Rücken Clip x1




Auswechselbare Schalen
Kit x1



Klettverschluss Zubehör
Ki x1



Auswechselbare Mikrofon
Lautsprecher x1




Ladekabel x1



Benutzerhandbuch x1

Produkt-Einführung

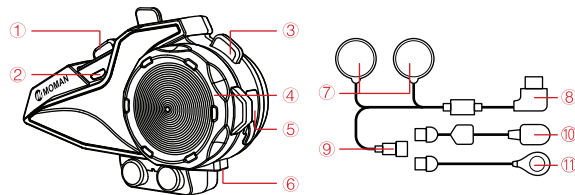


- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ① Intercom-Taste | ⑥ Headset-Schnittstelle |
| ② Anzeigelicht | ⑦ Lautsprecher |
| ③ Ein/Aus-Taste
Musiksharing-Taste | ⑧ Kopfhörerstecker |
| ④ Funktionstaste
Drehknopf | ⑨ Mikrofonanschluss |
| ⑤ Ladeschnittstelle | ⑩ Austauschbares hartes Mikrofon |
| | ⑪ Austauschbares weiches Mikrofon |

■ Operation

1. Einschalten/Ausschalten


EIN: Drücken Sie Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden.

AUS: Drücken Sie Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden.

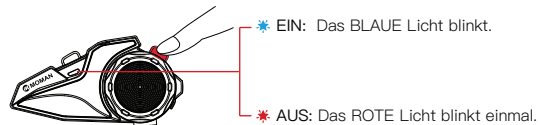

2. Telefonsteuerung

Drehen Sie den Drehknopf zweimal schnell gegen den Uhrzeigersinn, um zwischen dem automatischen und dem manuellen Annahmemodus zu wechseln. (Ohne Bluetooth Verbindung)



① Automatischer Antwortmodus




② Manueller Annahmemodus




③ Letzter Anruf wahlwiederholen



3. Musiksteuerung

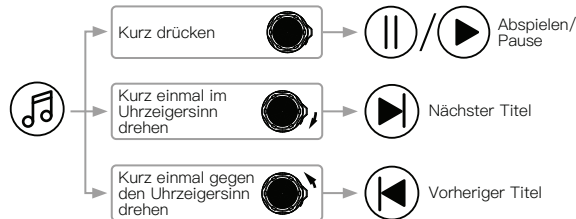

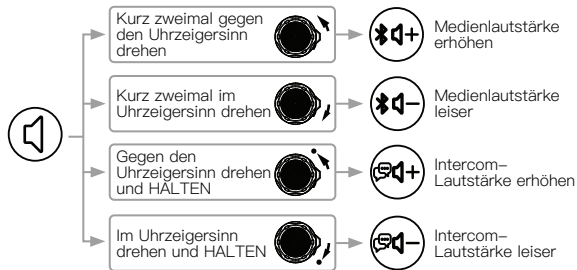

Hinweis:

Es gibt eine Sprachansage für zu hohe und zu niedrige Lautstärke.


4. FM Radio

① EIN/AUS: Doppelklick auf Funktionstaste.

② Kanäle suchen: Drücken Sie kurz Ein/Aus-Taste, um die Suche zu starten oder zu beenden.

Bis zu 10 Kanäle werden automatisch gespeichert.

③ Kanäle umschalten: Drehen Sie den Knopf schnell.



Hinweise:

Wenn das Signal in Innenräumen schwach ist, versuchen Sie, das FM Radio in der Nähe eines Fensters oder in einem offenen Bereich einzuschalten.

Wenn ein Telefonanruf eingeht, wird das FM Radio automatisch ausgeschaltet und schaltet sich wieder ein, wenn der Anruf beendet ist.

5. Sprachwechsel

Ohne Bluetooth Verbindung, Doppelklicken Sie auf Ein/Aus-Taste.



Englisch ↔ Italienisch

6. Sprachassistent

Nach Bluetooth Verbindung drücken Sie Funktionstaste 2 Sekunden lang, um den Sprachassistenten zu aktivieren oder zu beenden.



7. Musik Teilen


① EIN:



A
Intercom A verbindet sich mit dem Handy und spielt Musik ab.



A B
Drücken Sie kurz Ein/Aus-Taste von Intercom A&B (Erforderlich für die erste Kopplung)




Intercom Kopplung (ROTES und BLAUES Anzeigelicht blinken abwechselnd) → Intercom Kopplung erfolgreich (BLAUES Anzeigelicht leuchtet)

② AUS: Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste.

Hinweise:

① Musik kann nur von einem der Geräte geteilt werden.

② Wenn eines der Geräte während der Kommunikation Musik abspielt, können Sie EIN/AUS-Taste für die Musikeilung drücken.



Musik Teilen
erfolgreich



8. Verbindung/Koppelung-Betrieb

8.1 Mit dem Handy:

① Nach dem Einschalten blinkt BLAUES Anzeigelicht, um den Bluetooth Modus zu aktivieren.


② Schalten Sie die Bluetooth des Handys ein und suchen Sie "MOMAN H2E" und verbinden Sie sich.

Sprachansage:
"Bluetooth connected"




③ Nach der ersten erfolgreichen Verbindung verbindet sich das Gerät automatisch.

8.2 Koppelung von zwei Intercom




Kurz drücken Intercom-Taste



Gehen in den Intercom-Koppelung Modus: ROTE und BLAUES Anzeigelicht blinken abwechselnd

Sprachansage: "Handy Talkie Connected"



Kopplung erfolgreich, BLAUES Anzeigelicht leuchtet

Hinweise:


① Nach erfolgreicher Kopplung werden die Intercom automatisch gekoppelt.

② Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts kurz Intercom-Taste, die Intercom wird automatisch gekoppelt.

③ Ohne Bluetooth und Intercom zu verbinden, drücken Sie Funktionstaste und Intercom-Taste gleichzeitig für 5 Sekunden. Nachdem das Anzeigelicht blinkt, können alle Kopplungsinformationen gelöscht werden.

8.3 Wiederverbinden/Trennen der Verbindung

- ① **Wiederverbinden:** Drücken Sie kurz Intercom-Taste.
- ② **Trennen:** Doppelklicken Sie auf Intercom-Taste
- ③ **Intercom Modus beenden:** Drücken Sie lang Intercom-Taste
- ④ **Hinweis:** Innerhalb von fünf Minuten nach dem Trennen der Verbindung wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt.




8.4 Stummschaltung des Intercoms

Drücken Sie kurz Intercom-Taste während des Gesprächs, um die Stummschaltung ein- oder auszuschalten.

9. Audio Multitasking

Duale Chips unterstützen Intercom und Bluetooth, die gleichzeitig unabhängig voneinander funktionieren.

Intercom und Bluetooth gleichzeitig verbunden




10. Funktionspriorität

Ebene 1: Handy

Ebene 2: Intercom/Musik/FM Radio/GPS

11. Modusumschaltung

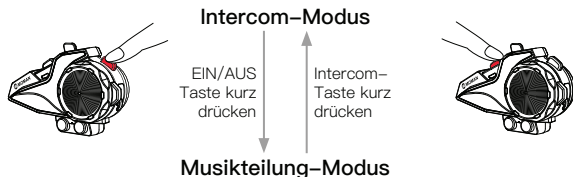


■ Installation

1. Methode 1: Installation mit Rücken Clip

- ① Verwenden Sie den Schraubendreher, um die Schrauben des hinteren Clips zu lösen, damit er sich richtig öffnen kann.
- ② Öffnen Sie das Innenfutter des Helms, setzen Sie den Rücken Clip in die richtige Position auf der linken Seite des Helms ein und ziehen Sie die Schraube fest.
- ③ Schieben Sie das Intercom in den hinteren Klemmschlitz, um die Klemmung sicherzustellen.
- ④ Öffnen Sie das Helmfutter (Ohrenposition) und reinigen Sie die Oberfläche des Helms. Bringen Sie ein Klettband an der linken und rechten Seite des Helms an.
- ⑤ Kleben Sie den Lautsprecher auf die feste Klettfläche, und der Lautsprecher mit der kurzen Leitung sollte in der Nähe des Geräts

angebracht werden. Befestigen Sie das Mikrofon und ordnen Sie das Helmfutter und das Kabel an.


⑥ Stecken Sie das Headset in die Buchse des intercoms und binden Sie das Headsetkabel fest.

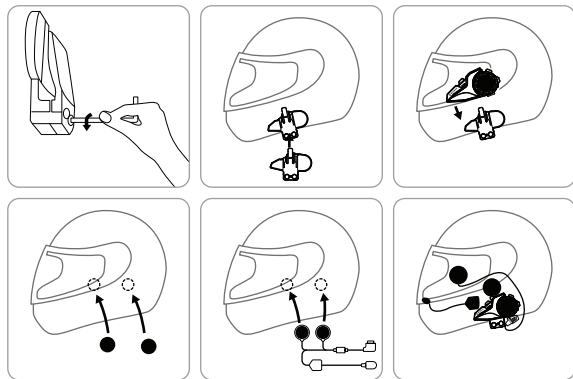

Methode 2: Installation mit Klettverschluss


Trennen Sie die Haken und Schlaufenverschlüsse. Kleben Sie zunächst den Haken auf den Klettverschluss-Clip. Wählen Sie dann die entsprechende Befestigungsstelle am Helm und Befestigen Sie das Intercom am Klettverschluss-Clip.

Für die Installation der Lautsprecher können Sie sich auf die obige Beschreibung beziehen.

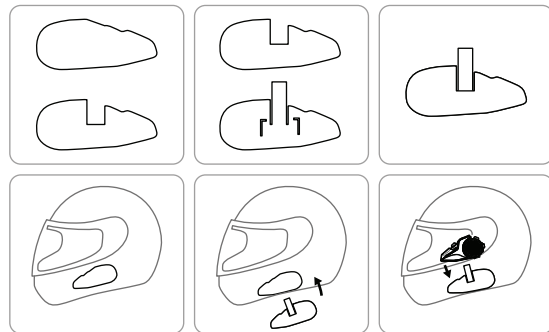


2. Abbau

Ziehen Sie zunächst den Stecker des Headsets ab, drücken Sie dann mit einem Finger auf die Befestigungsschnalle in der Mitte des Rücken Clips (drücken Sie sie in Richtung der Seite des Helms), um den Haken des Rücken Clips vom Intercom zu trennen. Drücken Sie das Intercom nach oben, um sie sanft aus dem Rücken Clip gleiten zu lassen und die Demontage abzuschließen.

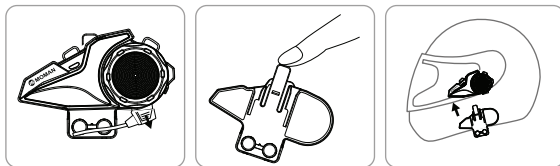

3. Ersetzung der Schalen



■ Aufladung

1. Bevor Sie das Intercom benutzen, laden Sie es bitte mit dem mitgelieferten Ladekabel auf. Der kleine Typ-C-Stecker des Ladekabels wird mit dem USB-Ladeanschluss des Intercoms verbunden, und der große USB-Anschluss des Ladekabels wird mit den folgenden Ladeanschlüssen zur Stromversorgung verbunden:

- A. USB-Schnittstelle des Computers;
- B. Ein mobiles Netzteil mit DC 5V Ausgang;
- C. Ein USB-Netzteil mit DC 5V Ausgang

2. ROTES Anzeigelicht leuchtet beim Aufladen.

ROTES Anzeigelicht leuchtet ist aus, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

3. Beim Aufladen schaltet das Intercom sich automatisch aus. Drücken Sie ON/OFF-Taste 3 Sekunden lang, um es einzuschalten.

■ Spezifikationen

Übertragungsreichweite	bis zu 1000m
Verbindungsentfernung zum Handy	20m
Bluetooth Version	5.0 + 5.3
Bluetooth Protokoll	A2DP, AVRCP
Ladeanschluss	Typ-C
Standby-Zeit	300 Stdn.
Betriebszeit	25 Stdn.
Akku	800mAh
Aufladezeit	2 Stdn.
Ladespannung	5V
Lautsprecher Durchmesser	40mm
Frequenzbereich	2402-2480MHz
Temperaturbereich	- 20°C ~ 50°C