

Blahopřejeme a děkujeme za zakoupení projektoru HP MP2000 PRO. Kromě ochrany HDMI, multimediální projekce USB, procházení online a sdílení online informací podporuje HP MP2000 PRO také bezdrátovou projekci obrazovky na více platformách. Pro obchodní funkce zobrazení zahrnuje skupinovou projekci na rozdělené obrazovce. Je to váš vynikající pomocník při vyřizování kancelářských i soukromých záležitostí.

Obsah balení:

HP MP2000 PRO * 1

<Standardní příslušenství>

Napájecí adaptér *1

Napájecí kabel *1

Dálkový ovladač *1


AA baterie * 2 (pro dálkový ovladač)

Návod k použití *1

Záruční list *1

Oznámení o produktu * 1


Produktové schéma:

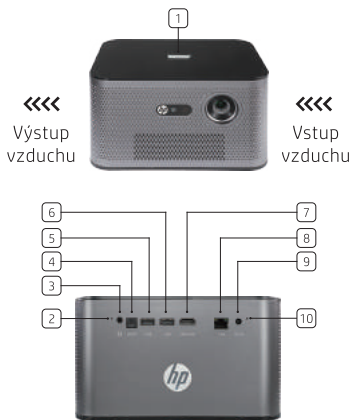

Kolem vstupu/výstupu vzduchu nepokládejte žádné předměty, aby se nezabránilo vniknutí studeného vzduchu, jinak vnitřní teplo nelze odvádět, což vede k vnitřní akumulaci tepla.

- 1 Vypínač
- 2 Reset
- 3 3.5mm Audio výstup
- 4 Optický výstup
- 5 USB2.0
- 6 USB2.0
- 7 HDMI(ARC)
- 8 LAN
- 9 Napájecí konektor
- 10 Indikátor napájení

Dálkový ovladač:

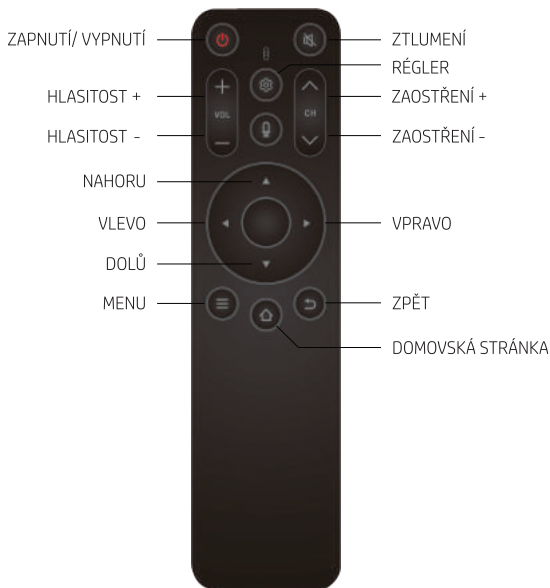

Začínáme používat HP MP2000 PRO:

Dávejte pozor, abyste nic nepřiblížovali ke vstupu/výstupu vzduchu zařízení HP MP2000 PRO (otvor pro rozptyl tepla). V opačném případě může dojít k tomu, že se studený vzduch nedostane do zařízení, nedojde k výměně tepla nebo k vypuštění vnitřního tepla, což způsobí akumulaci vnitřního tepla.

Při prvním použití zařízení HP MP2000 PRO se na obrazovce zobrazí připomínka párování dálkového ovladače Bluetooth. Stiskněte a podržte tlačítko MENU a tlačítko ZPĚT zároveň pro spárování ovladače s projektorem.


I . Zapnutí a vypnutí

- (1) Uvedení do provozu: Po vložení napájecího kabelu (se zapnutým indikátorem napájení) zapněte zařízení stisknutím vypínače na projektoru anebo na dálkovém ovladači.
- (2) Vypnutí: Klikněte na vypínač na MP2000 PRO nebo na vypínač na dálkovém ovladači a objeví se okno s výzvou „POWER OFF“, stiskněte OK pro okamžité vypnutí a zpět pro ukončení.



II . Připojte se a hrajte

- (1) Po spuštění je hlavní obrazovka následující.

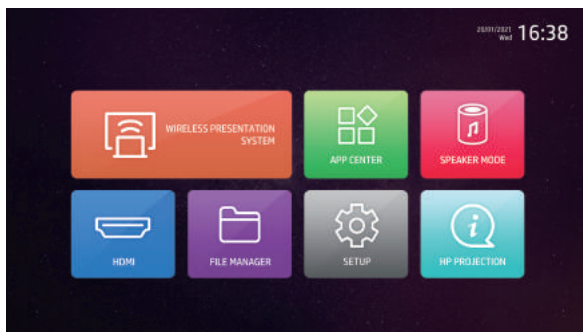

- (2) Při prvním použití MP2000 PRO nastavte WIFI a připojte se k bezdrátové síti nebo připojte internetový kabel.
- (3) Bez ohledu na to, zda je MP2000 PRO připojen k síti, můžete se připojit k MP2000 PRO prostřednictvím vstupního rozhraní HDMI. Externí zdroje lze zobrazit z paměťového úložiště ovladače USB.
- (4) HP MP2000 PRO podporuje reproduktory bluetooth. Klikněte na „SPEAKER MODE (REŽIM REPRODUKTORU)“ a projekční plátno se dočasně vypne a čeká na připojení zařízení Bluetooth. Stisknutím tlačítka Zpět na dálkovém ovladači ukončíte „SPEAKER MODE (REŽIM REPRODUKTORU)“.
- (5) Po přihlášení do sítě zadejte HP MP2000 PRO „APP CENTER“ nebo pomocí prohlížeče zobrazte online zdroje.

III. Profesionální projekční provoz

<Před použitím>

HP MP2000 PRO je interně vybaven výkonným displejem a softwarem pro sdílení obrazovky, Eshare PRO, který vám nabízí multifunkční a efektivní projektovou aplikaci. Je vhodný pro použití v podnicích, komerčních prostorách a ve školách. Před použitím se ujistěte, že jsou všechna zařízení připojena ke stejné síti a že klientská verze je napájena jednou z následujících platforem:


- Android 5.0 nebo vyšší
- MacOS 10.9 nebo vyšší
- IOS 10.0 nebo vyšší
- Windows 7/8/10
- Chrome OS
- Ubuntu 12.04 nebo vyšší

Aby byla zajištěna dobrá a stabilní uživatelská zkušenost, doporučujeme používat bezdrátovou síť 5G Hz nebo kabelovou síť. Pro lepší provoz je možné nainstalovat myš HP MP2000 PRO nebo použít mobilní telefon/počítač pro sdílení obrazovky na opačné straně, aby byla zajištěna efektivnější operace.

<Použití>

Kliknutím na „WIRELESS PROJECTION SYSTEM (SYSTÉM BEZDRÁTOVÉHO PROJEKTU)“ přejděte na následující domovskou obrazovku a kliknutím na „User's Guide (Uživatelská příručka)“ nainstalujte APP podle pokynů. (I když lze bezdrátové promítání obrazovky dosáhnout pomocí „Screen Mirroring“ na konzole na IOS/MacOS, přesto doporučujeme nainstalovat APP pro snazší používání a více aplikací)

V pravém dolním rohu bezdrátového projektového systému jsou tři hlavní možnosti funkcí, včetně „Screen Group“, „Host Control Center“ a „Set“. Tyto funkce používáte přímo na HP MP2000 PRO pomocí myši nebo pomocí „reverzního sdílení obrazovky“ na straně klienta pro přímé ovládaní zařízení.

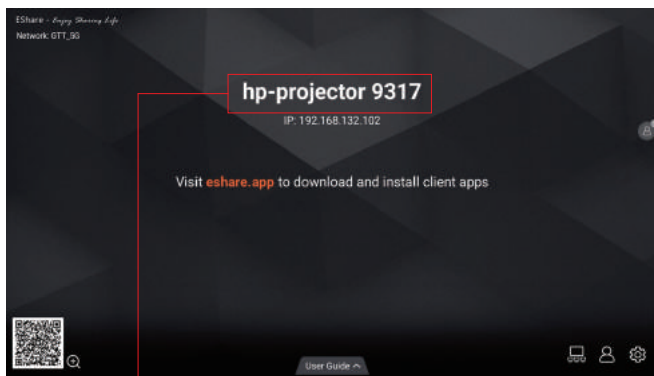

Název přijímajícího zařízení

Kliknutím zobrazíte
Uživatelskou příručku

Nastavení skupiny
obrazovek


Host Control Center

1. Bezdrátová projekce obrazovky / Wireless Screen Projection



(1) IOS: Otevřením konzoly vyberte „Screen Mirroring/hp-projector-XXXX“ pro bezdrátovou projekci obrazovky.



(2) IOS a Android: Otevřete Eshare APP a kliknutím na „One-key Screen Sharing (Sdílení obrazovky jedním tlačítkem)“ sdílejte klientskou obrazovku na velké obrazovce HP MP2000 PRO v reálném čase.

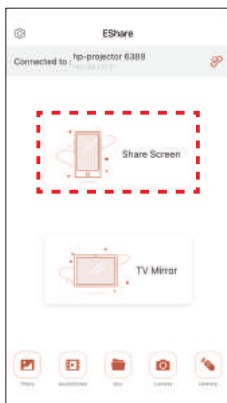

- (3) Windows/MacOS/Chrome OS/Ubuntu: Otevřete Eshare APP na straně klienta a kliknutím na „One-key Screen Sharing“ sdílejte klientskou obrazovku na velké obrazovce HP MP2000 PRO v reálném čase. Po promítání obrazovky zmrazte promítaný obraz kliknutím na tlačítko Pozastavit. V tuto chvíli HP MP2000 PRO zobrazuje pouze poslední obrázek vygenerovaný před pozastavením. Dalším kliknutím zrušíte rozmrazení obrazovky a pokračujete v projekci obrazovky. Můžete také vybrat projekci na celou obrazovku nebo rozšířenou projekci na PC (WIN10 1607 nebo vyšší)

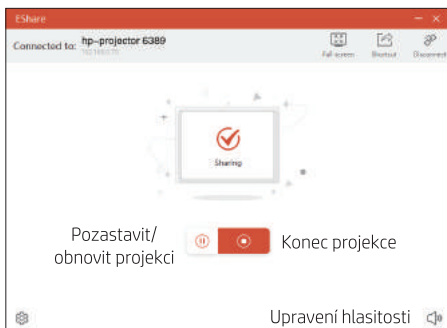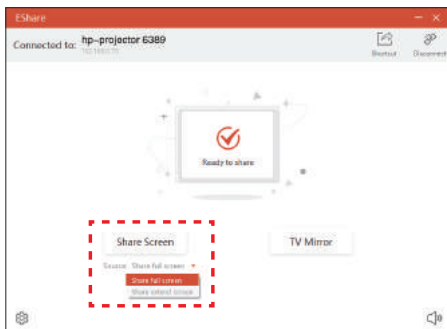


2. Projekce na rozdělené obrazovce (zařízení více klientů) / Split-Screen Projection (Multiple Client Devices)

HP MP2000 PRO podporuje synchronizovanou bezdrátovou projekci obrazovky až pro 9 klientských zařízení s automatickým rozdělením obrazovky. Pokud existuje více než 9 klientských zařízení, například 10 zařízení, desáté zařízení se přihlásí a nahradí první zařízení.

V režimu rozdělené obrazovky je u HP MP2000 PRO výchozí režim výstupu zvuku posledního připojeného zařízení. Pokud chcete změnit zdroj zvuku, můžete tak učinit kliknutím na Zvukový klíč v pravém dolním rohu příslušné podobrazovky.



Pokud v režimu rozdělené obrazovky klepnete na tlačítko celé obrazovky v pravém dolním konci každé dílčí obrazovky HP MP2000 PRO, ochranný obrázek na této dílčí obrazovce lze zobrazit na celé obrazovce. Klikněte znovu a zobrazení na celé obrazovce ustoupí zobrazení na rozděleném displeji.

Pokud chcete zobrazení na celou obrazovku na počítači PC, můžete také kliknout na tlačítko „Exclusive Screen (Exkluzivní obrazovka)“ v pravém horním rohu aplikace Eshare, plně zobrazit obrazovku počítače HP MP2000 PRO, zatímco ostatní obrazovky budou skryty na pozadí. Dalším kliknutím obnovíte projekci na rozdělené obrazovce.

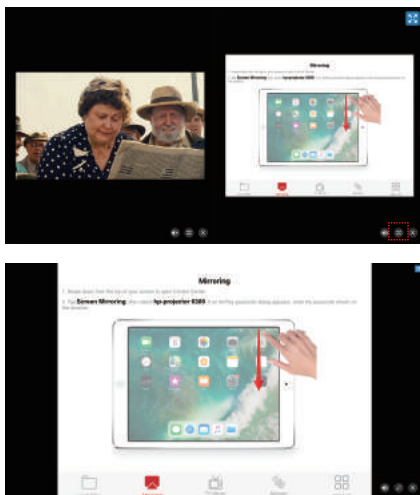



3. Synchronizovaná projekce na více obrazovek (obrazovky s více skupinami) / Synchronized Multi-Screen Projection (Multi-group Screens)

HP MP2000 PRO podporuje sdílení domovské obrazovky na jiných obrazovkách připojených k MP2000 PRO pro synchronní zobrazení. Kliknutím na „Host Control Center“ nastavíte „Synchronize Screen to Group“ jako „Open“ a HP MP2000 PRO ve stejné síti se zobrazí v seznamu skupinových zařízení. Vyberte zařízení, které chcete přidat do skupiny, a klikněte na „OK“. Jakmile získáte autorizaci od vybraného zařízení, domovská obrazovka bude synchronizována s vybraným zařízením HP MP2000 PRO.

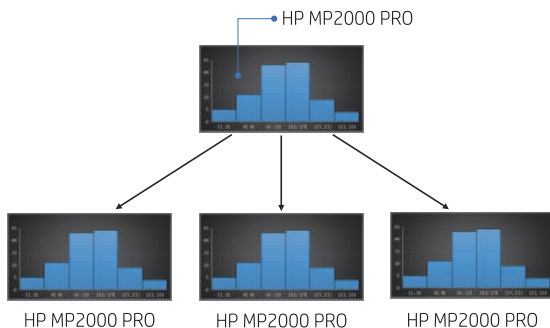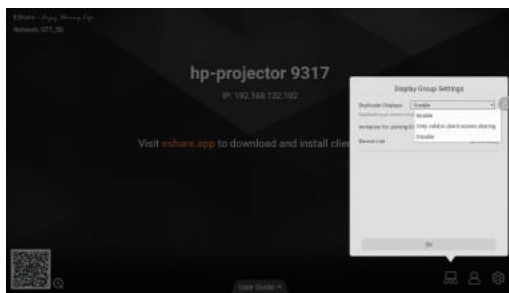


4. Víceskupinové bezdrátové reverzní sdílení obrazovky / Multi-group Wireless Reverse Screen Sharing

HP MP2000 PRO podporuje sdílení domovské obrazovky na více klientských zařízeních a umožňuje klientským zařízením ovládat a komentovat domovskou obrazovku autorizací z hlavní řídicí jednotky HP MP2000 PRO.

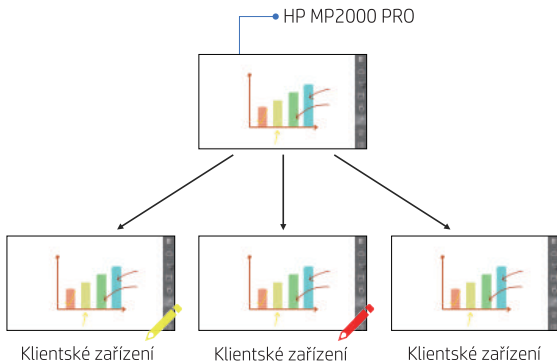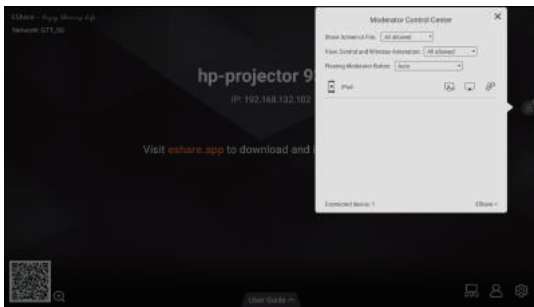

5. Host Control Center

Kliknutím na Bezdrátový projekční systém vstoupíte do funkčního obrázku a poté kliknutím na tlačítko „Host Control Center“ v pravém dolním rohu vstoupíte do Host Control Center. Další aplikace najdete v návodu k použití Eshare.

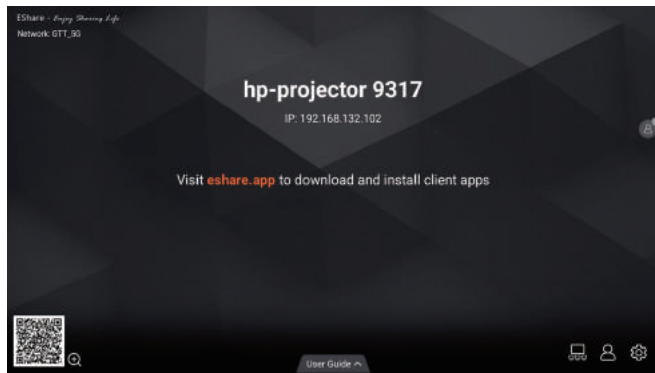

Host Control Center



Projector MP2000 PRO

Stručná Příručka

Technická podpora: Ak chcete získať podrobnejšie pokyny na použitie, stiahnite si používateľskú príručku MP2000Pro na adrese

<https://www.hp-projector.com/support>

GT Technology (Chongqing) Limited
The manufacturer under the license of HP Inc.

Email: support@hp-projector.com

Web: www.hp-projector.com

Stejně jako u jakéhokoli jiného jasného zdroje světla se nedívejte do paprsku, RG2 IEC 62471-5: 2015



Blahoželáme a ďakujeme vám za kúpu projektora HP MP2000 PRO. Okrem ochrany HDMI, multimediálnej projekcie USB, online prehliadania a zdieľania informácií online podporuje HP MP2000 PRO aj bezdrôtové premietanie obrazovky na viacerých platformách. Jeho funkcia obchodného zobrazenia zahŕňa skupinovú projekciu a projekt rozdelenej obrazovky. Je to váš vynikajúci pomocník pri vybavovaní kancelárskych a súkromných zariadení.

Obsah balenia :

HP MP2000 PRO * 1

<Príslušenstvo>

Napájací adaptér * 1

Napájací kabel * 1

Dialkový ovládač * 1


AAA batérie * 2 (pro dialkový ovládač)

Návod na používanie * 1

Záručný list * 1

Technické informácie * 1


Produktbild :

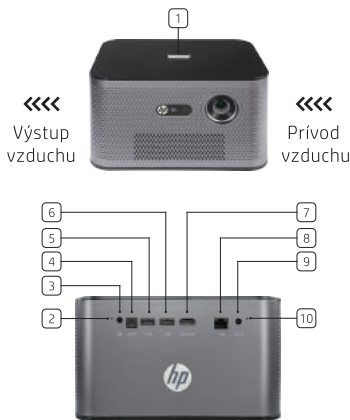

Okolo vstupu/výstupu vzduchu neumiestňujte žiadne predmety, aby sa zabránilo vniknutiu studeného vzduchu, pretože nie je možné odvádzať výmenu tepla alebo vnútorné teplo, čo vedie k vnútornej akumulácii tepla

- 1 Vypínač
- 2 Reset
- 3 3.5mm mm Audio Out
- 4 S/PDIF Out
- 5 USB2.0
- 6 USB2.0
- 7 HDMI(ARC)
- 8 LAN
- 9 Napájací konektor
- 10 Ukazovateľ napájania

Dialkový ovladáč :

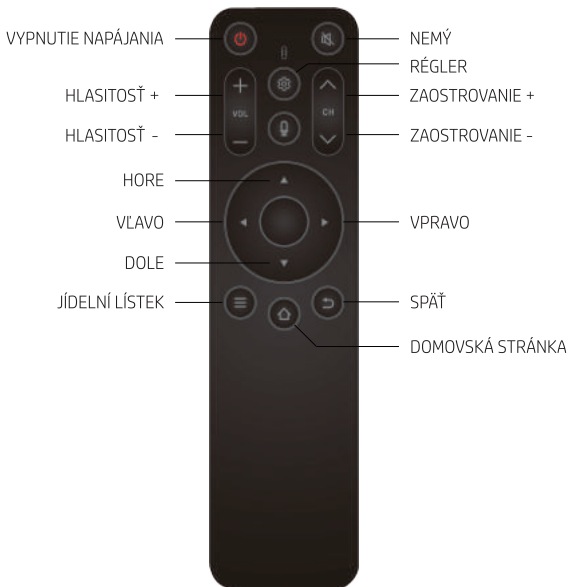

Začnite používať HP MP2000 PRO:

Dávajte pozor, aby ste nič nedávali do blízkosti vstupu/výstupu vzduchu zariadenia HP MP2000 PRO (otvor pre odvod tepla). V opačnom prípade môže dôjsť k zlyhaniu vstupu studeného vzduchu do zariadenia, k zlyhaniu výmeny tepla alebo k vypúšťaniu vnútorného tepla, čo spôsobí akumuláciu vnútorného tepla.

Pri prvom použití HP MP2000 PRO sa na obrazovke zobrazí pripomenutie pre párovanie diaľkového ovládača Bluetooth. Stlačením a podržaním tlačidla MENU a tlačidla Späť oboma rukami zladíte diaľkový ovládač s projektorom.


I . Spustenie a vypnutie

- (1) Uvedenie do prevádzky: Po vložení napájacieho kábla (so zapnutým indikátorom napájania) zapnete zariadenie stlačením vypínača na projektore alebo na diaľkovom ovládači.
- (2) Vypnutie: Kliknite na tlačidlo napájania na MP2000 PRO alebo na tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači a zobrazí sa okno s výzvou „POWER OFF“, stlačením tlačidla OK ho okamžite vypnete a stlačením tlačidla späť ho ukončíte.



II . Pripojte sa a hrajte

- (1) Po spustení je hlavná obrazovka nasledovná.

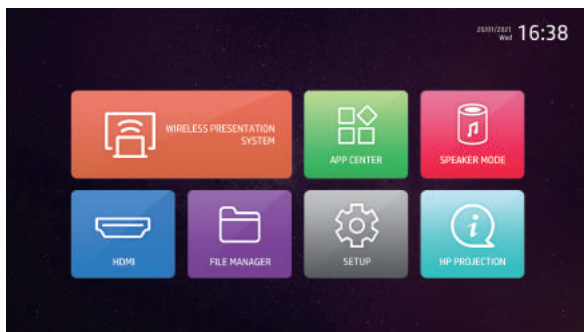

- (2) Pri prvom použití MP2000 PRO nastavte WIFI a pripojte sa k bezdrôtovej sieti alebo zapojte internetový kábel.
- (3) Bez ohľadu na to, či je MP2000 PRO pripojený k sieti, k MP2000 PRO sa môžete pripojiť prostredníctvom vstupného rozhrania HDMI. Externé zdroje je možné prezeráť z pamäte USB ovládača.
- (4) HP MP2000 PRO podporuje reproduktory bluetooth. Kliknite na „SPEAKER MODE (REŽIM REPRODUKTORA)“ a projekčné plátno sa dočasne vypne a čaká na pripojenie zariadenia Bluetooth. Stlačením klávesy Return na diaľkovom ovládači ukončíte „SPEAKER MODE (REŽIM REPRODUKTORA)“.
- (5) Po prihlásení do siete zadajte „APP CENTER“ HP MP2000 PRO alebo pomocou prehliadača zobrazte online zdroje.

III. Profesionálna projekčná prevádzka

<Pred použitím>

Zariadenie HP MP2000 PRO je vnútorne vybavené silným softvérom na zdieľanie zobrazenia a obrazovky. Eshare PRO, ktorý vám ponúka multifunkčnú a efektívnu projektovú aplikáciu, je vhodný na použitie v podnikoch, obchodných postupoch a školách. Pred použitím sa uistite, že sú všetky zariadenia pripojené k rovnakej sieti a že klientska verzia je napájaná jednou z nasledujúcich platforiem:


- Android 5.0 alebo novší
- MacOS 10.9 alebo novší
- IOS 10.0 alebo novší
- Windows 7/8/10
- Chrome OS
- Ubuntu 12.04 alebo novší

Aby sme zaistili dobrú a stabilnú používateľskú skúsenosť, odporúčame používať bezdrôtovú sieť 5G Hz alebo káblovú sieť. Aby bola zaistená lepšia prevádzková skúsenosť, je možné do HP MP2000 PRO nainštalovať myš alebo použiť mobilný telefón/počítač na zdieľanie reverznej obrazovky, aby sa zaistila efektívnejšia prevádzka.

<Použiť teraz>

Kliknutím na „WIRELESS PROJECTION SYSTEM (SYSTÉM BEZDRÁTOVÉHO PROJEKCIA)“ vstúpte na nasledujúcu domovskú obrazovku a kliknutím na „User’s Guide(Používateľská príručka)“ nainštalujte aplikáciu podľa pokynov. (Napriek tomu, že bezdrôtovú projekciu obrazovky je možné dosiahnuť pomocou funkcie „Zrkadlenie obrazovky“ v konzole v systéme IOS/macOS, odporúčame vám nainštalovať aplikáciu APP, aby ste ju mohli jednoduchšie používať a používať viac aplikácií.)

V pravom dolnom rohu systému bezdrôtových projektov sú tri hlavné možnosti funkcií, vrátane „Screen Group“, „Host Control Center“ a „Set“. Tieto funkcie používate priamo na zariadení HP MP2000 PRO pomocou myši alebo pomocou funkcie „Spätné zdieľanie obrazovky“ na strane klienta priamo ovládate zariadenie.

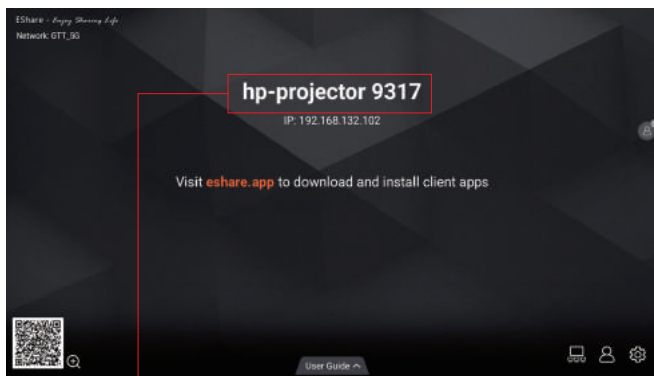

Prijímajúci názov
zariadenia

Kliknutím zobrazíte
Používateľskú príručku

Nastavenie skupiny
obrazoviek


Host Control Center

1. Bezdrôtová projekcia obrazovky / Wireless Screen Projection



(1) IOS: V konzole vyberte „Bezdrôtové premietanie obrazovky“ Screen Mirroring/hp-projektor-XXXX.



(2) IOS a Android: Otvorte aplikáciu Eshare APP a kliknutím na položku „One-key Screen Sharing (Zdieľanie obrazovky jedným tlačidlom)“ zdieľajte klientsku obrazovku na veľkej obrazovke HP MP2000 PRO v reálnom čase.

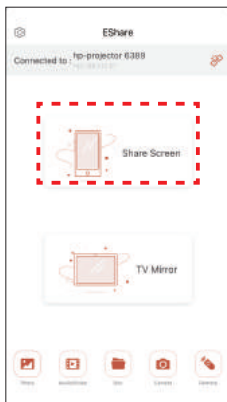

- (3) Windows/MacOS/Chrome OS/Ubuntu: Otvorte aplikáciu Eshare APP na strane klienta a kliknutím na položku „One-key Screen Sharing (Zdieľanie obrazovky jedným tlačidlom)“ zdieľajte obrazovku klienta na veľkej obrazovke HP MP2000 PRO v reálnom čase. Po premietaní obrazovky zmrazte premietaný obraz kliknutím na tlačidlo Pozastaviť. V tejto chvíli HP MP2000 PRO zobrazí iba posledný obrázok vygenerovaný pred pozastavením. Opätovným kliknutím zrušíte rozmrazenie obrazovky a pokračujete v premietaní obrazovky. Môžete si tiež vybrať projekciu na celú obrazovku alebo rozšírenú projekciu na PC (WIN10 1607 alebo novší)

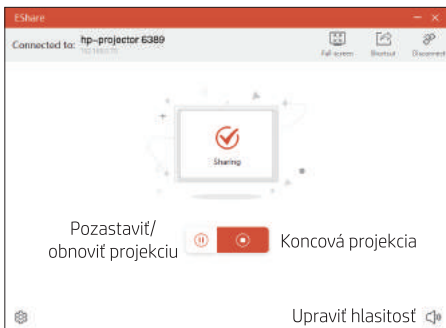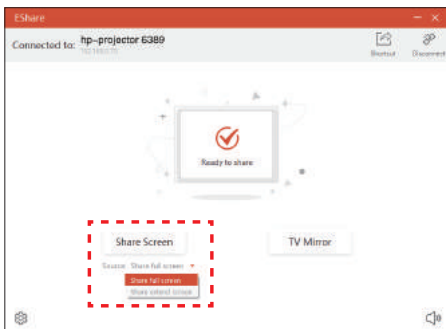


2. Projekcia rozdelenej obrazovky (zariadenia pre viacerých klientov) / Split-Screen Projection (Multiple Client Devices)

HP MP2000 PRO podporuje synchronizovanú bezdrôtovú projekciu obrazovky až pre 9 klientskych zariadení s automatickým rozdelením obrazovky. Ak existuje viac ako 9 klientskych zariadení, napríklad 10 zariadení, desiate zariadenie sa prihlási a vytlačí prvé zariadenie.

V režime rozdelennej obrazovky HP MP2000 PRO predvolene nastaví režim výstupu zvuku posledného pripojeného zariadenia. Ak chcete zmeniť zdroj zvuku, kliknite na tlačidlo Zvuku v pravom dolnom rohu príslušnej podobrazovky.



Ak v režime rozdelennej obrazovky kliknete na tlačidlo celej obrazovky v pravom dolnom konci každej podobrazovky HP MP2000 PRO, ochranný obrázok na tejto podobrazovke sa môže zobraziť na celej obrazovke. Kliknite znova a zobrazenie na celej obrazovke ustúpi zobrazeniu na rozdelennej obrazovke.

Ak chcete zobrazenie na celú obrazovku na počítači, môžete tiež kliknutím na tlačidlo „Exclusive Screen (Exkluzívna obrazovka)“ v pravom hornom rohu aplikácie Eshare úplne zobraziť obrazovku počítača HP MP2000 PRO, pričom ostatné obrazovky budú skryté na pozadí. Opätovným kliknutím obnovíte projekciu rozdelennej obrazovky.

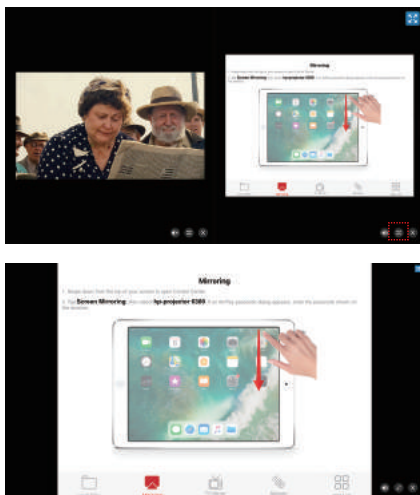



3. Synchronizovaná projekcia na viac obrazoviek (obrazovky s viacerými skupinami) / Synchronized Multi-Screen Projection (Multi-group Screens)

HP MP2000 PRO podporuje zdieľanie domovskej obrazovky s inými obrazovkami pripojenými k MP2000 PRO pre synchronné zobrazenie. Kliknutím na položku „Host Control Center“ nastavíte „Synchronize Screen to Group“ na „Open“ a HP MP2000 PRO v tej istej sieti sa zobrazí v zozname skupinových zariadení. Vyberte zariadenie, ktoré chcete pridať do skupiny, a kliknite na „OK“. Keď získate autorizáciu z vybraného zariadenia, domovská obrazovka sa synchronizuje s vybraným zariadením HP MP2000 PRO.

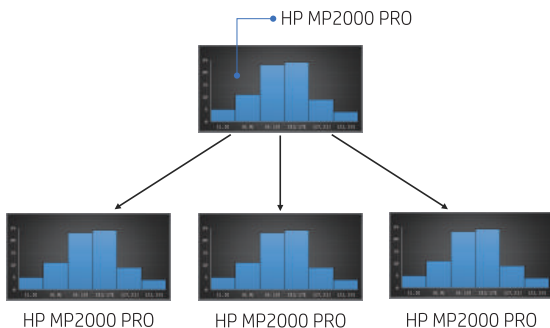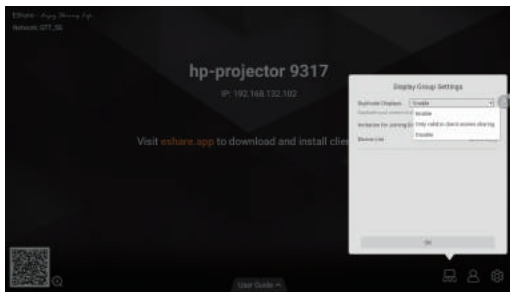


4. Viacskupinové bezdrôtové reverzné zdieľanie obrazovky / Multi-group Wireless Reverse Screen Sharing

HP MP2000 PRO podporuje zdieľanie domovskej obrazovky na viacerých klientskych zariadeniach a umožňuje klientskym zariadeniam ovládať a komentovať domovskú obrazovku autorizáciou z hlavnej riadiacej jednotky HP MP2000 PRO.

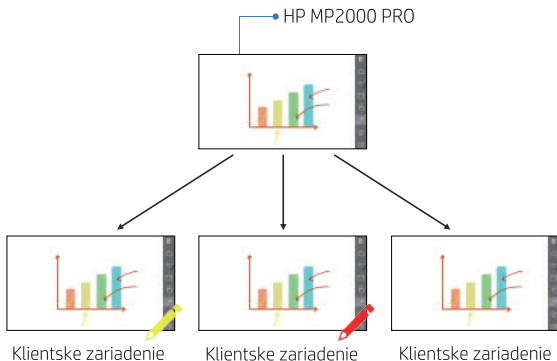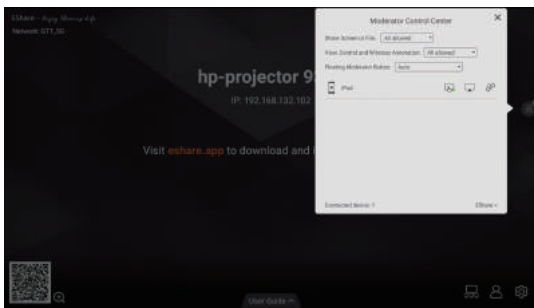

5. Host Control Center

Kliknutím na položku Bezdrôtový projekčný systém zadajte funkčný obrázok a potom kliknutím na tlačidlo „Host Control Center“ v pravom dolnom rohu vstúpte do Centra ovládania hostiteľa. Ďalšie aplikácie nájdete v návode na používanie Eshare.

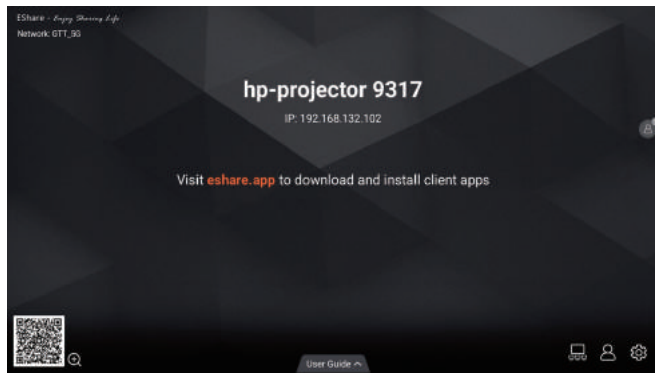

Host Control Center

说明:

料号	82-504-10000-100	品名	MP2000 PRO说明书1(EN+DE+FR+IT+ES+CZ+SK)				
刀模料号		设计制作者	李昆昇	日期	2020.11.29	版本	1.0
类别	☐ 彩盒 ☐ 外箱 ☐ 内箱 ☒ 说明书 ☐ Label ☐ 机身LOGO ☐ 其他						
材质	80g书纸						
装订							
制法	☐ 模具雕刻 ☐ 铜版印刷 ☒ 平板印刷 ☐ POLY ☐ 压凸 ☐ 压凹 ☐ 其他						
印色	☐ 单色(特别色) ☒ 单色(黑色) ☐ 三色 ☐ 四色 ☐ 五色 ☐ 其他						
尺寸	☐ A4 ☐ A5 ☐ A6 ☐ 3"x3"(76x76mm) ☒ 其他 (100x142.8mm)						

(本页不在印刷范围内，仅作参考)