

技术要求:

- 1, 100g双胶纸, 骑马钉装订。
- 2, 尺寸 120*90mm, 20p

以下为印刷内容



Nanoleaf Lines

Smarter Kit

Quick Start Guide





Detailed Tutorials & Warranty

go.nanoleaf.me/mylines

What's in the Box



9x

Light
Lines



9x

Mounting
Connectors



9x

Connector
Caps



1x

Controller
Cap



10x

Mounting
Plates & Tape



1x


Processor &
Power Connector



1x

Power
Supply

Overview

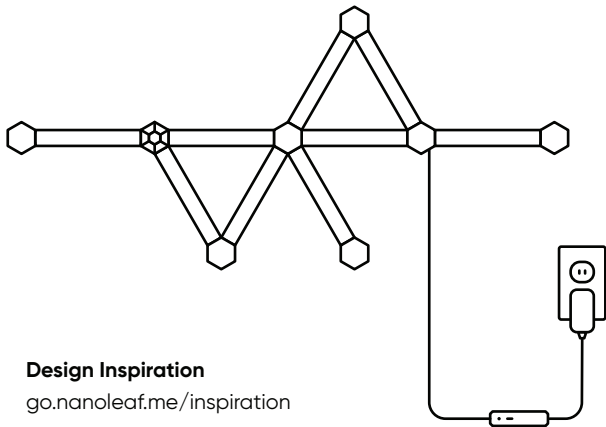


Design Inspiration


go.nanoleaf.me/inspiration




Important Installation Tips

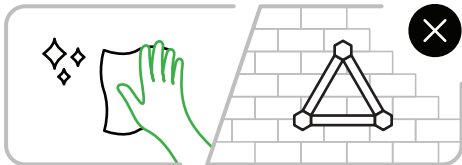


Clean your surface of dust, moisture and oil. Tape is **NOT** recommended for textured, porous, and ceiling surfaces (ie. wallpaper or brick walls). For ceiling installations, or to learn how to use the screw mount option - go to go.nanoleaf.me/mylines.



Before mounting, lay your design out on a table and power ON to ensure everything is working.



To secure your layout, **press and push** each of the mounting connectors against the wall for 30 seconds.

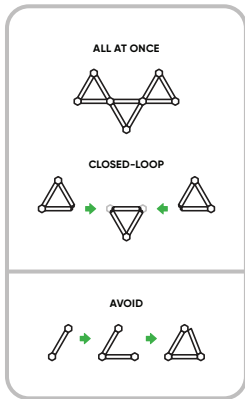


When mounting, grab a friend to help! For the best result, mount your layout **all at once**. Or for larger layouts, mount in **closed-loop** sections (triangles, hexagons, etc).


1




Nanoleaf App
Layout Assistant

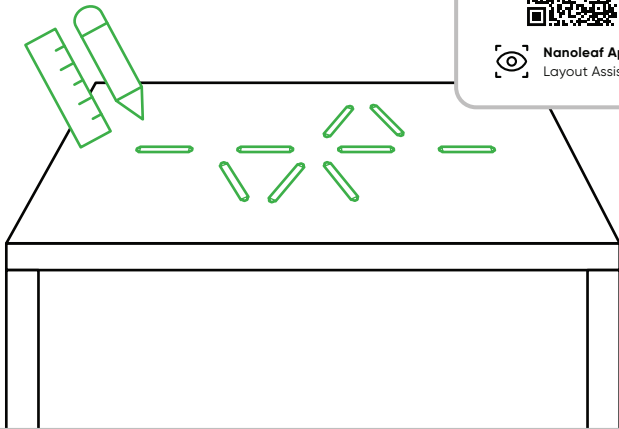


2

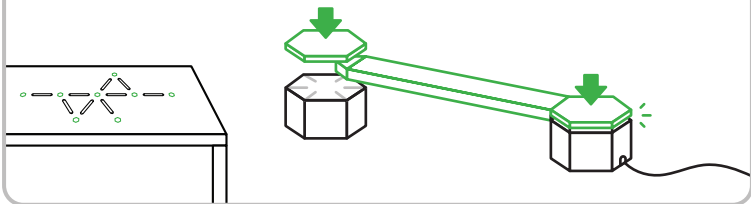



3

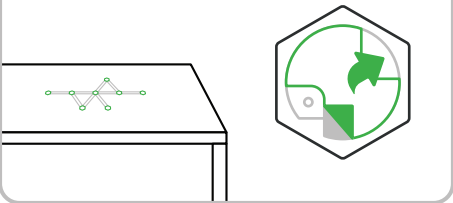



4



5

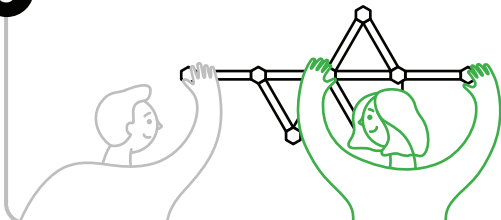


6




Dismounting Your Lines


1

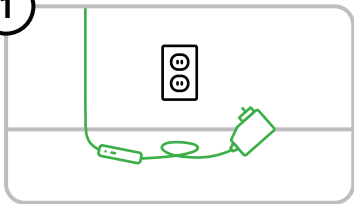


2

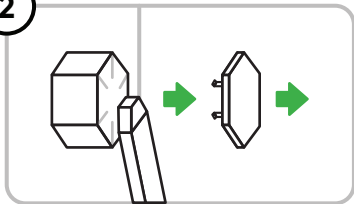

3

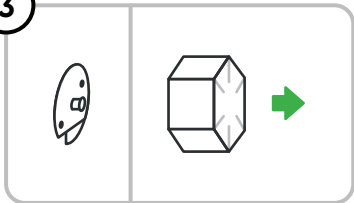

4

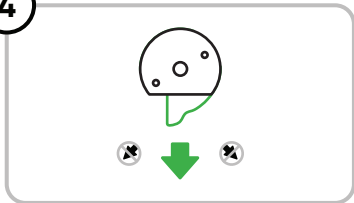

EN WARNINGS & CAUTIONS Please read this safety information carefully and keep this document for future reference. Help articles and customer support is always available at <https://go.nanoleaf.me/support>. This Nanoleaf® product is not designed, certified, nor intended for use in: enclosed locations that limit the flow of air and/or trap heat. Product is intended for environment temperature of 0-40 degrees Celsius and < 95% RH; emergency exits, emergency lighting, or other use cases involving critical systems for human safety; in conjunction with 3rd party devices that are not approved by Nanoleaf® for use with Nanoleaf® products; locations or use cases where there is a risk of electric shock; outdoor areas, regardless of weather conditions; wet or damp conditions; excessively hot environments that are consistently above 40 degrees Celsius for extended periods of time (for example: near ovens, space heaters, clothing dryers); excessively humid areas; regions or countries other than that in which the product was intended for and certified for sale in. When using this Nanoleaf® product: Do not open or disassemble the device, as this will void the warranty and make the product unsafe for use. While connected to the electrical supply of the building, line voltages will be present in the power supply, panels, linkers, so do not place any metallic or conductive objects near any exposed metal contacts on any component. Unplug the power supply unit from the power source before dismounting the product. Do not allow small children to operate this device without adult supervision. This device contains small parts that may be a choking hazard to small children. Loose or dangling cords may cause an entanglement hazard to small children. Do not leave cords dangling or loose on the floor to help prevent accidents from tripping. Do not clean the device with liquid or sprays when it is connected to power. Clean the panels with a soft dry cloth, and do not use harsh cleaning agents. Do not step on any part of the device, as this will cause breakage. Do not submerge any part of the device in water, or expose any part of the device to water. Do not attach the product together with any connector or device other than original equipment manufactured by Nanoleaf®. Do not puncture any part of the device with sharp objects, as this will cause the device to cease working as designed and may present a safety hazard. If adhesive tape is a component of this product, please note that it is not designed to be used with unpainted brick wall, wallpaper, uneven/textured surfaces, or highly porous surfaces. If applicable, do not use double-sided tape to attach any part of the device to a ceiling or surface greater than 90 degrees relative to the floor, as the device will eventually fall down—creating a safety hazard and risk of damage to the device. Optional secure mounting solutions for these use cases are available, sometimes through added accessories offered for purchase separately. Your warranty DOES NOT COVER damage caused by falling devices. The flexible cable and power supply cannot be replaced by another third party product. If the cable is damaged, the entire controller and power supply should only be replaced with original equipment manufactured by Nanoleaf®. Using any non-approved replacement component will void the warranty and may present a serious safety hazard. This Nanoleaf product is primarily intended for decorative use, with RGBW output function that can dim.

FCC STATEMENT: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment

generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FREQUENCY RANGE

2.4GHz Wi-Fi: 2412-2462 MHz, Max RF e.i.r.p power < 20 dBm

2.4GHz Radio: 2402-2480 MHz, Max RF e.i.r.p power<10 dBm

NFC: 13.56MHz, Max RF e.i.r.p power 0 dBm

WARRANTY INFORMATION This product is covered by a limited warranty from Nanoleaf®: a two-year complimentary replacement of defective hardware. For full details visit: <https://go.nanoleaf.me/warranty>.

UKCA DECLARATION NanoGrid Limited (Nanoleaf®) hereby declares that this device is in compliance with the product requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017. The declaration of conformity is available at nanoleaf.me/en-GB/products/declarations/.



DISPOSAL OF YOUR OLD PRODUCT Your product is designed and manufactured with high-quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means that the product is covered by European Directive 2012/19/EU. Please find out about your local collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health.

FR **CONTENU DE LA BOITE** Barres, Connecteurs, Capuchons des connecteurs, Contrôleur, Plaques de montage et adhésif, Processeur et connecteur d'alimentation, Bloc d'alimentation

CONSEILS D'INSTALLATION Avant le montage, nettoyez votre surface pour qu'elle soit exempte de poussière, d'humidité et de substances huileuses. l'adhésif fourni n'est PAS adapté pour les murs en briques, le papier peint et autres surfaces inégales. Pour les installations au plafond ou pour apprendre à utiliser l'option de montage à vis, allez sur nanoleaf.me/mylines pour obtenir des instructions. Avant le montage, mettez votre conception sur une table et allumez-la pour être sûr que tout fonctionne. Pour la sécuriser, poussez chacun des connecteurs de montage contre le mur pendant 30 secondes. Demandez à un ami de vous aider à faire votre installation. Pour un meilleur résultat, faites-la en une seule fois, ou pour celles plus grandes, montez les sections en boucle fermée (triangles, hexagones, etc.).

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE Veuillez lire attentivement ces informations de sécurité et conserver ce document pour toute référence ultérieure. Les articles d'aide et le support client sont toujours disponibles sur <https://go.nanoleaf.me/support>. Les produits Nanoleaf® ne sont ni conçus, ni certifiés, ni destinés à être utilisés: des endroits fermés qui limitent la circulation d'air et / ou retiennent la chaleur. Ce produit est conçu pour une température ambiante de 0 à 40 degrés Celsius et < 95 % HR.; pour les sorties de secours, l'éclairage de secours ou d'autres cas d'utilisation impliquant des systèmes critiques pour la sécurité humaine; en conjonction avec des dispositifs tiers qui ne sont pas approuvés par Nanoleaf® pour une utilisation avec les produits Nanoleaf®; dans les endroits ou les cas d'utilisation où il existe un risque de choc électrique; dans les espaces extérieurs, quelles que soient les conditions météorologiques; dans des conditions humides ou mouillées; comme revêtement de sol ou carrelage; dans les environnements excessivement chauds dont la température dépasse régulièrement 40 degrés Celsius pendant de longues périodes (par exemple : près des fours, des radiateurs, des séchoirs à linge); dans des zones excessivement humides; dans les régions ou pays autres que ceux pour lesquels le produit est destiné et certifié pour la vente. Lors de l'utilisation de ce produit Nanoleaf: N'ouvrez ni ne démontez l'appareil, car cela annulerait la garantie et rendrait le produit d'usage dangereux. Tout en étant connecté à l'alimentation électrique du bâtiment, des tensions de ligne seront présentes dans le bloc d'alimentation, les panneaux et les liaisons. Ne placez donc aucun objet métallique ou conducteur à proximité de contacts métalliques exposés sur n'importe quel composant. Débranchez le bloc d'alimentation du courant, avant de démonter le produit. Ne permettez pas aux jeunes enfants d'utiliser cet appareil sans la surveillance d'un adulte. Cet appareil contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Des câbles lâches ou pendants peuvent présenter un risque d'enchevêtrement pour les jeunes enfants. Ne laissez pas de câbles pendants ou lâches au sol afin d'éviter que les accidents par trébuchement. Ne nettoyez pas l'appareil avec un liquide ou un aérosol lorsqu'il est branché sur le secteur. Nettoyez les panneaux avec un chiffon doux et sec, et n'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs. Pour les sorties de secours, l'éclairage de secours ou d'autres cas d'utilisation impliquant des systèmes critiques pour la sécurité humaine. Ne plongez aucune partie de l'appareil dans l'eau, et n'exposez aucune partie de l'appareil à l'eau. N'attachez pas le produit avec un connecteur ou un appareil autre que l'équipement d'origine fabriqué par Nanoleaf®. Ne percez aucune partie de l'appareil avec des objets tranchants, car cela entraînerait l'arrêt du fonctionnement de l'appareil tel qu'il a été conçu et pourrait

présenter un risque pour la sécurité. Si le ruban adhésif est un composant de ce produit, veuillez noter qu'il n'est pas conçu pour être utilisé sur un mur de briques non peint, du papier peint, des surfaces inégales/texturées ou des surfaces très poreuses. Le cas échéant, n'utilisez pas de ruban adhésif double face pour fixer une partie quelconque de l'appareil à un plafond ou une surface à plus de 90 degrés par rapport au sol, car l'appareil finira par tomber, ce qui créera un risque de sécurité et un risque d'endommagement matériel. Il existe des méthodes de fixation sécurisée en option pour ces cas d'utilisation, parfois par le biais d'accessoires supplémentaires disponibles à l'achat séparément. Votre garantie NE COUVRE PAS les dommages causés par la chute d'un appareil. Le câble flexible et l'alimentation électrique ne peuvent pas être remplacés par un autre produit tiers. Si le câble est endommagé, le contrôleur et l'alimentation électrique ne doivent être remplacés qu'avec un équipement d'origine fabriqué par Nanoleaf®. L'utilisation de tout composant de remplacement non approuvé annulera la garantie et peut présenter un grave danger pour la sécurité. Ce produit Nanoleaf est principalement destiné à un usage décoratif, avec une fonction de sortie RGBW qui peut obscurcir.

IC STATEMENT: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1: This device may not cause interference. 2: This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à au moins 20 cm de distance d'un radiateur ou de votre corps.

GAMME DE FRÉQUENCE

2.4GHz Wi-Fi: 2412-2462 MHz, Max RF e.i.r.p power < 20 dBm

2.4GHz Radio: 2402-2480 MHz, Max RF e.i.r.p power < 10 dBm

NFC: 13.56MHz, Max RF e.i.r.p power 0 dBm

INFOS DE GARANTIE Ce produit est couvert par une garantie limitée de Nanoleaf® : le remplacement gracieux durant deux ans du matériel défectueux. Pour tout détail, consultez: go.nanoleaf.me/warranty.

ES **QUÉ HAY EN LA CAJA** Líneas de iluminación, Conectores de montaje, Tapas de los conectores, Tapa del controlador, Placas y cinta de montaje, Procesador y conector de alimentación, Fuente de alimentación

CONSEJOS IMPORTANTES DE INSTALACIÓN Antes de instalar, limpie la superficie para que quede libre de polvo, humedad y suciedad. La cinta NO es adecuada para superficies con textura, porosas, rugosas y techos rasos (es decir, papel tapiz o paredes de ladrillo). En el caso de instalaciones en el cielorraso o para obtener información sobre cómo usar el montaje con tornillos, visite [nanoleaf.me/mylines](https://go.nanoleaf.me/mylines). Antes del montaje, coloque el diseño sobre una mesa y enciéndalo para asegurarse de que todo funcione. Para asegurar el producto, presione y empuje cada conector de montaje contra la pared durante 30 segundos. Pida a un amigo que le ayude a montar el producto. Para obtener el mejor resultado, monte todo el producto a la vez. En el caso de productos más grandes, móntelos en secciones de bucle cerrado (triángulos, hexágonos, etc.).

AVISOS Y PRECAUCIONES Por favor, lea esta información de seguridad cuidadosamente y guarde este documento para referencia futura. Los artículos de ayuda y el servicio de atención al cliente están siempre disponibles en <https://go.nanoleaf.me/support>. Este producto Nanoleaf® no está diseñado, certificado ni destinado para ser utilizado en: lugares cerrados que limiten la circulación del aire y/o atrapen el suficiente calor para generar una temperatura ambiente superior a 40 grados centígrados; salidas de emergencia, iluminación de emergencia u otros casos que impliquen peligro para la seguridad de las personas; conjunto con dispositivos de terceros que no hayan sido aprobados por Nanoleaf® para su uso con productos de Nanoleaf®; lugares o casos de uso en los que exista riesgo de descarga eléctrica; zonas al aire libre, independientemente de las condiciones climáticas; condiciones del alta humedad; entornos excesivamente calurosos que superen de forma constante los 40 grados centígrados durante períodos de tiempo prolongados (por ejemplo: cerca de hornos, radiadores, secadoras de ropa, etc); zonas excesivamente húmedas; regiones o países distintos a aquellos para los que el producto fue concebido y certificado para su venta. Cuando utilice este producto Nanoleaf®: No abra ni desarme el dispositivo, ya que esto anulará la garantía y hará que el producto no sea seguro para su uso. Mientras los paneles se encuentren conectados al sistema de corriente eléctrica del establecimiento, la tensión de la línea se transmitirá por la fuente de alimentación, los paneles y las uniones, por lo tanto, no coloque ningún objeto metálico ni conductivo cerca de ningún contacto de metal expuesto de ninguno de los componentes. Desenchufe la fuente de alimentación de la corriente eléctrica antes de desinstalar los paneles luminosos. No permita que niños pequeños utilicen este dispositivo sin la supervisión de un adulto. Este dispositivo contiene piezas pequeñas que pueden implicar peligro de asfixia para los niños pequeños. Los cables sueltos o colgantes pueden ser peligrosos para los niños pequeños al poder enredarse en ellos. No deje cables colgando o sueltos sobre el suelo para evitar tropezos. No limpie el dispositivo con líquidos o aerosoles cuando esté conectado a la corriente. Limpie los paneles con un paño suave y seco y no utilice productos de limpieza abrasivos. No pise ninguna parte del dispositivo, ya que podrían romperse. No sumerja ninguna parte del dispositivo en agua ni lo exponga al agua. No acople los paneles con ningún conector o dispositivo que no sea originalmente fabricado por Nanoleaf®. No perforo ninguna parte del dispositivo con objetos punzantes, ya que esto hará que el dispositivo deje de funcionar tal y como está diseñado y puede implicar un riesgo para la seguridad. Si la cinta adhesiva es un componente de este producto, tenga en cuenta que no está diseñado para ser utilizado en paredes de ladrillo sin pintar,

papel de pared, superficies irregulares o texturizadas, o superficies muy porosas. En su caso, no utilice cinta adhesiva de doble cara para fijar el dispositivo a un techo o superficie con más de 90 grados de inclinación con respecto al suelo, ya que el dispositivo se caerá con el tiempo, creando un peligro para la seguridad y riesgo de daño para el propio dispositivo. Existen soluciones de montaje seguro opcionales para estos casos de uso, mediante accesorios adicionales que se ofrecen para su compra por separado. La garantía NO CUBRE los daños causados por la caída del dispositivo. El cable flexible y la fuente de alimentación no pueden sustituirse por un producto fabricado por terceros. Si el cable está dañado, el controlador y la fuente de alimentación sólo podrán sustituirse por equipos originales fabricados por Nanoleaf®. El uso de cualquier componente de repuesto no aprobado anulará la garantía y puede implicar un grave peligro para la seguridad. Los paneles de luz Nanoleaf® están destinados principalmente para uso decorativo, con función de salida RVAB que puede atenuarse.

DECLARACIÓN DE WI-FI Y RF Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC y las especificaciones canadienses ICES-003 Clase B. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: Reoriente o recolocque la antena receptora. Incremente la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor. Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia o visite <https://go.nanoleaf.me/support>.

RANGO DE FRECUENCIA

2.4GHz Wi-Fi: 2412-2462 MHz, Max RF e.i.r.p power < 20 dBm

2.4GHz Radio: 2402-2480 MHz, Max RF e.i.r.p power<10 dBm

NFC: 13.56MHz, Max RF e.i.r.p power 0 dBm

INFORMACIÓN DE GARANTÍA Este producto está cubierto por una garantía limitada de Nanoleaf®: dos años de garantía para reemplazo gratuito debido a hardware defectuoso. Para conocer todos los detalles visite: <https://go.nanoleaf.me/warranty>.

PT **O QUE HÁ NA CAIXA** Linhas de iluminação, Conectores de montagem, Capas dos conectores, Capa de controlo, Placas e fita de montagem, Processador e conector de alimentação de energia, Alimentação elétrica

CONSELHOS DE INSTALAÇÃO IMPORTANTES Antes de efetuar a montagem, limpe o pó, humidade e óleo da sua superfície. A fita **NÃO** é adequada para superfícies com texturas, porosas, pontilhadas e tetos (por exemplo, papel de parede ou paredes de tijolo). Para instalações no teto ou para saber como usar a opção de montagem com parafusos, visite nanoleaf.me/mylines. Antes da montagem, disponha o desenho numa mesa e ligue o produto para garantir que tudo funciona. Para fixar a sua instalação, pressione cada um dos conectores de montagem contra a parede durante 30 segundos. Peça ajuda a um amigo para montar a sua instalação. Para melhores resultados, monte a sua instalação de uma só vez. Em alternativa, para instalações maiores, pode montar uma secção de circuito fechado de cada vez (triângulos, hexágonos, etc.).

AVISOS E PRECAUÇÕES Leia atentamente esta informação de segurança e guarde este documento para futura referência. Sempre poderá encontrar artigos de ajuda e apoio ao cliente em <https://go.nanoleaf.me/support>. Este produto Nanoleaf® não foi concebido, certificado ou destinado para a sua utilização em: locais fechados que limitam o fluxo de ar e/ou "aprisionam" o calor. O produto destina-se a ser usado a uma temperatura ambiente de 0-40 graus Celsius e < 95% de humidade relativa. Saídas de emergência, luzes de emergência ou outros casos de uso que envolvam sistemas cruciais para a segurança das pessoas; Em conjunção com dispositivos de terceiros não aprovados pela Nanoleaf® para serem utilizados com os produtos Nanoleaf®; Locais ou casos de uso onde exista risco de choque elétrico; Áreas exteriores, independentemente das condições meteorológicas; Condições de alta humidade; Ambientes excessivamente quentes que estão consistentemente acima dos 40 graus centígrados durante períodos de tempo prolongados (por exemplo: perto de fornos, radiadores, secadores de roupa); Utilização em áreas excessivamente húmidas; Regiões ou países diferentes daqueles para os quais foi destinado ou certificado. Quando utilizar este produto Nanoleaf: Não abra ou desmonte o dispositivo, pois isso irá invalidar a garantia e tornará perigosa a utilização do produto. Enquanto estiverem ligados à alimentação eléctrica do edifício, estarão presentes tensões de alimentação na fonte de energia, nos painéis e nos ligadores, pelo que não deve colocar objetos metálicos ou condutores perto de contactos metálicos expostos dos componentes. Desligue a unidade da corrente elétrica antes de desmontar o produto. Não permita que as crianças pequenas operem este dispositivo sem a supervisão de adultos. Este dispositivo contém peças pequenas que representam um possível perigo de asfixia para as crianças. Os cabos soltos ou pendurados representam um possível perigo de emaranhamento para as crianças pequenas. Não deixe cabos pendurados ou soltos no chão para impedir o risco de tropeço acidental. Não limpe o dispositivo com líquido ou sprays quando este estiver ligado à alimentação. Limpe os painéis com um pano seco e suave, e não utilize agentes de limpeza agressivos. Não pise nenhuma parte do dispositivo, pois poderia quebrá-lo. Não mergulhe qualquer parte do dispositivo em água, nem exponha qualquer parte do dispositivo à água. Não junte o produto com um conector ou dispositivo que não seja equipamento original fabricado pela Nanoleaf®. Não fure qualquer parte do dispositivo com objetos afiados, pois isso fará com que o dispositivo deixe de funcionar conforme foi concebido e poderá representar um perigo para a segurança. Se um dos componentes deste produto for fita adesiva, tenha em atenção que não foi concebida para ser usada com paredes de tijolos não pintadas, papel de parede, superfícies

desiguais, texturizadas ou superfícies altamente porosas. Em caso de que seja aplicável, não utilize fita de dupla face para fixar qualquer parte do dispositivo a um teto ou superfície num ângulo superior a 90 graus em relação ao chão, pois o dispositivo poderia eventualmente cair, colocando a segurança e a integridade do dispositivo em risco. Estão disponíveis soluções de montagem segura opcionais para estes casos através de acessórios adicionais vendidos em separado. A sua garantia NÃO COBRE danos causados por dispositivos que caírem. O cabo flexível e a alimentação elétrica não podem ser substituídos por qualquer outro produto de terceiros. Se o cabo for danificado, será necessário substituir o controlador e a alimentação elétrica por equipamento original fabricado pela Nanoleaf®. Utilizar um componente de substituição não aprovado irá invalidar a garantia e poderá representar um perigo grave para a segurança. Este produto Nanoleaf destina-se principalmente a uso decorativo, com a função de saída RGBW que pode regular.

DECLARAÇÃO WI-FI/RF O funcionamento normal do seu dispositivo não permite uma utilização com uma distância de separação inferior a 20 cm. A antena está fixada ao dispositivo e não pode ser trocada pelo utilizador final.

GAMA DE FREQUÊNCIAS

2.4GHz Wi-Fi: 2412-2462 MHz, Max RF e.i.r.p power < 20 dBm

2.4GHz Radio: 2402-2480 MHz, Max RF e.i.r.p power<10 dBm

NFC: 13.56MHz, Max RF e.i.r.p power 0 dBm

INFORMAÇÃO CE A NanoGrid Limited (Nanoleaf) declara que este equipamento está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. A declaração de conformidade está disponível em <https://go.nanoleaf.me/eudocs>.

INFORMAÇÃO DA GARANTIA Este produto está coberto por uma garantia limitada de Nanoleaf®: substituição gratuita de equipamento defeituoso por um período de dois anos. Para mais informação, consulte: <https://go.nanoleaf.me/warranty>.

INFORMAÇÃO ANATEL Regulamento Anatel sobre equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita (Resolução nº 680) "Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."



Still Need Help?

go.nanoleaf.me/support

FR Besoin d'aide? go.nanoleaf.me/support

ES ¿Aún necesita ayuda? go.nanoleaf.me/support

Models: NL59-K-0003LW-9PK
NL59-K-0003LW-9PK-AMZ

Rating Input: 120V AC 60Hz

Models: NL59-K-0005LW-9PK
NL59-K-0007LW-9PK
NL59-K-0016LW-9PK
NL59-K-0017LW-9PK
NL59-K-0002LW-9PK-UK
NL59-K-6002LW-15PK-UK
NL59-K-6005LW-15PK

Rating Input: 100-240V~, 50/60Hz

Rated Power: 25W (9PK); 40W (15PK)

PSU Max Power: 48W

Color Temperature: 5700K-6300K+RGB

FCC ID: 2AEWY-NL59

IC: 20489-NL59

Nanoleaf Canada

#400 - 100 Front Street East
Toronto, ON
M5A 1E1, Canada

Nanoleaf Europe SAS

11 Rue de Lourmel
75015 Paris
France

Nanoleaf Europe SAS

P/A 4 Eyes Ltd, Bay House, Cocks Hill,
Perranzabuloe, Cornwall TR6 0AT,
United Kingdom

Manufacturer

NanoGrid Limited
#1301-483A Castle Peak Road,
Kowloon, Hong Kong





@nanoleaf



@nanoleafofficial



/thenanoleaf

Learn more at
nanoleaf.me