

# 深圳市深联宇电子有限公司

## 承 认 书

### SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户: 正海欣科技有限公司  
CUSTOMER:

客 户 料 号: 501LX06U80026  
CUST P/N:

深 联 宇 料 号: 6R8-L40mm  
SLY P/N:

产 品 型 号: 6. 8UH-40mm  
DESC:

日 期: 2025/03/25  
DATE:

版 本: A. 1  
Version:

编制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
陈丽	陈展良	赖伟	

地址: 深圳市宝安区松岗街道溪头工业一路 1 号 204


## 版本变更记录

## Version Change History

SPECIFICATION

产品型号: DESC	6.8UH-40mm	版本 Rev: A.0	客户 CUST: 客户料号 CUST P/N:	正海欣 501LX06U80026
---------------	------------	----------------	----------------------------	----------------------

## 一、尺寸 DIMENSION:(mm)

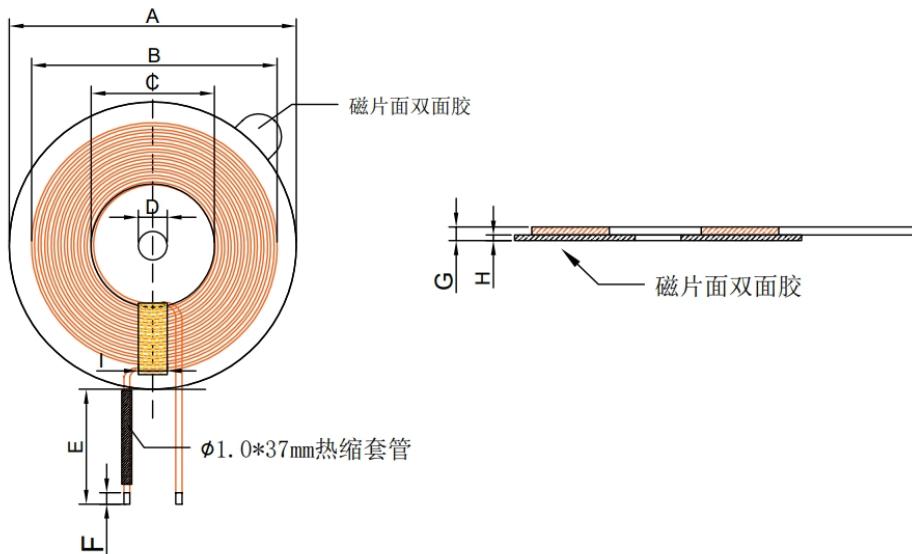

A	41.5±0.5
B	38±1.0
C	17.0±0.2
D	5.0±0.5
E	40.0±2.0
F	2.0±1.0
G	1.6±0.3
H	0.6±0.2
I	5.0±0.5
J	
K	
L	

注:

- 1.41.5 双槽带孔磁片，正面贴黑膜，背面贴普通双面胶。
- 2.线圈起/止点交叉出线贴 5mm 宽高温带
- 3.出线（外线）套 1.0\*37mm 热缩管。

## 二、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F		0.08*24*2	11Ts	CCW

## 三、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	电感量.	S-F	6.8uH±10%	100KHz/1.0V	TH2817C+
2	Q 值.	S-F	≥35	100KHz/1.0V	TH2817C+
3	DCR	S-F	90mΩ Max	100KHz/1.0V	TH2817C+

编制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
陈丽 2025/03/25	陈展良 2025/03/25