

Attentions

Le niveau de résistance à l'eau du compteur de vélo est IP67. Il peut être utilisé sous la pluie si vous fermez bien la housse de protection à l'arrière. Il est recommandé de démonter le compteur de vélo et de le mettre dans un sac étanche en cas de fortes pluies.

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans ce manuel ne sont données qu'à titre indicatif. Le produit décrit ci-dessus peut être sujet à des modifications en raison des plans de recherche et de développement continus du fabricant, sans faire d'annonce préalable.

Nous n'endosserons aucune responsabilité légale pour tout dommage direct ou indirect, accidentel ou spécial, toute perte et toute dépense découlant de ou en rapport avec ce manuel ou le produit contenu.




- Ne pas ouvrir ou modifier le produit.
- Ne pas désassembler ou essayer de réparer ce produit.





- Ce produit est sûr sous des conditions normales et raisonnables d'utilisation prévisibles.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement, appelez le support COOSPO.
- Le produit doit être renvoyé au fabricant pour tout service ou réparation.

充電

- 1 最初に使用する前にデバイスを充電してください。
- 2 充電にはDC5Vの電源アダプタをご使用ください。
- 3 充電中、完全に充電するまで、バッテリーアイコンは点滅します。

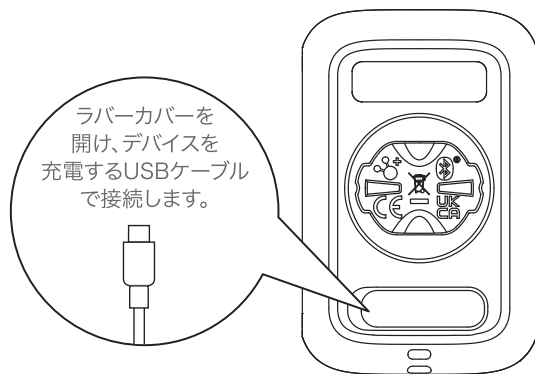


USB DC 5V 電源アダプタ/ コンピュータ



本製品は電池を内蔵しております。火中に絶対に投げ込まないでください。機器の破損を防ぐため、取り扱う説明書に記載される数値をご確認の上、機器の定格電圧に合うアダプターをお選びください。

ボタン機能

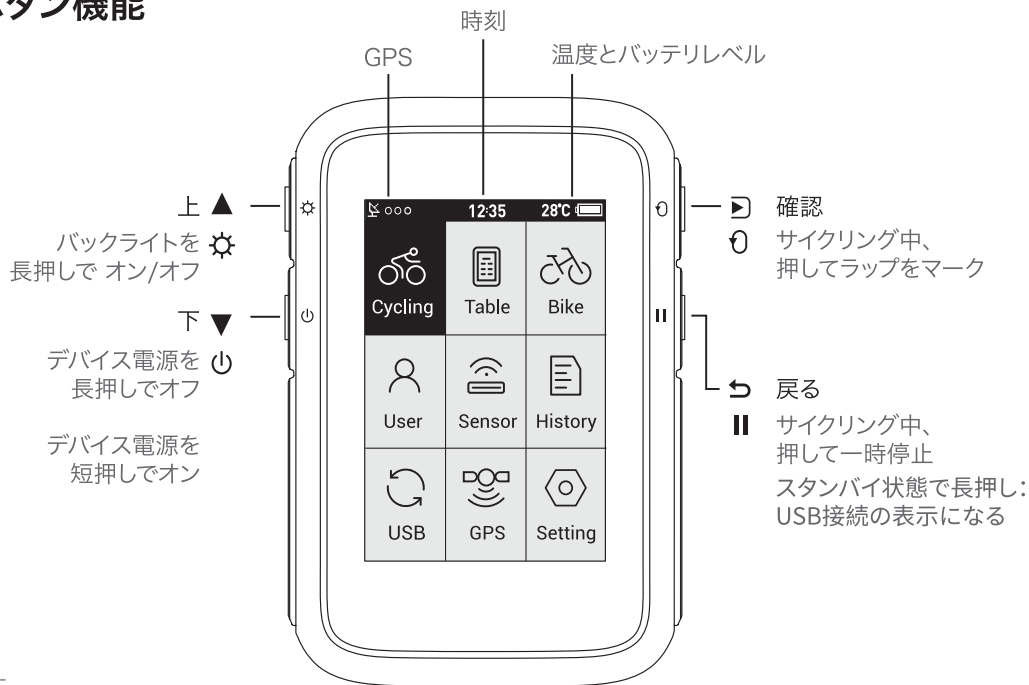

アイコン

アイコン 説明

 GPS信号状態/ アイコンが点滅している時は衛星信号を受信しています。

 衛星信号あり

 衛星信号なし

 バッテリーレベル

 一時停止中

 オートポーズ

 Bluetoothアクセサリ

 ANT+ アクセサリ

アイコン 説明

 心拍モニタ/ スピードセンサ
ケイデンスセンサ/
パワーメーター: アイコンは、接続時は
 オンで、センサが切断かサーチ中の場合、点滅します。

 ボタンを押せば、ページアップダウンでスクロールします。
 ボタンを押しても、ページアップダウンでスクロールしません。

初期設定

- 1 始めてお使いになる場合、使用前に言語を選択してください。
設定 > 言語で言語を変更することもできます。

Language
English
简体中文

- 2 ユーザプロフィール設定
(正確にエクササイズ計算するため、ユーザプロフィールを正しく設定してください。)

☰ 12:35 28°C 🔋

 Cycling	 Table	 Bike
 User Profile	 Sensor	 History
 USB	 GPS	 Setting


User Info	
Gender	Male
Age	18
Weight	70kg
Height	175cm

User Info	
Gender	Male
Age	18
Weight	70kg
Height	175cm

Male
Female

3 バイクプロフィール設定


ホイール周長: このパラメータはスピードセンサーと組み合わせて、正確な速度データを計算するために使用されます。ホイール周長の表を参考にして、パラメータを設定できます。

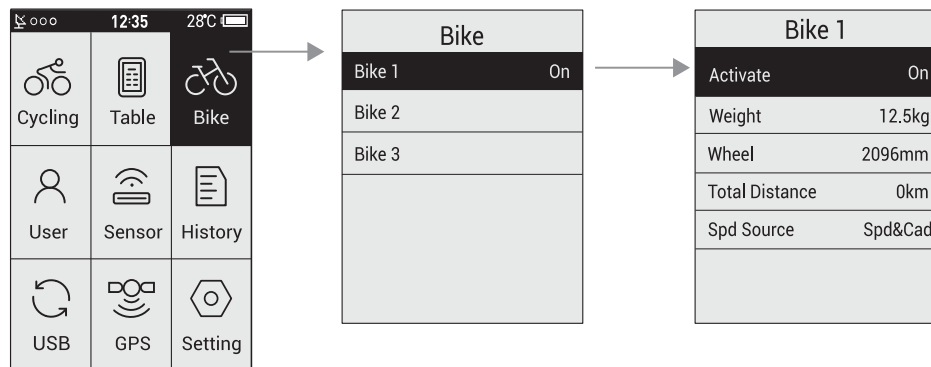

総距離: 総距離をリセットするには選択後、確認してください。
スピードソース: スピードのソースの優先度を設定してください。

センサとの接続

センサがウェイクアップモードであることを確認してください(例えば、ケイデンス、スピード、パワーセンサのために 心拍モニターを適切に装着し、クランクかホイールを回してウェイクアップしてください)。

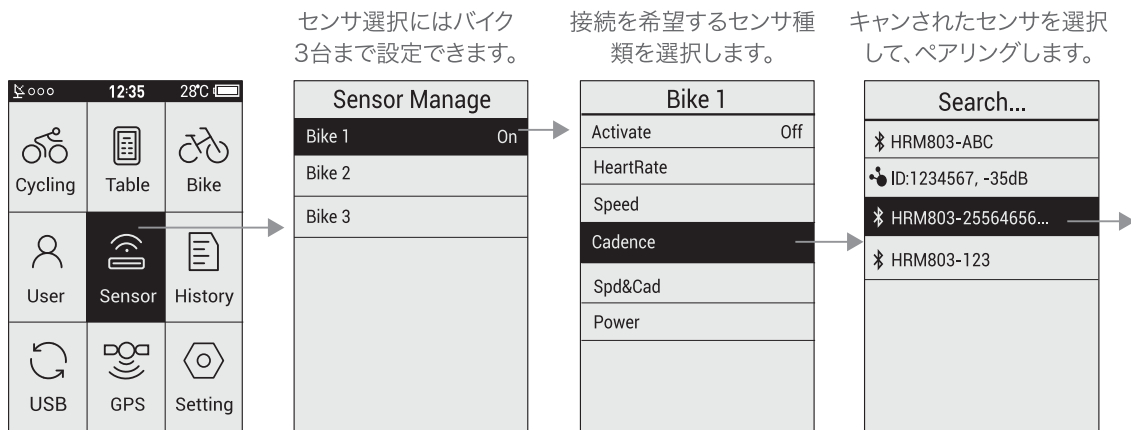

接続完了

Bike 1	
Activate	On
HeartRate	
Speed	
Cadence	🔗 ID 1234567
Spd&Cad	
Power	

新しいセンサを追加し、既存のセンサをオフにします。

必要なセンサを選んで、新しいセンサを接続するか、ポップアップウィンドウの既存のセンサをオフにします。


Bike 1	
Activate	On
HeartRate	
Speed	
Cadence	🔗 ID 1234567
Spd&Cad	
Power	

Connect New

Turn Off


パワーキャリブレーション

Powerを選択してからポップアップウィンドウのキャリブレーションを選択します。

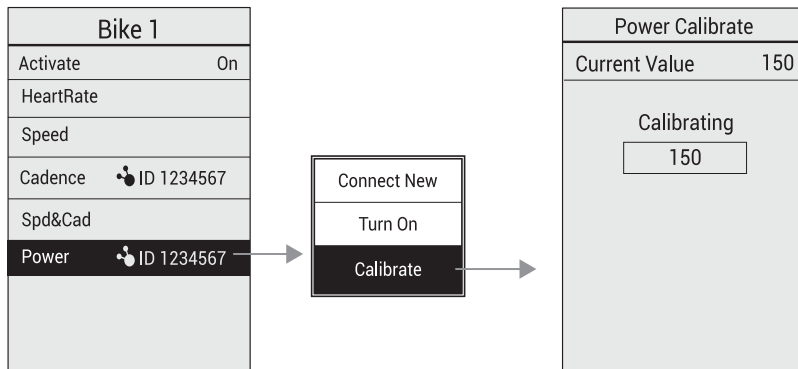

パワーキャリブレーションは、ANT+
パワーメーターだけで動作します。
Bluetoothパワーメーターは本機能に
対応しません。


ライドを始める

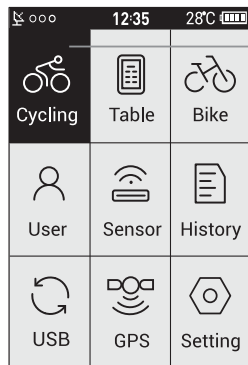


Locating for
the first time

Connect with
phone
sync time first

デバイスの電源がオンになると、自動的に衛星信号をサーチします。信号を受信するには15～90秒かかります。初回ご使用時には、衛星信号を受信したかどうか確認してください。

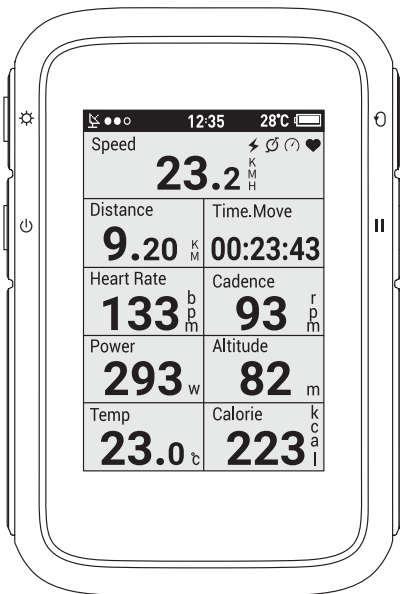

表示とボタン

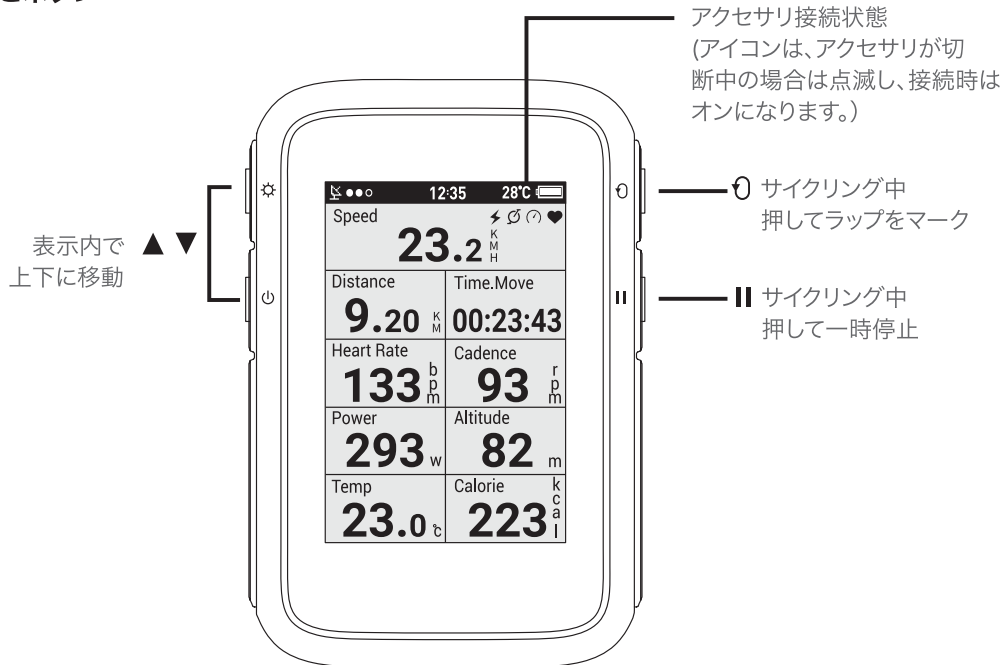

閲覧履歴

12:35 28°C		
Cycling	Table	Bike
User	Sensor	History
USB	GPS	Setting

History	
2024/10/21 16:35	
2024/10/21 16:35	
2024/10/21 16:35	
2024/10/21 16:35	
2024/10/21 16:35	
2024/10/21 16:35	
2024/10/21 16:35	
2024/10/21 16:35	
Page 1/7	Total 45

2024/10/21 16:35
Details
Lap Data
Delete


▲|▼
ボタンを押してスクロールアップダウンします。

2024/10/06 14:36 Page 1/2	
Move Time	00:02:36
Distance	98.5 km
Heart Rate	Avg 125 bpm Max 185 bpm
Speed	Avg 39km/h Max 76km/h
Candence	Avg 35 rpm Max 65 rpm
Power	Avg 125 w Max 650 w

データ同期

USB 接続

- 1 デバイスのUSB同期機能をオンにする(スタンバイ状態で右下のボタンを長押しして、USB接続の表示に素早く変更する)
- 2 USBケーブルを使ってデバイスをコンピュータと接続します。
- 3 コンピュータはデバイスを新しいディスクとして認識します。「fit activity」フォルダ内のファイルをコンピュータにコピーしてください。
- 4 アクティビティファイル(.fit) を www.strava.com にアップロードして、データを表示します。

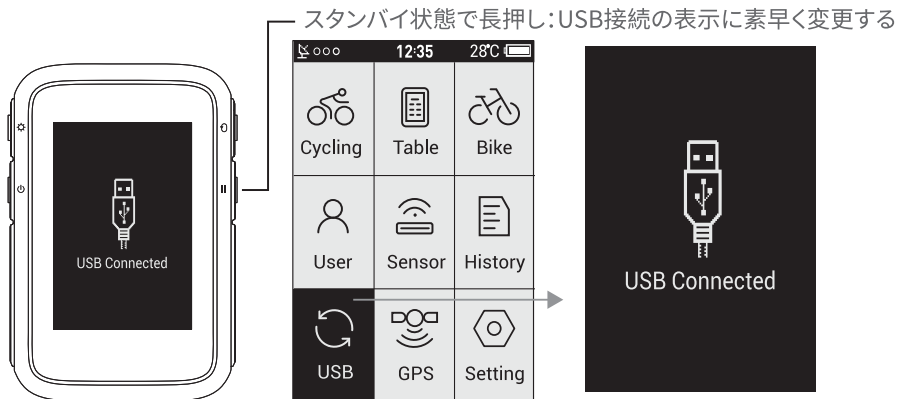

CoospoRideに接続


⚠ 直接スマートフォンのBluetoothにデバイスを接続しないでください。

アップルストアかグーグルプレイからCoospoRide アプリをダウンロードしてください。

スマートフォンでBluetoothと位置情報の権限を有効にしてください

アプリCoospoRideを開く>バイクコンピューター, バイクコンピューターモデルを選択し、デバイスIDをクリックして接続してください。接続後、アプリとデバイスが自動的に設定を同期します。


❗ アプリに接続する前に、Bluetoothと位置情報許可を有効になっているか確認してください。一部の携帯電話モデルは許可なく、Bluetoothデバイスを検索できない場合があります。

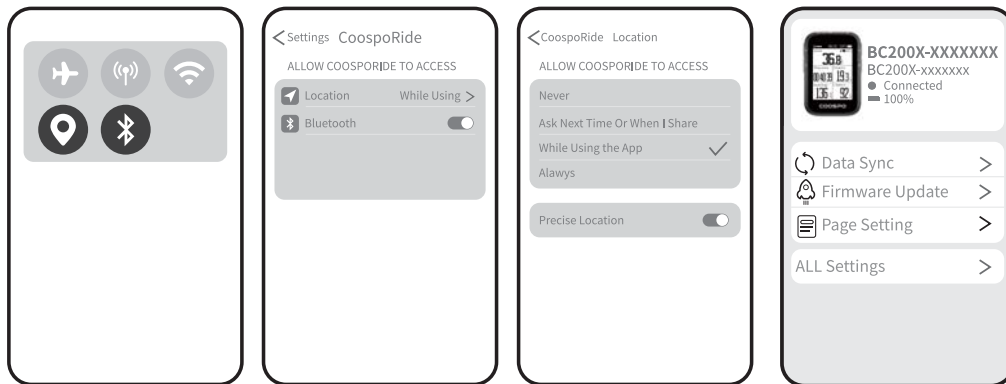

ページ設定

- ① ページ設定内の表示内容を設定します。

デバイスまたはCoospoRideアプリで、表示ページ、データ形式、およびデータタイプをカスタマイズできます。

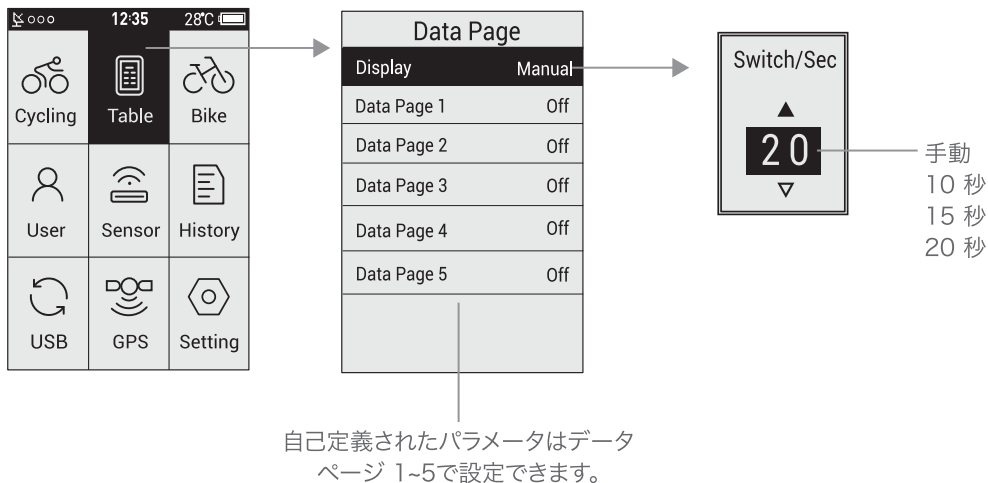

2 自己定義ページで表示されるコンテンツ

Data Page 1											
Data Page	On										
Data Fields	9										
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Speed</th></tr> <tr> <td>Distance</td><td>Time.Move</td></tr> <tr> <td>Heart Rate</td><td>Cadence</td></tr> <tr> <td>Power</td><td>Grade</td></tr> <tr> <td>Altitude</td><td>Calorie</td></tr> </table>		Speed		Distance	Time.Move	Heart Rate	Cadence	Power	Grade	Altitude	Calorie
Speed											
Distance	Time.Move										
Heart Rate	Cadence										
Power	Grade										
Altitude	Calorie										

表示するパラメータを
選択します。

Data Fields	
△ 9 ▽	



表示するパラメータを
選択します。

Data Fields	
Speed	Heart Rate
Time	Avg.HR
Distance	Max.HR
HR	%Max.HR
Cadence	%LTHR
Power	Lap.Avg.HR
Altitude	Lap.Max.HR
Temp	L.Lap.Avg.HR

表示するパラメータを
選択します。

Data Fields	
Speed	Heart Rate
Time	Avg.HR
Distance	Max.HR
HR	%Max.HR
Cadence	%LTHR
Power	Lap.Avg.HR
Altitude	Lap.Max.HR
Temp	L.Lap.Avg.HR

GPS Settings

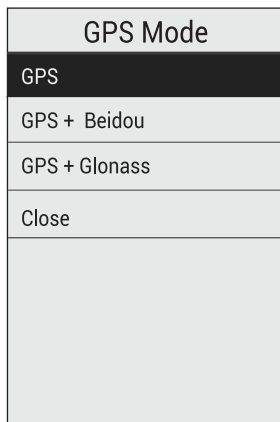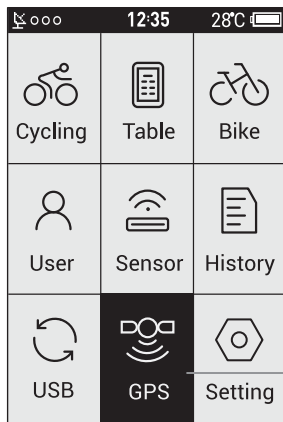


GPSモードの推奨設定:

省電力モード: GPS

ほとんどの国/地域: GPS+BD

室内サイクリングモード: オフ

その他の設定



Setting	
Zone	
Alarm	
Smart Pause	On
Altitude	
Smart Lap	
Tone	
Backlight	
Night Mode	off

Zone:

心拍、パワー、ケイデンスの各ゾーンの値を設定します。

Alarm:

心拍、パワー、ケイデンスのアラームを設定します。

デバイスは、サイクリング中、設定値に達したらピープ音を鳴らし警告メッセージを表示します。

Smart Pause:

この機能がオンの場合、サイクリング記録は、スピードが0になると自動的に停止します。スピードが検出されると回復します。

Altitude:

現在の高度のキャリブレーションは、ここで数字を設定します。

Smart Lap:

スマートラップ計測で使用する位置または距離を設定します。

Tone:

キートーンと警告トーンを設定します。


Back Light:

バックライトのオフ方法と輝度のモードを設定します。

ナイトモード:

オン/オフ/自動に設定します。

自動: デバイスが周囲の明るさに応じてナイトモードを自動調整します。 - 120 -



Setting	
Unit	kg/km/°C
Time	24hr
Language	English
Storage	
Factory Reset	
Tone	

Unit:

単位をメートル法かヤード・ポンド法に設定します。

Time:

12/24時間制を設定する:タイムゾーンを設定する

Language:

言語を選択する

Storage:

データを上書きする:歴史的な記録を削除する。

Factory Reset:

全てのデータを削除し、工場出荷時の状態に戻る。

About:

Ant+ ID、ファームウェア、ハードウェアのバージョンを確認する。

基本パラメータ

モデル:	BC200	GPS:	GPS、BDS、Glonass
ワイヤレス送信:	USB/CoospoRide App	ラップカウント:	あり
ディスプレイ:	2.6インチLCD	ゾーンアラート:	あり
バックライト:	あり	蓄積形式:	.fit ファイル
表示パラメータ:	80種類以上のスポーツデータがあります。	防水:	IPX7
各ページの表示パラメータ数:	4〜9件	バッテリー容量:	1090mAh
自己定義ディスプレイ:	5ページ	バッテリー寿命:	26時間連続使用可 (GPSオン時)
言語:	English/簡体中文/日本語/Italiano German/Portuguese/French/Russian Turkish/Korean/Dutch/Spanish	寸法:	56x82x19 mm
材質:	PC	ファイル転送:	USB (ディスクストレージ)、 Bluetooth (指定アプリ対応)
対応デバイス:	ANT+ & BLE:心拍モニタ、 スピードセンサ、ケイデンスセンサ、 スピード & ケイデンス 2 in 1 センサ、 パワーメーター		

注意

バイクコンピュータの防水レベルはIP67です。背面の保護カバーをしっかりと閉じれば、雨の中でも使用できます。激しい雨の場合には、バイクコンピュータを取り外し、防水バックに収納してください。

責任の否認

- 本マニュアルに含まれる情報はあくまで参照用です。上記で説明された製品は、製造者の継続的な研究開発計画によって、事前に予告なく改変される場合があります。
- 本マニュアルまたは含まれる製品からまたはそれに関連して生じる直接または間接的、偶発的、特別の損害、損失、費用に対する法的責任は一切負いません。



電気製品は、家庭ごみと一緒に捨てないでください。電池の種類によって異なるので、自治体の指示に従って製品を捨ててください。



- 製品を改装しないでください。
- 製品を分解したり、修理したりしないでください。



- 製品は、合理的に予見可能な使用で安全です。
- 製品が正しく動作しない場合は、COOSPOサポートに連絡してください。
- サービスまたは修理のため、製品をメーカーに返送する必要があります。



Manufacturer: Shenzhen Coospo Tech Co., Ltd

Address: 6F, Building A, Dingxin Science Park, Xinan Street, Baoan District, Shenzhen

Contact: +86 (755) 23594795 support@coospo.com

Website: www.coospo.com