

**Table of Contents**

1.DUTY CYCLE ..... 2

2.MAXIMUM PEAK CONDUCTED OUTPUT POWER ..... 6

3.-6DB BANDWIDTH ..... 10

4.MAXIMUM POWER SPECTRAL DENSITY LEVEL ..... 14

5.BAND EDGE ..... 18

6.CONDUCTED RF SPURIOUS EMISSION ..... 23

## FCC ID BLE


### FCC\_BLE(Part15.247) Test Data

#### 1.Duty Cycle


| Condition | Mode   | Frequency (MHz) | Antenna | Duty Cycle (%) | Correction Factor (dB) | 1/T (kHz) |
|-----------|--------|-----------------|---------|----------------|------------------------|-----------|
| NVNT      | BLE 1M | 2402            | Ant1    | 58.48          | 2.33                   | 0.91      |
| NVNT      | BLE 1M | 2440            | Ant1    | 58.49          | 2.33                   | 0.91      |
| NVNT      | BLE 1M | 2480            | Ant1    | 58.51          | 2.33                   | 0.91      |
| NVNT      | BLE 2M | 2402            | Ant1    | 29.91          | 5.24                   | 1.78      |
| NVNT      | BLE 2M | 2440            | Ant1    | 29.91          | 5.24                   | 1.78      |
| NVNT      | BLE 2M | 2480            | Ant1    | 29.89          | 5.24                   | 1.78      |

## Test Graphs


### Duty Cycle NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1

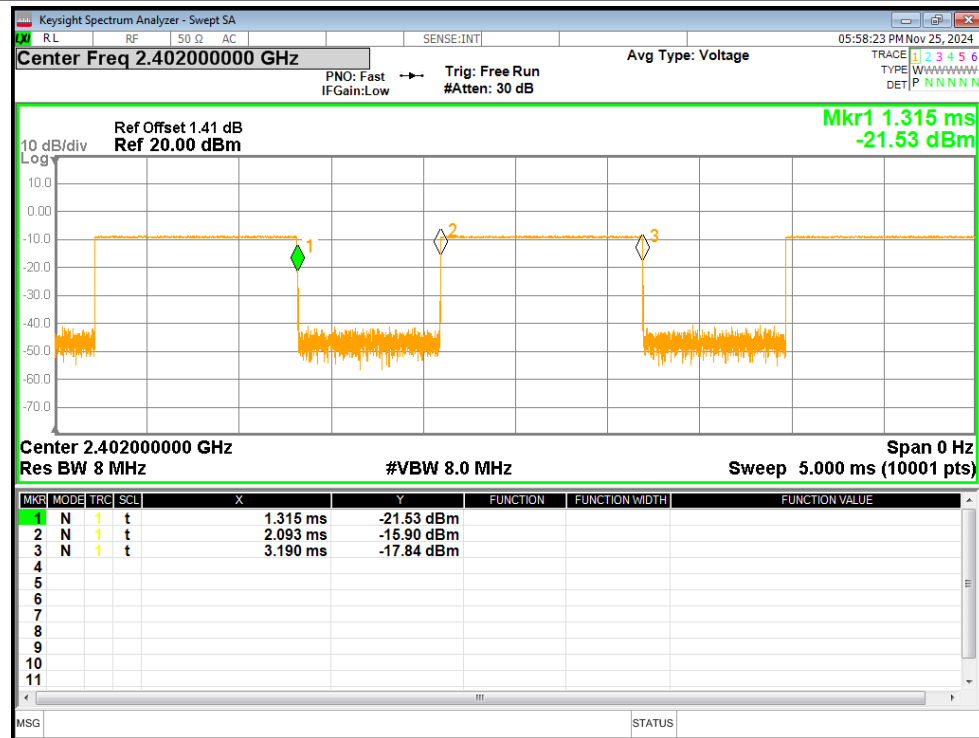


### Duty Cycle NVNT BLE 1M 2440MHz Ant1

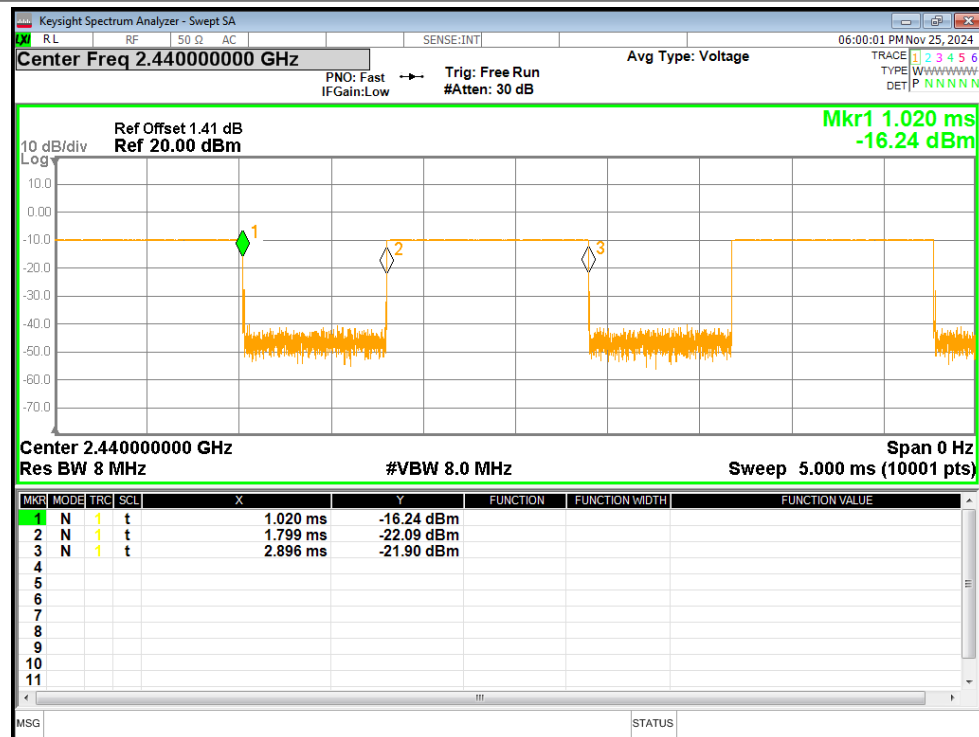


# Duty Cycle NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1

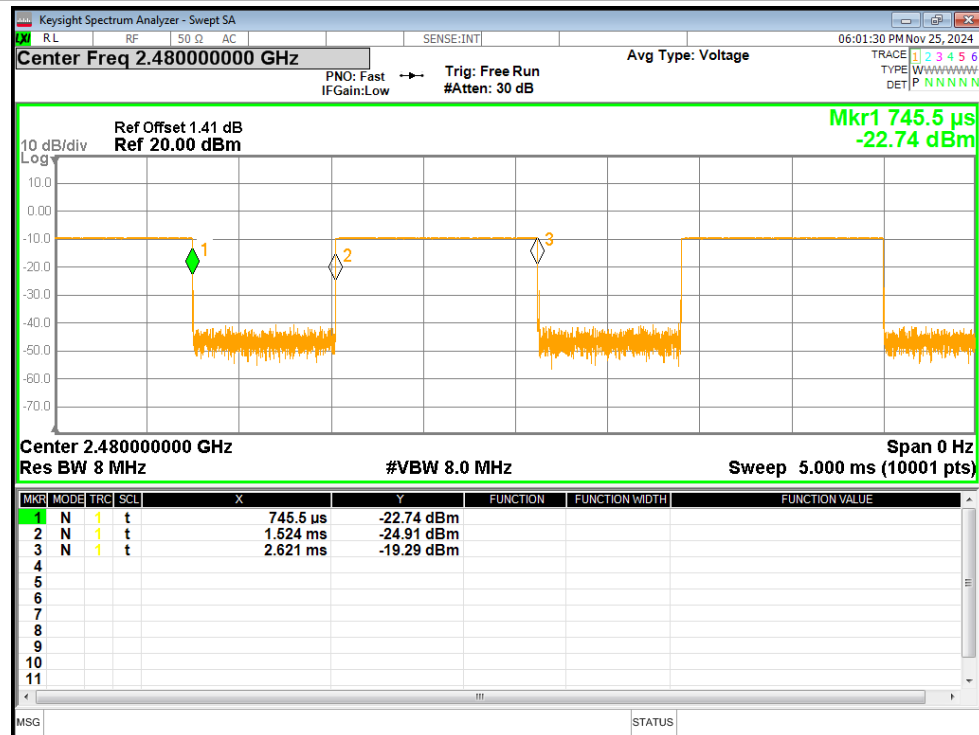


# Duty Cycle NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1

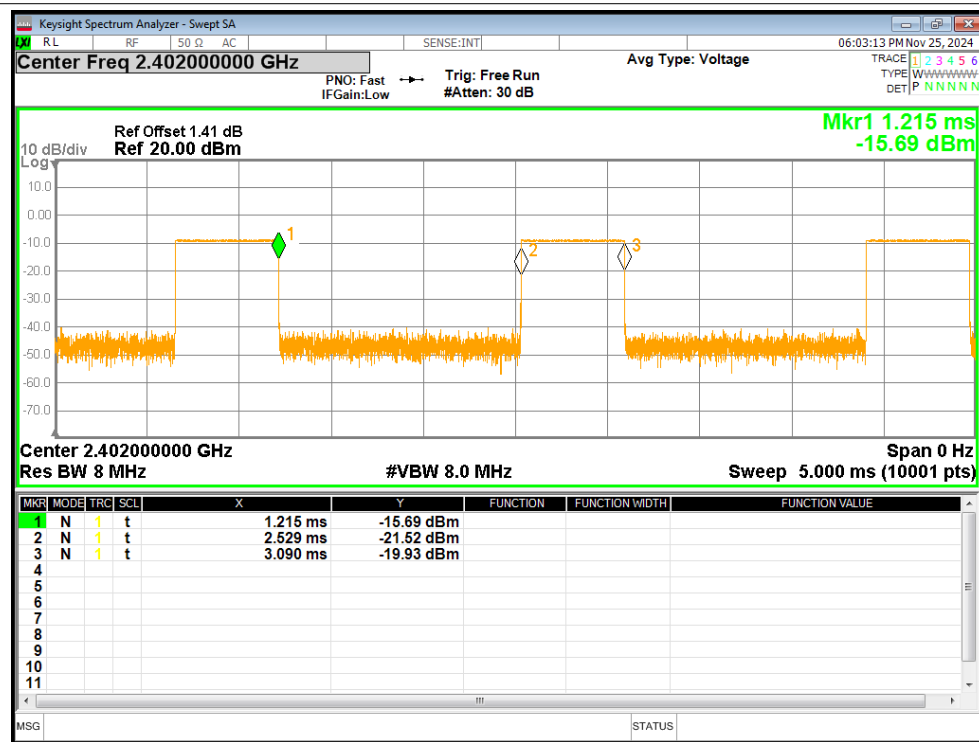

## Duty Cycle NVNT BLE 2M 2440MHz Ant1

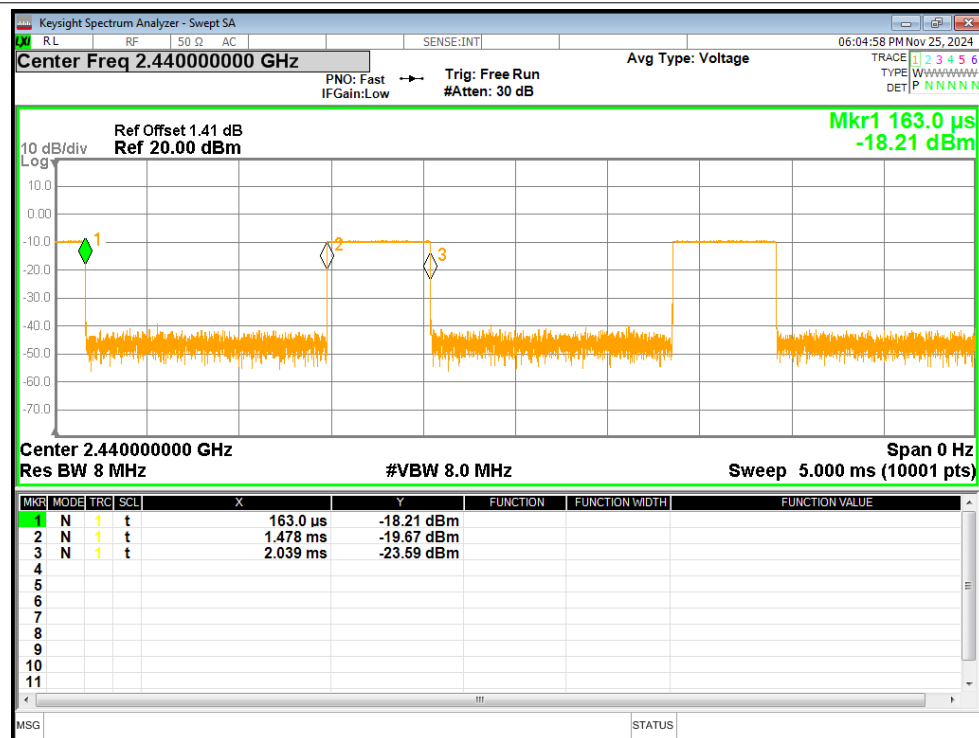

## Duty Cycle NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1

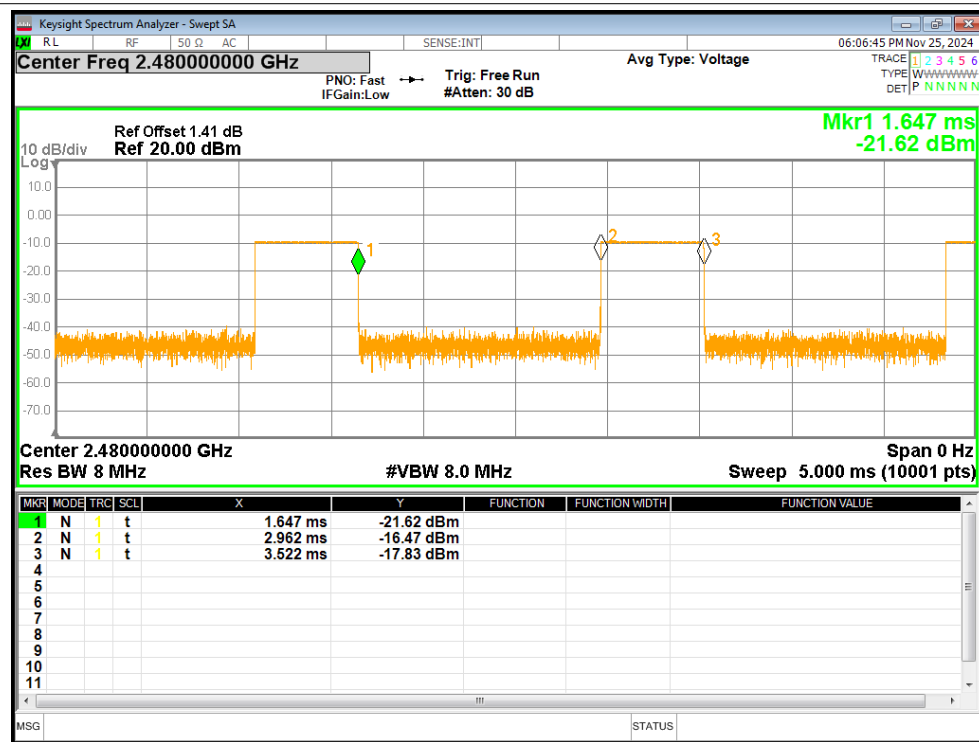


## 2.Maximum Peak Conducted Output Power


| Mode   | Frequency (MHz) | Total Power (dBm) | Limit (dBm) | Verdict |
|--------|-----------------|-------------------|-------------|---------|
| BLE 1M | 2402            | -8.97             | 30          | Pass    |
| BLE 1M | 2440            | -9.79             | 30          | Pass    |
| BLE 1M | 2480            | -9.47             | 30          | Pass    |
| BLE 2M | 2402            | -9                | 30          | Pass    |
| BLE 2M | 2440            | -9.76             | 30          | Pass    |
| BLE 2M | 2480            | -9.56             | 30          | Pass    |

## Test Graphs


### Peak Power NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1

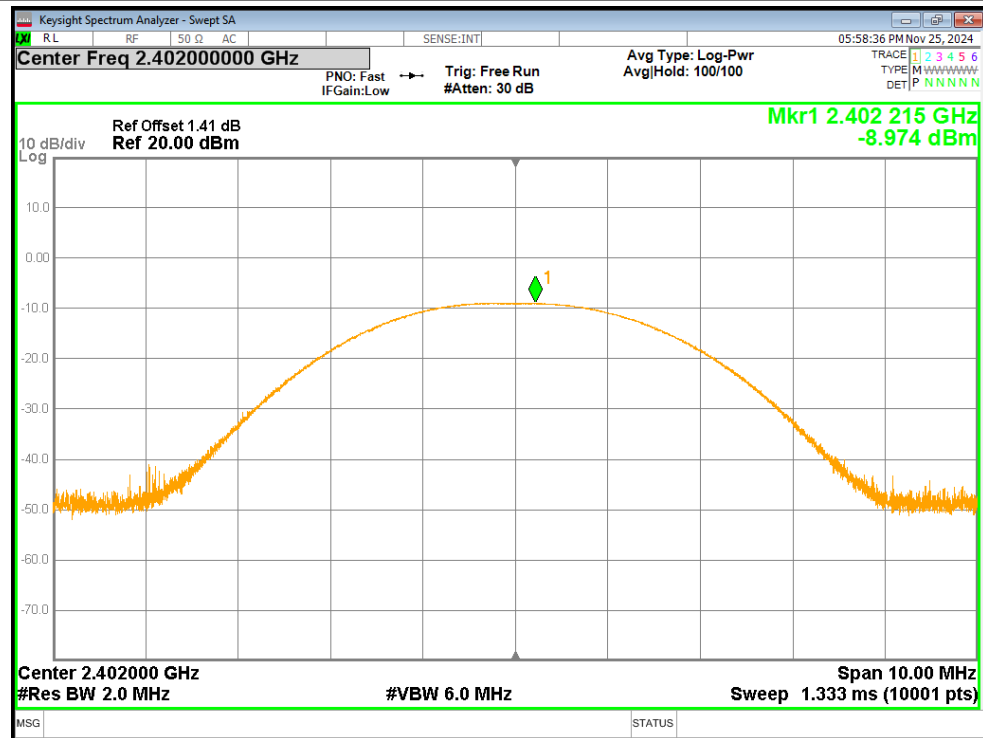


### Peak Power NVNT BLE 1M 2440MHz Ant1

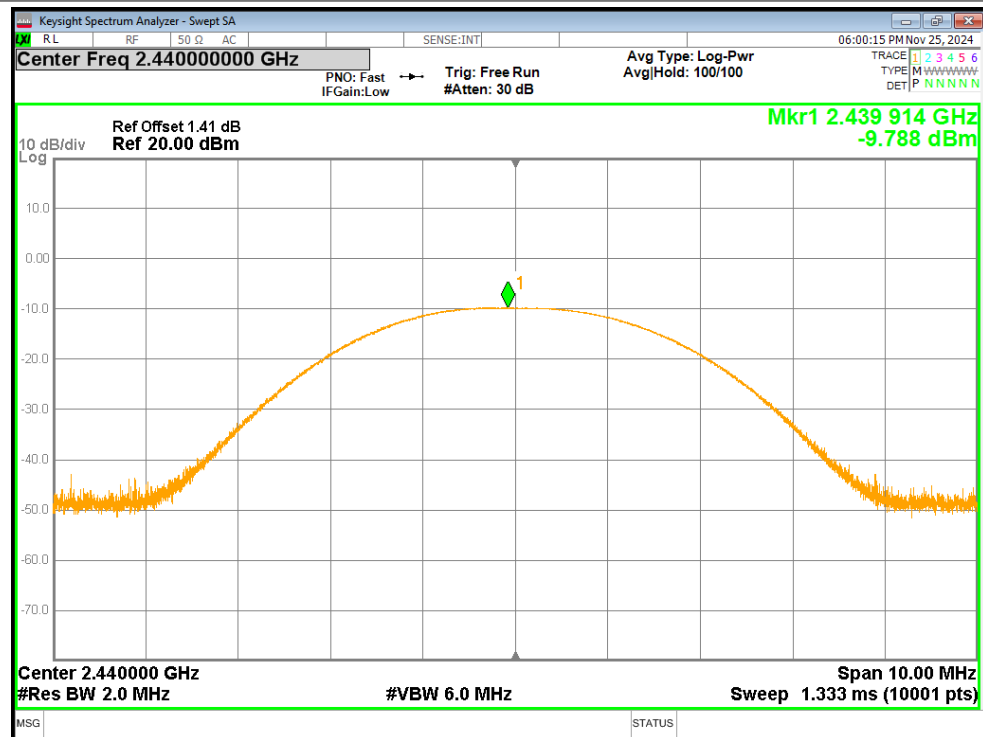

# Peak Power NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1

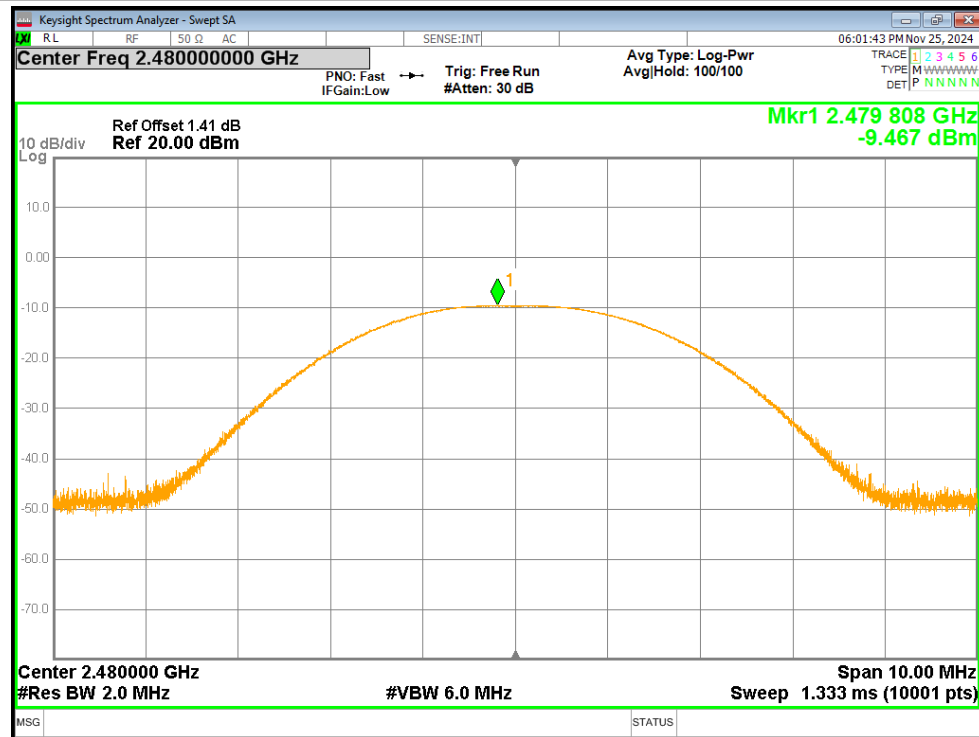


# Peak Power NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1

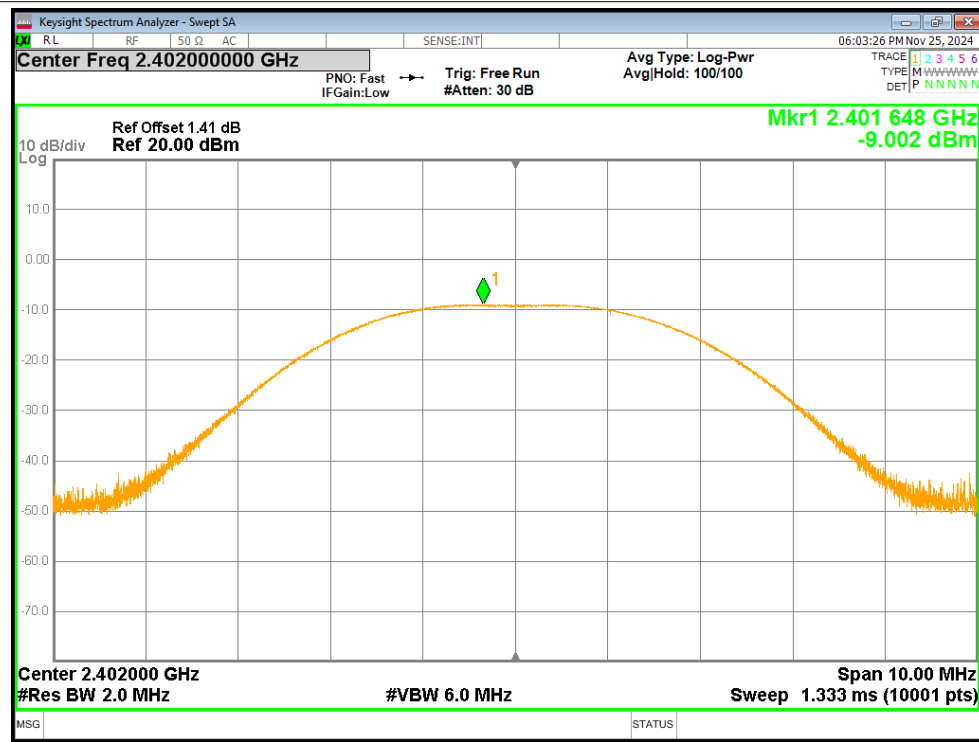




# Peak Power NVNT BLE 2M 2440MHz Ant1

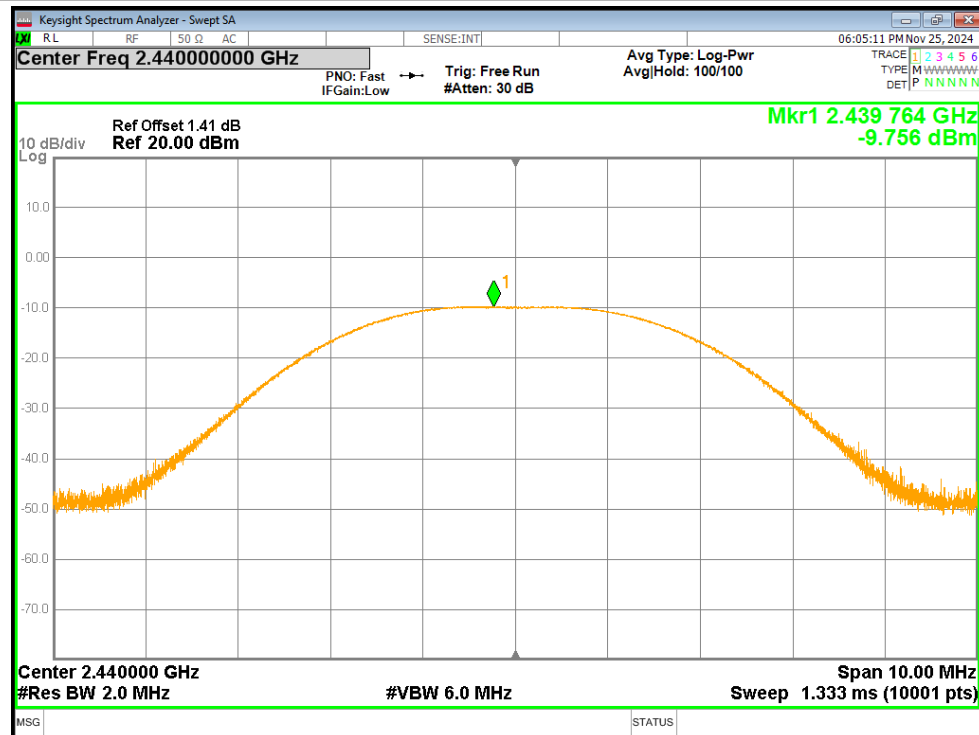

# Peak Power NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1

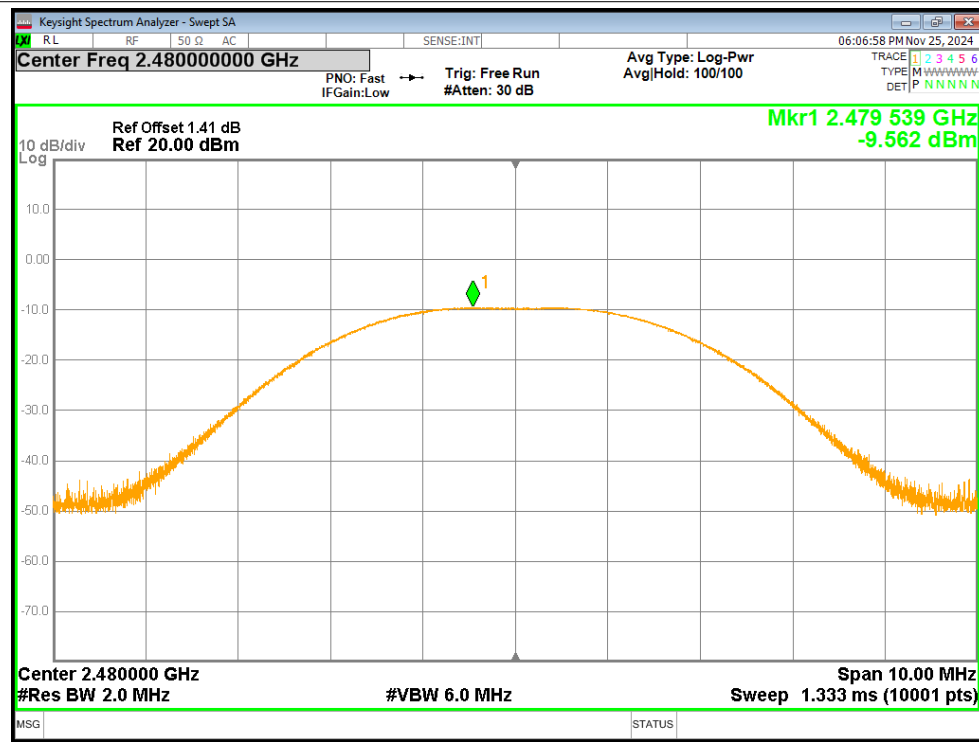


### 3.-6dB Bandwidth


| Mode   | Frequency (MHz) | -6 dB Bandwidth (MHz) | Limit -6 dB Bandwidth (MHz) | Verdict |
|--------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|---------|
| BLE 1M | 2402            | 0.719                 | 0.5                         | Pass    |
| BLE 1M | 2440            | 0.699                 | 0.5                         | Pass    |
| BLE 1M | 2480            | 0.701                 | 0.5                         | Pass    |
| BLE 2M | 2402            | 1.17                  | 0.5                         | Pass    |
| BLE 2M | 2440            | 1.363                 | 0.5                         | Pass    |
| BLE 2M | 2480            | 1.201                 | 0.5                         | Pass    |

## Test Graphs


### -6dB Bandwidth NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1

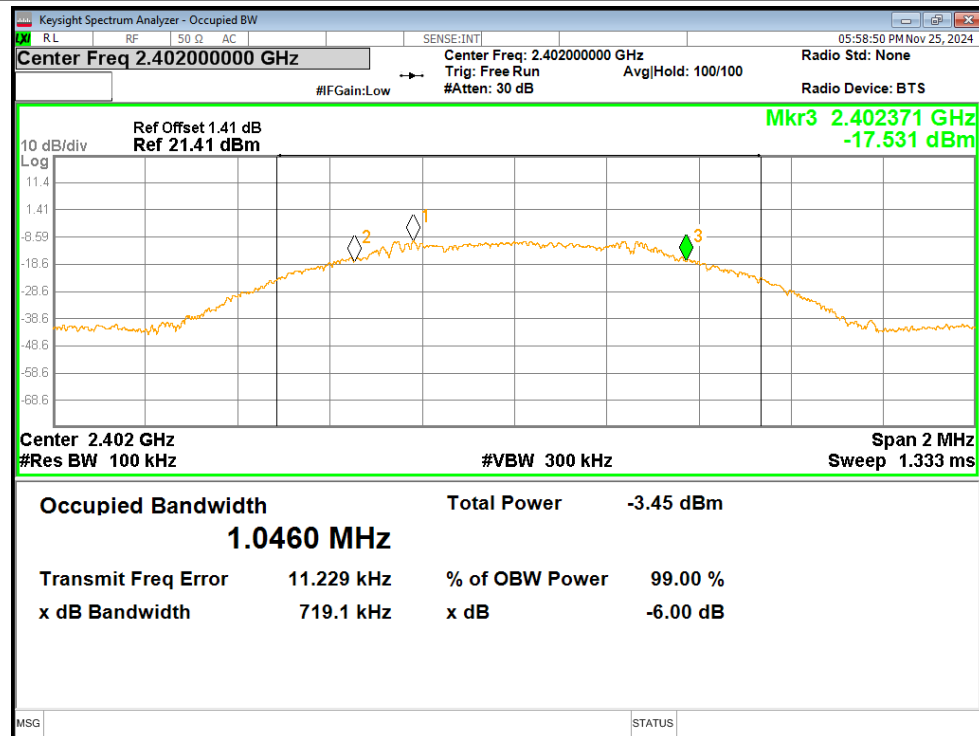


### -6dB Bandwidth NVNT BLE 1M 2440MHz Ant1

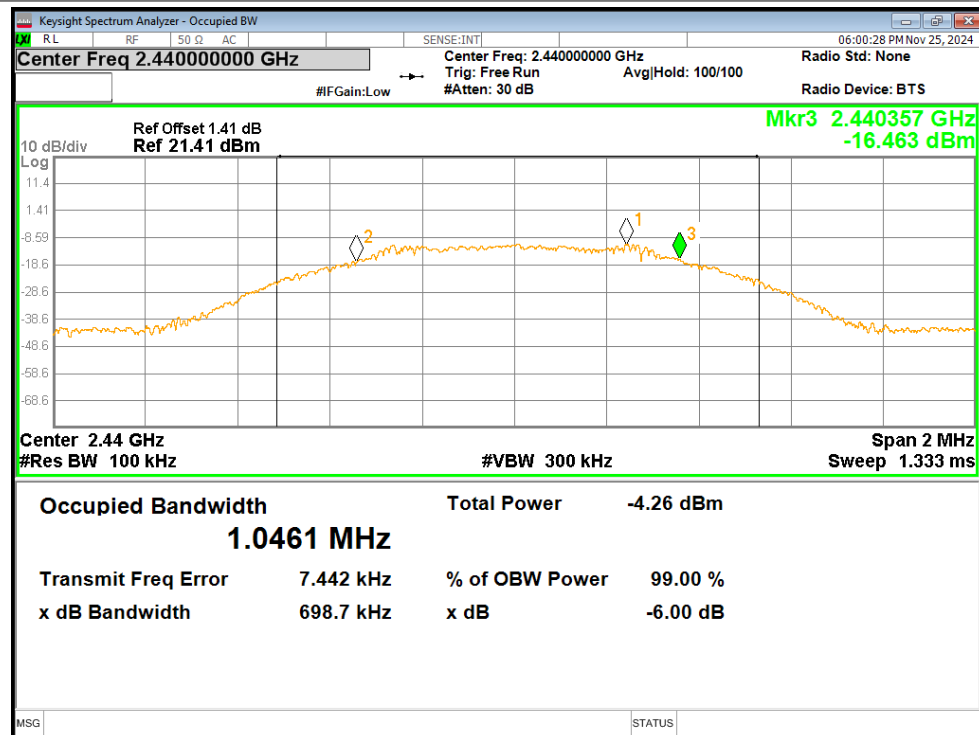


# -6dB Bandwidth NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1

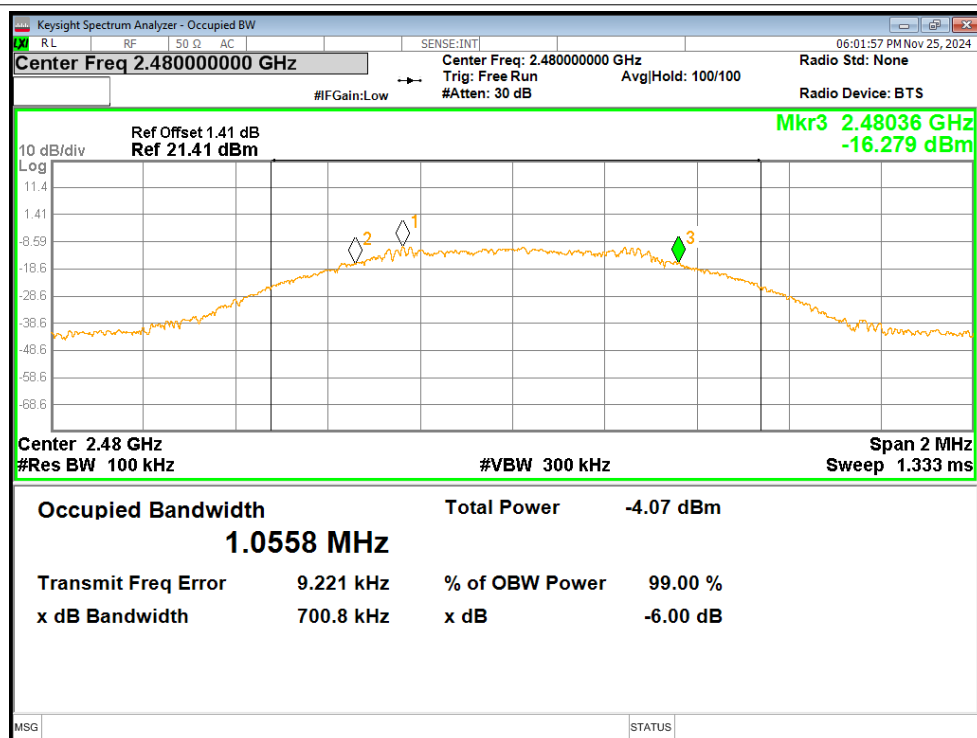


# -6dB Bandwidth NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1

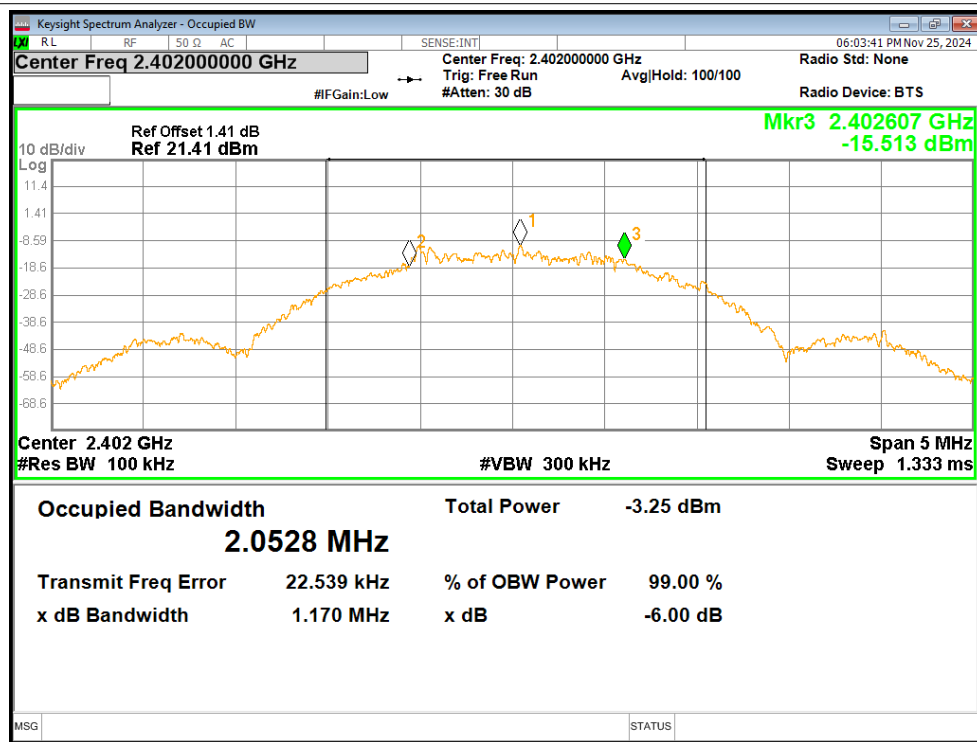

-6dB Bandwidth NVNT BLE 2M 2440MHz Ant1

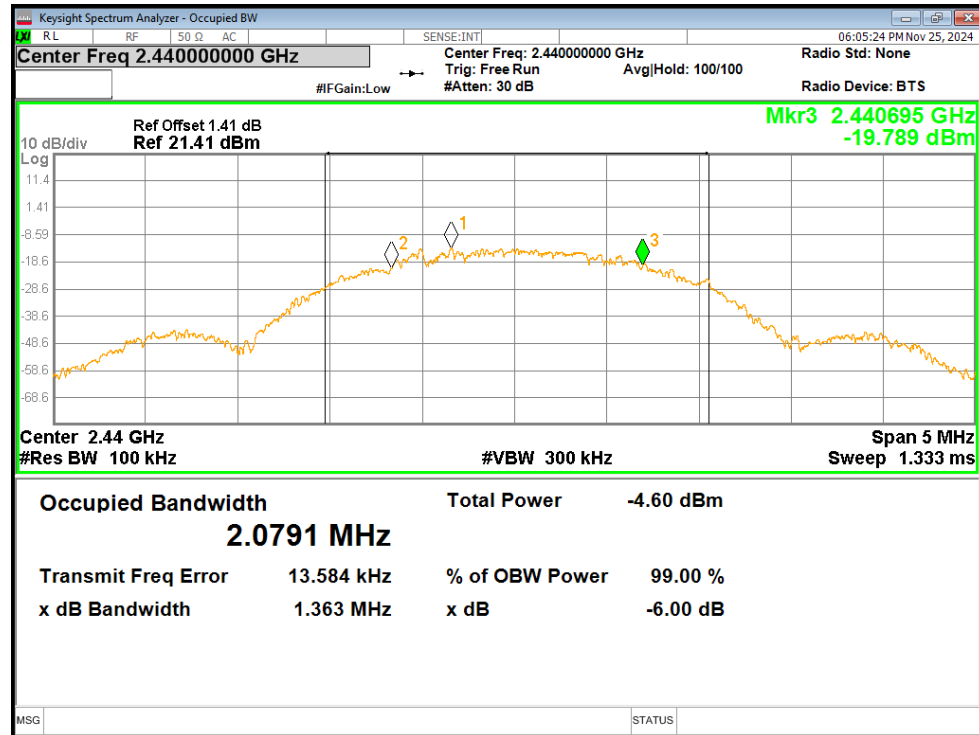

-6dB Bandwidth NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1

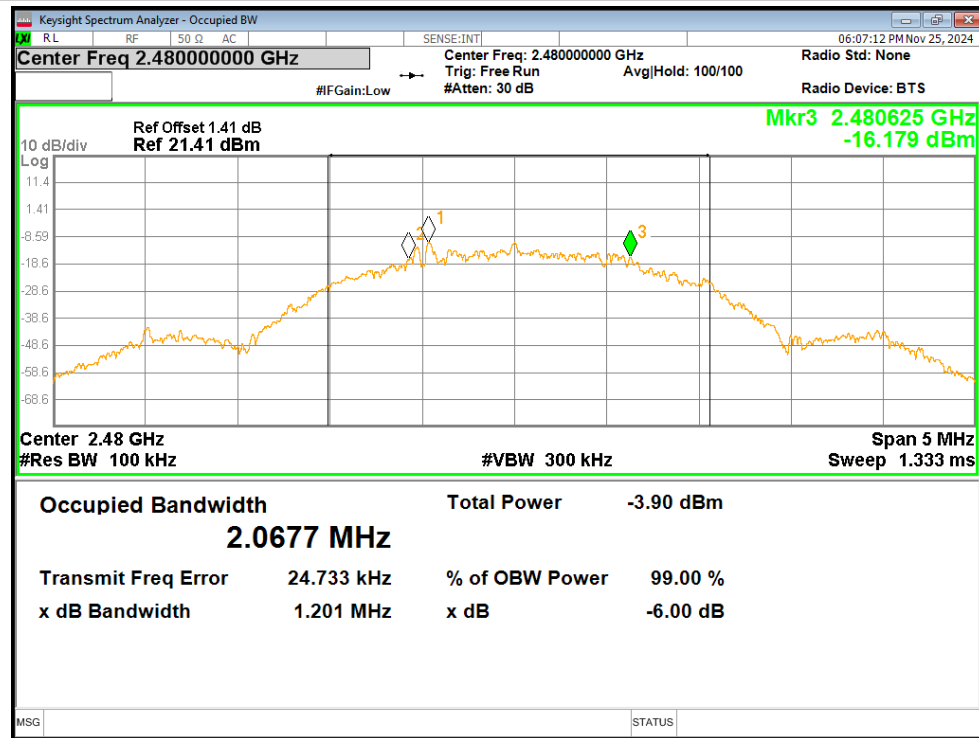


#### 4. Maximum Power Spectral Density Level


| Mode   | Frequency (MHz) | Total PSD (dBm/3kHz) | Limit (dBm/3kHz) | Verdict |
|--------|-----------------|----------------------|------------------|---------|
| BLE 1M | 2402            | -24.74               | 8                | Pass    |
| BLE 1M | 2440            | -25.5                | 8                | Pass    |
| BLE 1M | 2480            | -25.11               | 8                | Pass    |
| BLE 2M | 2402            | -28.62               | 8                | Pass    |
| BLE 2M | 2440            | -29.3                | 8                | Pass    |
| BLE 2M | 2480            | -28.88               | 8                | Pass    |

## Test Graphs


### PSD NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1

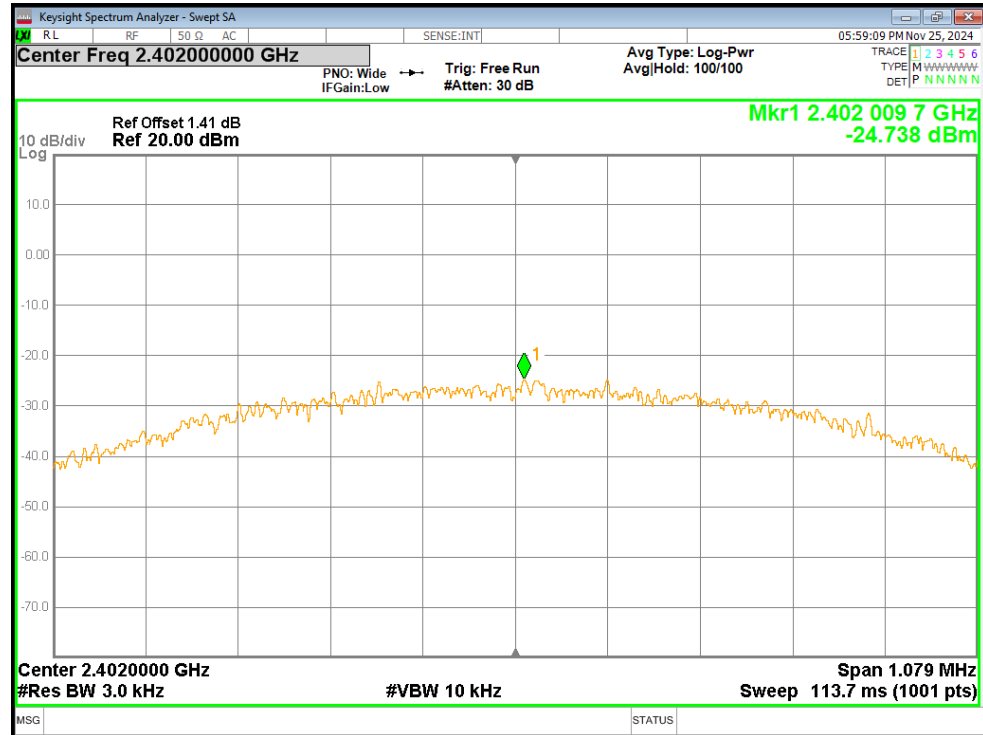


### PSD NVNT BLE 1M 2440MHz Ant1

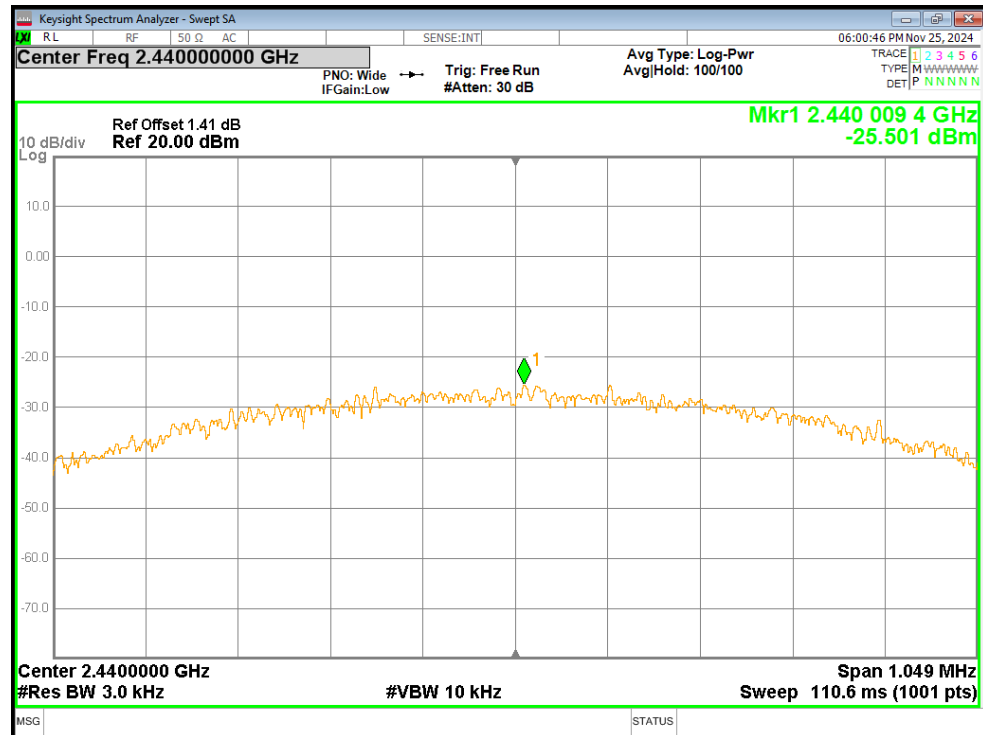

# PSD NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1

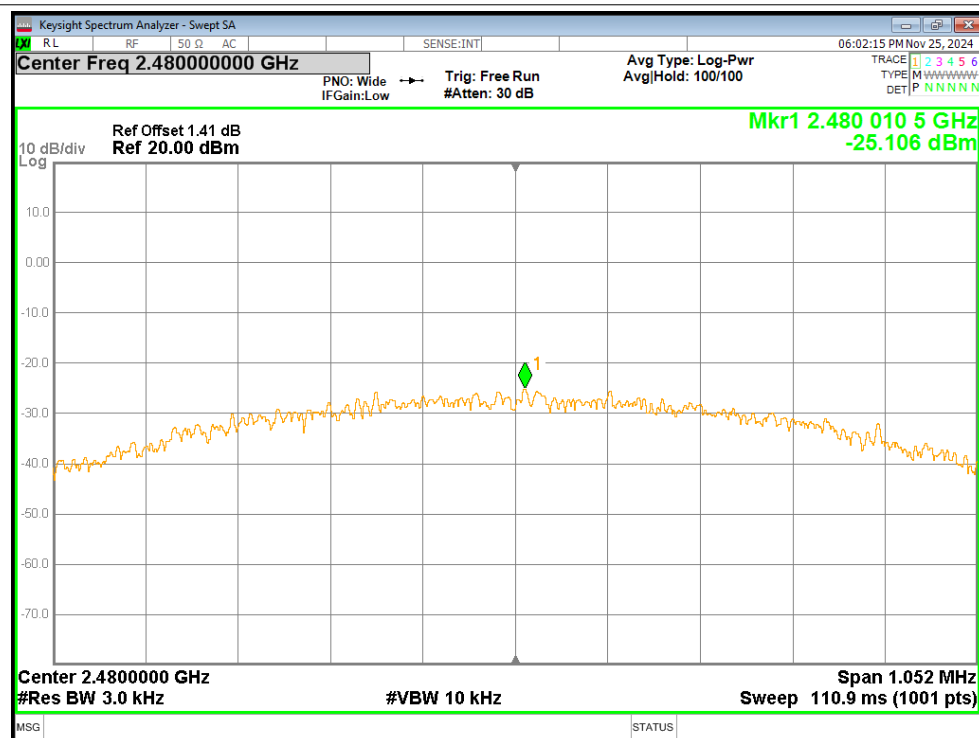


# PSD NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1

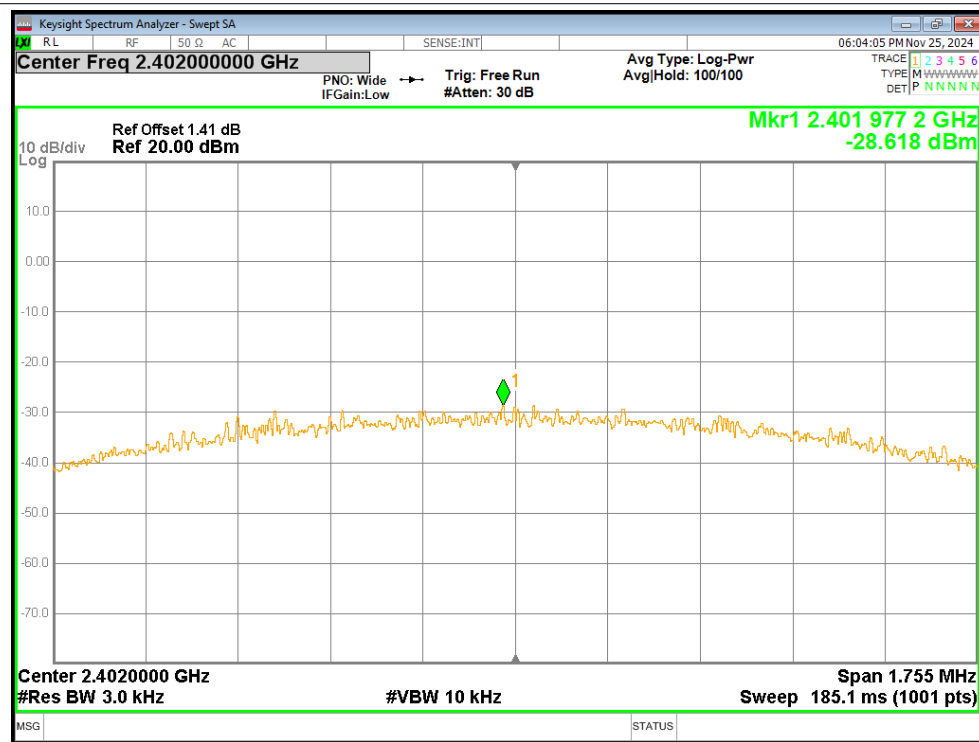




# PSD NVNT BLE 2M 2440MHz Ant1

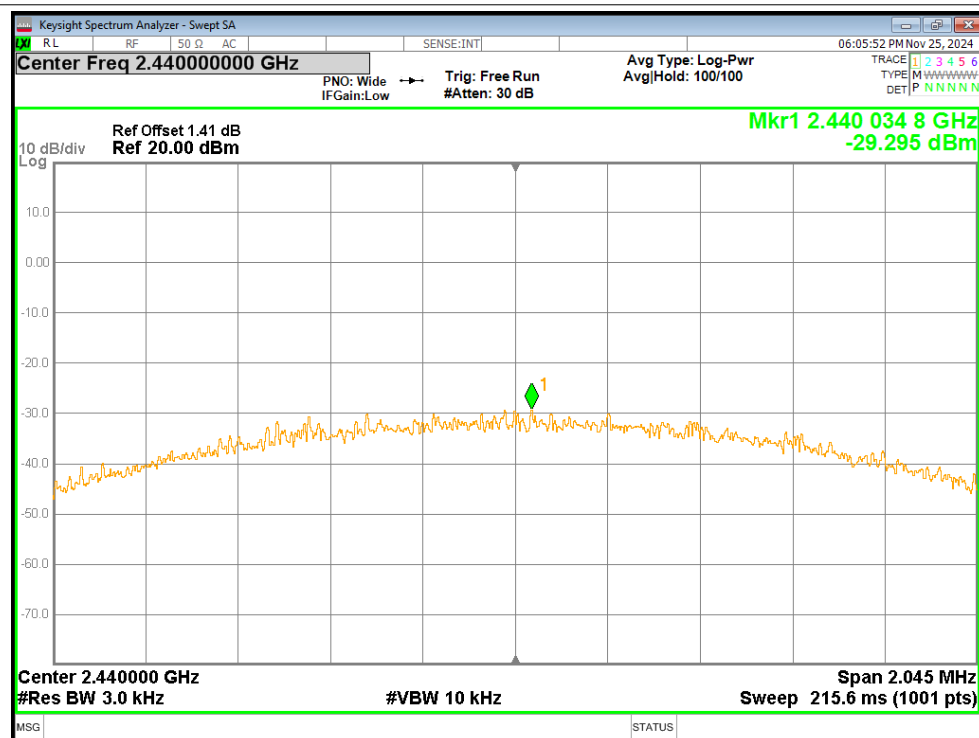

# PSD NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1

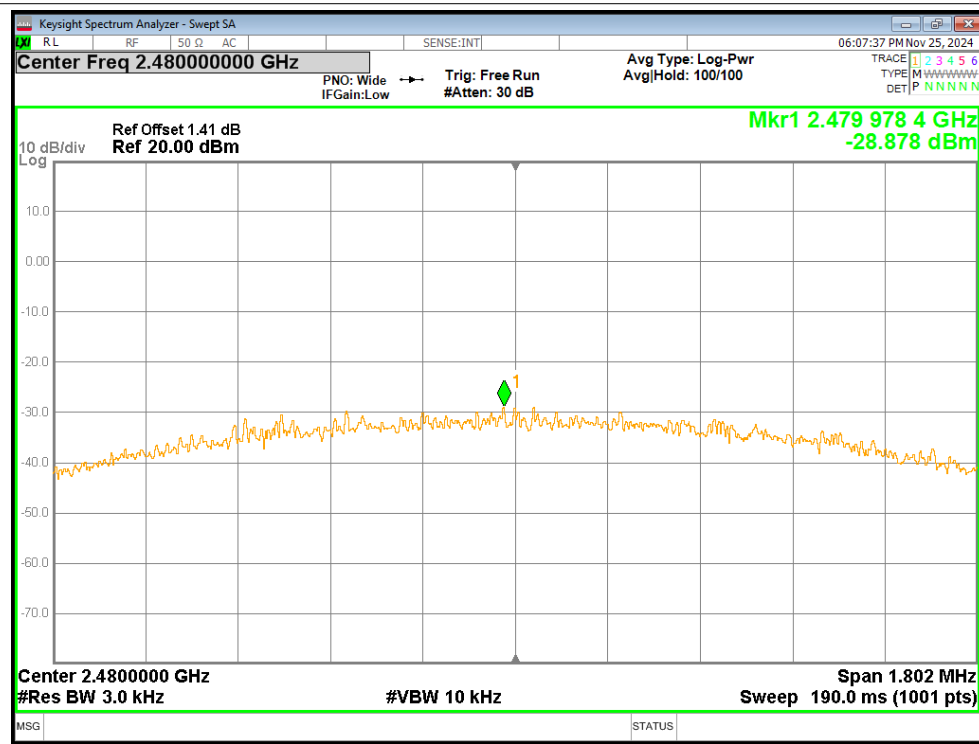


### 5.Band Edge


| Mode   | Frequency (MHz) | Max Value (dBc) | Limit (dBc) | Verdict |
|--------|-----------------|-----------------|-------------|---------|
| BLE 1M | 2402            | -41.22          | -20         | Pass    |
| BLE 1M | 2480            | -46.18          | -20         | Pass    |
| BLE 2M | 2402            | -33.62          | -20         | Pass    |
| BLE 2M | 2480            | -45.18          | -20         | Pass    |

## Test Graphs


### Band Edge NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1 Ref

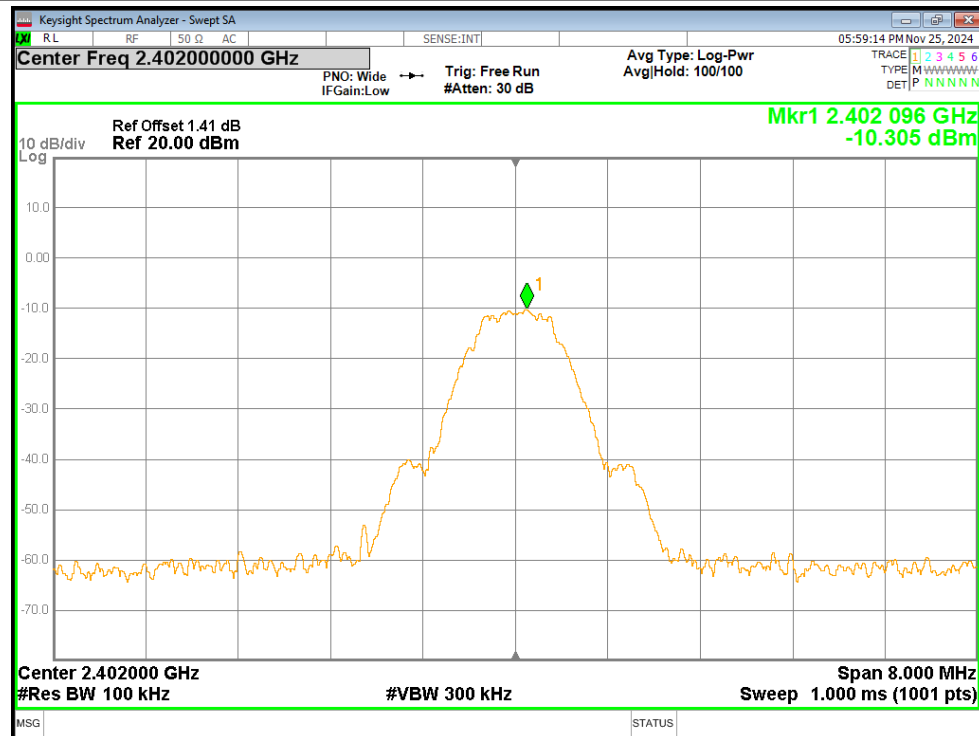


### Band Edge NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1 Emission

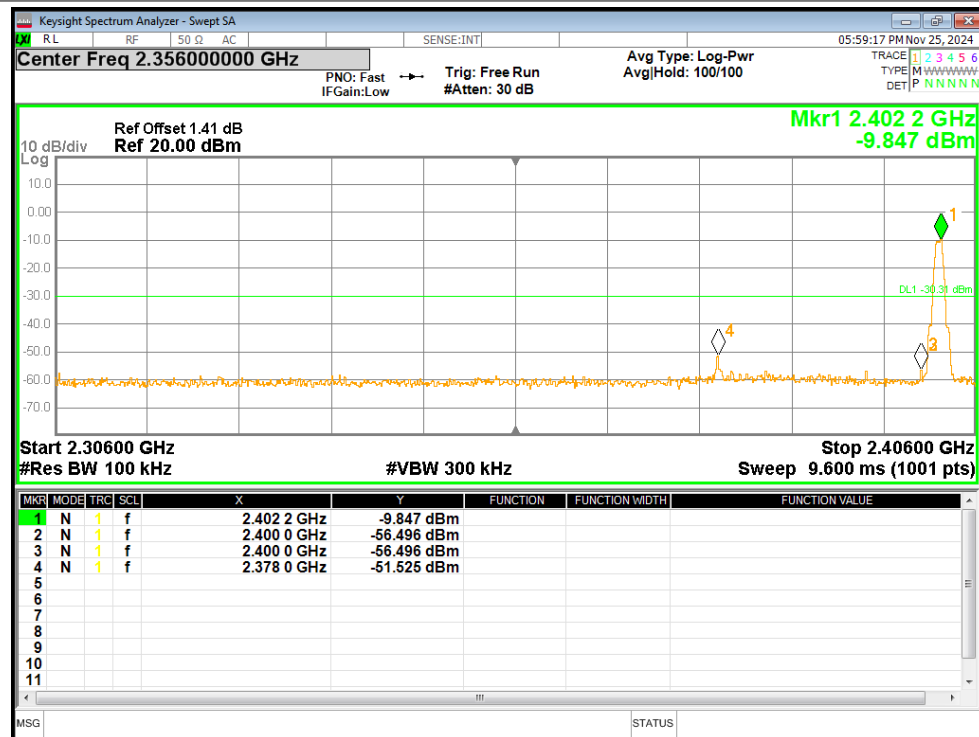


## Band Edge NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1 Ref

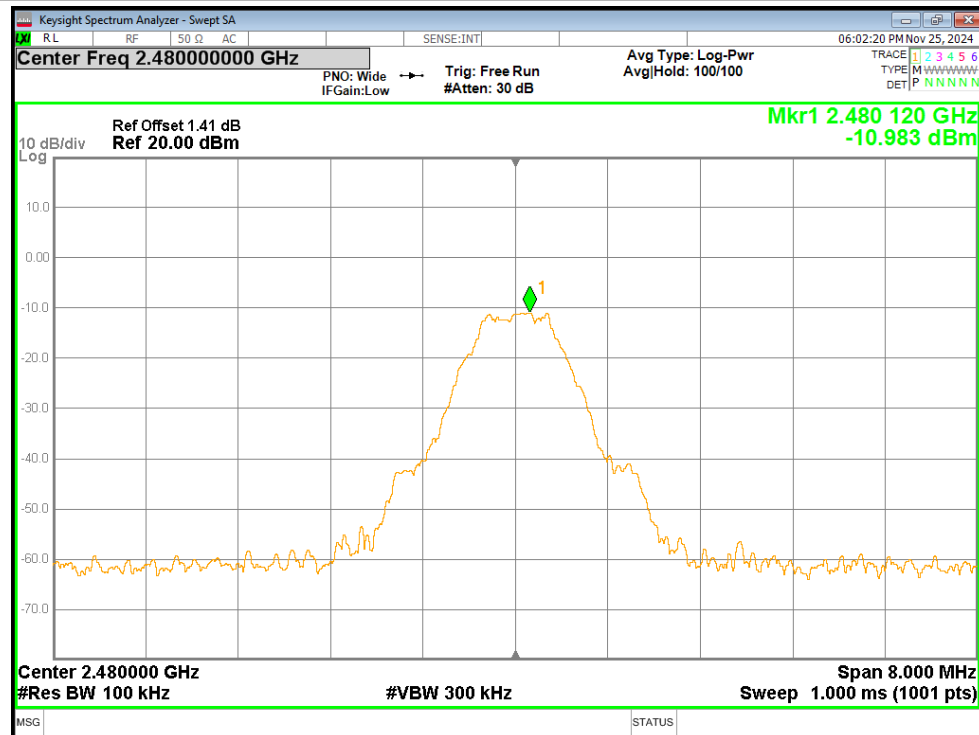


## Band Edge NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1 Emission

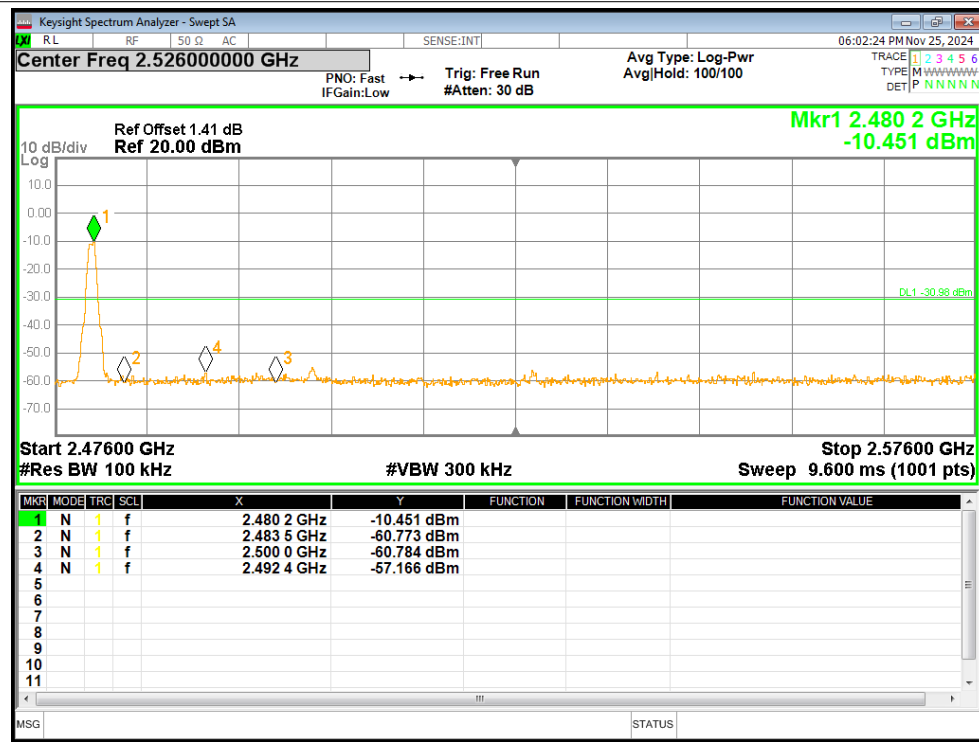


## Band Edge NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1 Ref

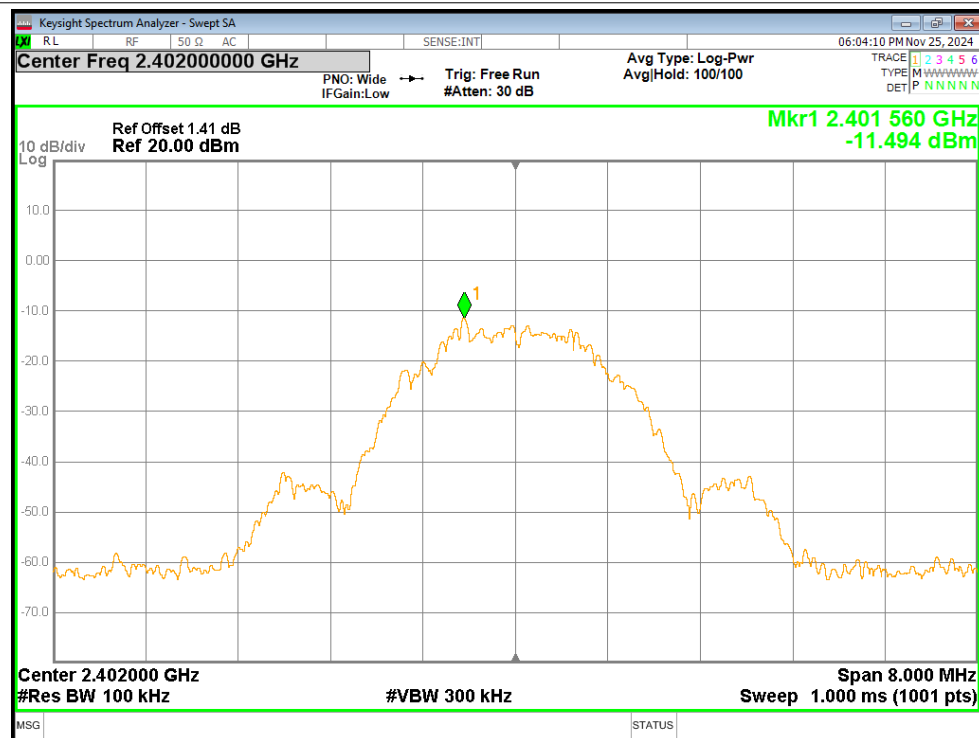


## Band Edge NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1 Emission

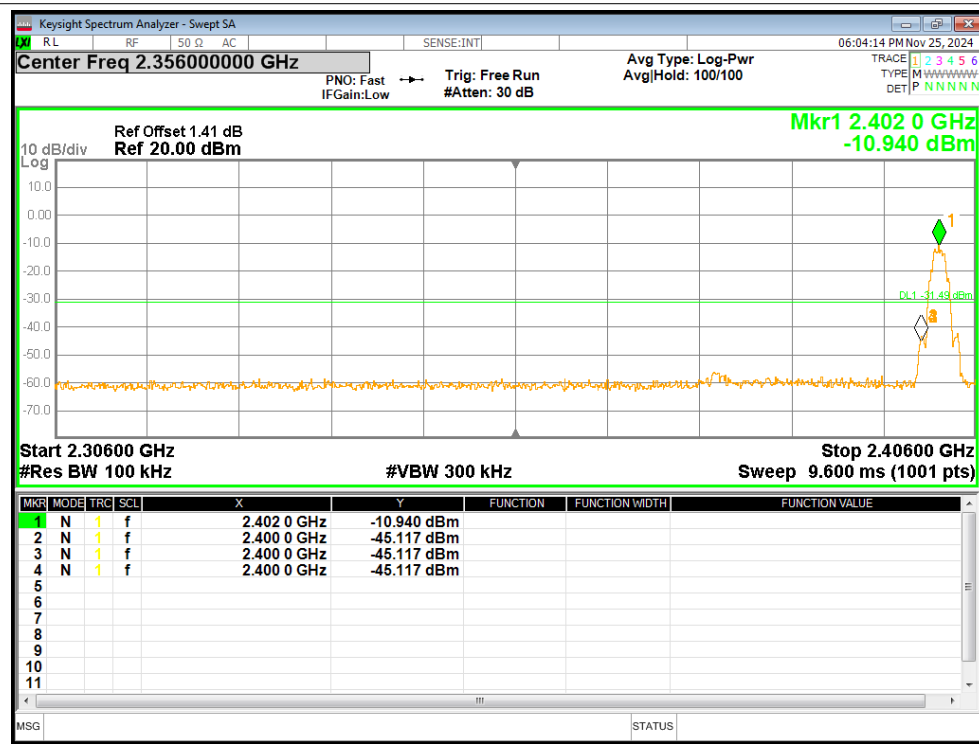

## Band Edge NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1 Ref

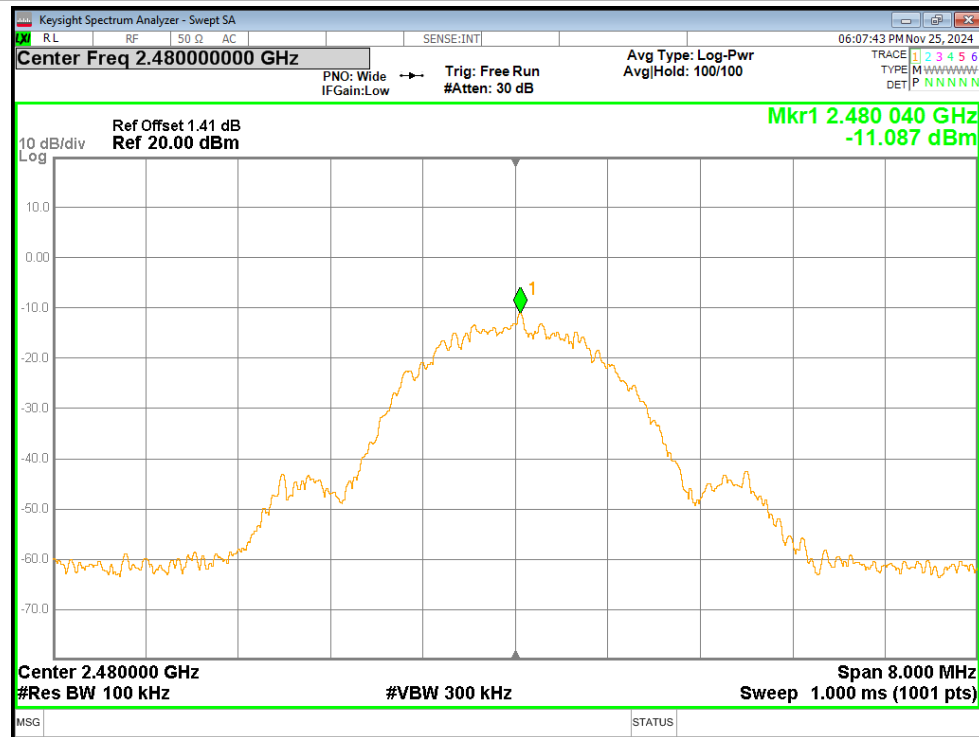

## Band Edge NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1 Emission

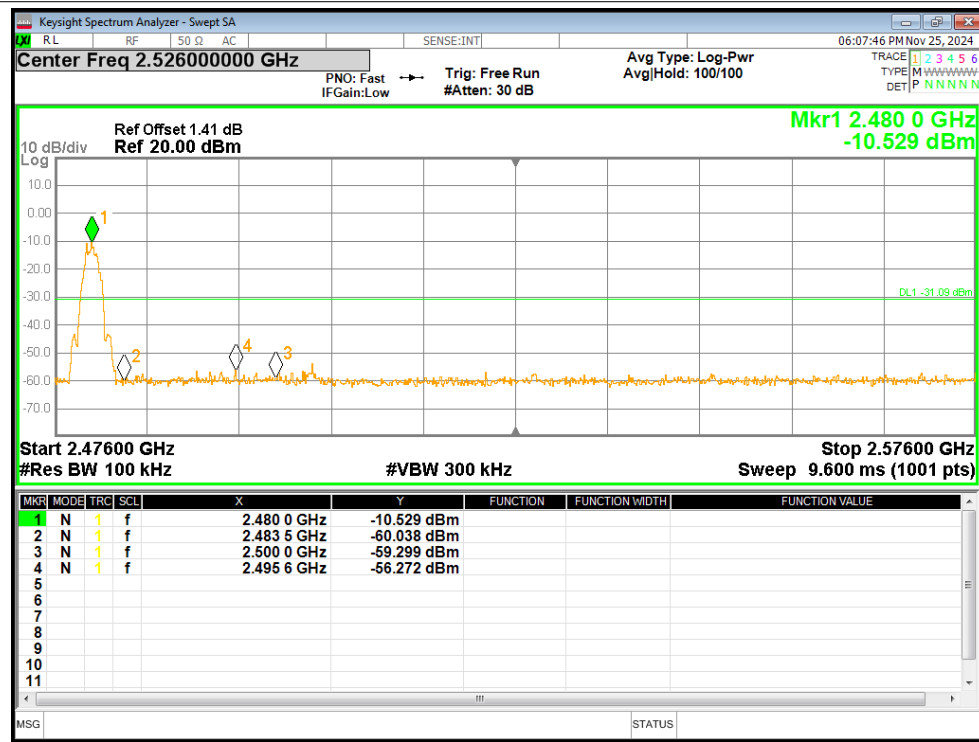


#### 6. Conducted RF Spurious Emission


| Mode   | Frequency (MHz) | Max Value (dBc) | Limit (dBc) | Verdict |
|--------|-----------------|-----------------|-------------|---------|
| BLE 1M | 2402            | -35.56          | -20         | Pass    |
| BLE 1M | 2440            | -35.5           | -20         | Pass    |
| BLE 1M | 2480            | -29.64          | -20         | Pass    |
| BLE 2M | 2402            | -34.52          | -20         | Pass    |
| BLE 2M | 2440            | -34.72          | -20         | Pass    |
| BLE 2M | 2480            | -36.33          | -20         | Pass    |

## Test Graphs

### Tx. Spurious NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1 Ref

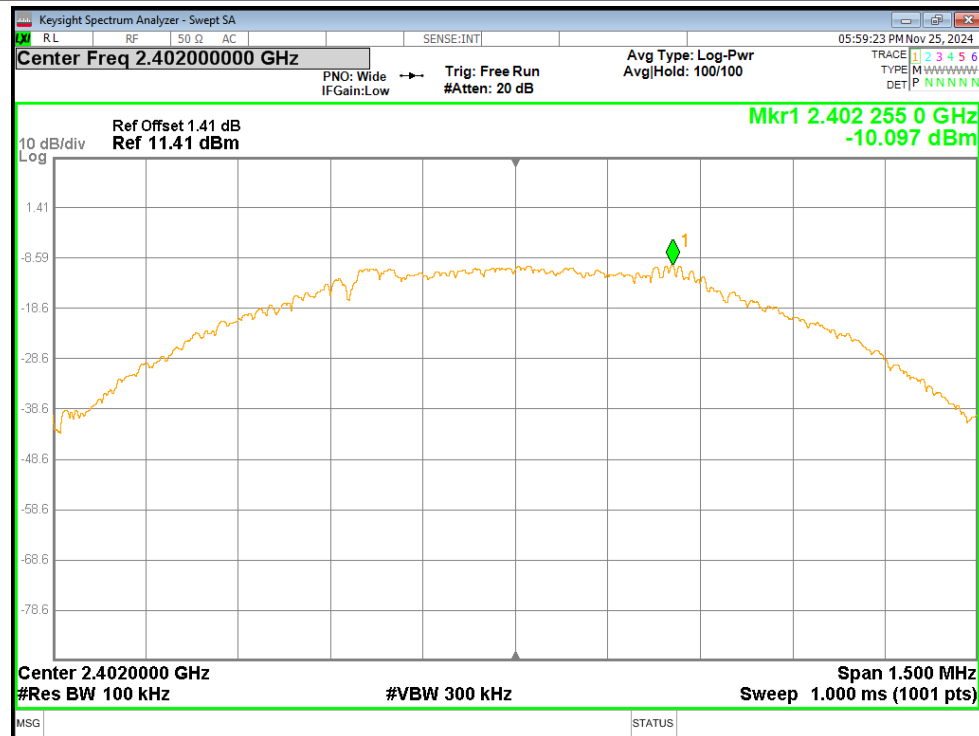


### Tx. Spurious NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1 Emission

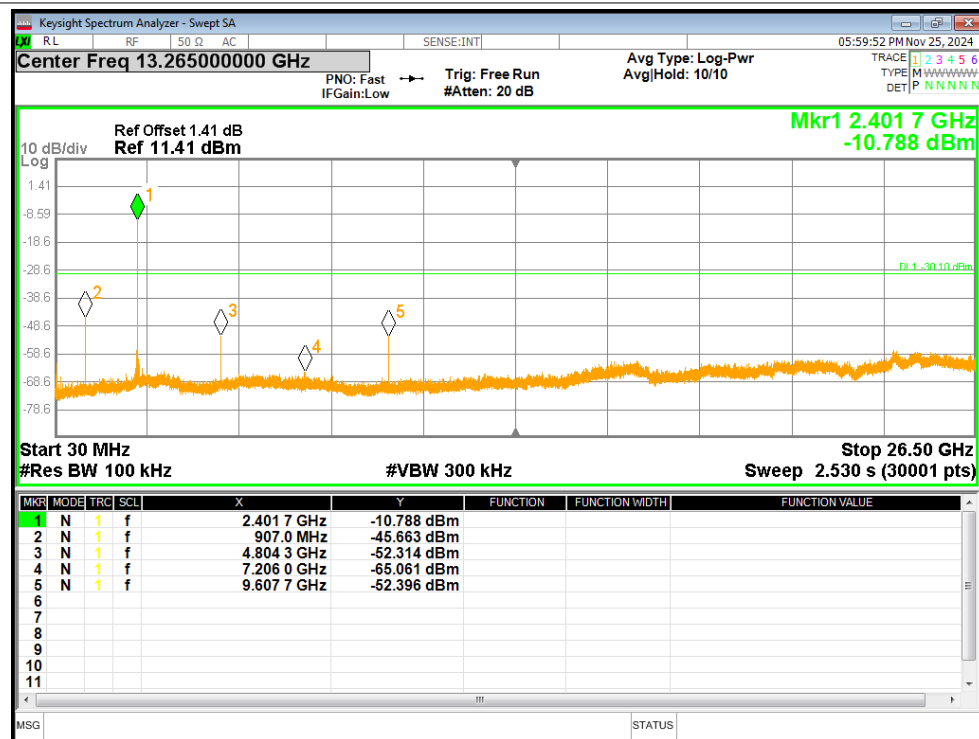





# Tx. Spurious NVNT BLE 1M 2440MHz Ant1 Ref

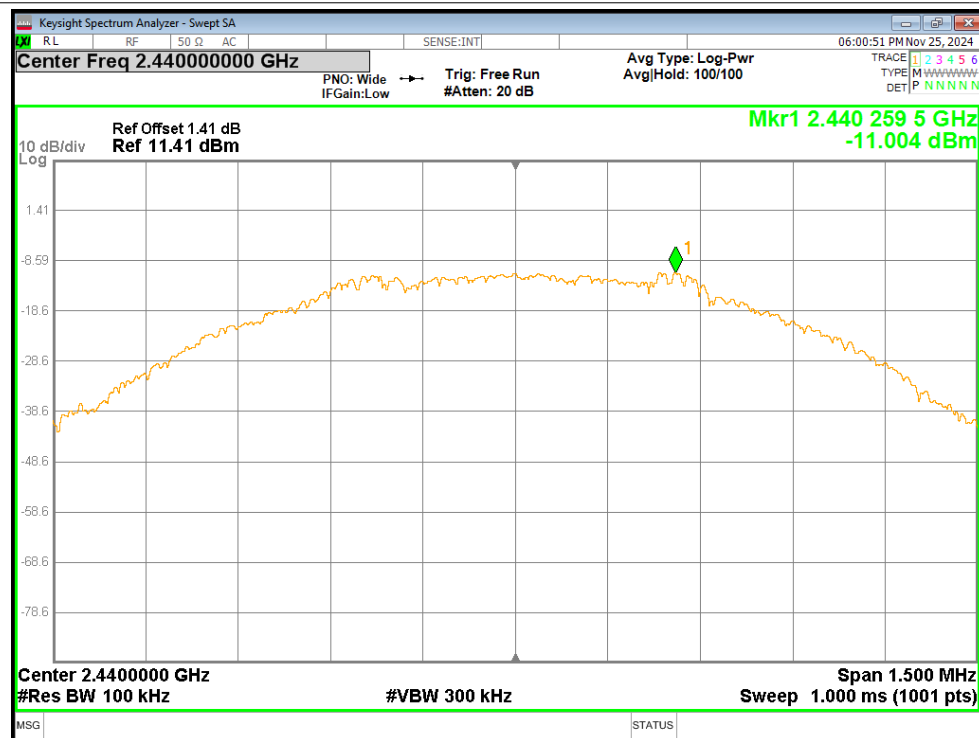


# Tx. Spurious NVNT BLE 1M 2440MHz Ant1 Emission

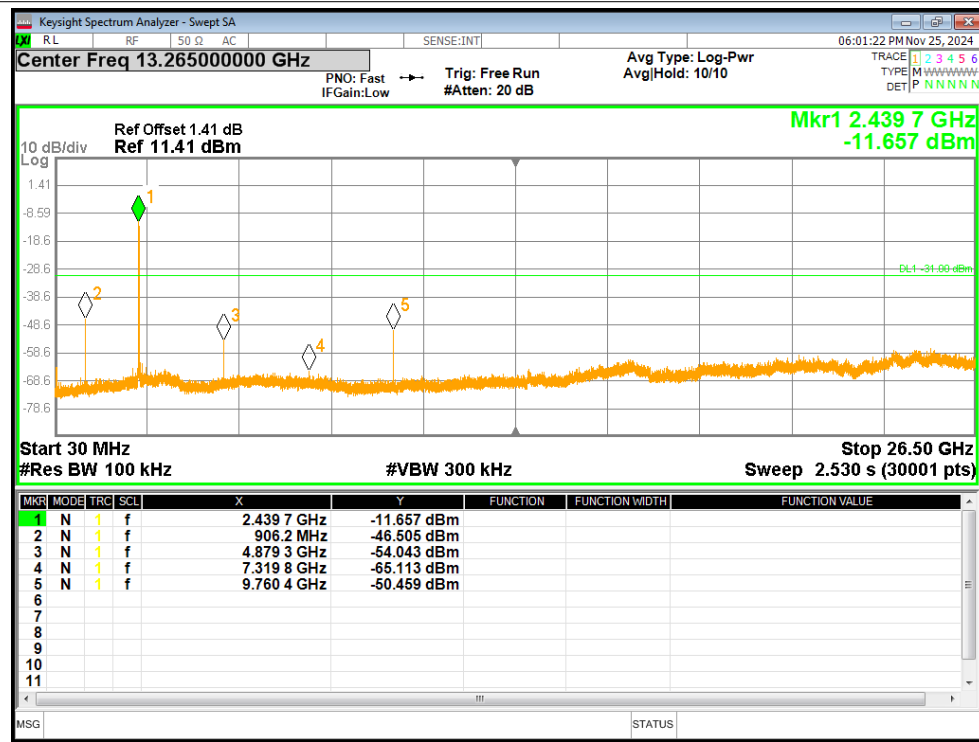


# Tx. Spurious NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1 Ref

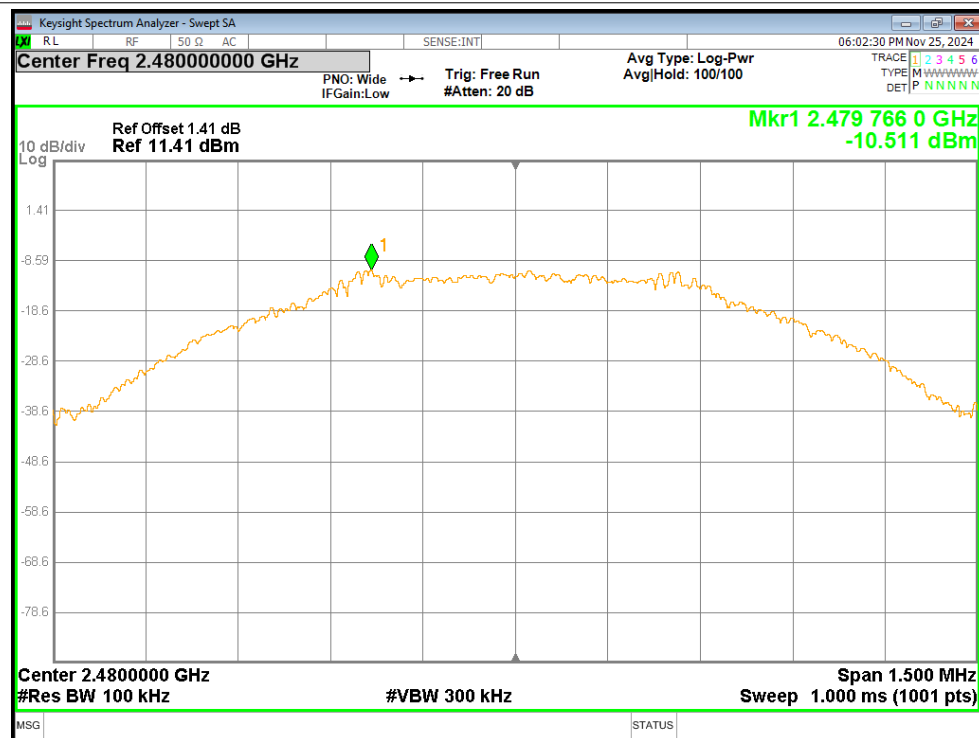


# Tx. Spurious NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1 Emission

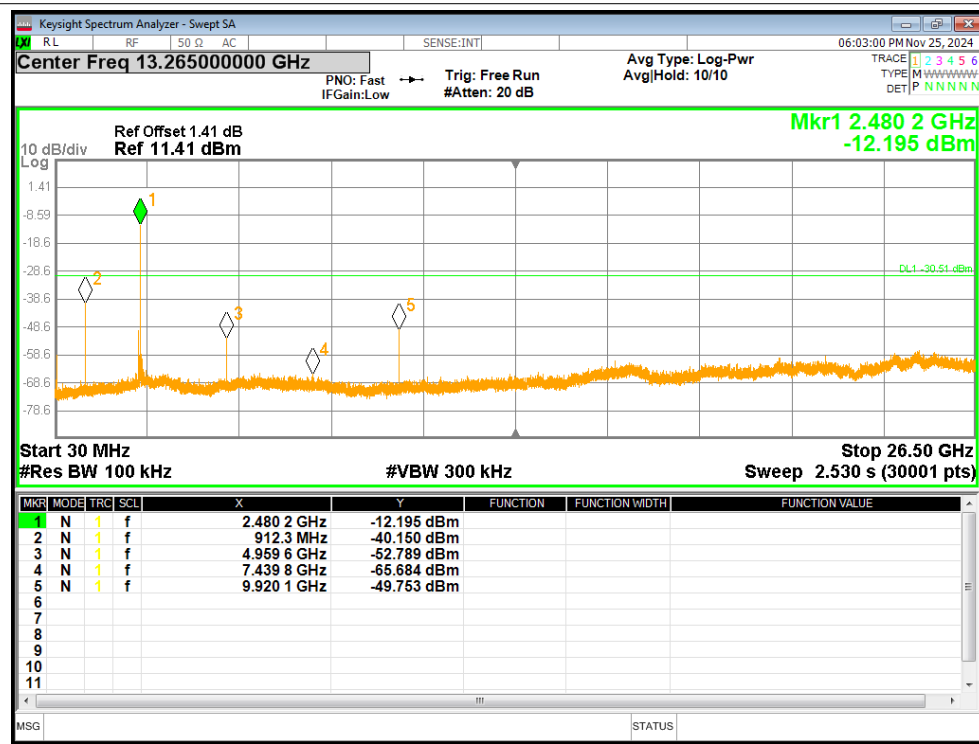


# Tx. Spurious NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1 Ref

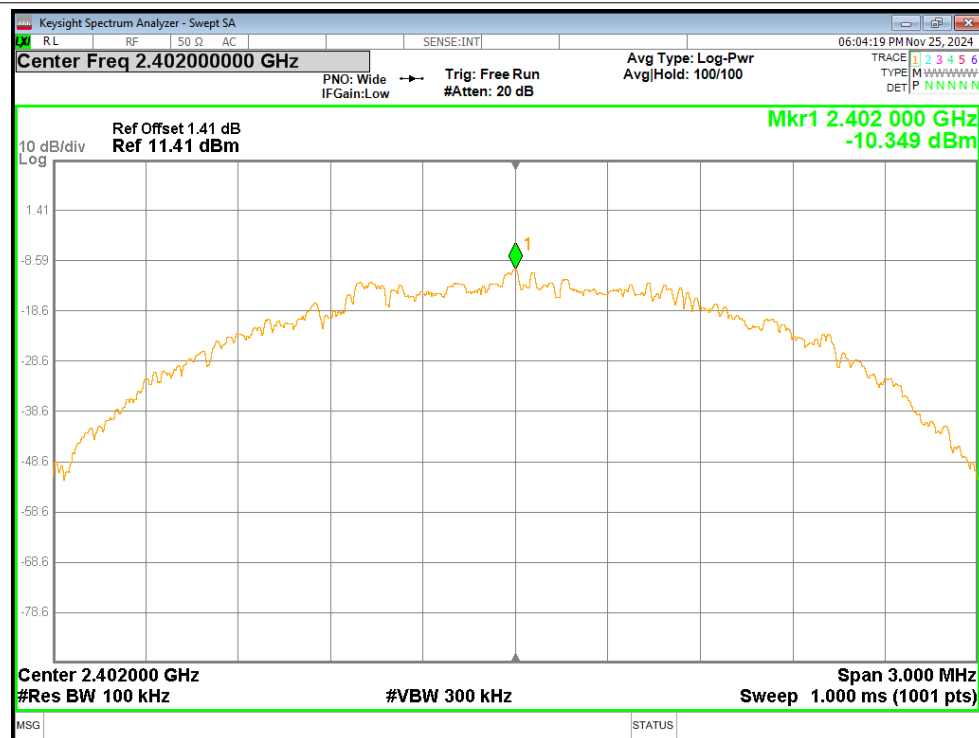


# Tx. Spurious NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1 Emission

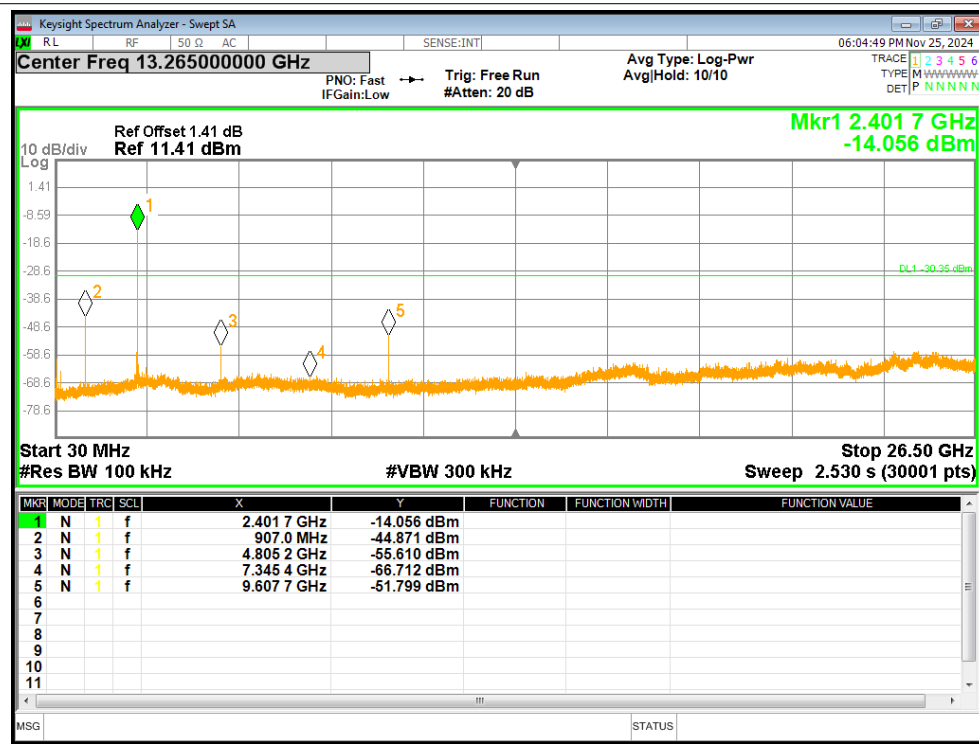


# Tx. Spurious NVNT BLE 2M 2440MHz Ant1 Ref

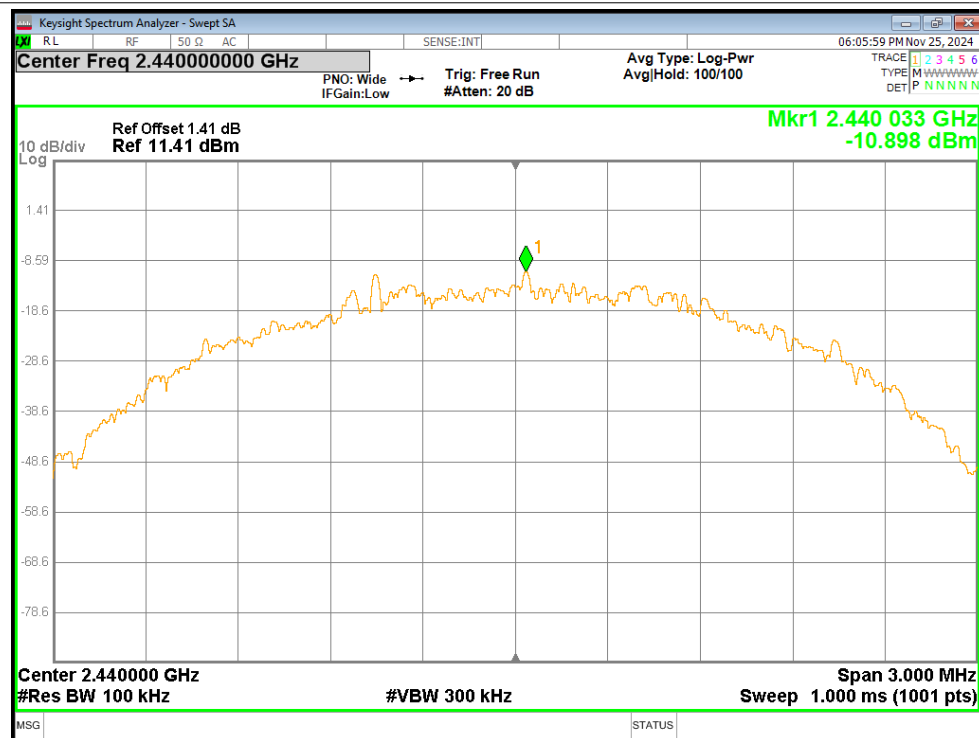

# Tx. Spurious NVNT BLE 2M 2440MHz Ant1 Emission

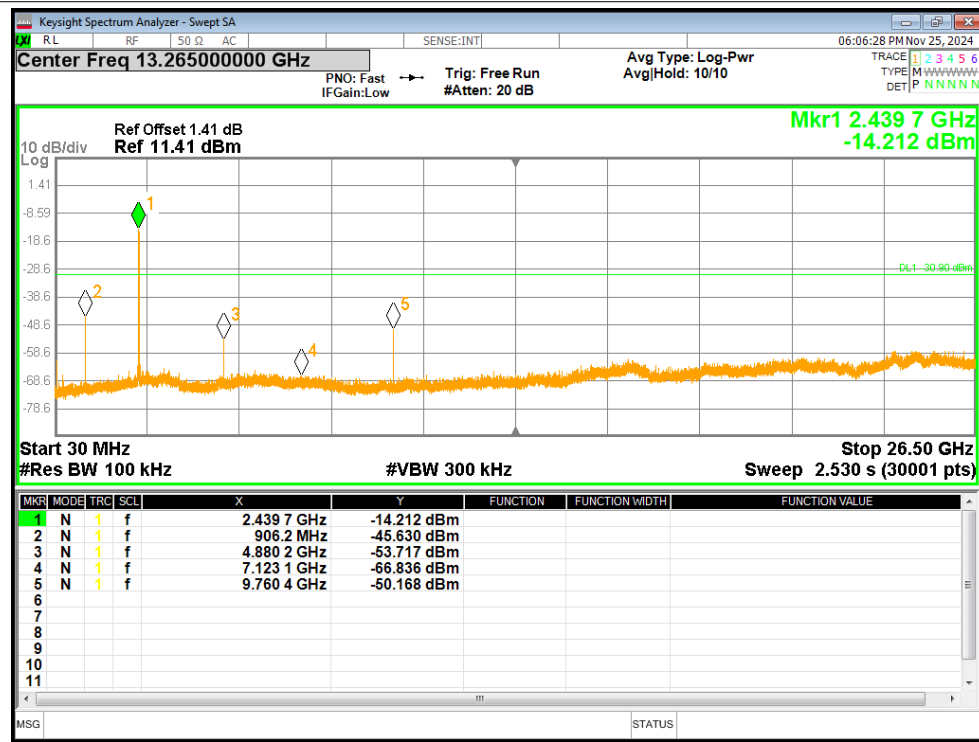

# Tx. Spurious NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1 Ref

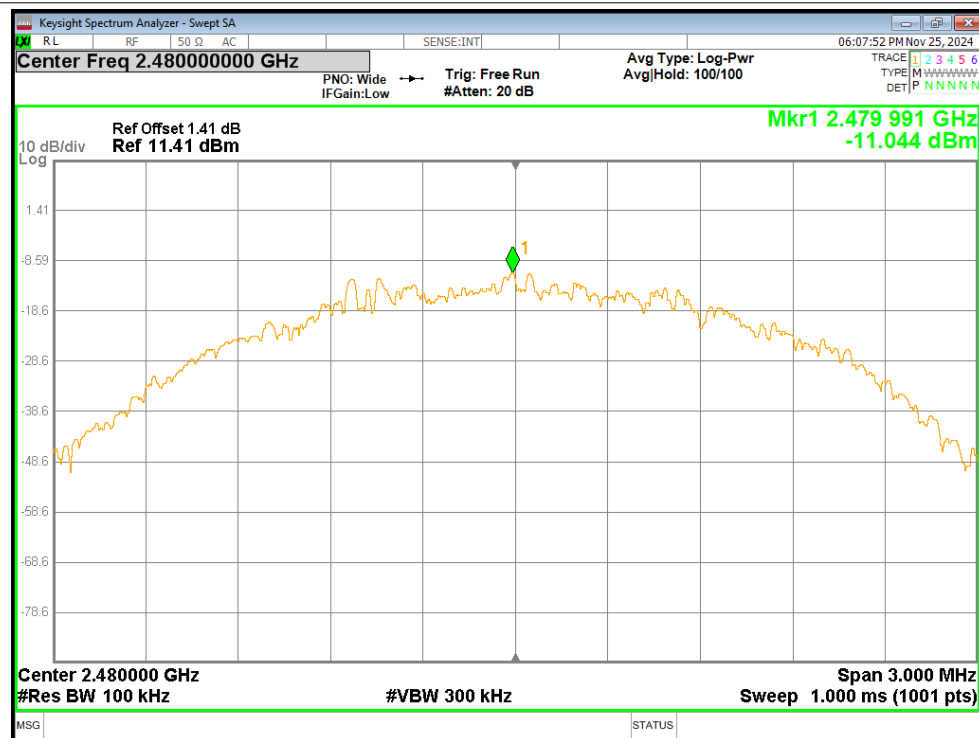

# Tx. Spurious NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1 Emission

