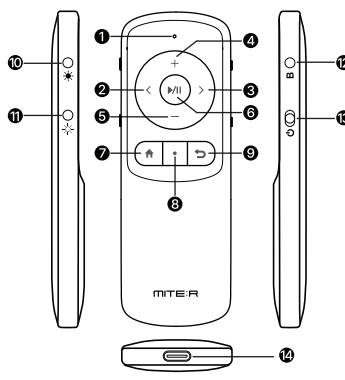





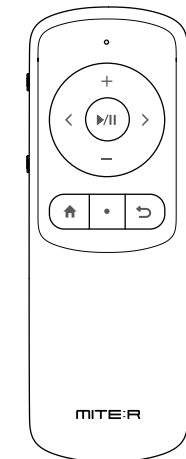
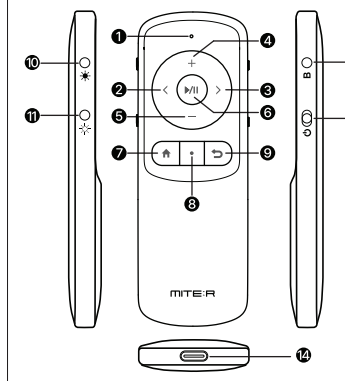



 Bluetooth Remote Control	01 버튼 기능  Specifications - Model : MIT_BTR02 - Device ID : MITER_BTR2nd - Bluetooth Version : Bluetooth 5.0 - Communication distance : 10m - Voltage : 3.0~4.2V - Battery : Li-PO 160MAH - Charging current : <100mA - Charging type : C Type - Charging time : 2 Hours - Dimensions : 36×102×10mm - Weight : 27g	01 버튼 기능 ① LED ② 이전 페이지 / 이전 구간 / (갈까) 이전곡, 이전 영상 ③ 다음 페이지 / 다음 구간 / (갈까) 다음곡, 다음 영상 ④ 소리 켜주기 / 이전 페이지 / (뒤) 소리 이전 영상 ⑤ 소리 줄이기 / 다음 페이지 / (뒤) 소리 다음 영상 ⑥ 재생/정지(갈까) 소리 켜기(♥) ⑦ 화면 홈으로 ⑧ 화면 리프라이드(only eBook reader) ⑨ 이전 메뉴 이동 ⑩ 조명 밝게 ⑪ 조명 어둡게 ⑫ 블루투스 연결 ⑬ 전원ON/OFF ⑭ 충전단자 LED 상태 <table border="1"> <tr> <th>전원 모드</th> <th>청색/녹색점등</th> </tr> <tr> <td>배터리 충전</td> <td>청색 등 깜빡임</td> </tr> <tr> <td>연결 됨</td> <td>청색 등 깜빡임(10초)</td> </tr> <tr> <td>충전 모드</td> <td>적색 점등</td> </tr> <tr> <td>충전 완료</td> <td>녹색 점등</td> </tr> <tr> <td>배터리 부족</td> <td>적색 등 깜빡임</td> </tr> </table>	전원 모드	청색/녹색점등	배터리 충전	청색 등 깜빡임	연결 됨	청색 등 깜빡임(10초)	충전 모드	적색 점등	충전 완료	녹색 점등	배터리 부족	적색 등 깜빡임	02 페어링 방법 * 블루투스 모드 ↔ 2.4GHz 모드 전환은 'B'버튼을 짧게 눌러주세요. (최초 출하는 블루투스 모드입니다.) 전원을 켜고 / 끄는 방법 ① 리모컨 우측에 있는 버튼을 위로 눌러주세요. ② 사용이 끝나면 버튼을 아래로 내려 전원을 꺼 주세요. 치음 연결하는 방법(페어링)   전원을 켰 상태에서 B버튼을 3초 이상 길게 눌러주세요. LED의 청색등이 반복적으로 깜빡이는지 확인합니다.  연결하려는 기기의 설정-무선설정에서 블루투스를 활성화하고, [MITER_2nd]를 클릭하면 페어링이 완료됩니다.	03 멀티 페어링 방법 2대 이상의 기기와 연결하는 방법 (멀티 페어링) * 최대 페어링 가능 대수 : 3대  ① 전원을 켜고 버튼을 3초 이상 길게 눌러주세요. 이때 청색 LED '한 번' 깜빡입니다. ② B 버튼을 3초 이상 길게 눌러 청색 LED가 반복적으로 깜빡이면, 기기 무선 설정에서 1번 기기를 등록합니다. ③ ● 버튼을 3초 이상 길게 눌러 청색 LED '두 번' 깜빡이면, B 버튼을 길게 눌러 2번 기기를 등록합니다. ④ ③ 버튼을 3초 이상 길게 눌러 청색 LED가 '세 번' 깜빡이면, B 버튼을 길게 눌러 3번 기기를 등록합니다. ⑤ 모든 기기 등록이 완료되면 / 버튼을 길게 눌러 각각 연결하여 사용하면 됩니다. 리모컨 연결이 되지 않는 경우 - 리모컨과 사용 기기의 블루투스 활성화를 OFF 하였다가 재시도 합니다. - 기기의 블루투스 설정 메뉴에서 [MITER_BTR2nd]를 삭제한 후, 다시 페어링을 시도합니다. 슬립모드 전환 시 연결 방법 - 리모컨 슬립모드 진입시간 : 3초 - 리모컨 슬립모드로 기기의 연결이 끊어졌을 경우, 임의의 버튼을 누르면 자동으로 재연결됩니다. - 장시간 사용하지 않을 경우, 전원을 꺼서 커먼 재연결됩니다.	04 소리 제어 ■ 상하 제어 동작은 스피커와 같은 9~16 바울의 환경에서 지원됩니다.  ● 안드로이드(Android) - 별도의 설정 없이 바로 사용 가능합니다. ● 애플(iOS) - '설정-스피커 사용-터치-AssistiveTouch'를 꼭 '켄'으로 활성화 하주세요. 설정-스피커 사용-터치-AssistiveTouch 활성화  - AssistiveTouch 활성화 시 보조 토크 표시가 노출되며, 사용자의 환경에 따라 이동감도를 왼쪽으로 오른쪽으로 조절하여 사용하세요. 이동 속도 	05 키보드 활성화 방법 ■ 블루투스 리모컨의 장치는 '키보드'입니다. 블루투스 연결 중 키보드가 노출되지 않을 경우, ● 안드로이드(Android)  : 기기 설정 내 '가상 키보드' 표시를 활성화 해주세요. '키보드'에 따라 '헤드웨어 키보드', '스크린 키보드' 등 용어가 다를 수 있습니다. ● 애플(iOS) : '리모컨의' '<' 버튼을 눌러주세요. 06 주의 사항 ● 모든 동작은 기기 제조사 또는 앱 별로 동작이 상이할 수 있습니다 ● 배터리 부족 시, 리모컨 하단의 충전 단자에 CE1인 케이블을 연결하여 충전해주세요. ● 5VIA 또는 5V 2A 충전기 사용 가능합니다. ● 급속 충전기 사용 불가합니다.											
전원 모드	청색/녹색점등																												
배터리 충전	청색 등 깜빡임																												
연결 됨	청색 등 깜빡임(10초)																												
충전 모드	적색 점등																												
충전 완료	녹색 점등																												
배터리 부족	적색 등 깜빡임																												
07 품질 보증 ■ 저의 MITER에서는 품질별 - 소비자 분쟁해결기준 (공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. ■ 제품의 고장이 발생하면 구입 시 또는 고객센터 11 71까지 무료로 문의해주세요. ■ 보상 여부는 요청일로부터 7일 이내, 통보일로부터 14일 이내에 해결해드립니다. ■ 단선 보상에 의한 반품시에는 포장 개봉 후 반품이 불가합니다. (단, 제품 하자 가 있는 경우 새 제품으로 교환) ■ 배터리의 보증기간은 6개월입니다. ■ 제품 하자로 인한 반품 시 제품에 손상(스크래치 및 굴뚝 등)이 없으며, 구성품이 모두 갖춰진 상태여야 가능합니다. ■ 구입 후 1년(보증기간) 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다. ■ 이 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다. (비고정상, 마케팅성, 과실성 제외) ■ 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월 기준으로 3개월 경과한 날로부터 품질보증기간을 신청합니다. <table border="1"> <thead> <tr> <th>서비스 피해 유형</th> <th>보상 내용 (보상 기준 이내)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>구입 후 10일 이내에 성능 불량 발생 시</td> <td>제품 교환/환급</td> </tr> <tr> <td>구입 후 1개월 이내에 성능 불량 발생 시</td> <td>제품 교환/환급 후 수리</td> </tr> <tr> <td>구입 후 3개월 이내에 성능 불량 발생 시</td> <td>제품 교환/환급 후 수리</td> </tr> <tr> <td>구입 후 6개월 이내에 성능 불량 발생 시</td> <td>제품 교환/환급 후 수리</td> </tr> <tr> <td>구입 후 1년 이내에 성능 불량 발생 시</td> <td>제품 교환/환급 후 수리</td> </tr> </tbody> </table>	서비스 피해 유형	보상 내용 (보상 기준 이내)	구입 후 10일 이내에 성능 불량 발생 시	제품 교환/환급	구입 후 1개월 이내에 성능 불량 발생 시	제품 교환/환급 후 수리	구입 후 3개월 이내에 성능 불량 발생 시	제품 교환/환급 후 수리	구입 후 6개월 이내에 성능 불량 발생 시	제품 교환/환급 후 수리	구입 후 1년 이내에 성능 불량 발생 시	제품 교환/환급 후 수리	English Manual 	01 Button Functions  Specifications - Model : MIT_BTR02 - Device ID : MITER_BTR2nd - Bluetooth Version : Bluetooth 5.0 - Communication distance : 10m - Voltage : 3.0~4.2V - Battery : Li-PO 160MAH - Charging current : <100mA - Charging type : C Type - Charging time : 2 Hours - Dimensions : 36×102×10mm (1.41×4.01×0.39inch) - Weight : 27g (0.95oz)	01 Button Functions ① LED Indicator ② Previous page / Previous section (Long press) Previous track, Previous video ③ Next page / Next section (Long press) Next track, Next video ④ Volume up / Previous page (Double click) Previous short-form video ⑤ Volume down / Next page (Double click) Next short-form video ⑥ Play / Pause (Long press) Like short-form video ⑦ Go to Home screen ⑧ Refresh screen (only eBook reader) ⑨ Go to previous menu ⑩ Increase brightness ⑪ Decrease brightness ⑫ Bluetooth connection ⑬ Power ON/OFF ⑭ Charging port LED Status Indicators <table border="1"> <tr> <th>Power on</th> <td>Simultaneous Blue/Red light</td> </tr> <tr> <th>Pairing Mode</th> <td>Blue light blinking</td> </tr> <tr> <th>Connected</th> <td>Blue light on (for 10 seconds)</td> </tr> <tr> <th>Charging Mode</th> <td>Red light on</td> </tr> <tr> <th>Charging Complete</th> <td>Green light on</td> </tr> <tr> <th>Low Battery</th> <td>Red light blinking</td> </tr> </table>	Power on	Simultaneous Blue/Red light	Pairing Mode	Blue light blinking	Connected	Blue light on (for 10 seconds)	Charging Mode	Red light on	Charging Complete	Green light on	Low Battery	Red light blinking	02 Bluetooth Pairing * Press "B" button to switch between Bluetooth mode (Blue LED) and 2.4GHz mode (Red LED) [Initially, Bluetooth mode] Turning the Power On/Off ① Slide the button on the right side of the remote up to turn it on. ② When done using, slide the button down to turn it off. How to Pair for the First Time   With the power on, press and hold the B button for more than 3 seconds. Ensure the blue LED light blinks repeatedly.  On the device you want to connect, go to Settings > Wireless Settings, activate Bluetooth, and click [MITER_2nd] to complete pairing.	03 How to Use Multi-Pairing Connecting to Multiple Devices (Multi-Pairing) * Maximum number of devices that
서비스 피해 유형	보상 내용 (보상 기준 이내)																												
구입 후 10일 이내에 성능 불량 발생 시	제품 교환/환급																												
구입 후 1개월 이내에 성능 불량 발생 시	제품 교환/환급 후 수리																												
구입 후 3개월 이내에 성능 불량 발생 시	제품 교환/환급 후 수리																												
구입 후 6개월 이내에 성능 불량 발생 시	제품 교환/환급 후 수리																												
구입 후 1년 이내에 성능 불량 발생 시	제품 교환/환급 후 수리																												
Power on	Simultaneous Blue/Red light																												
Pairing Mode	Blue light blinking																												
Connected	Blue light on (for 10 seconds)																												
Charging Mode	Red light on																												
Charging Complete	Green light on																												
Low Battery	Red light blinking																												

04 Short-Form Control The up-and-down control function is supported in environments with a 9:16 aspect ratio, like short-form videos. For Android - Use the device immediately without any additional settings. For Apple (iOS) - Go to 'Settings - Accessibility - Touch' and enable AssistiveTouch - When AssistiveTouch is activated, a secondary dot will appear on the screen. You can adjust the movement sensitivity from left to right according to your preference.	05 How to use keyboard activation The Bluetooth remote control functions as a 'keyboard.' If the keyboard is not displayed during the Bluetooth connection: ● For Android ・Go to your device settings and enable 'Show Virtual Keyboard.' * The terminology may vary depending on the device, such as 'Hardware Keyboard' or 'Screen Keyboard.' ● For Apple (iOS) ・Press the '<' button on the remote control.	06 Important Tips * All operations may vary depending on the device manufacturer or the specific app. * When the battery is low, connect a Type-C cable to the charging port at the bottom of the remote to charge. * A 5V/1A or 5V/2A charger can be used. * Fast chargers are not supported.	07 Warranty ■ At MITE:R, we provide a warranty for our products based on the item and the consumer dispute resolution standards set by the Fair Trade Commission. ■ If a product malfunctions, please contact the place of purchase or use the 1:1 inquiry board on our customer service website. ■ We will resolve any warranty issues within 7 days of your request or within 14 days of notification. ■ Returns due to a change of mind are not allowed once the package has been opened. ■ (However, if there is a defect in the product, it will be exchanged for a new one.) ■ The battery warranty period is 6 months. ■ Returns due to product defects are only accepted if the product is undamaged (no scratches or marks) and all components are included. ■ If a malfunction occurs under normal use within one year of purchase (warranty period), you are eligible for free service. ■ If this product is used for commercial purposes, the warranty period is reduced by half (6 months). (Excludes non-faulty, marketing-related, or negligent issues.) ■ If the purchase date cannot be verified, the warranty period is applied starting three months after the manufacturing date. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type of Consumer Issues</th> <th>Compensation Details (Within Warranty Period)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>If a significant repair is required due to defects within 10 days of purchase</td> <td>Product exchange/Refund</td> </tr> <tr> <td>If a significant repair is required due to performance or functional defects within 1 month of purchase</td> <td>Product exchange/Free repair</td> </tr> <tr> <td>Failure Due to Consumer Intent or Negligence</td> <td>Chargeable repair</td> </tr> </tbody> </table> MODEL: MIT_BTRO2 R-R-MITE-BTRO2-2024KR CC BY 2024A DESIGNED BY MITE:R MADE IN CHINA ©2024 MITE:R INC. CE FCC E	Type of Consumer Issues	Compensation Details (Within Warranty Period)	If a significant repair is required due to defects within 10 days of purchase	Product exchange/Refund	If a significant repair is required due to performance or functional defects within 1 month of purchase	Product exchange/Free repair	Failure Due to Consumer Intent or Negligence	Chargeable repair	08 Japanese Manual NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.	09 Bluetooth Remote Control	01 ボタン機能 仕様 ・モデル: MIT_BTRO2 ・デバイスID: MITE:R_BTRO2nd ・Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.0 ・通信距離: 10m ・電圧: 3.0~4.2V ・バッテリー: Li-PO 180MAH ・充電電流: ≤100mA ・充電タイム: クラップ ・充電時間: 2時間 ・寸法: 36x102x10mm ・重量: 27g																
Type of Consumer Issues	Compensation Details (Within Warranty Period)																													
If a significant repair is required due to defects within 10 days of purchase	Product exchange/Refund																													
If a significant repair is required due to performance or functional defects within 1 month of purchase	Product exchange/Free repair																													
Failure Due to Consumer Intent or Negligence	Chargeable repair																													
01 ボタン機能 - LED - 前のページ/前のセクション (長押し) 前の曲、前の動画 - 次のページ/次のセクション (長押し) 次の曲、次の動画 - 音量アップ/前のページ (ダブルクリック) ショートフォームの前の動画 - 音量ダウン/次のページ (ダブルクリック) ショートフォームの次の動画 - 再生・停止 (長押し) ショートフォームに「いいね」 - ホーム画面に戻る - 画面リフレッシュ (eブックリーダーのみ) - 前のメニューに移動 - 照明を明るく - 照明を暗く - Bluetooth接続 - 電源ON/OFF - 充電端子 LEDの状態 <table border="1"> <thead> <tr> <th>電源オン</th> <th>青/赤の同時点灯</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ペアリングモード</td> <td>青色ランプの点滅</td> </tr> <tr> <td>接続時</td> <td>青色ランプ点灯 (10秒)</td> </tr> <tr> <td>充電モード</td> <td>青色ランプ点灯</td> </tr> <tr> <td>充電完了</td> <td>緑色ランプ点灯</td> </tr> <tr> <td>バッテリー不足</td> <td>赤色ランプの点滅</td> </tr> </tbody> </table>	電源オン	青/赤の同時点灯	ペアリングモード	青色ランプの点滅	接続時	青色ランプ点灯 (10秒)	充電モード	青色ランプ点灯	充電完了	緑色ランプ点灯	バッテリー不足	赤色ランプの点滅	02 Bluetoothモードの使用方法 Bluetoothモードと2.4GHzモードの切り替えは、 「B」ボタンを短く押してください。 (初期出荷時は Bluetoothモードに設定されています。) 電源のオン/オフ方法 - リモコンの右側にある B ボタンを上へ押してください。 - 使用が終わったら、C ボタンを下へ下けて電源をオフにしてください。 初回接続方法 (ペアリング) - 電源が入った状態で B ボタンを 3秒以上長押ししてください。 - LEDの青色ランプが繰り返し点滅するのを確認します。 Bluetooth接続 Bluetooth 使用可能な機器 MITE:R 2nd 接続したい機器の設定・ワイヤレス設定でBluetoothを有効にし、[MITE:R 2nd]をクリックするとペアリングが完了します。	03 Bluetoothモードの使用方法 2台以上の機器と接続する方法 (マルチペアリング) * 最大ペアリング可能な台数: 3台 1番の機器 (青色LEDが2回点滅) → 2番の機器 (青色LEDが2回点滅) → 3番の機器 (青色LEDが2回点滅) ① 電源を入れて、A ボタンを3秒以上長押ししてください。この時、青色LEDが1回点滅します。 ② B ボタンを3秒以上長押しして青色LEDが繰り返し点滅すると、機器の無線設定から1台目の機器を登録します。 ● ボタンを3秒以上長押しして青色LEDが2回点滅すると、B ボタンを長押しして2台目の機器を登録します。 ● C ボタンを3秒以上長押しして青色LEDが3回点滅すると、B ボタンを長押しして3台目の機器を登録します。 すべての機器の登録が完了したら、A / C ボタンを長押ししてそれぞれ接続して使用してください。 リモコンが接続されない場合 - リモコンと使用機器のBluetoothをオフにしてから再度試してください。 - 機器のBluetooth設定メニューで[MITE:R_BTRO2nd]を削除し、から、再度ペアリングを試みてください。 スリープモードに入った場合の接続方法 - リモコンのスリープモードを解除: 30分 - リモコンがスリープモードに入り、機器とつながった場合、任意のボタンを押すと自動的に再接続されます。 - 長時間使用しない場合は、電源をオフにしてからオンすると再接続されます。	04 ショートフォーム制御 ■ 下の制御操作は、ショートフォームのような 9:16の画面比率の環境でサポートされます。 ● Android (アンドロイド) - 特別な設定なしでそのまま使用できます ● Apple (iOS) - iPhoneまたはiPad環境では、「設定-アクセシビリティ-タッチアシスト」を必ず「オン」にして有効にしてください。 - AssistiveTouchを有効にすると補助ドットが表示され、ユーザーの環境に応じて移動感度を左右から調整して使用してください。	05 キーボードを有効にする方法 ■ Bluetoothリモコンのデバイスは「キーボード」です。Bluetooth接続中にキーボードが表示されない場合、 ● Android (アンドロイド) ・機器設定内の「仮想キーボード表示」を有効にしてください。 ・機器によっては「ハードウェアキーボード」や「スクリーンキーボード」などの用語が異なる場合があります。 ● Apple (iOS) ・リモコンの「<」ボタンを押してください。	07 品質保証 ■ MITE:Rでは、製品別・消費者紛争解決基準 (公正取引委員会告示) に従い、以下のように 製品に対する保証を行います。 ■ 製品に故障が発生した場合は、購入店またはカスタマーセンターの1:1提示板にお問い合わせください。 ■ 補償の可否は、要請日から7日以内、通知日から14日以内に解決いたします。 ■ 単純な気まぐれによる返品の場合、パッケージ開封後の返品はできません。 ■ バッテリーの保証期間は6ヶ月です。 ■ 製品の不具合による返品の場合、製品に損傷 (傷や汚れなど) がなく、すべての付属品が揃っている 状態でのみ可能です。 ■ 購入後1年 (保証期間) 以内に正常な使用状態で発生した故障の場合、無償サービスを受けることができます。 ■ この製品を営業用に転用して使用する場合、保証期間は半年 (6ヶ月) に短縮されます。 (非故障性、マーキング性、過失性を除く) ■ 購入日が確認できない場合、製造年基準で3ヶ月経過した日から品質保証期間を申請します。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>消費者被害の種類</th> <th>補償内容 (保証期間内)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>購入後15日以内に性能・機能性の不具合で多大な被害の被害発生</td> <td>製品交換/買い直し</td> </tr> <tr> <td>購入後15日以内に性能・機能性の不具合で多大な被害の被害発生</td> <td>製品交換/無償修理</td> </tr> <tr> <td>消費者の被害は重大な被害に達しない場合</td> <td>無償修理/修理する</td> </tr> <tr> <td>修理の必要はない場合</td> <td>金銭を没収後に製品交換</td> </tr> <tr> <td>修理可能な場合</td> <td>無償修理</td> </tr> </tbody> </table> MODEL: MIT_BTRO2 R-R-MITE-BTRO2-2024KR CC BY 2024A DESIGNED BY MITE:R MADE IN CHINA ©2024 MITE:R INC. CE FCC E	消費者被害の種類	補償内容 (保証期間内)	購入後15日以内に性能・機能性の不具合で多大な被害の被害発生	製品交換/買い直し	購入後15日以内に性能・機能性の不具合で多大な被害の被害発生	製品交換/無償修理	消費者の被害は重大な被害に達しない場合	無償修理/修理する	修理の必要はない場合	金銭を没収後に製品交換	修理可能な場合	無償修理	06 重要なチップ * すべての操作は、機器メーカーやアプリごとに動作が異なる場合があります。 * バッテリー不足の際は、リモコン下部の充電端子にUSBケーブルを接続して充電してください。 * 5V/1Aまたは5V/2Aの
電源オン	青/赤の同時点灯																													
ペアリングモード	青色ランプの点滅																													
接続時	青色ランプ点灯 (10秒)																													
充電モード	青色ランプ点灯																													
充電完了	緑色ランプ点灯																													
バッテリー不足	赤色ランプの点滅																													
消費者被害の種類	補償内容 (保証期間内)																													
購入後15日以内に性能・機能性の不具合で多大な被害の被害発生	製品交換/買い直し																													
購入後15日以内に性能・機能性の不具合で多大な被害の被害発生	製品交換/無償修理																													
消費者の被害は重大な被害に達しない場合	無償修理/修理する																													
修理の必要はない場合	金銭を没収後に製品交換																													
修理可能な場合	無償修理																													