

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:

CUSTOMER:

客 戶 料 號:

CUST P/N:

淘 軟 料 號:

BESOFTP/N:

產 品 型 號:

DESC:

日 期:

DATE:

版 本:

Version:

蘋果手表线圈-CLB

2021/03/10

A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
苏燕平	钱立谋	钱立谋	

深圳淘软电子有限公司

工廠地址：深圳市光明区公明街道李松荫

第一工业区大园路90-6栋9楼TEL：

13824883512/18038013240

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION


产 品 型 号: DESC		苹果手表线圈-CLB		版本 Rev: A.0		客户 CUST: 淘软料号 Fine P/N: 客户料号 CUST P/N:																																	
一、尺寸 DIMENSION:(mm)						A		24±0.5																															
						B		2.7±0.5																															
						C		23.7±0.25																															
						D		20.5±1																															
						E		13.5±0.3																															
						H		7.5±0.3																															
						I		2±1																															
						J		10±2																															
						K		7.5*2.0																															
二、原理图SCHEMATIC DIAGRAM:																																							
三、绕线参数 Winding Specification:																																							
<table><tr><td>序号 NO.</td><td colspan="2">端子 TERMINAL</td><td>线径 WIRE</td><td>圈数 Turns</td><td>绕线方向 Winding Direction</td></tr><tr><td>1</td><td>S</td><td>F</td><td>丝包线 0.08*24P</td><td>12TS</td><td>正常</td></tr></table>										序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction	1	S	F	丝包线 0.08*24P	12TS	正常																		
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction																																		
1	S	F	丝包线 0.08*24P	12TS	正常																																		
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:																																							
温度 TEMPERATURE:25 ±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65 ±20%																																							
<table><tr><td>序号 NO.</td><td>项目 ITEM</td><td>端子 TERMINAL</td><td>标准 SPECIFICATION</td><td>测试条件 TEST FREQUENCY</td><td>测试仪器 TEST EQUIPMENTS</td></tr><tr><td>1</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>4.3uH ±20%单独线圈</td><td>100KHz/1V</td><td>LCZ METER 1062B</td></tr><tr><td>2</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>6.7uH ±10%加磁片</td><td>100KHz/1V</td><td>LCZ METER 1062B</td></tr><tr><td>3</td><td>Q 值</td><td>S-F</td><td>≥35</td><td>100KHz/1V</td><td>LCZ METER 1062B</td></tr><tr><td>4</td><td>DCR</td><td>S-F</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS	1	IND.	S-F	4.3uH ±20%单独线圈	100KHz/1V	LCZ METER 1062B	2	IND.	S-F	6.7uH ±10%加磁片	100KHz/1V	LCZ METER 1062B	3	Q 值	S-F	≥35	100KHz/1V	LCZ METER 1062B	4	DCR	S-F			
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS																																		
1	IND.	S-F	4.3uH ±20%单独线圈	100KHz/1V	LCZ METER 1062B																																		
2	IND.	S-F	6.7uH ±10%加磁片	100KHz/1V	LCZ METER 1062B																																		
3	Q 值	S-F	≥35	100KHz/1V	LCZ METER 1062B																																		
4	DCR	S-F																																					
拟制/日期 PREPARED BY/DATE				审核/日期 CHECKED BY/DATE																																			
苏燕平 2020/03/10				钱立谋 2020/03/10																																			

SPECIFICATION

产 品 型 号: DESC	苹果手表线圈-CLB	版本 Rev: A.0	客 户 CUST:	
			淘软料号 Fine P/N:	
			客户料号 CUST P/N:	

五、包装 PACKONG:

5.1 包装图片Packing pictures:

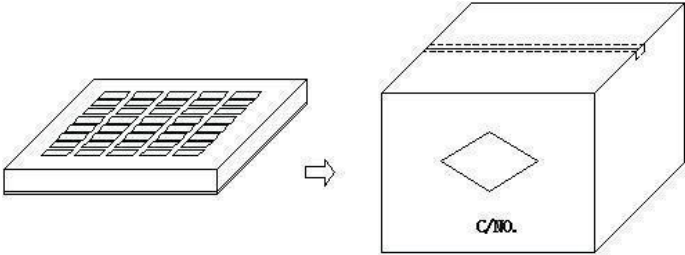

5.2 包装数量及规格Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	3500 Pcs	370*265*55mm
箱 Big Carton	1400 Pcs	420*270*310mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、材料清单 Material list:

序号 number	材 料 名 称 Material name	品 名 描 述 Description	制 造 商 Manufacturer
1	漆包线 0.08*24 股	热风漆包线 0.08*24 股	
2	无铅锡条	无铅锡条	
3	磁片	Φ24*12.7mm 锰锌硬磁片	
4	胶水	201 胶水	
5	磁铁	7.5*2mm	
6	带孔双面胶	圆形直径20mm(ref)背胶	

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
苏燕平 2020/03/10	钱立谋 2020/03/10