


# Block diagram of PCB NO. TS-767T 发射板电路图

LED 1 在一个状态下闪烁的代码，和接收器(汽车)后的良好代码。

主控 IC 把 KEY 部分的键值转换成编码，再与 2.4GIC 进行通信，通过 2.4GIC 的天线，将按键编码发送给接收端。

## 1. System block diagram

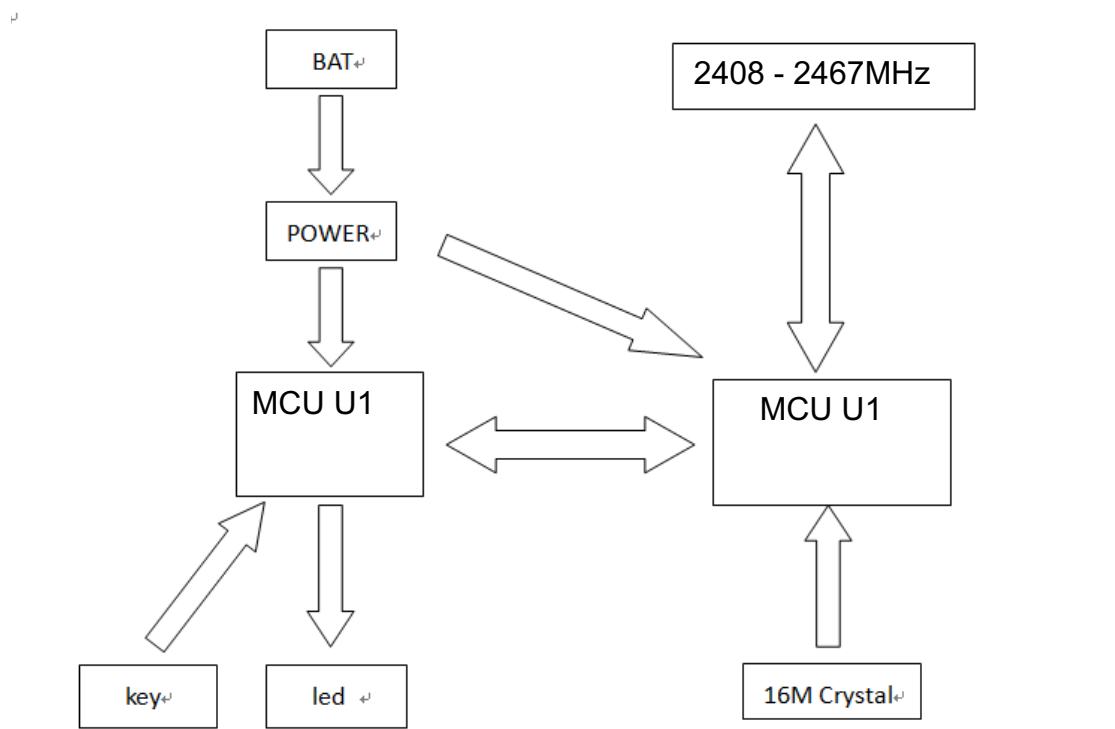

## 2. 154C block diagram