


USER MANUAL

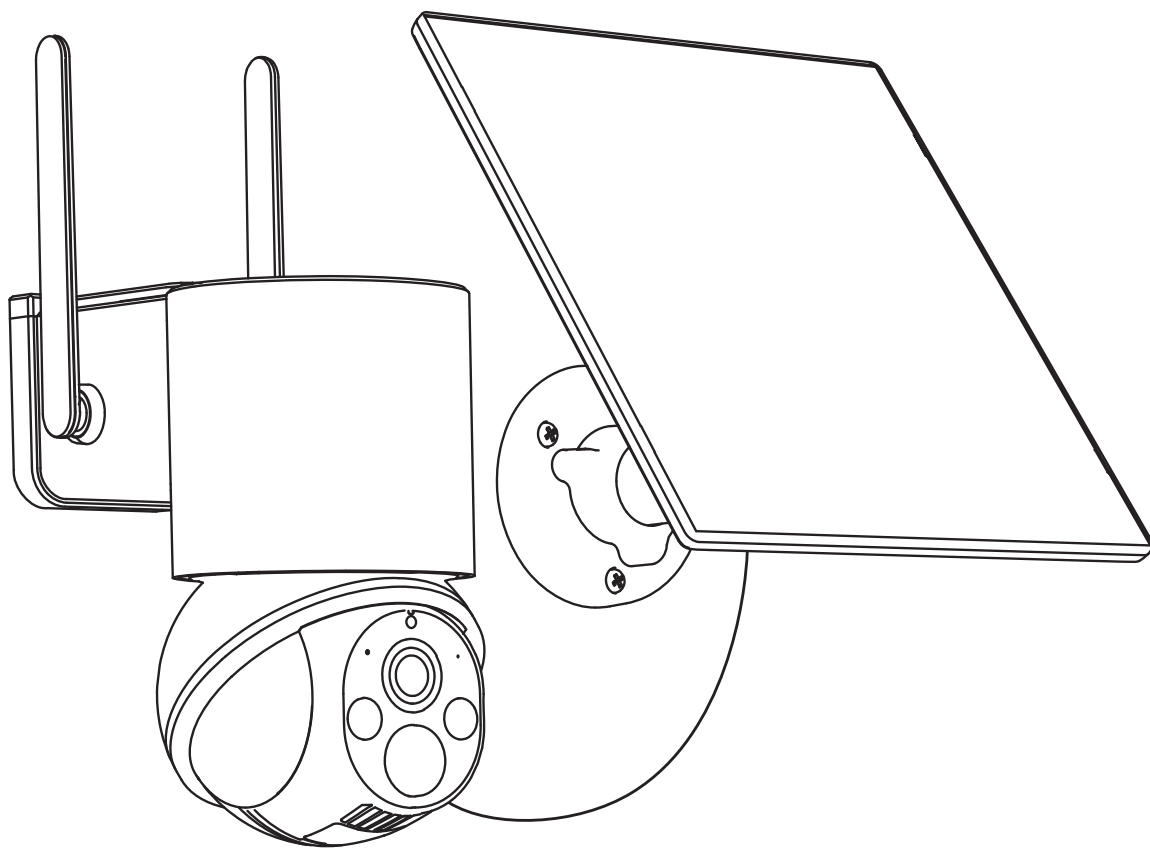

ENGLISH	01-13
----------------	-------

DEUTSCH	14-26
----------------	-------

FRANÇAIS	27-39
-----------------	-------

ITALIANO	40-52
-----------------	-------

ESPAÑOL	53-65
----------------	-------

CONTENTS

DESCRIPTION 02

APP INSTALLATION 03

APP REGISTRATION 03

CONNECTION 04

USING THE APP 06

SPECIAL NOTES! 08


CAMERA INSTALLATION 09

SOLAR PANEL INSTALLATION 09

FAQ 12

DESCRIPTION

EN

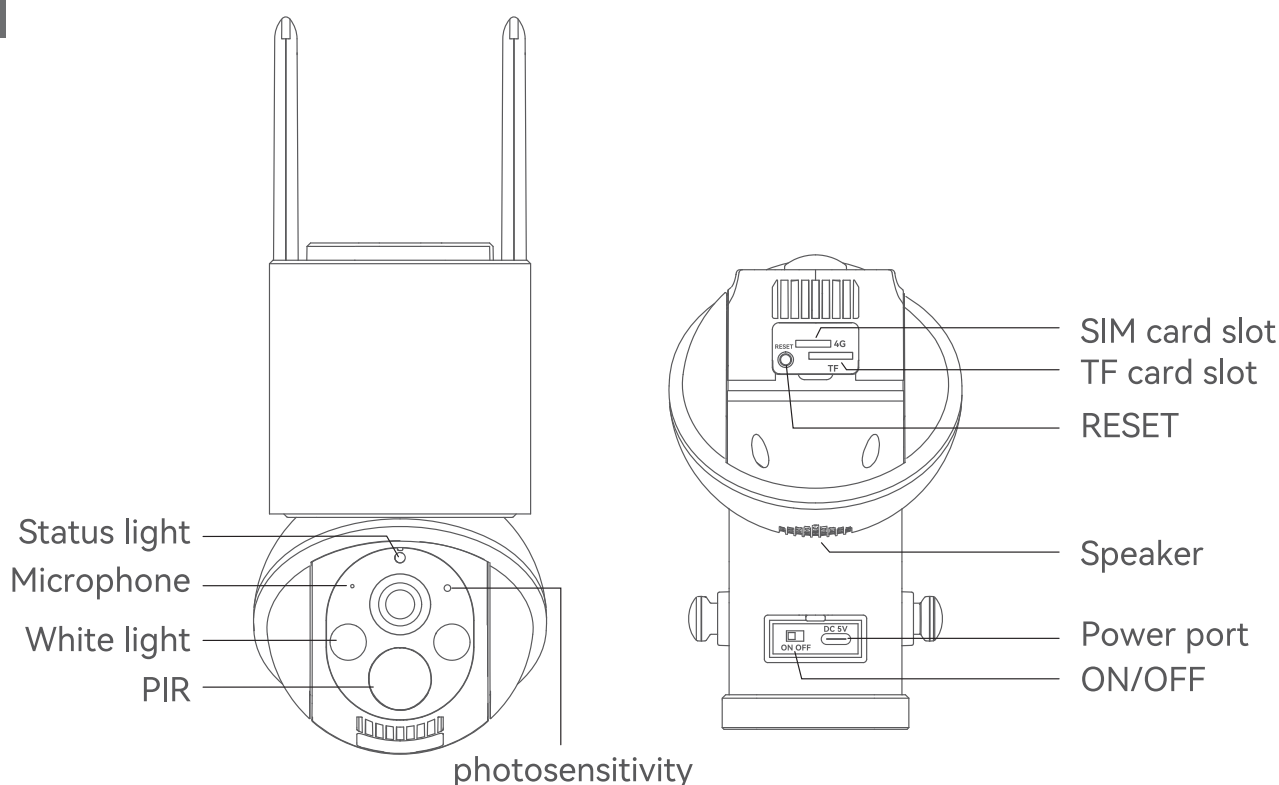

Power Port: DC 5V/2A

Status light

- Red light flashes slowly:
Camera start up; Wait for connection.
- Red light flashes fast:
Connecting the network. If the red light flashes fast for a long time, try to reinsert the SIM card or reset the camera.
- Red and blue lights flash alternately:
Unable to connect to the network. Please check whether the SIM card is installed correctly, and confirm whether the SIM card has 4G mobile data.
- Blue light flashes:
The app is waiting to connect to the camera; In preview.
- Solid blue light: Successfully connected.

APP INSTALLATION

Scan the following QR codes or search for “UBox” on the App Store (for iOS devices) or Google Play Store (for Android smartphones) to download and install the app.

EN



APP REGISTRATION

(1) Open the app then input your E - mail address then press 'Register'. Check and select to agree to the agreement then your E - mail box will get a verification code. (For better user's experience, please allow to open all permissions to avoid missing any notifications from the app.)

The screenshot shows the 'Register' screen of the UBox app. At the top, the text 'UBOX' is partially visible. Below it, the word 'Register' is centered. There is a text input field with the placeholder 'Please enter your email'. Below the field, there is a radio button followed by the text 'I read and agree to User Agreement and Privacy Policy'. At the bottom, there is a large white button with the text 'Register' in blue.

(2) Set the login password and confirm the login password. Then press 'Register' to next step. (For your password safety, the password requires more than 8 characters plus combination of letters.)

The screenshot shows the next step of the registration process. It has two text input fields: 'Enter password' and 'Confirm password', each with a small circular icon to its right. Below these fields, it says 'Your password must be 8-32 characters'. There is a 'Verification Code' field with a small image of a code '130p' to its right. Below this, it says 'Click the picture to change code'. At the bottom, there is a large white button with the text 'Register' in blue.

(3) We send a verification mail to you, go to your mail box and click the link to complete the verification.


(4) Enter your E - mail address, and password, click login. (APP will auto fill the account information)

CONNECTION

Very Important Note:


EN Please reset your camera before your first connection.

(1) Press 'Add a device' to add a smart device; Selecting a 4G Device.

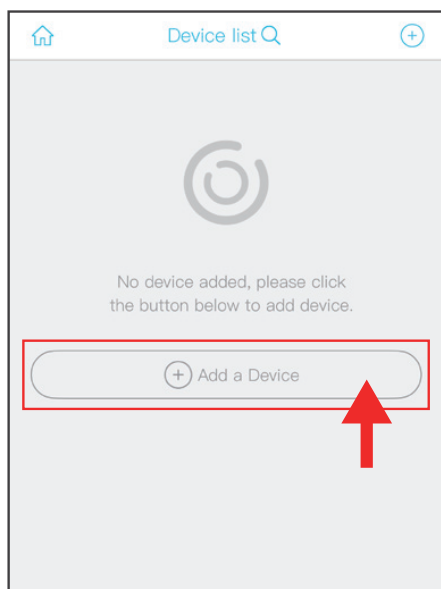

(2) Insert the SIM card first, then power on the device. Wait about 1 minute for the blue LED to remain solid, and finally click "Next."


(If the device's blue LED does not illuminate, please refer to the configuration notes below for troubleshooting steps.)

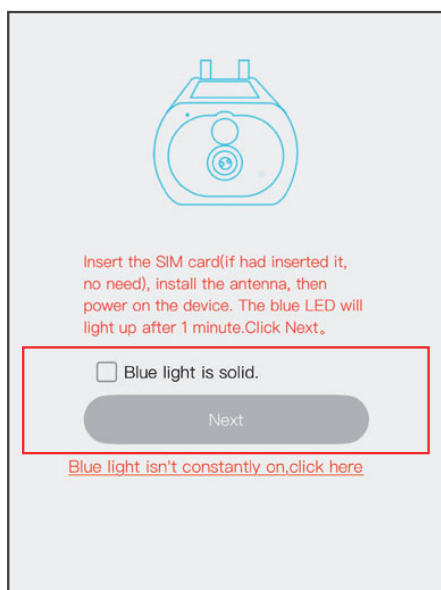

Configuration Considerations

- 1: Please confirm that the SIM card is inserted.
- 2: Is the SIM card valid and the traffic is sufficient?
- 3: Is the current position 4G signal normal?
- 4: Is the device antenna installed?

- (3) Find the UID QR code on the device and use the APP to scan it. Then the APP searches for the device online. This process may take 5–60 seconds.
- (4) Select the device name and location, then tap "Finish". The device will automatically appear in the device list.

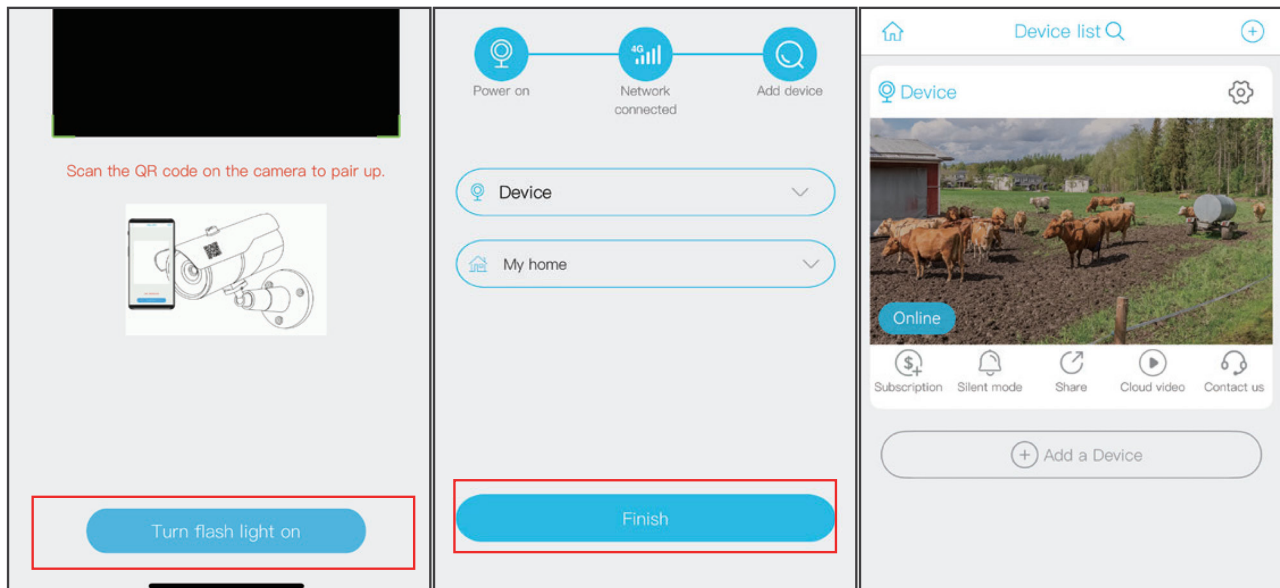

Notes about Activity detection

User can change the activity detection sensitivity in device settings. We recommend setting sensitivity at “Low” to reduce false alerts and save battery power in noisy environments.


Low: Delay 7 seconds for PIR to detect movement.

Medium: Delay 5 seconds for PIR to detect movement.




High: Delay 1 second for PIR to detect movement.

USE THE APP

EN

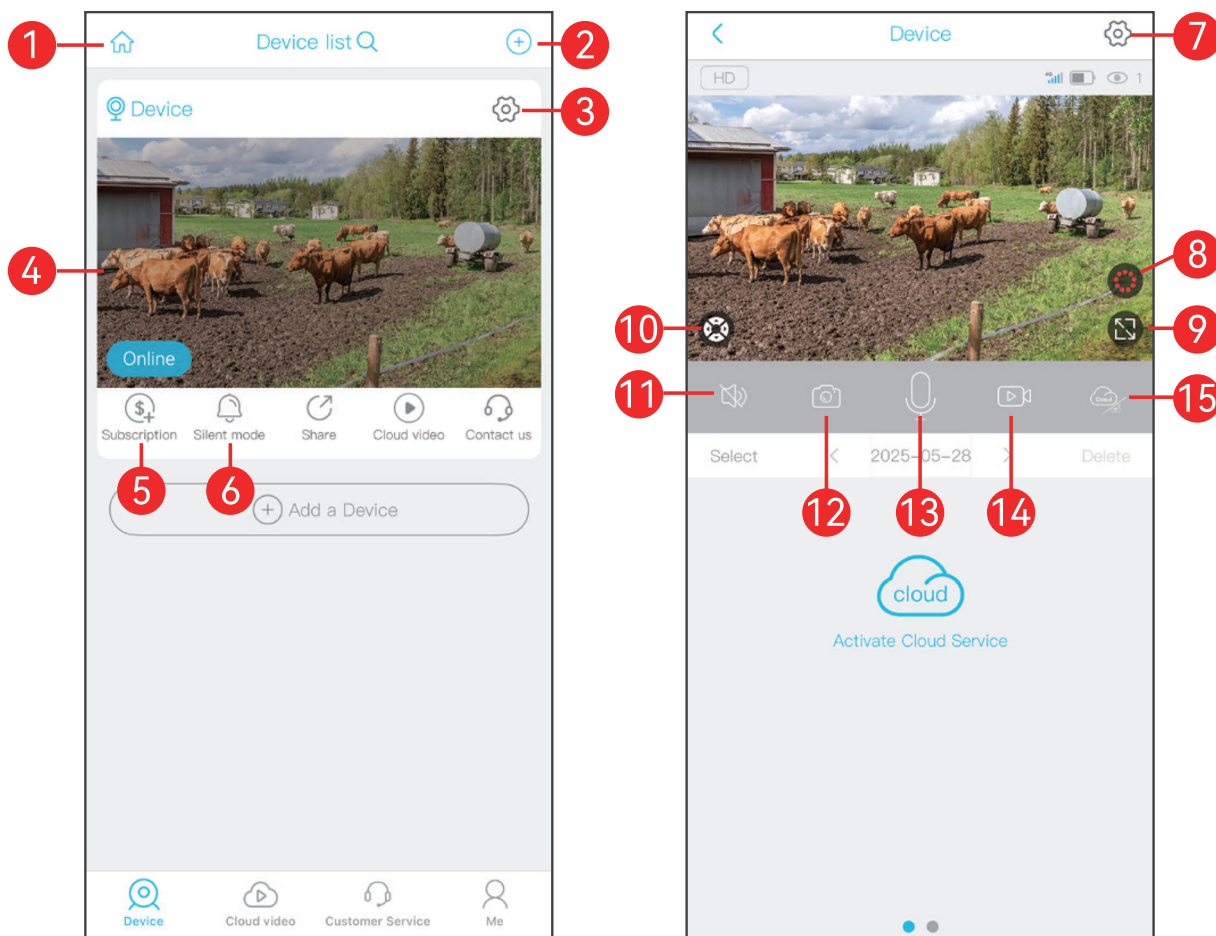

1. Enter to select your family or smart device location.
2. Press to add a smart device.
3. Settings: UID, 4G cellular data plan, Cloud storage, Deleting the device.
4. Press to enter the preview section.
5. Tap it to view and choose cloud service subscription plans.
6. Turn on/off the push notification.
7. **Device settings** (Set Storage management, Image flip, Device name, Vision modes, PIR detection, Arming time, Power frequency, LED indicator, etc.. View Device name, Device ID, Model, FW version, etc.)
8. Turn on/off the white light (which activates when light is insufficient).
9. Full Screen.
10. PTZ Control.
11. Turn on/off the speaker.
12. Screenshot.
13. Microphone: Speak to the smart device side.
14. Take a video for the live view.
15. Switch playback source between the Micro SD card and Cloud storage.

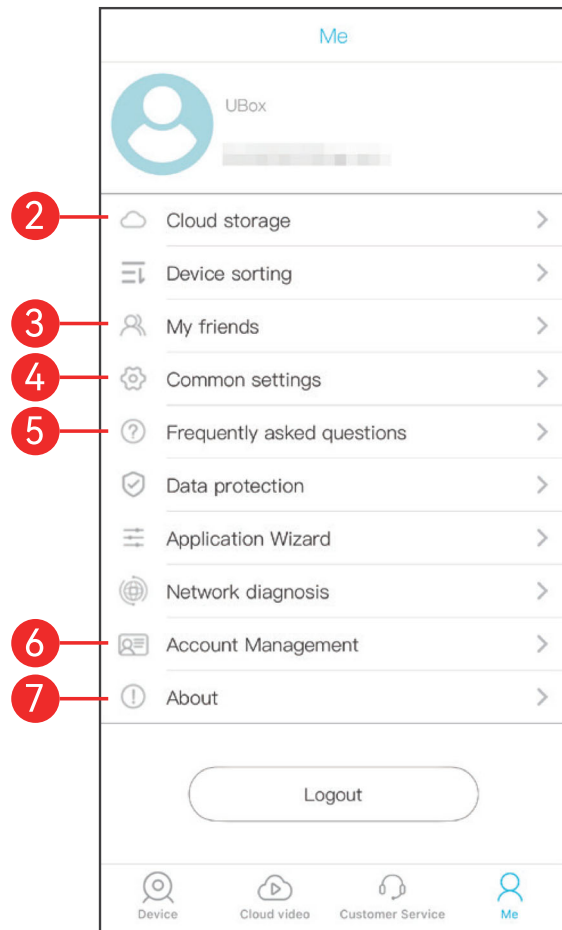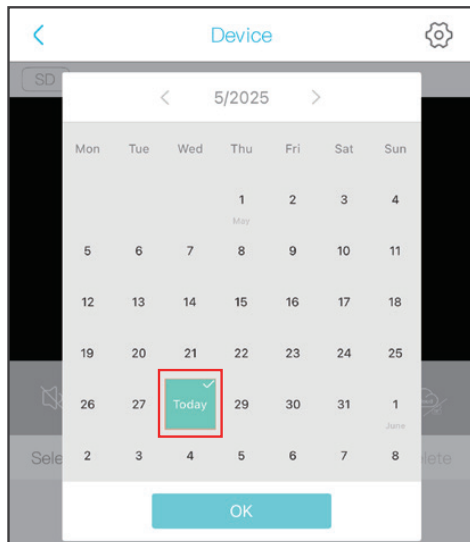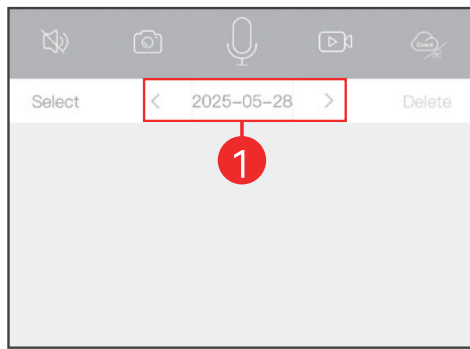

1. Tap to choose the date to playback the videos from cloud storage or Micro SD card storage; Choose the desired date to check all videos.
2. Tap to view cloud service.
3. Tap to view friends list and devices shared.
4. Tap to view general settings.
5. Click to check common questions.
6. Tap to check my profile.
7. Tap to view App version.


SPECIAL NOTES!

- EN (1) The device is equipped with a rechargeable lithium battery. The battery life will be affected by the device wake - up time and the number of wake - ups. Therefore, when the PIR sensor alarm detection function is used in an environment with a lot of people, it is recommended to turn off or set the device to low sensitivity to reduce device wake - up and call times to extend battery life. When the battery is low, please charge it immediately.
- (2) It is a delicate device with a low - power - consumption design. Every time the device is awakened, it will work for a few seconds. After that, the device will enter standby mode to save power. You can set the work time in the app settings.
- (3) An Android phone may not receive notifications because Android devices need to enable the app's self - starting function to receive messages.
- (4) This device provides one month of free cloud storage space and recognition services. If you need to continue using value - added services after the trial expires, you need to purchase them in the app.

CAMERA INSTALLATION


Before installation, please check the installation positions that will not affect the connection and usage, especially to ensure that the solar panel can be fully illuminated.

EN

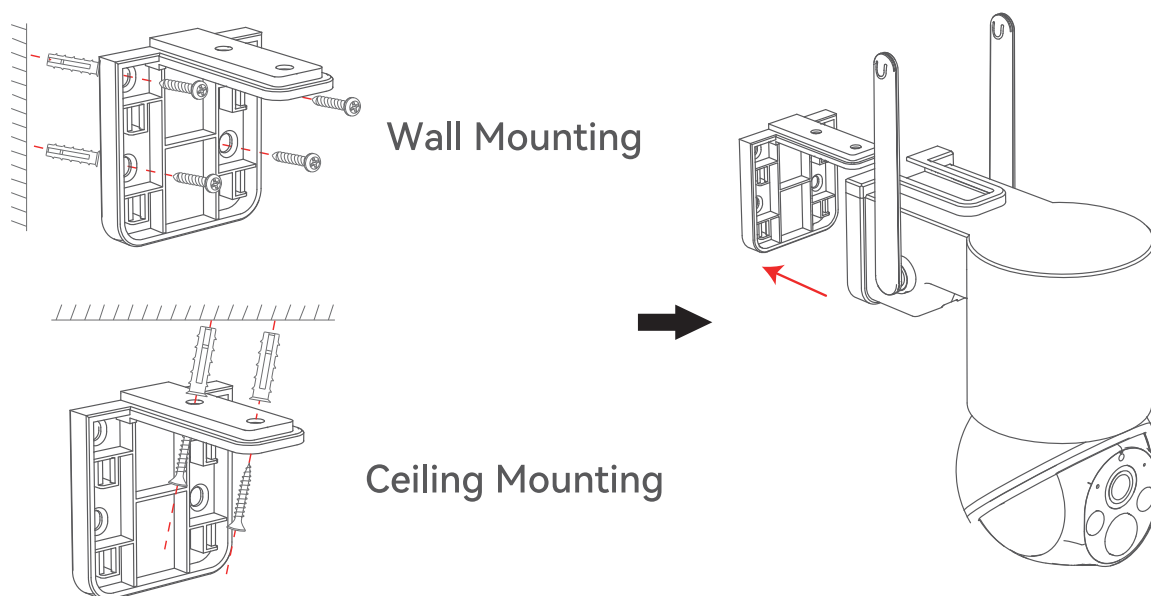


1. Secure the bracket by installing the expansion screws and mounting screws.
2. Insert the camera into the bracket.

SOLAR PANEL INSTALLATION

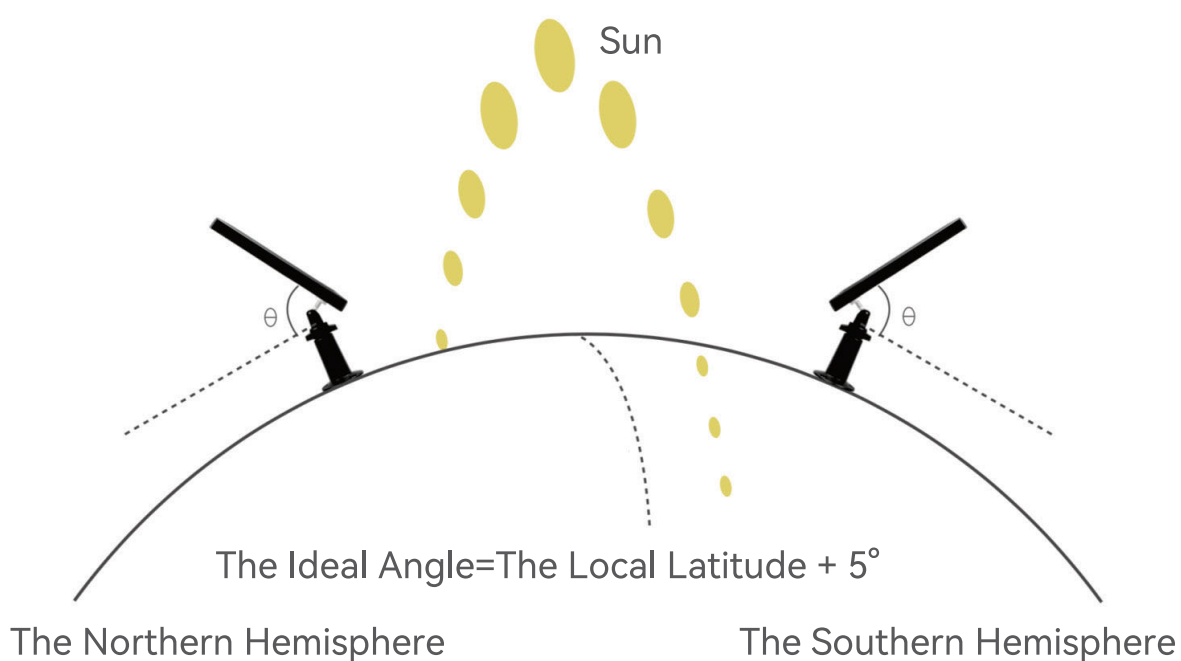


EN 1. Please select a position with the most sunlight throughout the year for your solar panel. The solar panel only needs a few hours of direct sunlight to sufficiently power your camera daily. The amount of energy that the solar panel can produce is affected by weather conditions, seasonal changes, geographic locations, etc.


2. Fix the base to your mounting location using the included screws.

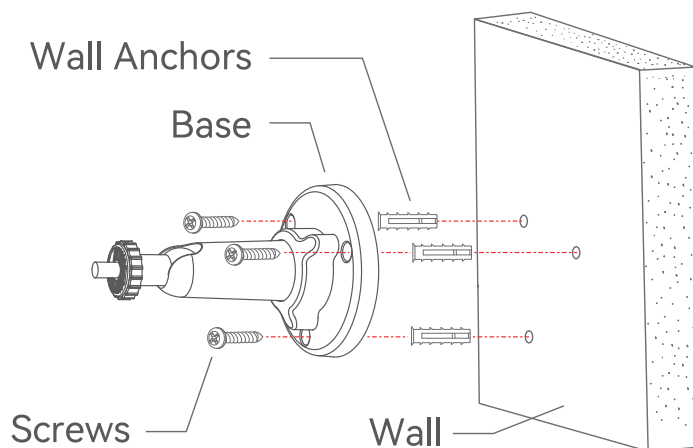

3. Screw the solar panel into the base.

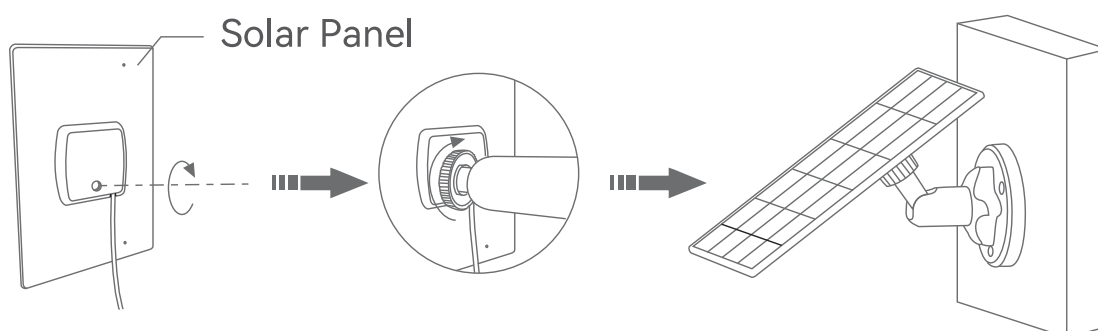


4. When adjusting the solar panel left or right, loosen the locking screw cap, turn the sleeve rod, and tighten the locking screw cap when the panel is in position.

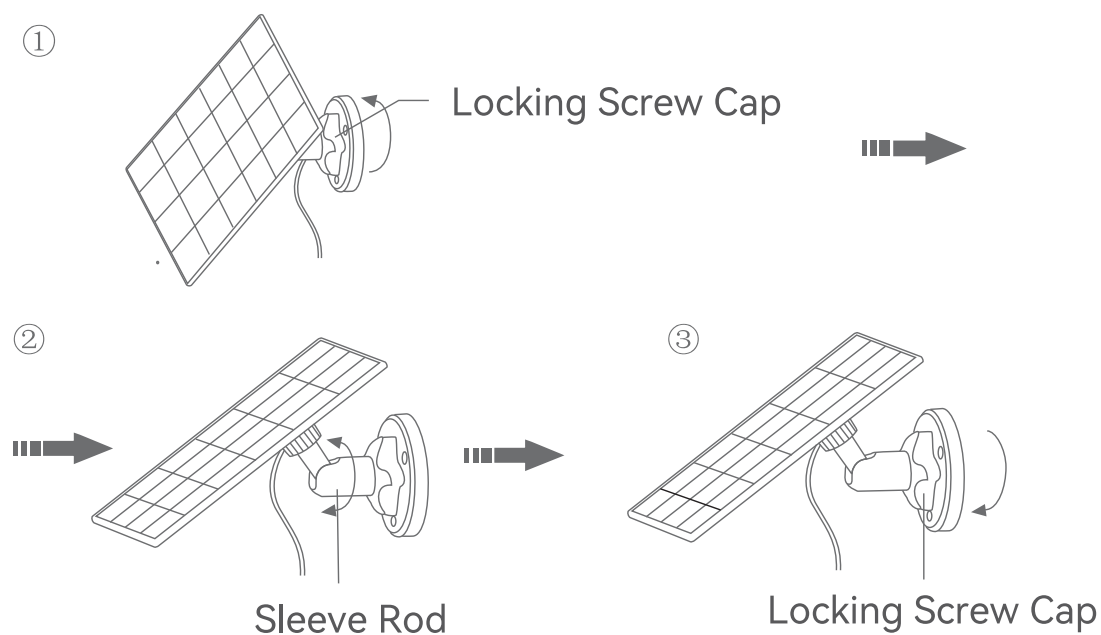

5. Solar panel's angle can be adjusted up and down up to 90°.

Tip: After the installation is complete, please check that all locking mechanisms are tightly secured.

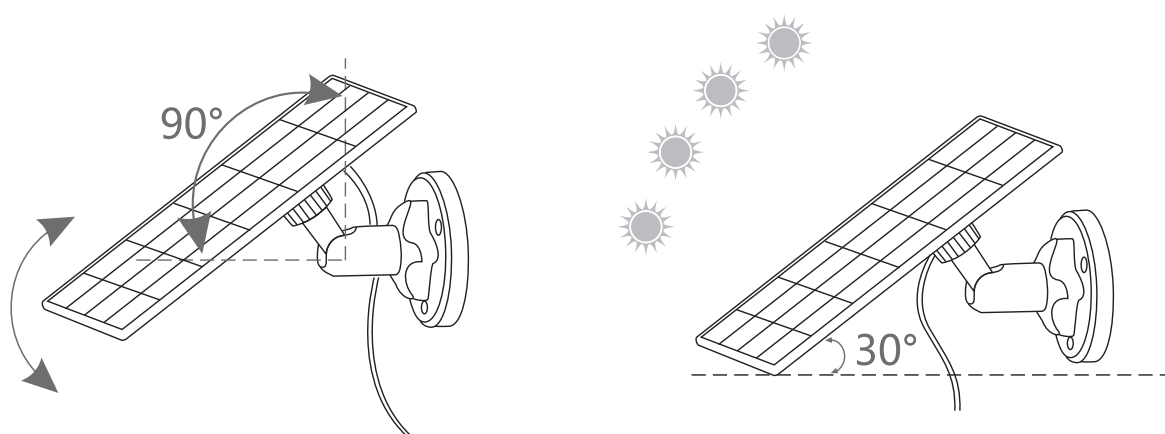

Can't the camera power on?

It is possible that the camera battery has been depleted.

Please use a 5V power adapter fully charge the camera and then turn it on again.

The camera suddenly doesn't work?

1. Please check if the 4G network signal around the camera is good to avoid signal interference from the surrounding area.
2. Check if the camera battery is fully charged. Please try charging it before turning it on.
3. Check if the data plan for the camera SIM card has expired.

Please contact the brand's after-sales email for assistance!

Mobile phone unable to receive alarm push messages?

1. Check if the message push permission of the app is enabled in the mobile system.
2. Restart your phone. For Android phones, please try clearing the system cache.
3. Check if the camera has enabled motion detection function.
4. Check if the network of the camera and phone is good.
5. Check if the camera is online and ensure that the data plan of the SIM card is normal.

Motion detection missed alarm?

1. Increase the motion detection sensitivity of the camera.
2. Please install the camera correctly to prevent intruders from walking vertically to the camera.
3. If you need to detect vehicles or animals, please turn off the "AI humanoid detection" function.

Can the camera connect to Wi-Fi?

Wi-Fi is not supported, only 4G network is supported.

How much data does the camera consume per month?

The traffic consumed by the camera depends on the resolution you select when viewing. The higher the resolution, the greater the traffic consumption, The longer the preview video and video playback time, the greater the data consumption, The more times the PIR sensor is triggered, the greater the flow digestion. Cameras consume approximately 2-8GB of cellular data per month.

Failed to subscribe to data plan package?

Please check if the payment was successful. Contact the brand's after-sales email for assistance!


Does the camera support my SIM card?

Please contact the brand's after-sales email for assistance!

INHALT

Beschreibung	15
App – Installation	16
App – Registrierung	16
Verbindung	17
Verwendung Der App	19
Besondere Hinweise	21
Installation der Kamera	22
Installation von Solarmodulen	22
FAQ	25

Beschreibung

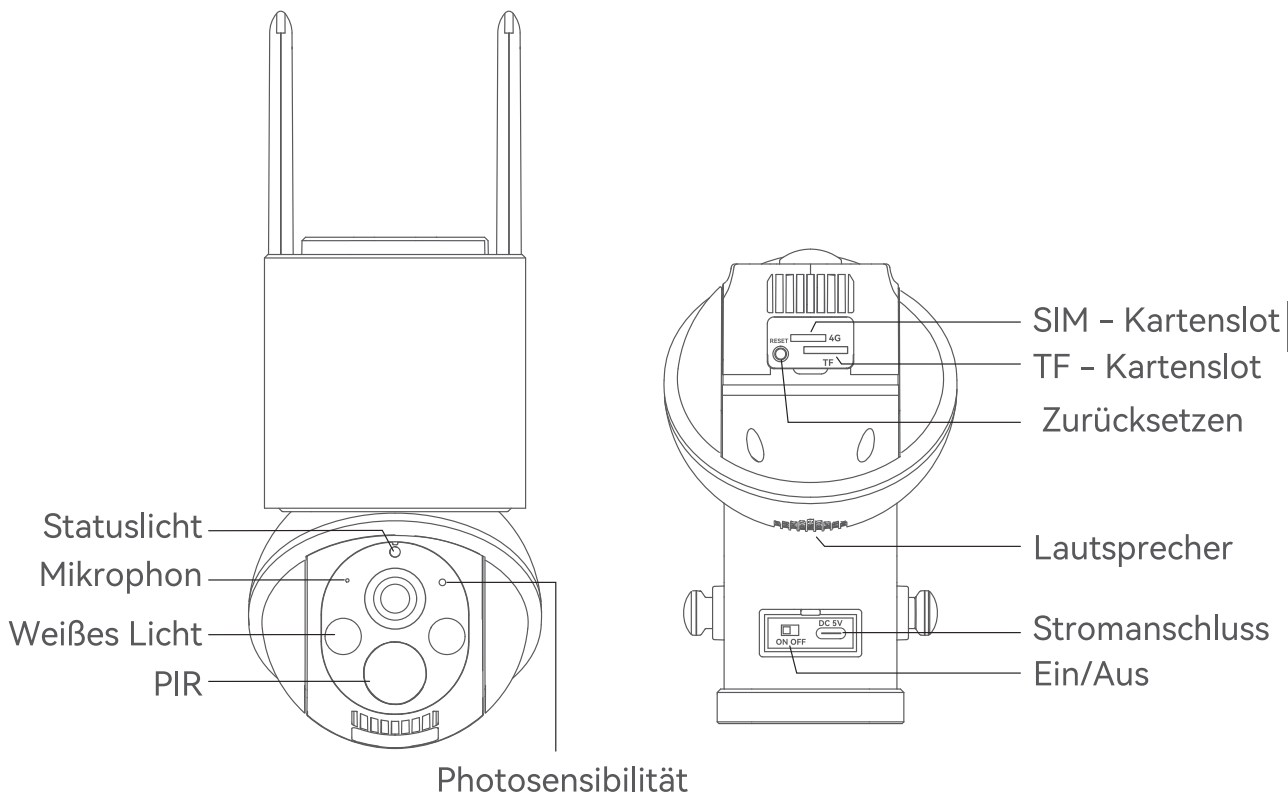

Stromanschluss: DC 5V/2A

Statuslicht

- **Rotes Licht blinkt langsam:**
Kamera startet; Warten auf Verbindung.
- **Rotes Licht blinkt schnell:**
Verbindung zum Netzwerk wird hergestellt. Wenn das rote Licht lange schnell blinkt, versuchen Sie, die SIM - Karte erneut einzusetzen oder die Kamera zurückzusetzen.
- **Rotes und blaues Licht blinken abwechselnd:**
Keine Verbindung zum Netzwerk möglich. Überprüfen Sie, ob die SIM - Karte richtig installiert ist, und bestätigen Sie, ob die SIM - Karte 4G - Mobildaten hat.
- **Blaues Licht blinkt:**
Die App wartet auf die Verbindung zur Kamera; Im Vorschaubetrieb.
- **Stetes blaues Licht:** Erfolgreich verbunden.

App - Installation

Scannen Sie die folgenden QR - Codes oder suchen Sie in den App Store (für iOS - Geräte) oder Google Play Store (für Android - Smartphones) nach „UBox“, um die App herunterzuladen und zu installieren.



DE

App - Registrierung

(1) Öffnen Sie die App, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf „Register“. Zustimmung Sie der Vereinbarung, um einen Bestätigungscode in Ihrer E-Mail-Box zu erhalten. (Erlauben Sie alle Berechtigungen, um Benachrichtigungen nicht zu verpassen.)

The screenshot shows the registration screen of the UBIA app. At the top is the UBIA logo. Below it is a 'Register' button. Underneath is a text input field with the placeholder 'Please enter your email'. Below the input field is a radio button followed by the text 'I read and agree to User Agreement and Privacy Policy'. At the bottom is a large white 'Register' button.

(2) Legen Sie das Anmelde - Passwort fest und bestätigen Sie das Anmelde - Passwort. Drücken Sie dann auf „Register“, um zum nächsten Schritt zu gelangen. (Aus Sicherheitsgründen für Ihr Passwort muss das Passwort aus mehr als 8 Zeichen und einer Kombination von Buchstaben bestehen.)

The screenshot shows the second step of the registration process. It features two password input fields labeled 'Enter password' and 'Confirm password', each with an eye icon for toggling visibility. Below these is a note: 'Your password must be 8-32 characters'. Then there is a 'Verification Code' field with a CAPTCHA image showing the code '130p'. Below the code field is a link that says 'Click the picture to change code'. At the bottom is a large white 'Register' button.

(3.) Wir senden Ihnen eine Verifizierungs - E - Mail, gehen Sie zu Ihrer Postfach - E - Mail und klicken Sie auf den Link, um die Verifizierung abzuschließen.


(4.) Geben Sie Ihre E - Mail - Adresse und Passwort ein, klicken Sie auf Anmelden. (Die App füllt die Kontoinformationen automatisch aus)

Verbindung

Sehr Wichtiger Hinweis:

Bitte resetten Sie Ihre Kamera vor Ihrer ersten Verbindung.


(1) Drücken Sie „Gerät hinzufügen“, um ein intelligentes Gerät hinzuzufügen; Wählen Sie ein 4G-Gerät aus.

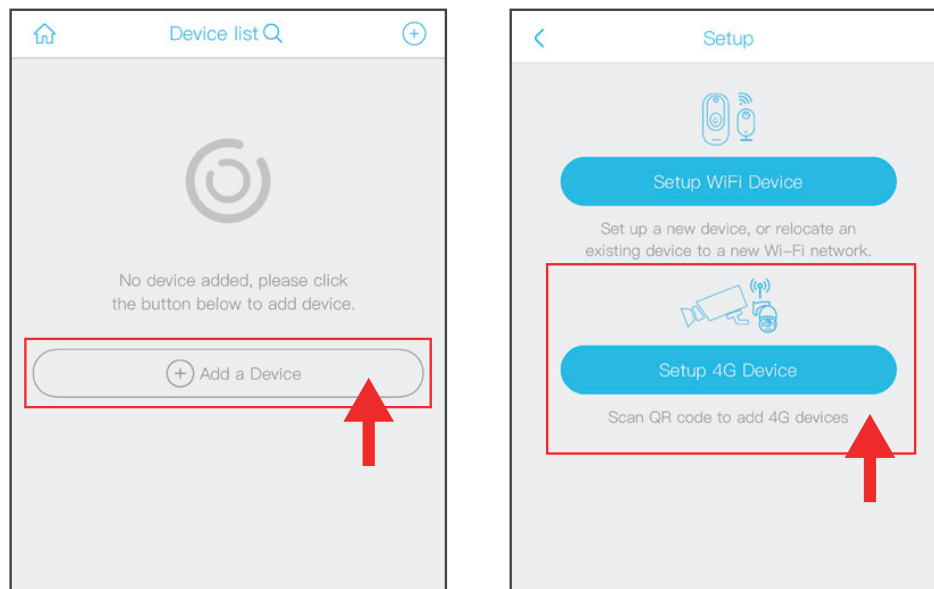

DE

(2) Fügen Sie zuerst die SIM-Karte ein, schalten Sie dann das Gerät ein. Warten Sie etwa 1 Minute, bis die blaue LED konstant leuchtet, und klicken Sie schließlich auf „Weiter“.

(Wenn die blaue LED des Geräts nicht leuchtet, verweisen Sie bitte auf die Konfigurationshinweise unten für die Problembehandlungsschritte.)

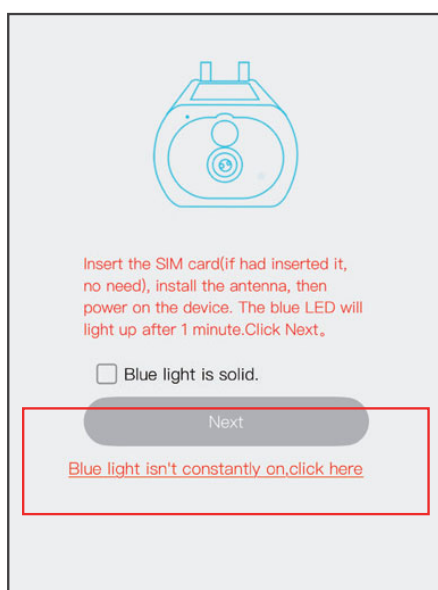


Konfigurationsüberlegungen

- 1: Prüfen Sie, ob die SIM-Karte eingefügt ist.
- 2: Ist die SIM-Karte gültig und ist der Datenverkehr ausreichend?
- 3: Ist das 4G-Signal an der aktuellen Position normal?
- 4: Ist die Geräteantenne installiert?

(3) Suchen Sie den UID-QR-Code auf dem Gerät und verwenden Sie die APP, um ihn zu scannen. Anschließend sucht die APP das Gerät online. Dieser Prozess kann 5–60 Sekunden dauern.

(4) Wählen Sie den Gerätenamen und den Standort aus, und tippen Sie dann auf "Fertig". Das Gerät wird automatisch in der Geräteliste erscheinen.

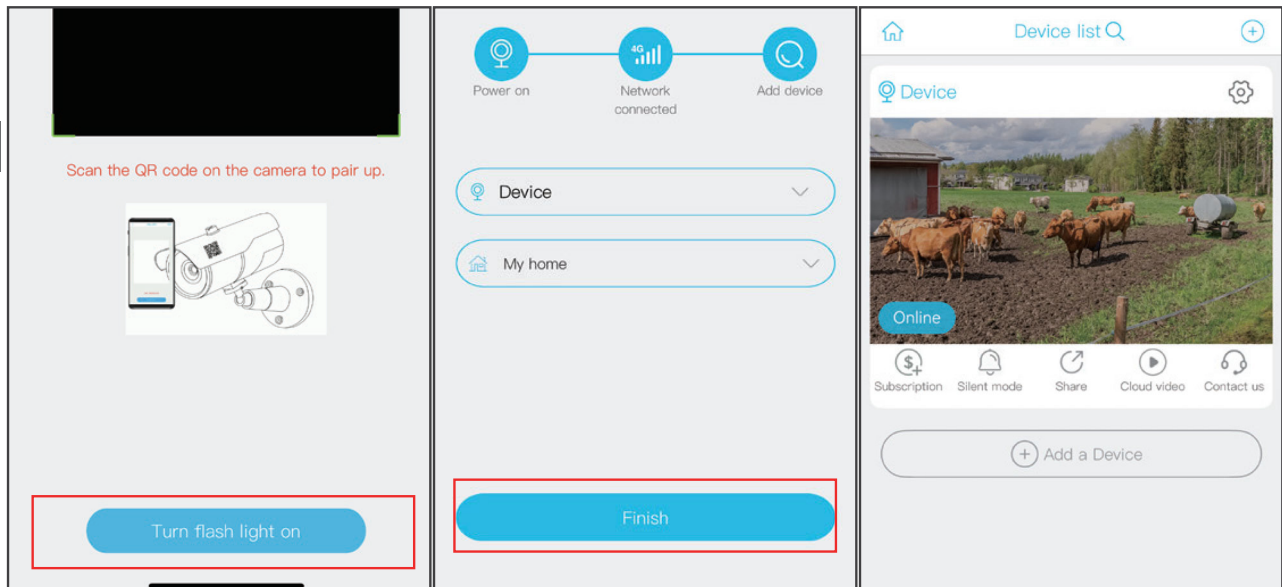

Hinweise zur Aktivitätserkennung

Der Benutzer kann die Sensitivität der Aktivitätserkennung in den Geräteeinstellungen ändern.


Wir empfehlen, die Sensitivität auf "Niedrig" einzustellen, um falsche Alarmer zu reduzieren und die Batterieleistung in lauten Umgebungen zu schonen.

Niedrig: Verzögerung von 7 Sekunden für die PIR-Bewegungserkennung.

Mittel: Verzögerung von 5 Sekunden für die PIR-Bewegungserkennung.




Hoch: Verzögerung von 1 Sekunde für die PIR-Bewegungserkennung.

Verwendung Der App

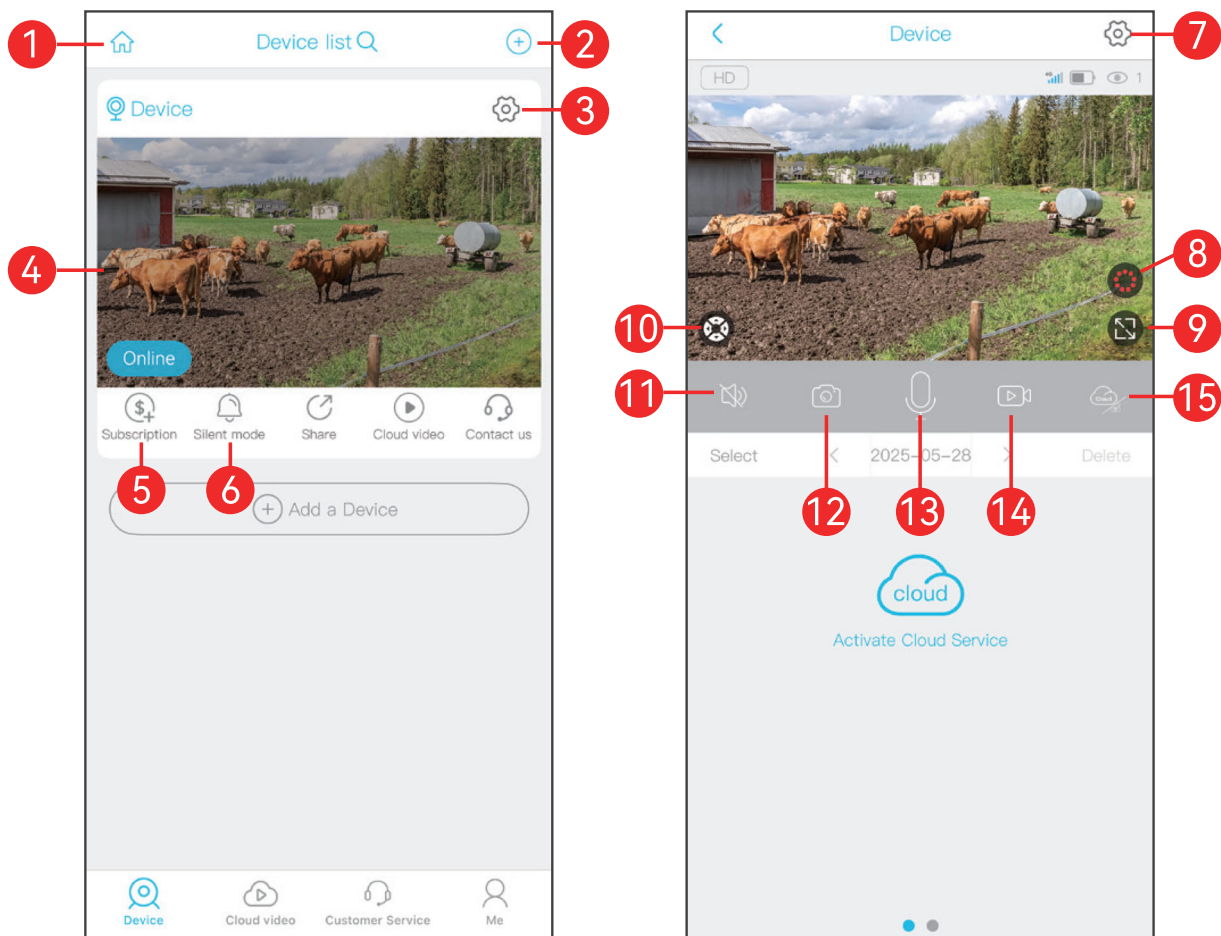

DE

1. Eingeben, um den Standort Ihrer Familie oder des intelligenten Geräts auszuwählen.
2. Drücken, um ein intelligentes Gerät hinzuzufügen.
3. Einstellungen: UID, 4G-Mobildatenplan, Cloud-Speicher, Löschen des Geräts.
4. Drücken, um den Vorschaubereich zu betreten.
5. Tippen, um Cloud-Dienstabonnements anzuzeigen und auszuwählen.
6. Push-Benachrichtigungen ein-/ausschalten.
7. **Geräteeinstellungen** (Speichermanagement einstellen, Bildspiegelung, Gerätenamen, Sichtmodi, PIR-Erkennung, Aktivierungszeit, Stromfrequenz, LED-Anzeige, usw. Gerätenamen, Geräte-ID, Modell, FW-Version usw. anzeigen)
8. Weiße Lampe ein-/ausschalten (Nur bei Lichtmangel wirksam sein).
9. Vollbild.
10. PTZ-Steuerung.
11. Lautsprecher ein-/ausschalten.
12. Screenshot.
13. Mikrofon
14. Video der Live-Ansicht aufnehmen.
15. Wiedergabequelle zwischen Micro-SD-Karte und Cloud-Speicher wechseln.

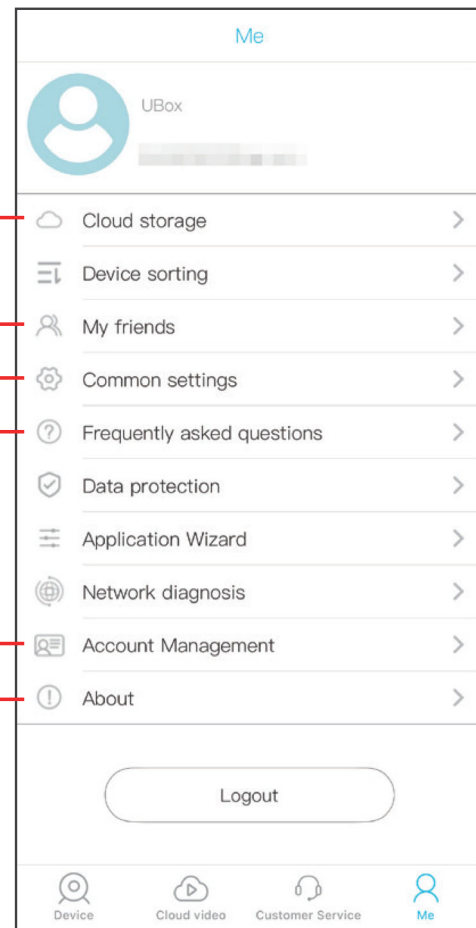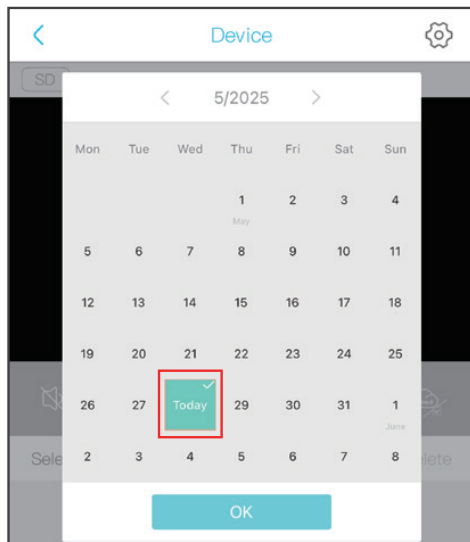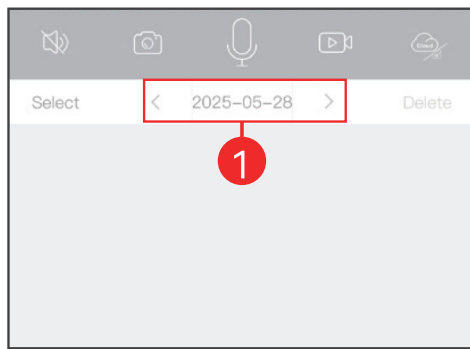

1. Tippen, um das Datum auszuwählen, um Videos aus dem Cloud-Speicher oder dem Micro-SD-Kartenspeicher wiederzugeben; Wählen Sie das gewünschte Datum aus, um alle Videos zu prüfen.
2. Tippen, um den Cloud-Dienst anzuzeigen.
3. Tippen, um die Freundesliste und die geteilten Geräte anzuzeigen.
4. Tippen, um die allgemeinen Einstellungen anzuzeigen.
5. Klicken, um die häufigen Fragen zu prüfen.
6. Tippen, um mein Profil zu prüfen.
7. Tippen, um die App-Version anzuzeigen.

Besondere Hinweise!

DE

(1) Das Gerät verfügt über eine wiederaufladbare Lithium - Batterie. Die Batterielaufzeit hängt von der Geräte - Weckzeit und der Anzahl der Weckvorgänge ab. Wenn die PIR - Sensor - Alarm - Detektionsfunktion in einer menschenreichen Umgebung genutzt wird, empfehlen wir, das Gerät auszuschalten oder auf geringe Empfindlichkeit einzustellen, um Weck - und Anrufezeiten zu reduzieren und die Batterielaufzeit zu verlängern. Laden Sie die Batterie sofort auf, wenn sie leer ist.


(2) Es ist ein empfindliches Gerät mit einem Niedrigstromeinsatz - Design. Jedes Mal, wenn das Gerät geweckt wird, wird es für wenige Sekunden arbeiten. Danach wird das Gerät in den Standby - Modus übergehen, um Strom zu sparen. Sie können die Arbeitszeit in den App - Einstellungen einstellen.

(3) Wenn ein Android - Handy keine Benachrichtigungen erhält, weil Android - Geräte die Selbststartfunktion der App aktivieren müssen, um Nachrichten zu erhalten.

(4) Dieses Gerät bietet einen Monat freien Cloud - Speicherplatz und Erkennungsdienste. Wenn Sie nach Ablauf der Testphase weiterhin wertgeschätzte Dienste nutzen möchten, müssen Sie sie in der App erwerben.

Installation der Kamera


Prüfen Sie bitte vor der Installation die Installationspositionen, die den Anschluss und die Nutzung nicht beeinträchtigen, insbesondere um sicherzustellen, dass das Solarpanel vollständig beleuchtet werden kann.

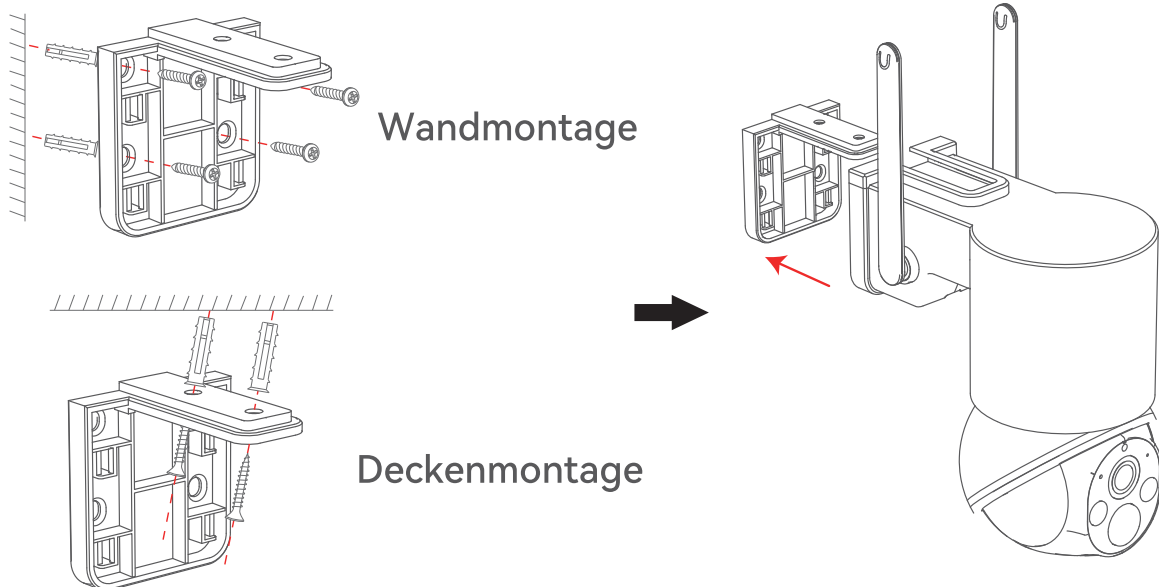

DE

1. Befestigen Sie die Halterung, indem Sie die Expansionsschrauben und die Befestigungsschrauben installieren.
2. Setzen Sie die Kamera in die befestigte Halterung ein.


Installation von Solarmodulen

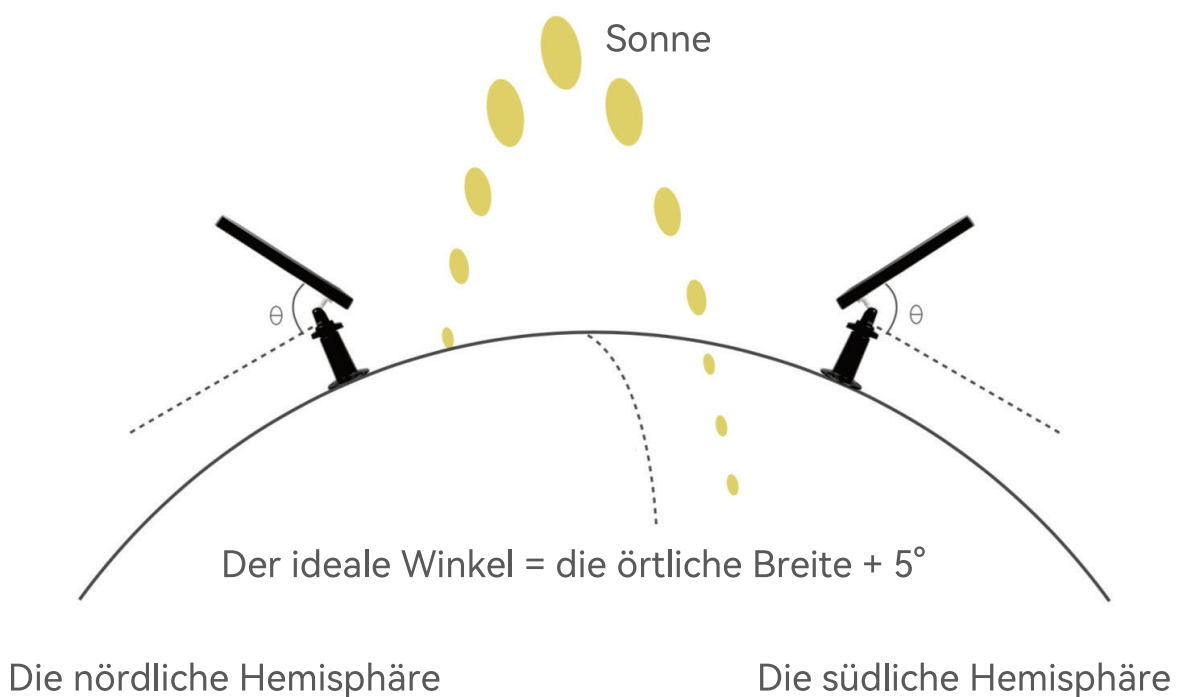


1. Bitte wählen Sie für Ihr Solarmodul einen Standort mit der höchsten Sonneneinstrahlung während des ganzen Jahres. Das Solarmodul benötigt nur wenige Stunden direktes Sonnenlicht, um Ihre Kamera täglich mit ausreichend Energie zu versorgen. Die Energiemenge, die das Solarmodul erzeugen kann, wird durch Wetterbedingungen, jahreszeitliche Veränderungen, geografische Lage usw. beeinflusst.

2. Befestigen Sie den Sockel mit den mitgelieferten Schrauben an Ihrem Montageort.


DE

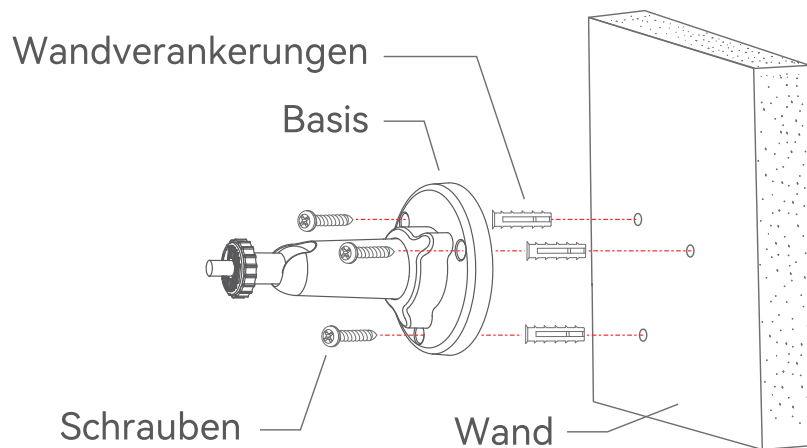

3. Schrauben Sie das Solarmodul in die Basis fest.

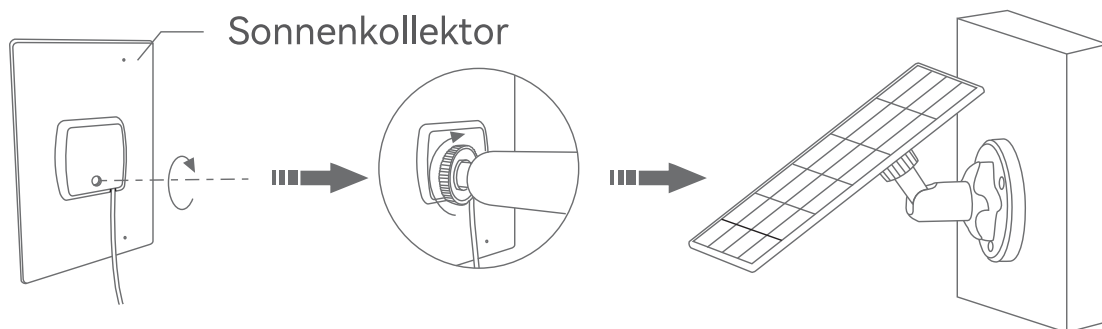


4. Wenn Sie das Solarmodul nach links oder rechts verstellen, lösen Sie die Kappe der Feststellschraube, drehen Sie die Hülsestange und ziehen Sie die Kappe der Feststellschraube wieder fest, wenn das Modul in Position ist.

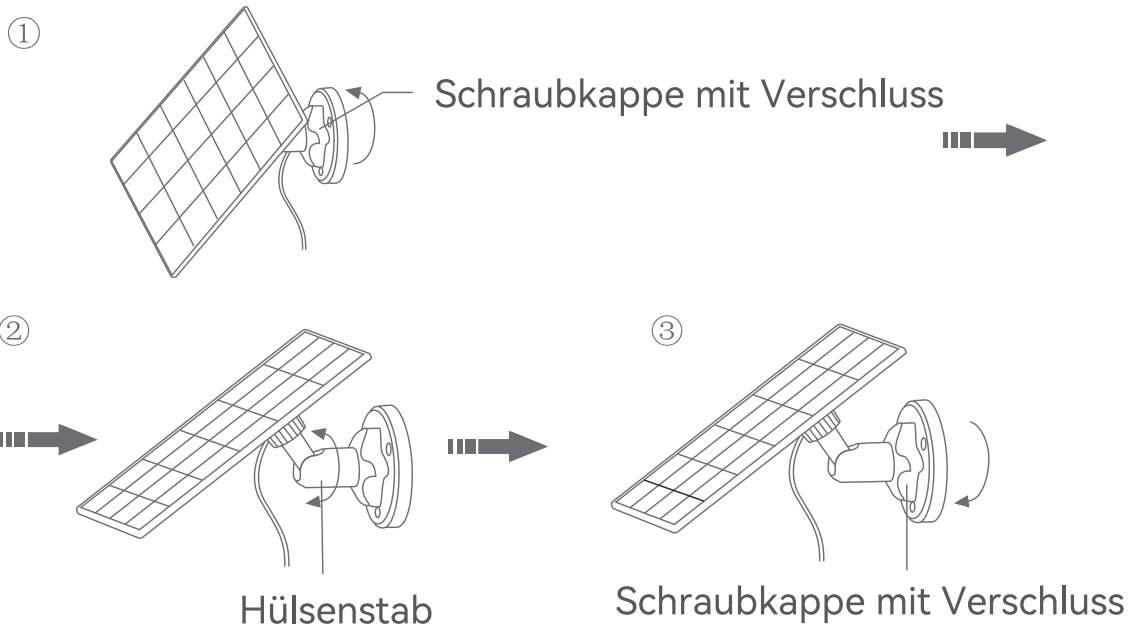

5. Der Winkel des Solarmoduls kann bis zu 90° nach oben und unten verstellt werden.

Tipp: Prüfen Sie nach der Installation, ob alle Verriegelungsmechanismen fest verschlossen sind.

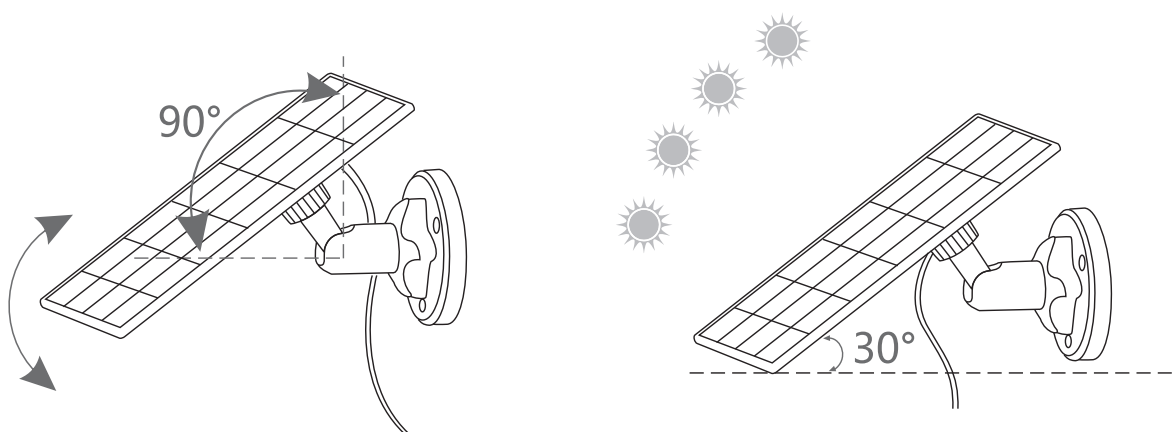

Kann die Kamera nicht eingeschaltet werden?

Es ist möglich, dass die Kamera – Batterie leer ist. Bitte verwenden Sie einen 5V – Netzteil, um die Kamera vollständig aufzuladen und dann erneut einzuschalten.

Funktioniert die Kamera plötzlich nicht mehr?

1. Bitte überprüfen Sie, ob das 4G – Netzwerkssignal in der Umgebung der Kamera gut ist, um Störungen durch umgebende Signale zu vermeiden.
2. Überprüfen Sie, ob die Kamera – Batterie vollständig aufgeladen ist. Versuchen Sie, sie vor dem Einschalten aufzuladen.
3. Überprüfen Sie, ob das Datentarifplan für die Kamera – SIM – Karte abgelaufen ist. Bitte kontaktieren Sie die After – Sales – E – Mail der Marke für Hilfe!

DE

Kann das Mobiltelefon keine Alarm – Push – Nachrichten erhalten?

1. Überprüfen Sie, ob die Push – Benachrichtigungsfreigabe der App im Mobilbetriebssystem aktiviert ist.
2. Starten Sie Ihr Telefon neu. Bei Android – Telefonen können Sie versuchen, den Systemcache zu leeren.
3. Überprüfen Sie, ob die Kamera die Bewegungsdetektionsfunktion aktiviert hat.
4. Überprüfen Sie, ob das Netzwerk der Kamera und des Telefons gut ist.
5. Überprüfen Sie, ob die Kamera online ist, und stellen Sie sicher, dass das Datentarifplan der SIM – Karte normal ist.

Wurde die Bewegungserkennung nicht ausgelöst?

1. Erhöhen Sie die Empfindlichkeit der Bewegungsdetektion der Kamera.
2. Installieren Sie die Kamera richtig, um zu verhindern, dass Eindringlinge senkrecht zur Kamera laufen.
3. Wenn Sie Fahrzeuge oder Tiere detektieren möchten, schalten Sie die Funktion "AI – Humanoid – Detektion" aus.

Kann die Kamera mit Wi - Fi verbinden?

Wi - Fi wird nicht unterstützt, nur das 4G - Netzwerk wird unterstützt.

Wie viel Daten verbraucht die Kamera pro Monat?

Der von der Kamera verbrauchte Datenverkehr hängt von der Auflösung ab, die Sie beim Anzeigen auswählen. Je höher die Auflösung, desto größer der Datenverbrauch. Je länger die Vorschau - Video - und Videowiedergabezeit, desto größer der Datenverbrauch. Je öfter der PIR - Sensor ausgelöst wird, desto größer der Datenverbrauch. Kameras verbrauchen pro Monat ungefähr 2 - 8 GB an Mobilfunkdaten.

DE

Fehler beim Abonnieren des Datentarifpakets?

Bitte überprüfen Sie, ob die Zahlung erfolgreich war. Wenden Sie sich an die After - Sales - E - Mail der Marke für Hilfe!

Unterstützt die Kamera meine SIM - Karte?


Bitte wenden Sie sich an die After - Sales - E - Mail der Marke für Hilfe!

CONTENU

Description	28
Installation De L'App.....	29
Inscription À L'App	29
Connexion	30
Utilisation De L'App	30
Notes Spéciales!	34
Installation de la caméra	35
Installation de panneaux solaires.....	35
FAQ	38

FR

Description

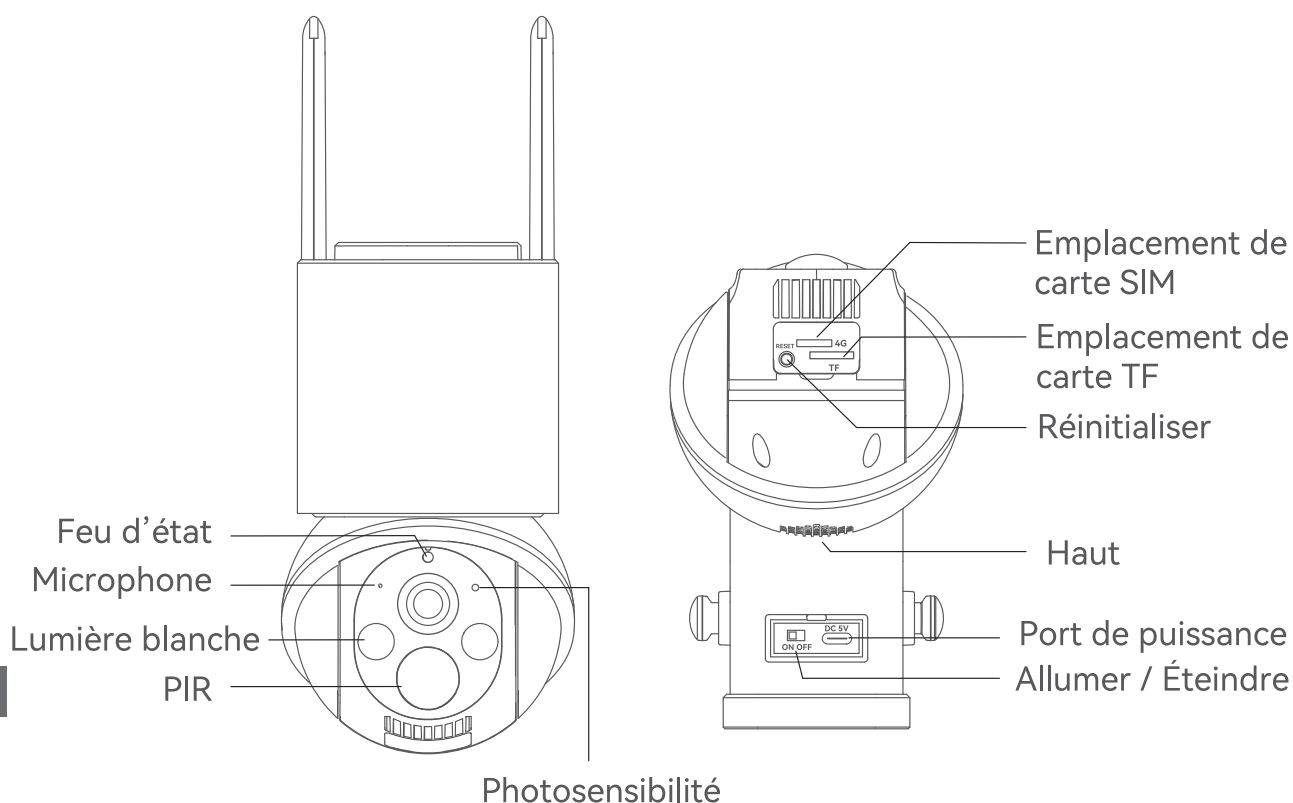

Port de puissance : DC 5V/2A

Feu d'état:

- **Le feu rouge clignote lentement :**
Démarrage de la caméra ; Attente de connexion.
- **Le feu rouge clignote rapidement :**
Connexion au réseau. Si le feu rouge clignote longtemps rapidement, essayez de réinsérer la carte SIM ou de réinitialiser la caméra.
- **Les feux rouge et bleu clignotent alternativement :**
Impossible de se connecter au réseau. Veuillez vérifier que la carte SIM est installée correctement et confirmez que la carte SIM a des données mobiles 4G.
- **Le feu bleu clignote :**
L'application attend de se connecter à la caméra ; En aperçu.
- **Feu bleu stable :** Connecté avec succès.

Installation De L'App

Scannez les codes QR suivants ou recherchez « UBox » sur l'App Store (pour les appareils iOS) ou le Google Play Store (pour les smartphones Android) pour télécharger et installer l'application.



Inscription À L'App

(1) Ouvrez l'application, saisissez votre adresse e - mail et appuyez sur 'Register'. Acceptez l'accord, votre boîte mail recevra un code de vérification. (Pour éviter de manquer des notifications, autorisez toutes les permissions.)

The screenshot shows the 'UBIA' app's registration screen. At the top is the UBIA logo. Below it is a 'Register' button. Underneath is a text input field with the placeholder 'Please enter your email'. Below the input field is a radio button followed by the text 'I read and agree to [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)'. At the bottom is a large white 'Register' button.

(2) Définissez le mot de passe de connexion et confirmez - le. Puis appuyez sur « S'inscrire » pour passer à l'étape suivante. (Pour la sécurité de votre mot de passe, celui - ci doit comporter plus de 8 caractères et une combinaison de lettres.)

FR

The screenshot shows the next step in the registration process. It has two password input fields labeled 'Enter password' and 'Confirm password', each with an eye icon for toggling visibility. Below these is the text 'Your password must be 8-32 characters'. Then there is a 'Verification Code' input field with a sample code '130p' and a small image of a code card. Below that is the text 'Click the picture to change code'. At the bottom is a large white 'Register' button.

(3) Nous vous envoyons un e - mail de vérification, accédez à votre boîte de réception et cliquez sur le lien pour terminer la vérification.



(4) Saisissez votre adresse e - mail et votre mot de passe, cliquez sur se connecter. (L'application remplira automatiquement les informations du compte)

Connexion

Note très importante:

Veillez réinitialiser votre caméra avant votre première connexion.


(1) Appuyer sur "Ajouter un appareil" pour ajouter un dispositif intelligent ;
Sélectionner un appareil 4G.

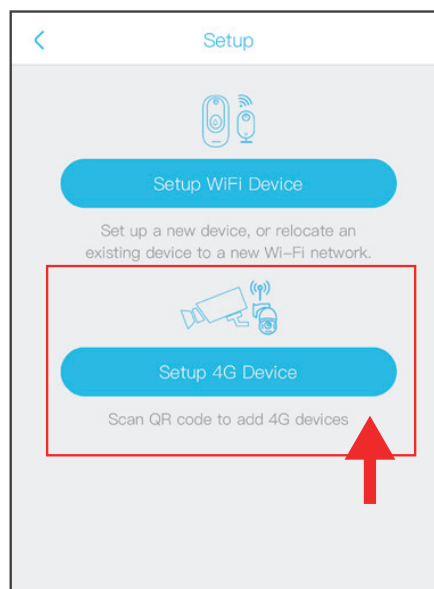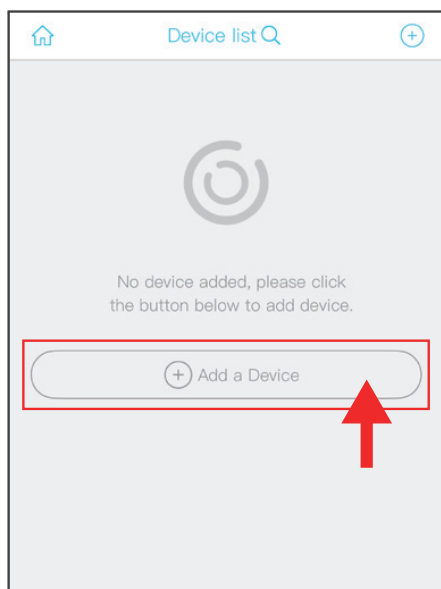

FR

(2) Insérer d'abord la carte SIM, puis allumer le dispositif. Attendre environ 1 minute jusqu'à ce que le voyant LED bleu reste fixe, puis cliquer sur "Suivant".

(Si le voyant LED bleu du dispositif ne s'allume pas, veuillez consulter les notes de configuration ci-dessous pour les étapes de dépannage.)

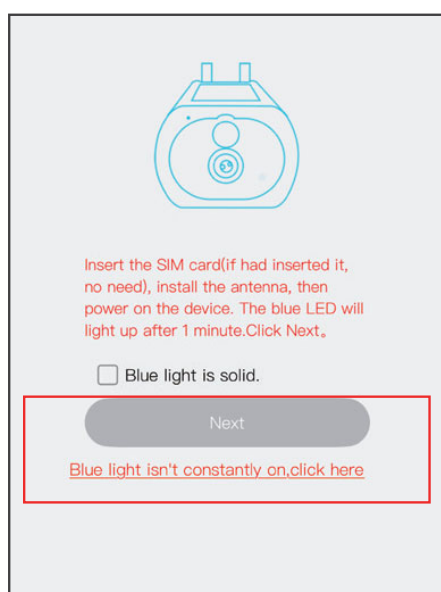


Considérations de configuration

- 1: Vérifiez que la carte SIM est insérée.
- 2: La carte SIM est-elle valide et le trafic de données suffisant ?
- 3: La position actuelle a-t-elle un signal 4G normal ?
- 4: L'antenne du dispositif est-elle installée ?

(3) Trouvez le code QR UID sur le dispositif et utilisez l'APP pour le scanner. L'APP recherchera ensuite le dispositif en ligne. Ce processus peut durer de 5 à 60 secondes.

(4) Sélectionnez le nom et l'emplacement du dispositif, puis tapez "Terminer". Le dispositif apparaîtra automatiquement dans la liste des appareils.

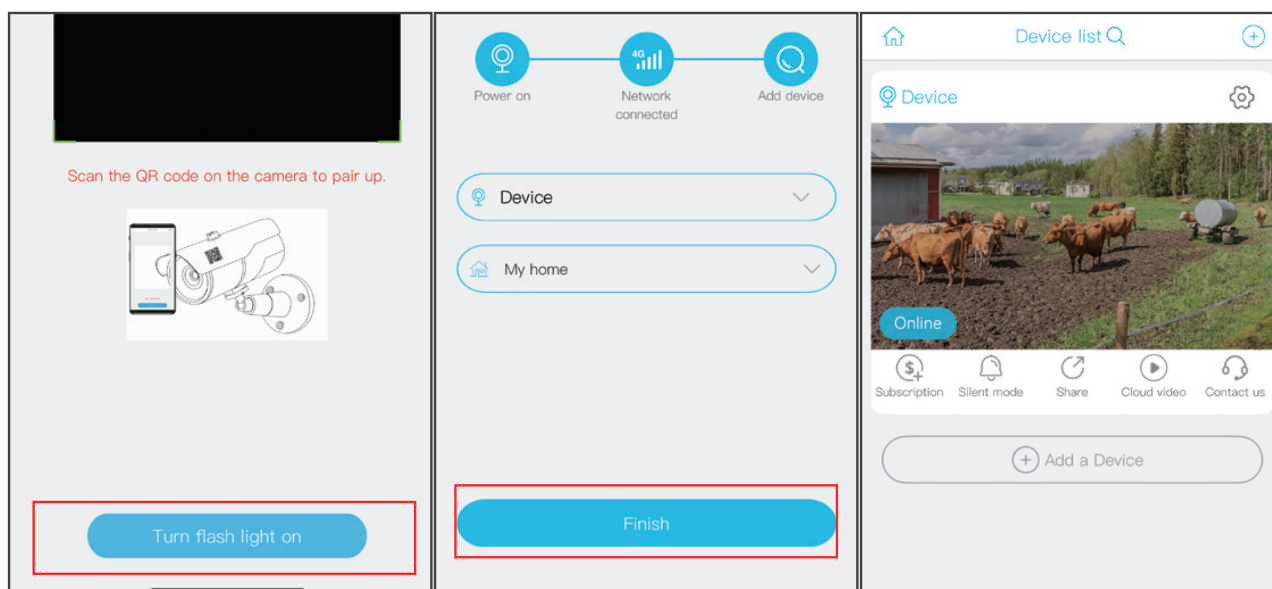

FR

Notes sur la détection d'activité

L'utilisateur peut modifier la sensibilité de la détection d'activité dans les paramètres du dispositif.


Nous recommandons de définir la sensibilité sur "Faible" pour réduire les fausses alertes et économiser l'énergie de la batterie dans des environnements bruyants.

Faible: Délai de 7 secondes pour la détection de mouvement par le PIR (Infrarouge Passif).

Moyen: Délai de 5 secondes pour la détection de mouvement par le PIR.




Élevé: Délai de 1 seconde pour la détection de mouvement par le PIR.

Utilisation De L'App

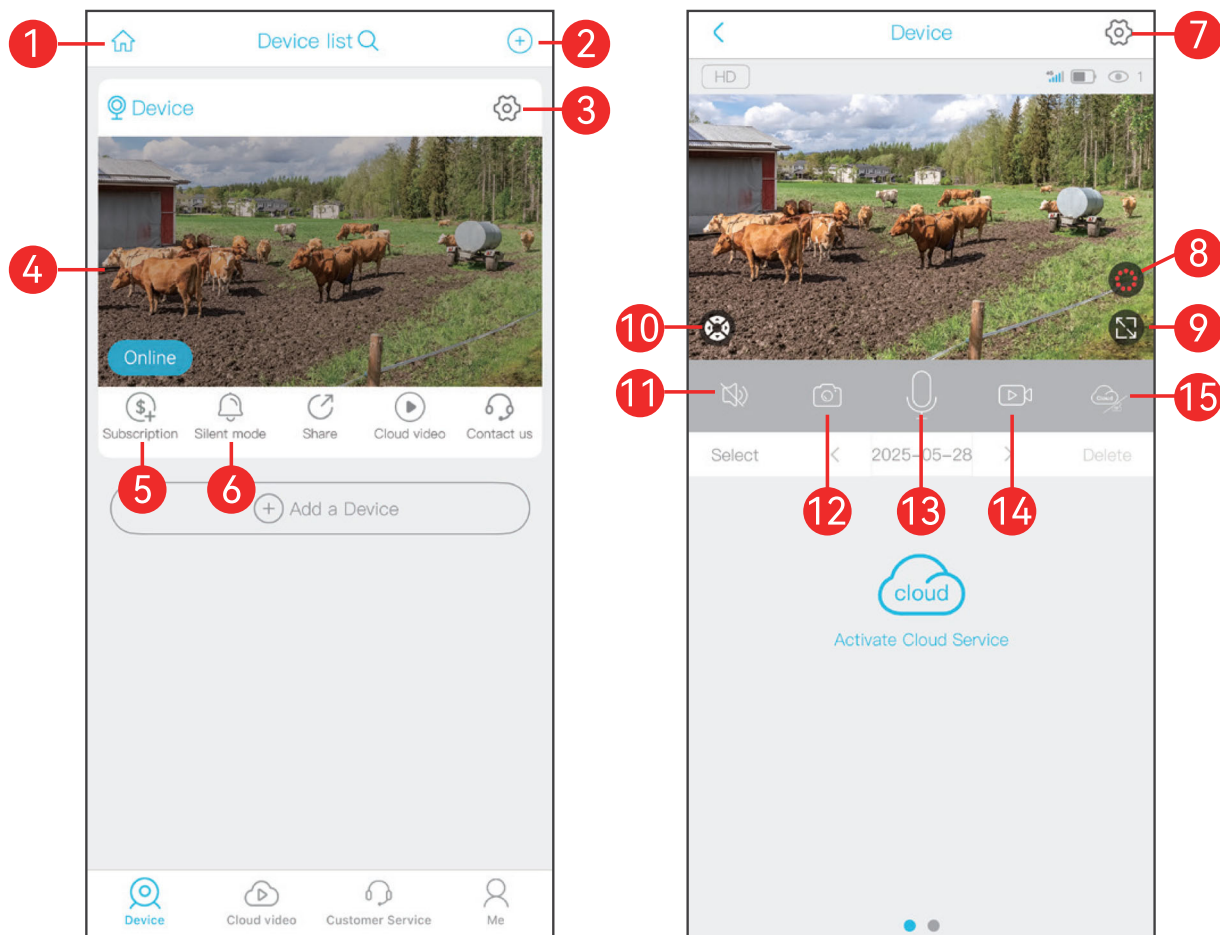

FR

1. Entrez pour sélectionner l'emplacement de votre famille ou de votre dispositif intelligent.
2. Ajouter un appareil
3. Paramètres : UID, forfait de données cellulaires 4G, stockage dans le cloud, suppression du dispositif.
4. Appuyez pour accéder à la section d'anteprema.
5. Tapez pour visualiser et choisir les abonnements au service cloud.
6. Activer/désactiver les notifications push.
7. **Paramètres du dispositif** (Configurer la gestion du stockage, le retournement d'image, le nom du dispositif, les modes de vision, la détection PIR, le temps d'activation, la fréquence d'alimentation, l'indicateur LED, etc. Voir le nom du dispositif, l'ID du dispositif, le modèle, la version du firmware (FW), etc.)
8. Activer/désactiver la lumière blanche (Nécessite un faible éclairage pour fonctionner).
9. Plein écran.
10. Contrôle PTZ.
11. Activer/désactiver l'enceinte.
12. Capture d'écran.
13. Microphone
14. Enregistrer une vidéo.
15. Changer la source de lecture entre la carte Micro SD et le stockage dans le cloud.

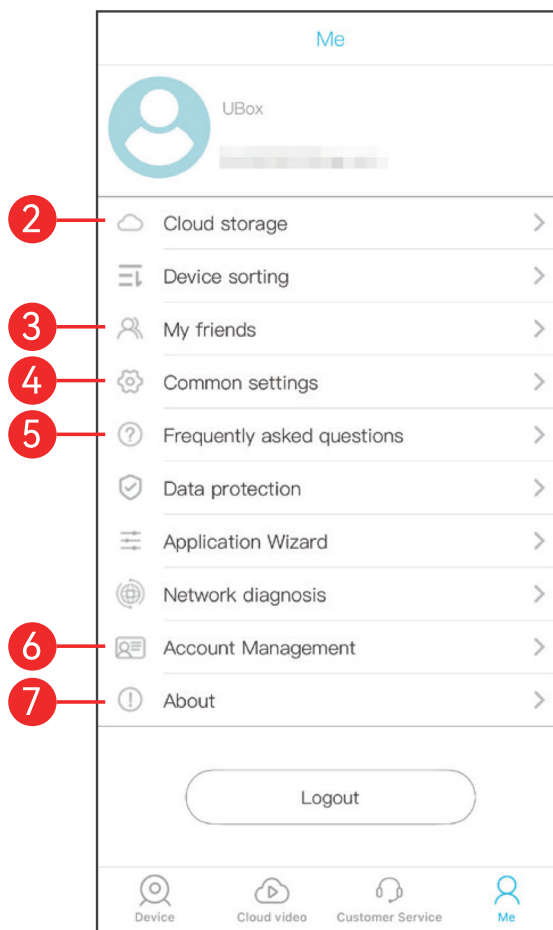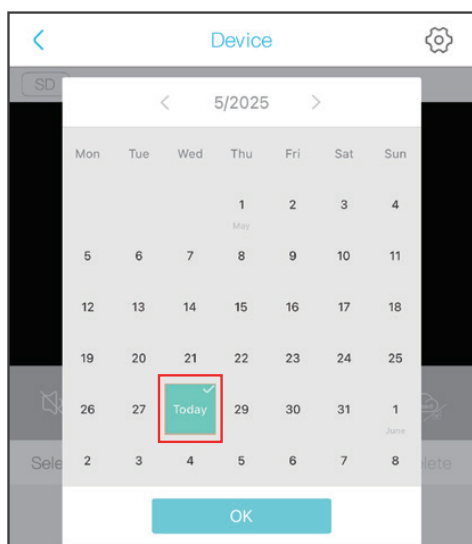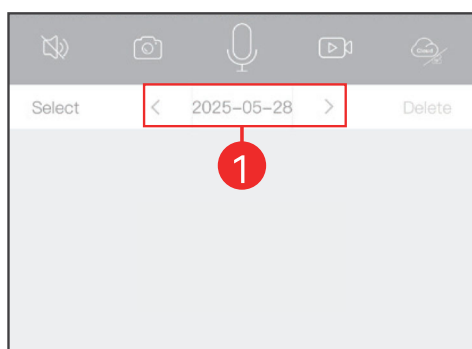

FR

1. Taper pour choisir la date pour lire les vidéos depuis le stockage dans le cloud ou la carte Micro SD ; Choisissez la date désirée pour vérifier toutes les vidéos.
2. Taper pour visualiser le service cloud.
3. Taper pour visualiser la liste des amis et les appareils partagés.
4. Taper pour visualiser les paramètres généraux.
5. Cliquer pour vérifier les questions fréquentes.
6. Taper pour vérifier mon profil.
7. Taper pour visualiser la version de l'application.

NOTES SPÉCIALES!

(1) Le dispositif est équipé d'une batterie au lithium rechargeable. La durée de vie de la batterie sera affectée par le temps de réveil du dispositif et le nombre de réveils. Par conséquent, lorsque la fonction de détection d'alarme du capteur PIR est utilisée dans un environnement avec beaucoup de personnes, il est recommandé d'éteindre ou de régler le dispositif à faible sensibilité pour réduire le réveil du dispositif et les appels pour prolonger la durée de vie de la batterie. Lorsque la batterie est faible, veuillez la charger immédiatement.

(2) C'est un dispositif délicat avec une conception basse consommation d'énergie. Chaque fois que le dispositif est réveillé, il fonctionnera quelques secondes. Après cela, le dispositif entrera en mode veille pour économiser l'énergie. Vous pouvez définir le temps de travail dans les paramètres de l'application.


FR

(3) Un téléphone Android peut ne pas recevoir de notifications parce que les appareils Android doivent activer la fonction d'auto - démarrage de l'application pour recevoir des messages.

(4) Ce dispositif fournit un mois d'espace de stockage cloud gratuit et des services de reconnaissance. Si vous devez continuer à utiliser des services à valeur ajoutée après l'expiration de l'essai, vous devez les acheter dans l'application.


Installation de la caméra

Avant l'installation, veuillez vérifier les positions d'installation qui n'affecteront pas la connexion et l'utilisation, en particulier pour vous assurer que le panneau solaire peut être entièrement éclairé.

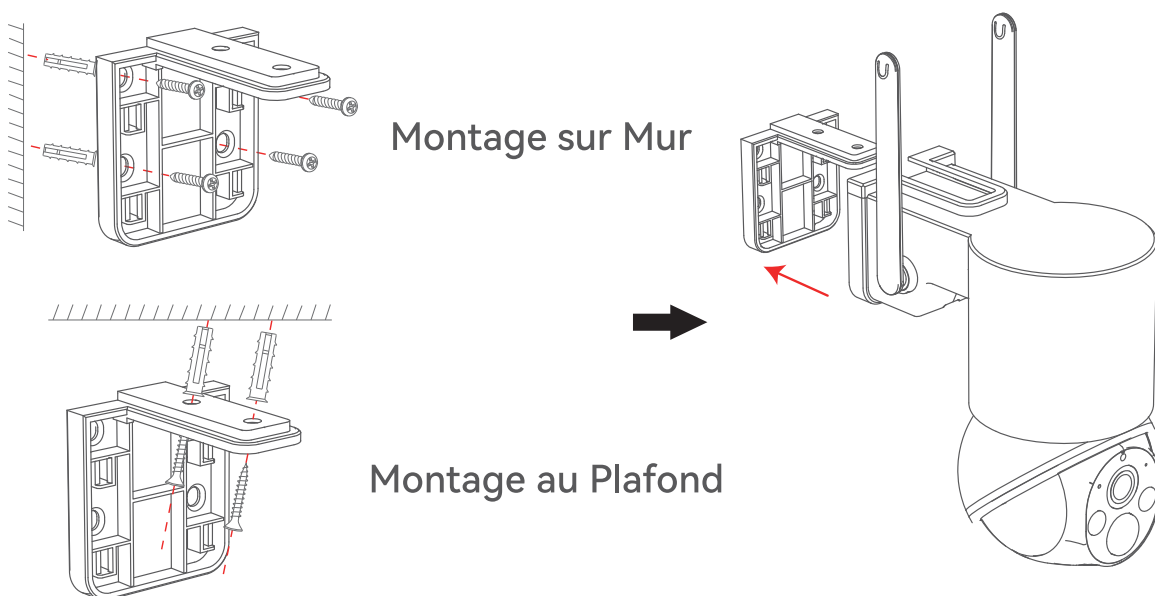


1. Fixez le support en installant les chevilles d'expansion et les vis de fixation.
2. Insérez l'appareil photo dans le support fixé.

Installation de panneaux solaires

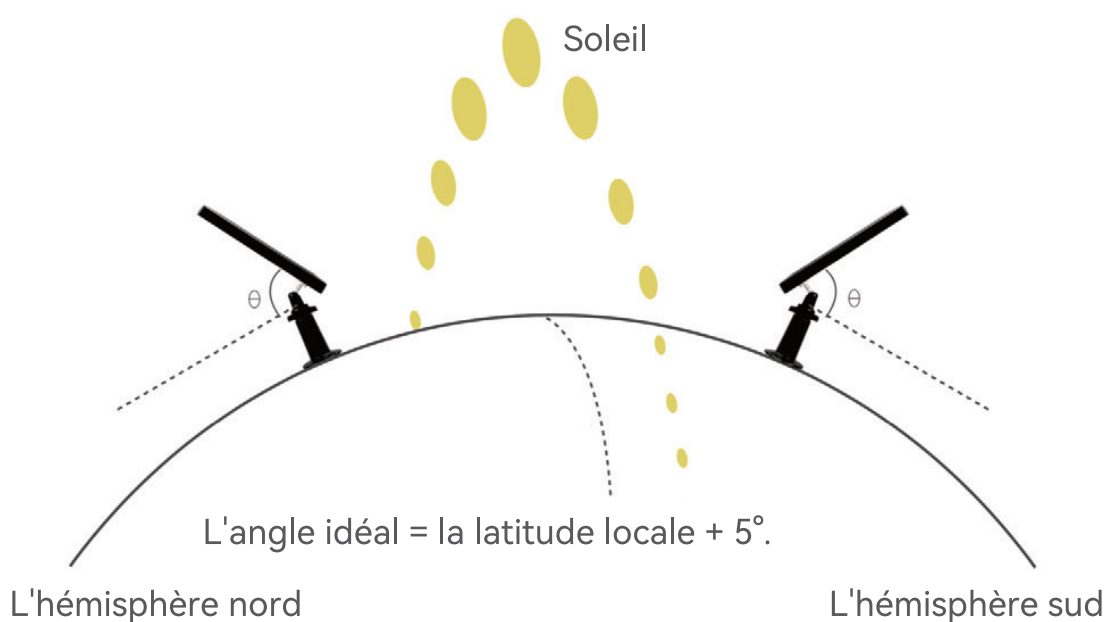


1. Choisissez pour votre panneau solaire un emplacement bénéficiant d'un ensoleillement maximal tout au long de l'année. Le panneau solaire n'a besoin que de quelques heures d'ensoleillement direct pour alimenter suffisamment votre appareil photo au quotidien. La quantité d'énergie que le panneau solaire peut produire est affectée par les conditions météorologiques, les changements saisonniers, les emplacements géographiques, etc.


2. Fixez la base à votre emplacement de montage à l'aide des vis fournies.

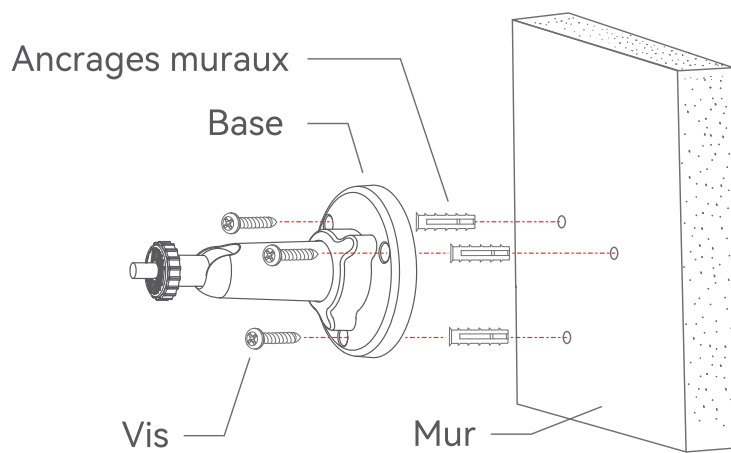

3. Screw the solar panel into the base.

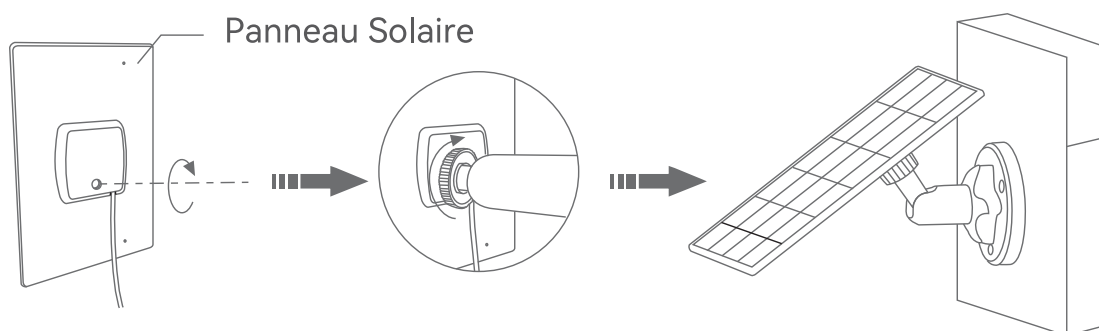


4. Pour régler le panneau solaire à gauche ou à droite, desserrez le capuchon de la vis de verrouillage, tournez la tige du manchon et serrez le capuchon de la vis de verrouillage lorsque le panneau est en position.

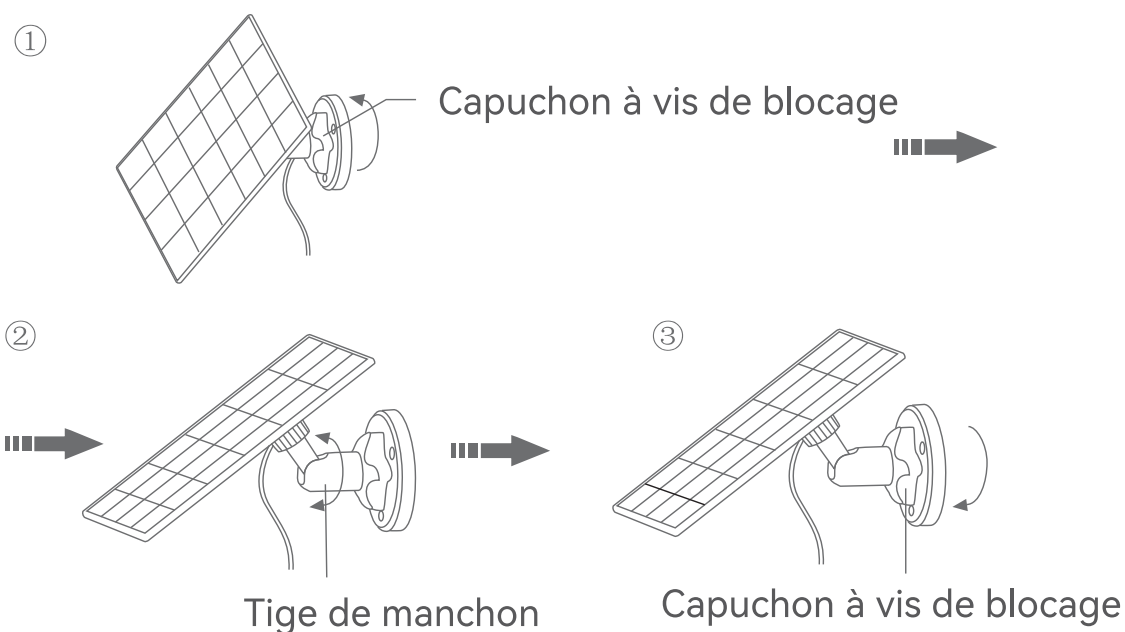

FR

5. L'angle du panneau solaire peut être réglé vers le haut et vers le bas jusqu'à 90°.

Conseil : Une fois l'installation terminée, vérifiez que tous les mécanismes de verrouillage sont bien fixés.

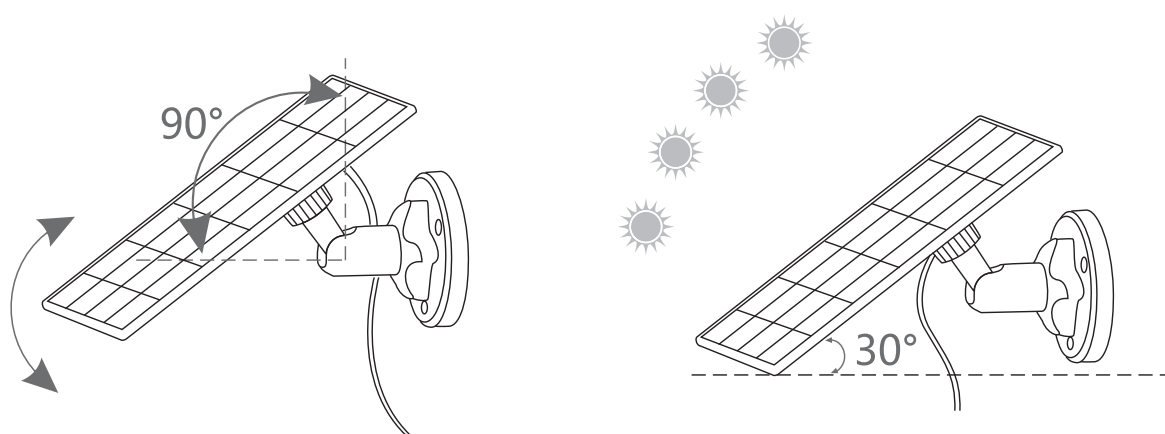

La caméra ne s'allume pas ?

Il se peut que la batterie de la caméra soit épuisée. Veuillez utiliser un adaptateur d'alimentation 5V pour charger complètement la caméra, puis l'allumer à nouveau.

La caméra ne fonctionne soudainement plus?

1. Veuillez vérifier si le signal de réseau 4G autour de la caméra est bon pour éviter les interférences de signal de la zone environnante.
2. Vérifiez si la batterie de la caméra est complètement chargée. Essayez de la charger avant de l'allumer.
3. Vérifiez si le forfait de données pour la carte SIM de la caméra est expiré. Veuillez contacter l'e - mail de service après - ventes de la marque pour obtenir de l'aide!

FR

Le téléphone mobile ne peut - il pas recevoir les messages de notification d'alarme?

1. Vérifiez si la permission de diffusion de messages de l'application est activée dans le système mobile.
2. Redémarrez votre téléphone. Pour les téléphones Android, veuillez essayer de vider le cache du système.
3. Vérifiez si la caméra a activé la fonction de détection de mouvement.
4. Vérifiez si le réseau de la caméra et du téléphone est bon.
5. Vérifiez si la caméra est en ligne et assurez - vous que le forfait de données de la carte SIM est normal.

Alarme non déclenchée par la détection de mouvement ?

1. Augmentez la sensibilité de détection de mouvement de la caméra.
2. Veuillez installer la caméra correctement pour empêcher les intrus de marcher verticalement par rapport à la caméra.
3. Si vous devez détecter des véhicules ou des animaux, veuillez éteindre la fonction de "détection d'humanoïde AI".

La caméra peut - elle se connecter au Wi - Fi?

Le Wi - Fi n'est pas pris en charge, seul le réseau 4G est pris en charge.

Combien de données la caméra consomme-t-elle par mois ?

Le trafic consommé par la caméra dépend de la résolution que vous sélectionnez lors de la visualisation. Plus la résolution est élevée, plus le trafic de données est important. Plus la durée de la vidéo de preview et de la lecture de la vidéo est longue, plus la consommation de données est importante. Plus le capteur PIR est déclenché, plus la consommation de flux est importante. Les caméras consomment approximativement 2 - 8 Go de données cellulaires par mois.

Échec de l'abonnement au forfait de données?

Veuillez vérifier si le paiement a été réussi. Contactez l'e - mail de service après - ventes de la marque pour obtenir de l'aide!

FR


La caméra prend - elle en charge ma carte SIM?

Veuillez contacter l'e - mail de service après - ventes de la marque pour obtenir de l'aide!

CONTENUTI

Descrizione	41
Installazione dell'APP	42
IT Registrazione dell'APP	42
Connessione	43
Utilizzo Dell'App	45
Note Speciale!	47
Installazione della telecamera	48
Installazione di pannelli solari	48
FAQ	51

Descrizione

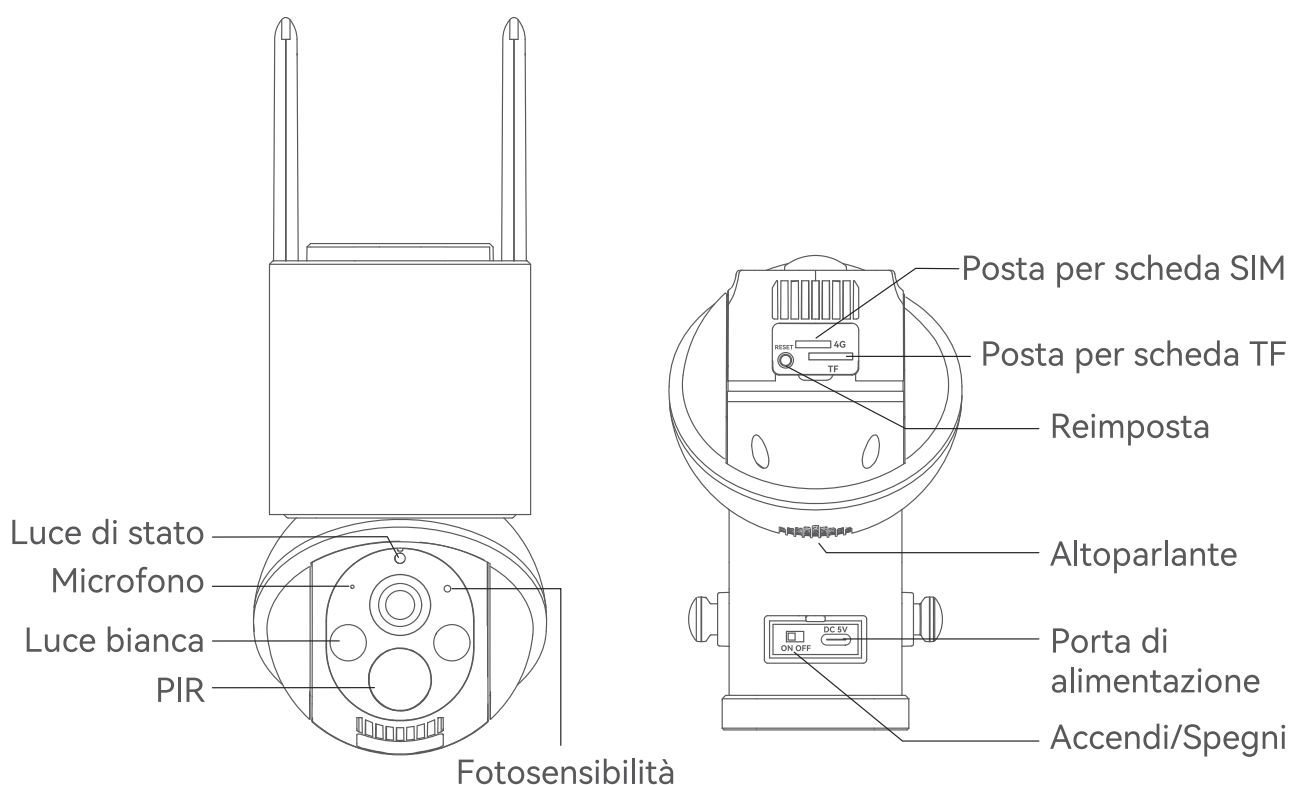

Porta di alimentazione: DC 5V/2A

Luce di stato:

- La luce rossa lampeggia lentamente:
Avvio della telecamera; Attesa di connessione.
- La luce rossa lampeggia rapidamente:
Connessione alla rete. Se la luce rossa lampeggia rapidamente per un lungo periodo, provare a reinserire la scheda SIM o reimpostare la telecamera.
- Le luci rossa e blu lampeggiano alternativamente:
Impossibile connettersi alla rete. Controllare se la scheda SIM è installata correttamente e confermare se la scheda SIM ha dati mobili 4G.
- La luce blu lampeggia:
L'app è in attesa di connettersi alla telecamera; In anteprima.
- Luce blu costante: Connessione avvenuta con successo.

IT

Installazione dell'APP

Scansionare i seguenti codici QR o cercare “UBox” nella App Store (per dispositivi iOS) o nel Google Play Store (per smartphone Android) per scaricare e installare l'app.



Registrazione dell'APP

(1) Aprire l'app, inserire l'indirizzo e - mail e premere «Registrati». Accettare l'accordo per ricevere un codice di verifica nella casella di posta e - mail. (Per evitare di perdere notifiche, consentire tutte le autorizzazioni.)

(2) Impostare la password di accesso e confermarla. Poi premere «Registrati» per passare al passaggio successivo. (Per la sicurezza della password, la password richiede più di 8 caratteri più una combinazione di lettere.)

IT

The screenshot shows the UBox app's registration screen. At the top is the UBox logo. Below it is a 'Register' button. Underneath is a text input field with the placeholder 'Please enter your email'. Below the input field is a radio button followed by the text 'I read and agree to User Agreement and Privacy Policy'. At the bottom is a large white 'Register' button.The screenshot shows the second step of the registration process. It features two password input fields labeled 'Enter password' and 'Confirm password', each with an eye icon for toggling visibility. Below these is a note: 'Your password must be 8-32 characters'. Then there is a 'Verification Code' input field showing a sample code '130p'. Below that is a link 'Click the picture to change code'. At the bottom is a large white 'Register' button.

(3) Inveriamo una mail di verifica, andare nella casella di posta e cliccare sul link per completare la verifica.


(4) Inserire l'indirizzo e - mail e la password, cliccare su accedi. (L'app riempirà automaticamente le informazioni dell'account).

Connessione

Nota Molto Importante:

Per favore, reimposti la tua fotocamera prima della prima connessione.


(1) Premi "Aggiungi un dispositivo" per aggiungere un dispositivo intelligente; Seleziona un Dispositivo 4G.

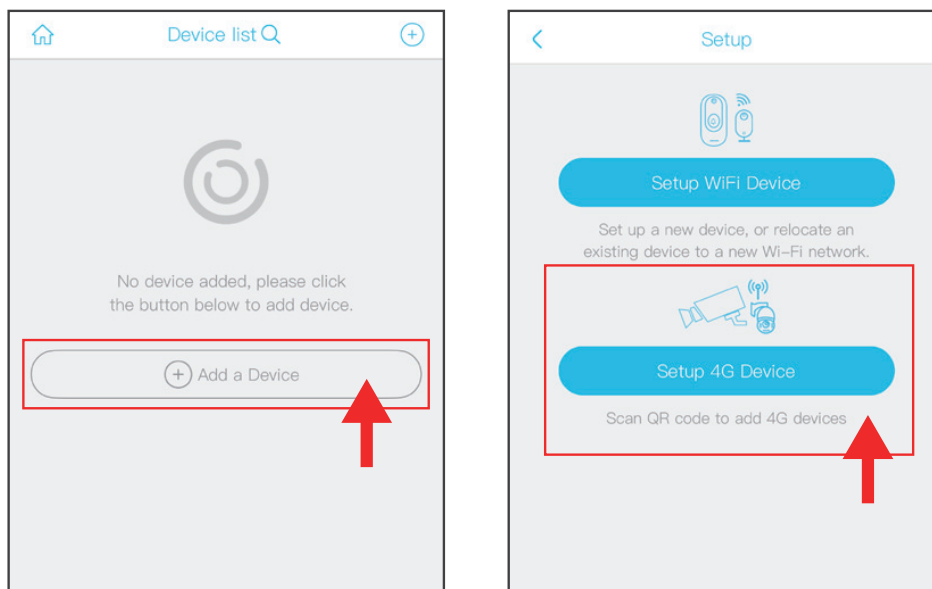

(2) Inserisci prima la scheda SIM, poi accendi il dispositivo. Aspetta circa 1 minuto finché il LED blu rimane costante, quindi clicca "Avanti".

(Se il LED blu del dispositivo non si accende, consulta le note di configurazione qui sotto per i passaggi di risoluzione dei problemi.)

IT

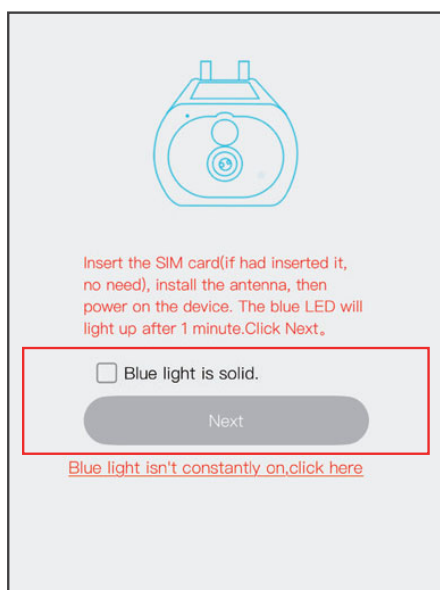


Considerazioni di Configurazione:

- 1: Verifica che la scheda SIM sia inserita.
- 2: La scheda SIM è valida e il traffico dati è sufficiente?
- 3: Il segnale 4G nella posizione corrente è normale?
- 4: L'antenna del dispositivo è installata?

(3) Trova il codice QR UID sul dispositivo e usa l'APP per scannerizzarlo. Poi, l'APP cerca il dispositivo online. Questo processo può durare da 5 a 60 secondi.

(4) Seleziona il nome e la posizione del dispositivo, poi tocca "Fine". Il dispositivo apparirà automaticamente nella lista dei dispositivi.

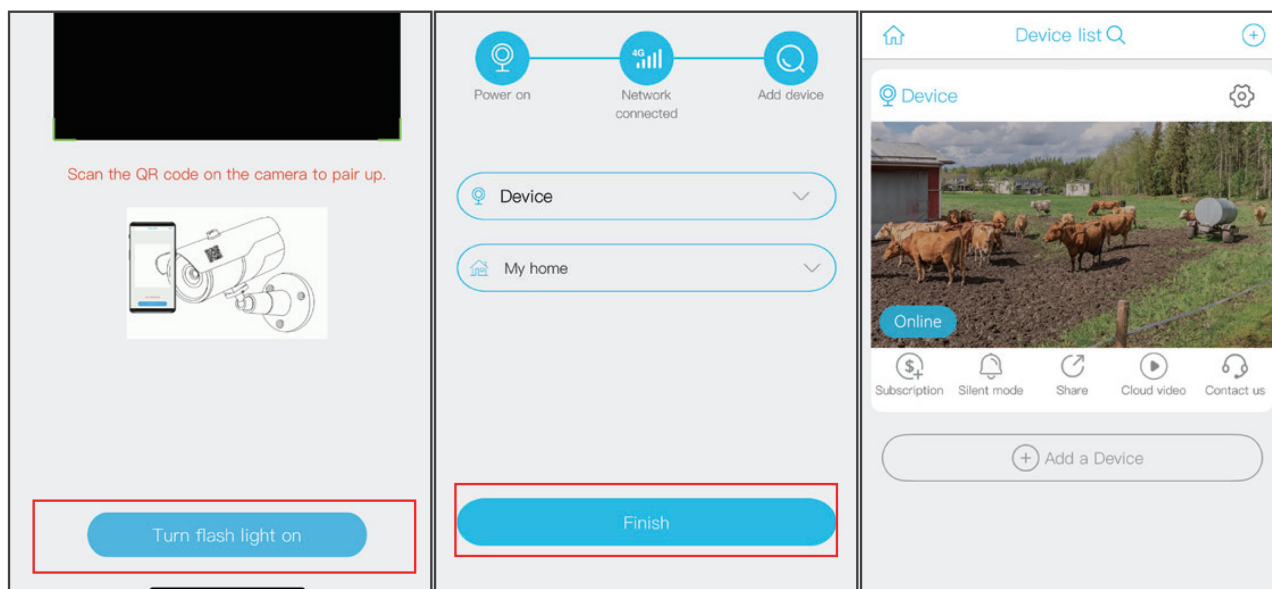

Note sulla rilevazione di attività

IT

L'utente può modificare la sensibilità della rilevazione di attività nelle impostazioni del dispositivo.


Consigliamo di impostare la sensibilità su "Basso" per ridurre le false allerte e risparmiare energia della batteria in ambienti rumorosi.

Basso: Ritardo di 7 secondi per la rilevazione del movimento dal PIR.

Medio: Ritardo di 5 secondi per la rilevazione del movimento dal PIR.




Alto: Ritardo di 1 secondo per la rilevazione del movimento dal PIR.

Utilizzo Dell'App

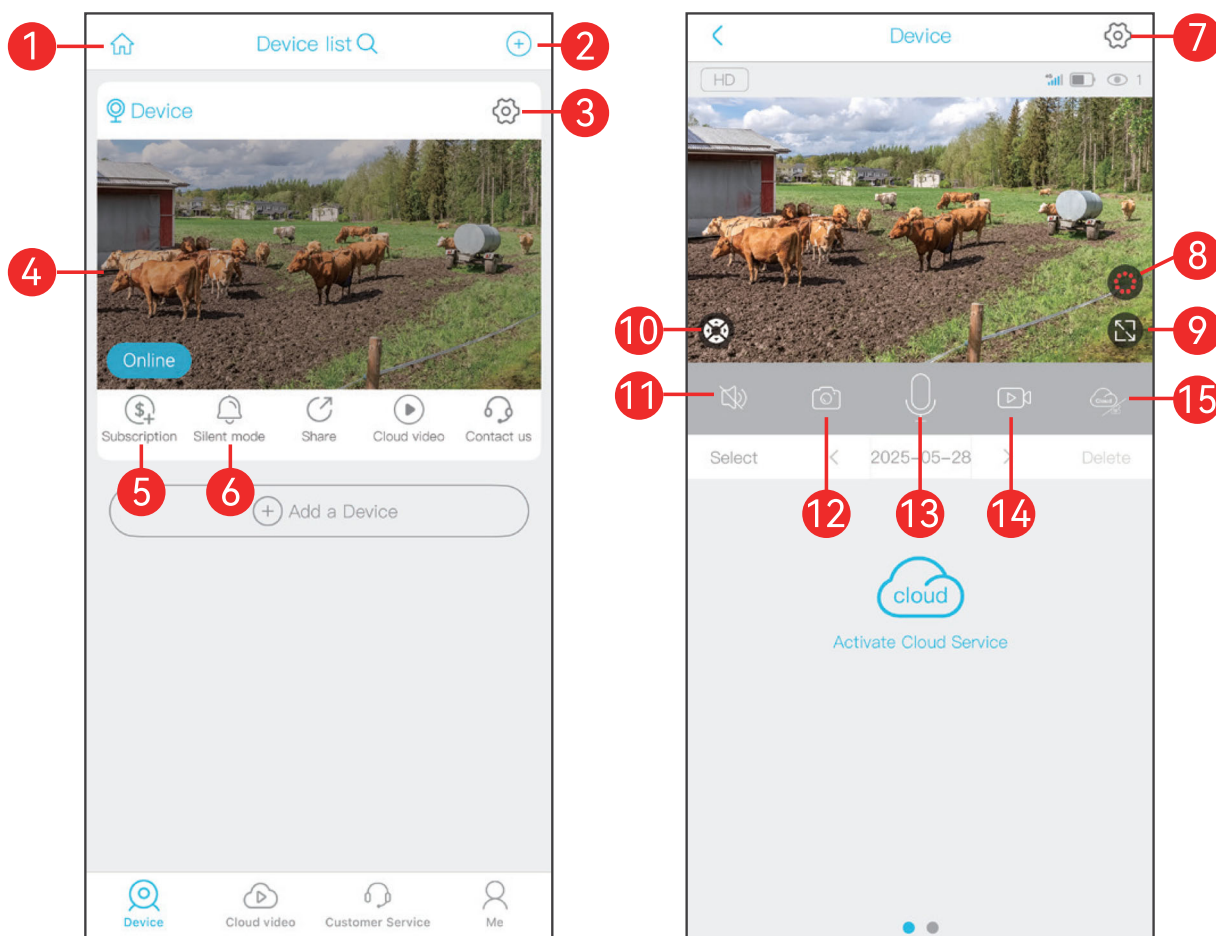

1. Accedi per selezionare la posizione della tua famiglia o del dispositivo intelligente.
2. Premi per aggiungere un dispositivo intelligente.
3. Impostazioni: UID, piano dati cellulare 4G, archiviazione in cloud, eliminazione del dispositivo.
4. Premi per accedere alla sezione di anteprima.
5. Toccalo per visualizzare e scegliere i piani di abbonamento al servizio cloud.
6. Attiva/disattiva la notifica push.
7. **Impostazioni del dispositivo** (Imposta gestione dell'archiviazione, inversione dell'immagine, nome del dispositivo, modalità di visione, rilevazione PIR, tempo di attivazione, frequenza di alimentazione, indicatore LED, ecc. Visualizza nome del dispositivo, ID dispositivo, modello, versione del firmware (FW), ecc.)
8. Attiva/disattiva la luce bianca (che si attiva quando la luce è insufficiente).
9. Schermo intero.
10. Controllo PTZ.
11. Attiva/disattiva l'altoparlante.
12. Captura dello schermo.
13. Microfono
14. Registrare video
15. Cambia la sorgente di riproduzione tra la tarjeta Micro SD e l'archiviazione in cloud.

IT

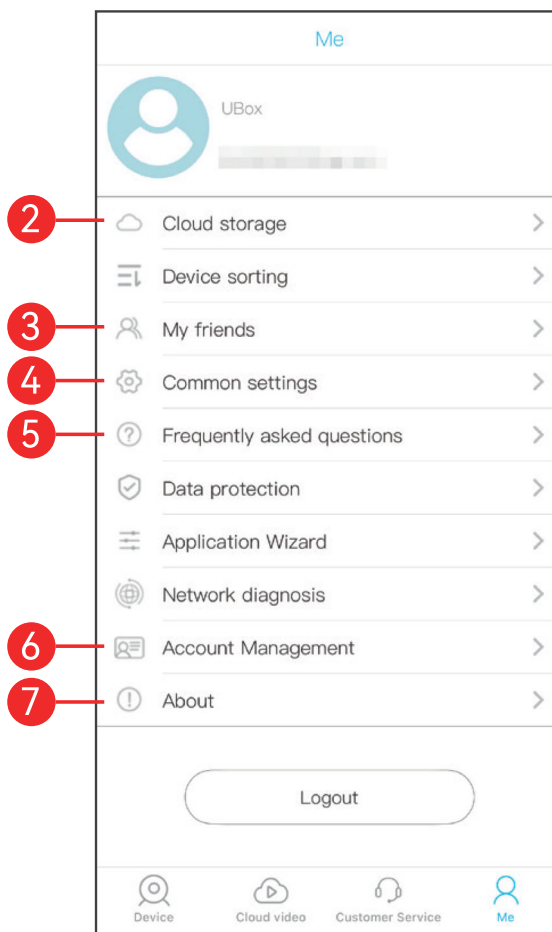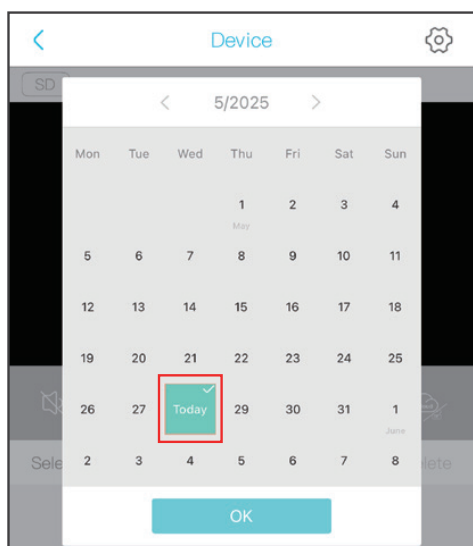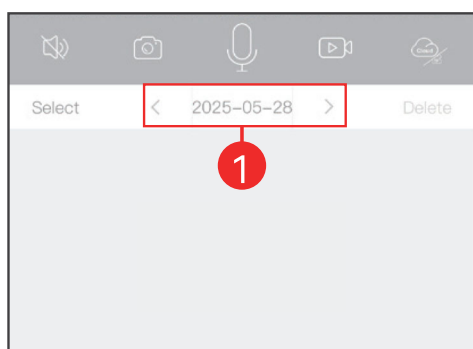

IT

1. Tocca per scegliere la data per riprodurre i video dall'archiviazione in cloud o dalla memoria Micro SD; Scegli la data desiderata per controllare tutti i video.
2. Tocca per visualizzare il servizio cloud.
3. Tocca per visualizzare la lista degli amici e i dispositivi condivisi.
4. Tocca per visualizzare le impostazioni generali.
5. Tocca per controllare le domande frequenti.
6. Tocca per controllare il mio profilo.
7. Tocca per visualizzare la versione dell'app.

Note Speciale!

(1) Il dispositivo è dotato di una batteria litio ricaricabile. La durata della batteria sarà influenzata dal tempo di risveglio del dispositivo e dal numero di risvegli. Pertanto, quando la funzione di detección allarme del sensore PIR viene utilizzata in un ambiente con molte persone, è raccomandato spegnere o impostare il dispositivo su bassa sensibilità per ridurre i risvegli e le connessioni del dispositivo e prolungare la durata della batteria. Quando la batteria è scarica, ricaricarla immediatamente.


(2) È un dispositivo delicato con un design a basso consumo energetico. Ogni volta che il dispositivo viene risvegliato, funzionerà per pochi secondi. Dopodiché, il dispositivo entrerà in modalità di standby per risparmiare energia. Puoi impostare il tempo di lavoro nelle impostazioni dell'app.

(3) Un telefono Android potrebbe non ricevere notifiche perché i dispositivi Android devono abilitare la funzione di auto - avvio dell'app per ricevere messaggi.

(4) Questo dispositivo fornisce un mese di spazio di archiviazione cloud gratuito e servizi di riconoscimento. Se devi continuare a utilizzare i servizi a valore aggiunto dopo l'esaurimento del periodo di prova, devi acquistarli nell'app.

Installazione della telecamera


Prima dell'installazione, verificare le posizioni di installazione che non influiscono sul collegamento e sull'utilizzo, in particolare per assicurarsi che il pannello solare possa essere completamente illuminato.

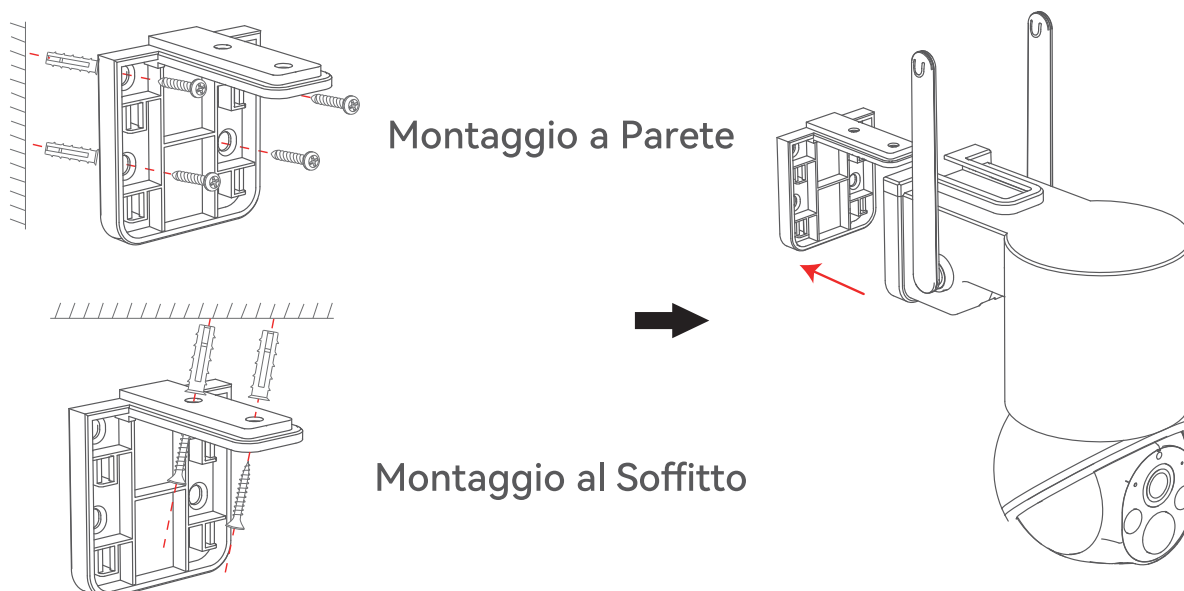


1. Secure the bracket by installing the expansion screws and mounting screws.
2. Insert the camera into the bracket.

IT


Installazione di pannelli solari

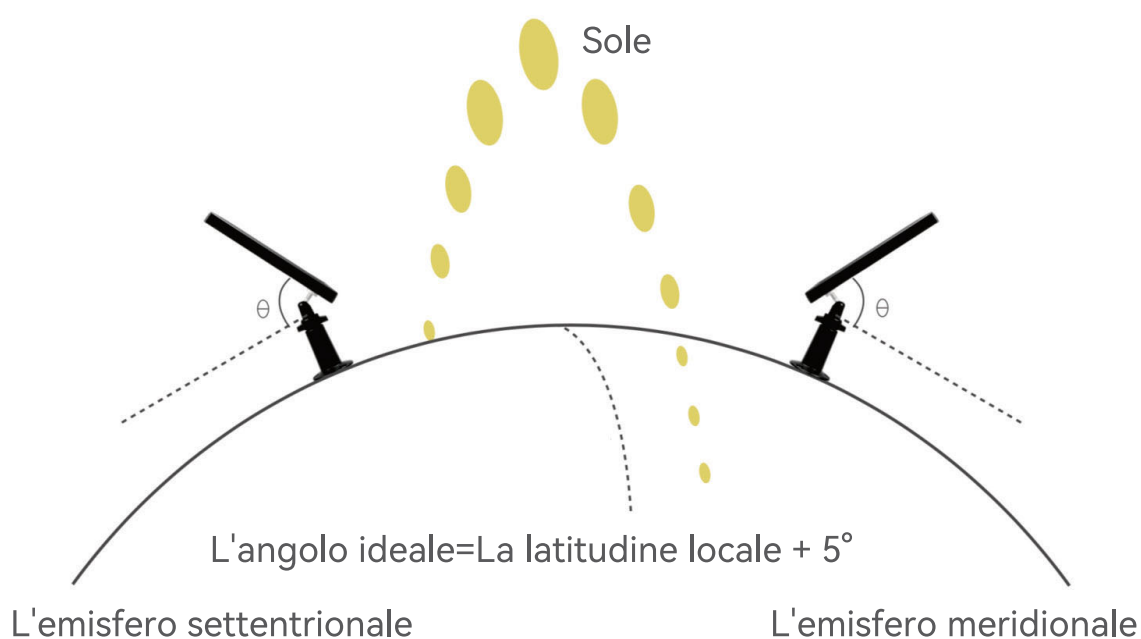

1. Per il pannello solare, scegliere una posizione che goda della massima luce solare durante l'anno. Il pannello solare ha bisogno solo di alcune ore di luce solare diretta per alimentare a sufficienza la fotocamera ogni giorno. La quantità di energia che il pannello solare è in grado di produrre è influenzata dalle condizioni atmosferiche, dai cambiamenti stagionali, dalla posizione geografica, ecc.
2. Fissare la base alla posizione di montaggio utilizzando le viti in dotazione.

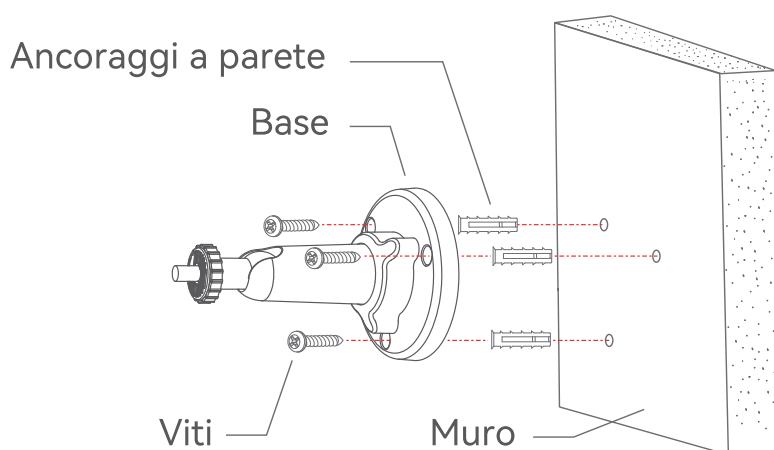


3. Virare il pannello solare sulla base.

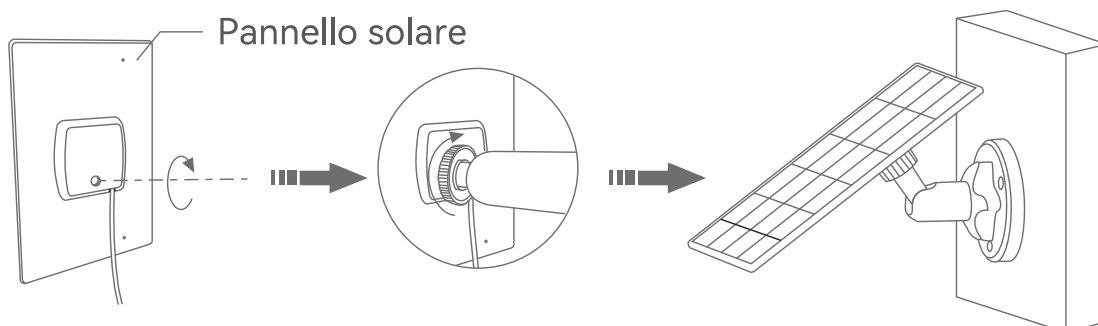


IT

4. Quando si regola il pannello solare a sinistra o a destra, allentare il tappo della vite di bloccaggio, ruotare l'asta del manicotto e serrare il tappo della vite di bloccaggio quando il pannello è in posizione.

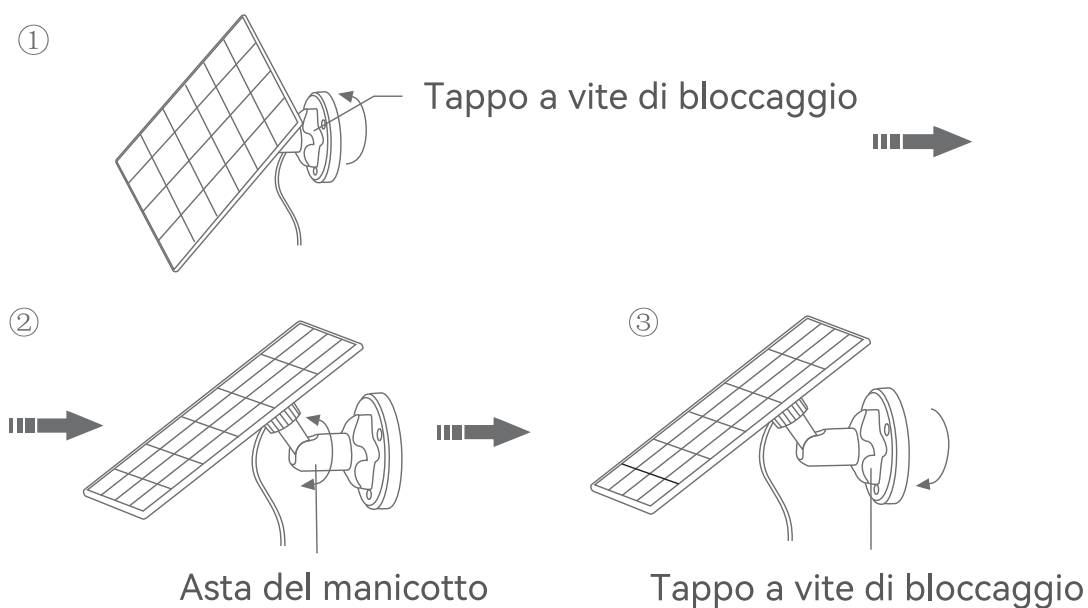

5. L'angolo del pannello solare può essere regolato fino a 90°.

Suggerimento: Al termine dell'installazione, verificare che tutti i meccanismi di chiusura siano ben saldi.

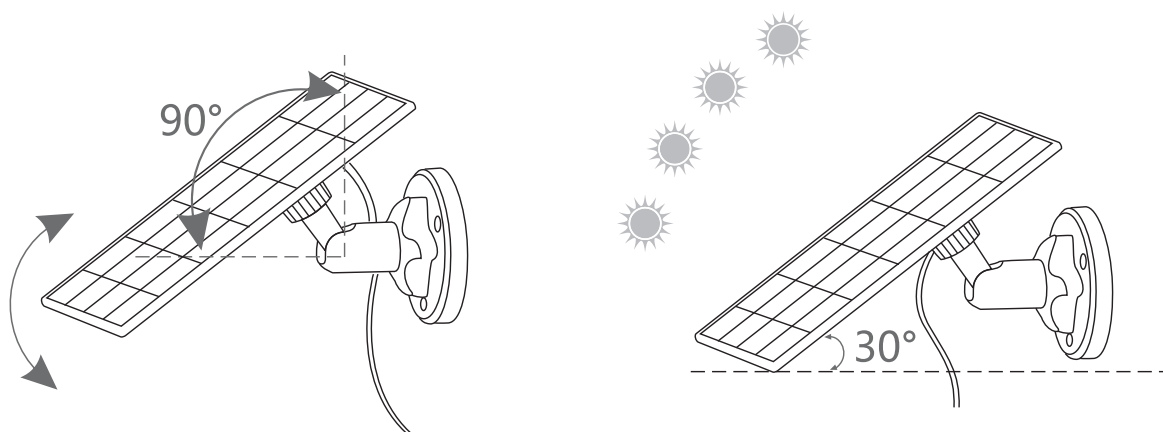

La fotocamera non si accende?

È possibile che la batteria della fotocamera sia esausta. Per favore, utilizza un adattatore di alimentazione 5V per caricare completamente la fotocamera e poi accenderla di nuovo.

La fotocamera non funziona all'improvviso?

1. Verifica se il segnale di rete 4G intorno alla fotocamera è buono per evitare interferenze del segnale dall'area circostante.
2. Verifica se la batteria della fotocamera è completamente carica. Prova a caricarla prima di accenderla.
3. Verifica se il piano di dati per la scheda SIM della fotocamera è scaduto. Per favore, contatta l'email del servizio assistenza della marca per ottenere supporto!

Il telefono mobile non riceve i messaggi di notifica allarme?

1. Verifica se la permesso di push messaggi dell'app è abilitata nel sistema mobile.
2. Riavvia il telefono. Per i telefoni Android, prova a cancellare la cache del sistema.
3. Verifica se la fotocamera ha abilitato la funzione di rilevamento del movimento.
4. Verifica se la rete della fotocamera e del telefono è stabile.
5. Verifica se la fotocamera è online e assicurati che il piano di dati della scheda SIM sia normale.

Il rilevamento del movimento ha perso l'allarme?

1. Aumenta la sensibilità di rilevamento del movimento della fotocamera.
2. Installa correttamente la fotocamera per impedire che gli intrusi camminino verticalmente rispetto alla fotocamera.
3. Se devi rilevare veicoli o animali, spegni la funzione di "rilevamento umanoide AI".

La fotocamera può connettersi a Wi - Fi?

Il Wi - Fi non è supportato, viene supportato solo il network 4G.

Qual è il consumo mensile di dati della telecamera?

Il traffico consumato dalla fotocamera dipende dalla risoluzione selezionata durante la visualizzazione. Più alta è la risoluzione, maggiore è il consumo di traffico. Più lunga è la durata del video di anteprima e della riproduzione video, maggiore è il consumo di dati. Più volte il sensore PIR viene attivato, maggiore è il consumo di flusso. Le fotocamere consumano approssimativamente 2 - 8GB di dati cellulari al mese.

Fallimento nell'abbonamento al pacchetto di dati?

Controllare se il pagamento è stato effettuato con successo. Contattare l'email del servizio assistenza della marca per ottenere supporto!


La fotocamera supporta la mia scheda SIM?

Contattare l'email del servizio assistenza della marca per ottenere supporto!

CONTENIDO

Descripción	54
Instalación de la Aplicación	55
Registro en la Aplicación	55
Conexión	56
Uso de la Aplicación	58
Notas Especiales!	60
Instalación de cámaras	61
Instalación de paneles solares	61
FAQ	64

Descripción

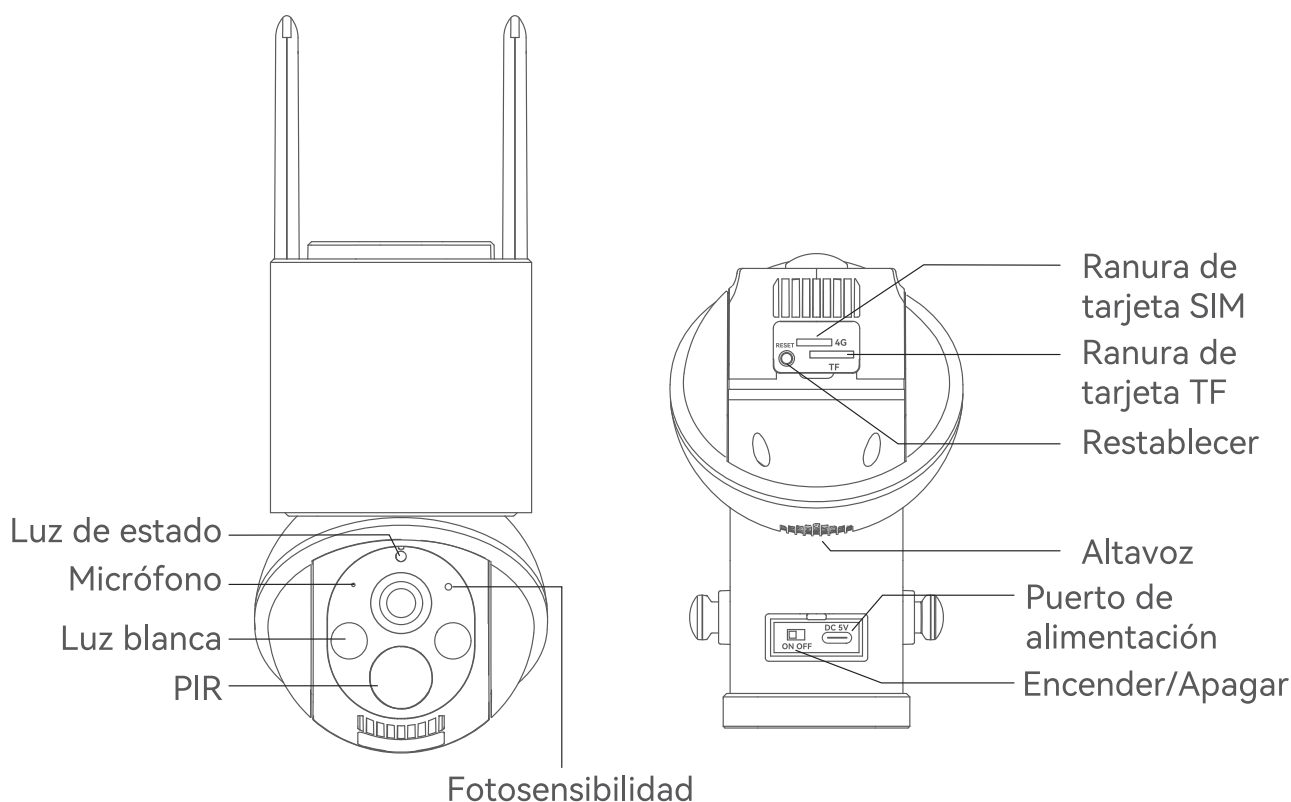

Puerto de alimentación: DC 5V/2A

Luz de estado:

- La luz roja parpadea lentamente:
Arranque de la cámara; Espera de conexión.
- La luz roja parpadea rápidamente:
Conectando a la red. Si la luz roja parpadea rápidamente durante mucho tiempo, intente volver a insertar la tarjeta SIM o restablecer la cámara.
- Las luces roja y azul parpadean alternativamente:
No es posible conectarse a la red. Verifique si la tarjeta SIM está instalada correctamente y confirme si la tarjeta SIM tiene datos móviles 4G.
- La luz azul parpadea:
La aplicación está esperando para conectarse a la cámara; En vista previa.
- Luz azul fija: Conectado con éxito.