



深圳市睿德通讯科技有限公司

Shenzhen Etheta Communication Technology Co., LTD.

规格书

Specification For Approval

客户名称Customer Name: 北京小米通讯技术有限公司

机种名称 Part Name: MD15-2.4G 天线 2

客户料号 Customer PN: L530100082513

项目编码 Vendor PN: RD032307NB56-3

版本号 Version No.: R: A

研发结构 ME: 邓 平

研发射频 RD: 敬 帆

批准 Approval: 帅凯成

生效日期Effective Date: 2024 年 01 月 08 日

客户审核Customer confirm:

客户批准Customer Approval:

生效日期Effective Date:

深圳市南山区沙河西路 3011 号白沙科技产业园 3 楼 B 区

Area B, Floor 3, Building 1, Baisha Technology Industrial Park, No.3011, Shahe West Road,
Nanshan District (518000), Shenzhen

电话: 0755-2662 5028 传真: 0755-2662 4118



目录contents

1	承认书封面 Cover.....	第1 页
2	承认书目录 Contents.....	第2 页
3	修改记录Revision Hisitory.....	第3 页
4	规格参数Specification Parameters.....	第4 页
5	天线位置Antenna Position.....	第5 页
6	测试设备Test Equipmennt.....	第6 页
7	性能数据Performance Data.....	第7-9页



深圳市睿德通讯科技有限公司


Shenzhen Etheta Communication Technology Co., LTD.

修改记录
Revision History

Revision	Date	Change Notification	Description
R:A	2024. 01. 08	量产版	
R:B	2024. 03. 11	线材总长改短 5mm Cable reduce 5mm	

规格参数 Specification parameters

Sample Photo

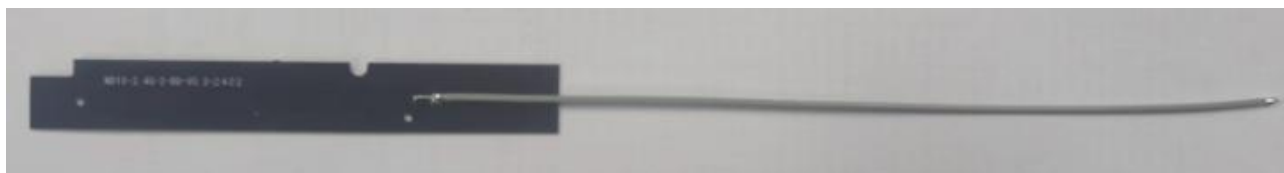

1. Electrical Characteristics

Frequency	2400Mhz~2500Mhz
S.W.R.	≤ 2.0
2.4-2.5GHz	2.4-2.5GHz
Polarization	Vertical
Impedance	50 Ohm


2. Material & Mechanical Characteristics

Material of Radiator	PCB
Material of Plastic	无
Cable Type	OD1.37mm (Gray)
Connector Type	/

3. Environmental

Operation Temperature	- 40 °C ~ + 65 °C
Storage Temperature	- 40 °C ~ + 80 °C
Antenna Color Storage life	< 2 year

天线位置Antenna position

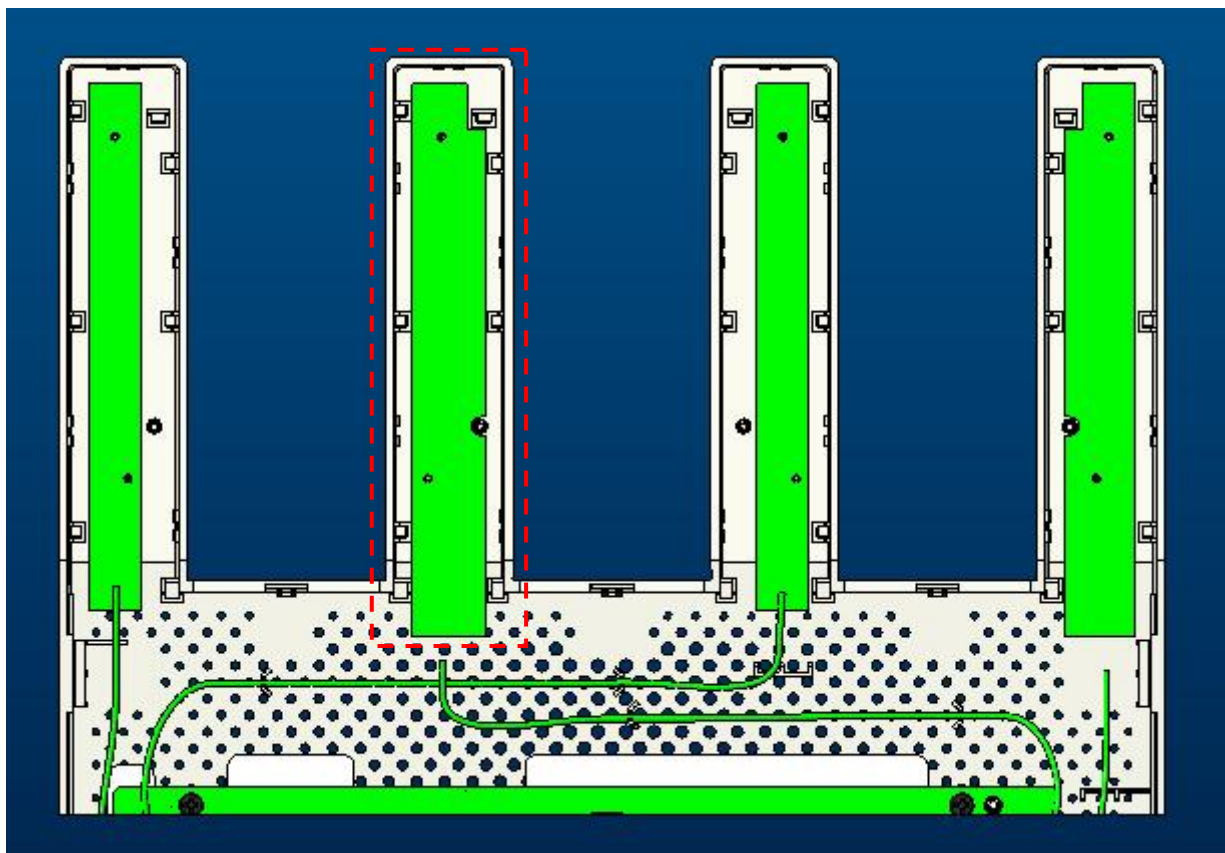





深圳市睿德通讯科技有限公司

Shenzhen Etheta Communication Technology Co., LTD.

测试设备(Testequipment)SATIMOSG16

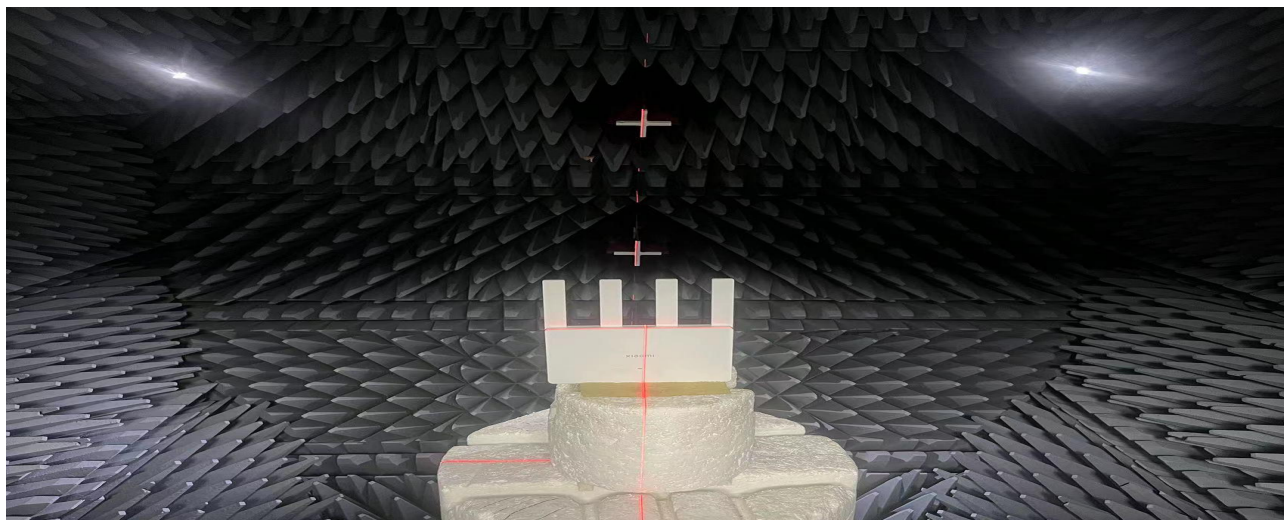

测试设备(Testequipment)GTS2800

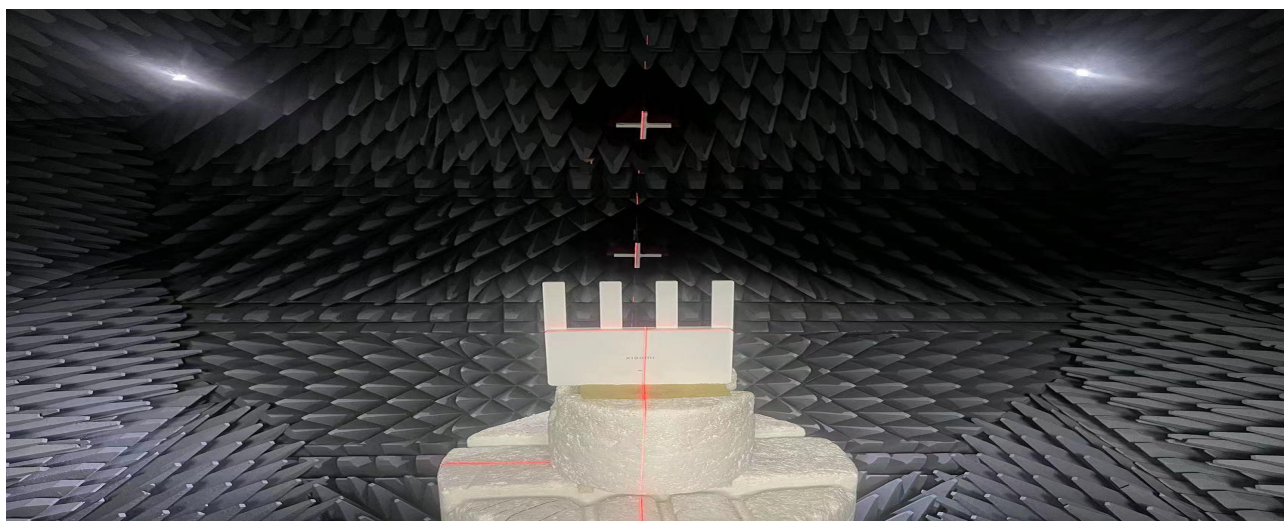



深圳市睿德通讯科技有限公司


Shenzhen Etheta Communication Technology Co., LTD.

性能数据Performance Data


无源数据Passive Data

Part2 2.4G天线2效率测试结果			
测试设备 SATIMO SG16			
Fre (MHz)	Eff (%)	Eff (dB)	gain (dB)
2400	79%	-1.00	3.99
2410	80%	-1.00	4.08
2420	76%	-1.20	4.12
2430	78%	-1.08	4.09
2440	78%	-1.10	4.02
2450	76%	-1.17	3.96
2460	78%	-1.07	3.98
2470	79%	-1.01	3.95
2480	79%	-1.04	3.92
2490	80%	-0.99	3.93
2500	81%	-0.89	3.84


S11

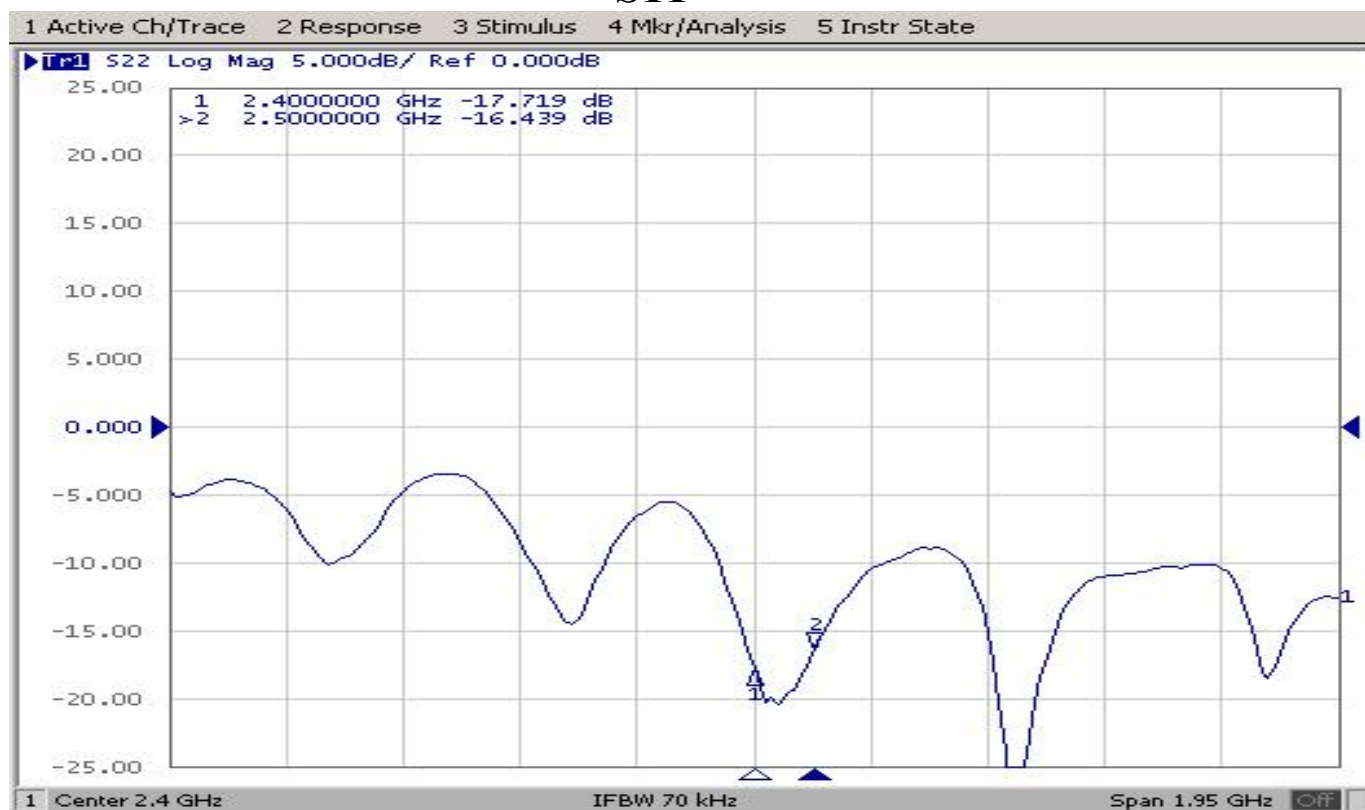

驻波比SWR

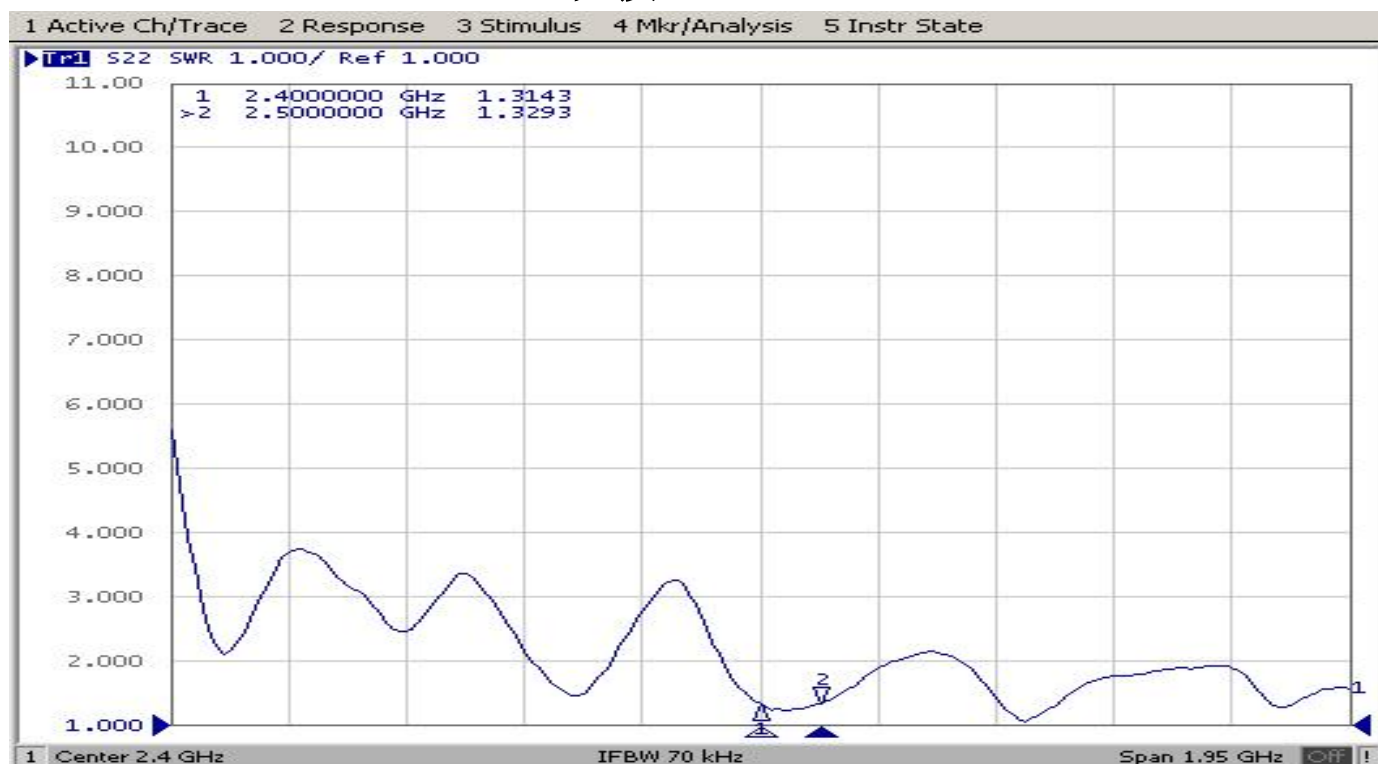

2D

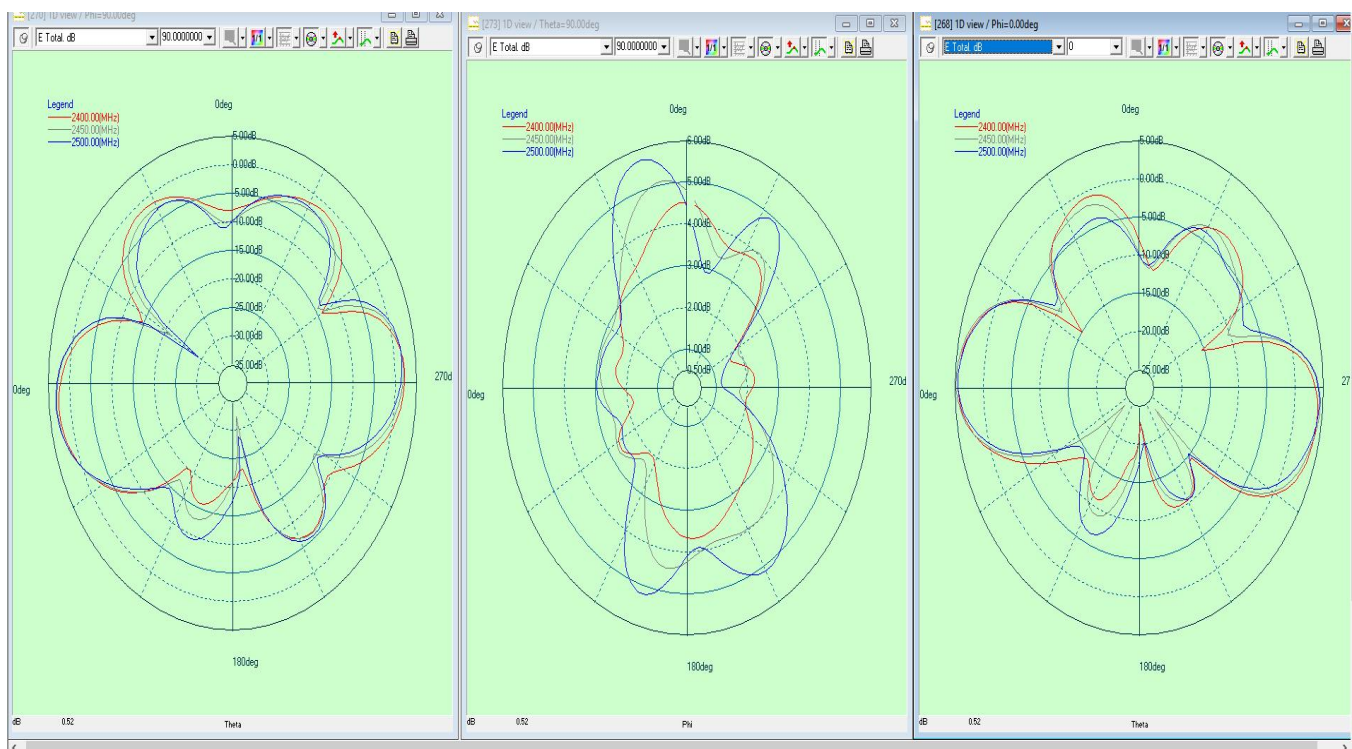

3D

