

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

(Version: V00)

客户名称

CUSTOMER NAME: 帕思高电子科技有限公司

产品名称

PRODUCT NAME: 橡皮套天线

产品型号

PRODUCT MODEL: TLB-500-BNCJJP-258B

客户料号

CUSTOMER P/N:

康捷料号

KTECH P/N:

版本日期

VERSION DATE: 2024/03/09

CUSTOMER			
QA CHECKED	ME CHECKED	RF CHECKED	MANAGER CHECKED

Sign(客户确认签字盖章): _____

SHENZHEN KTECH TELECOM TECH. CO., LTD			
LISTER	ME CHECKED	RF CHECKED	MANAGER CHECKED
	武 勇	林建文	



深圳市康捷通讯科技有限公司

SHENZHEN KTECH TELECOM TECH. CO., LTD

地址: 深圳市宝安区燕罗塘下涌雄宇路平泰昌科技园B栋2楼

电话: 0755-29835105 13352999996 传真: 0755-29835007

Http://www.ktech.net.cn




1. 文件制/修订履历表

项次	变更文件名	版本变更	制/修订原因	制/修订内容描述	制/修订人	制修订日期
1		V00	首次承认书制定		武 勇	2024-03-09


2.目 录

1. 文件制/修订履历.....	1
2. 目录.....	2
3. 产品图面.....	3
4. 产品实物图.....	4
5. 产品主要技术参数.....	5
6. 测试报告.....	6-7
7. 包装规范.....	8

3. 产品图面

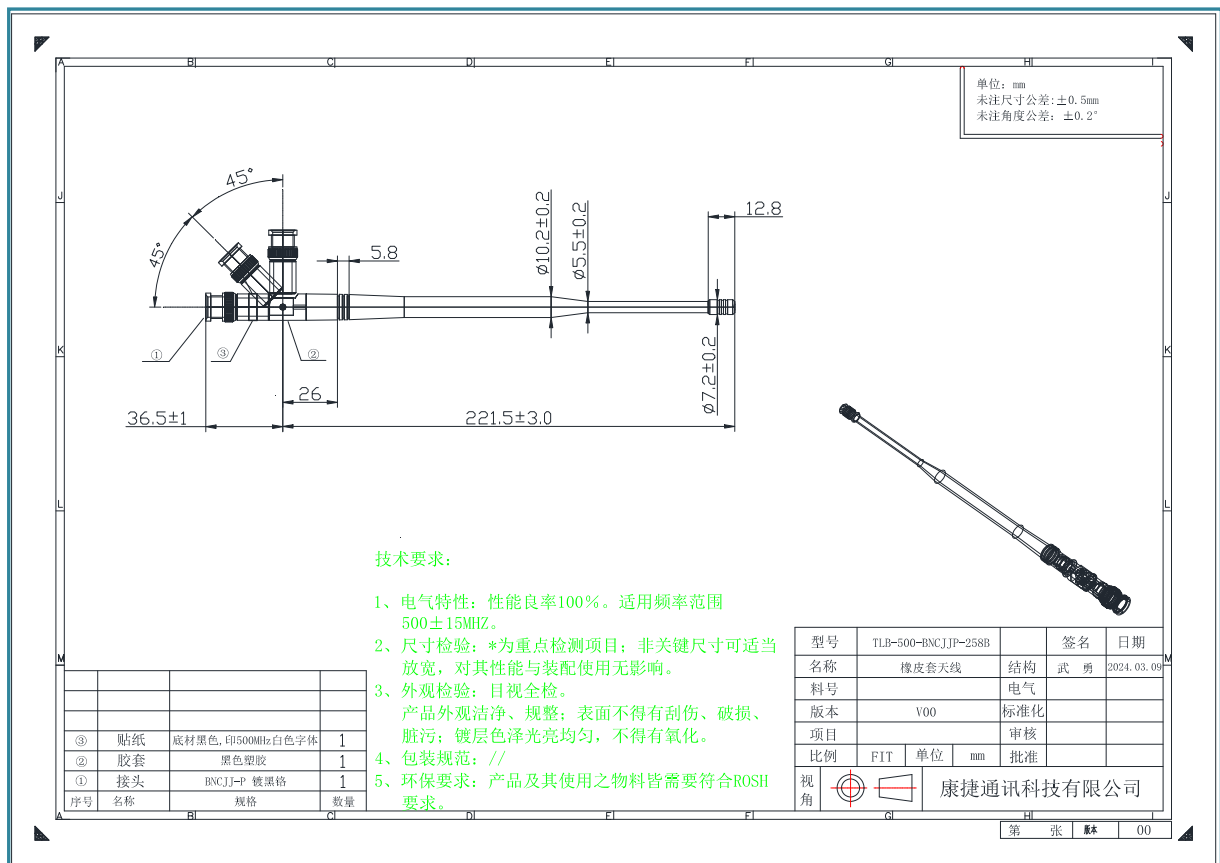

4. 产品实物图

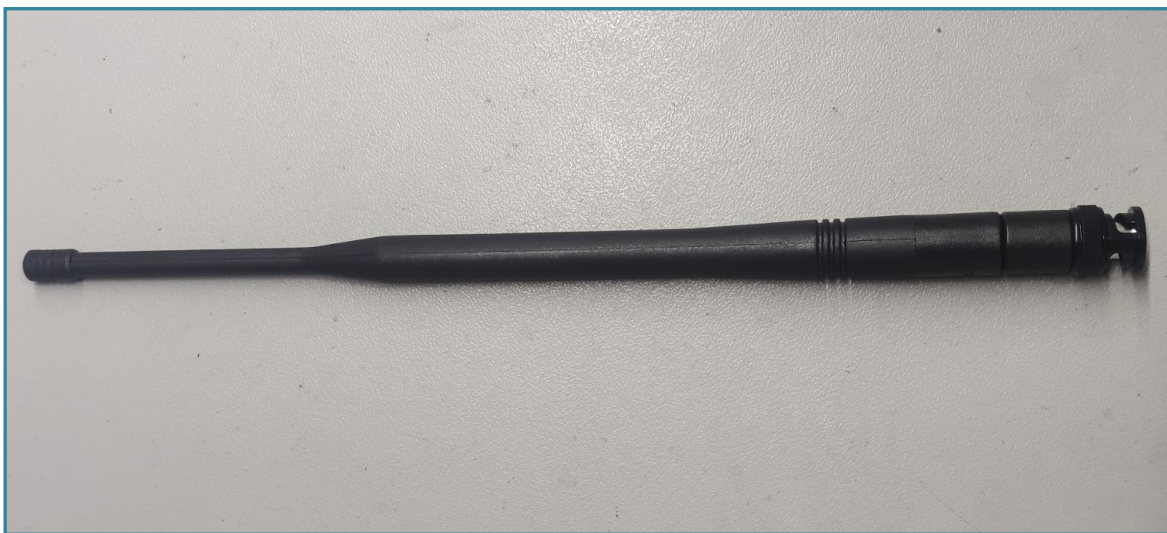


5. 产 品 主 要 技 术 参 数

型 号	TLB-500-BNCJJP-258B	Model	TLB-500-BNCJJP-258B
主要技术指标		Main Technical Specifications	
射频参数Antenna gain:2.0dBi			
频率范围（MHz）	500±15	Frequency Range（MHz）	500±15
频带宽度（MHz）	30	Bandwidth（MHz）	30
电压驻波比	≤ 2.0	VSWR	≤ 2.0
功率（W）	20	Max Input power（W）	20
输入阻抗（Ω）	50	Input Impedance（Ω）	50
绝缘电阻(MΩ)	DC500V≥500	Insulatiin Resistance(MΩ)	DC500V≥500
极化形式	垂直极化	Polarization	Vertical
机械参数			
长度（mm）	258±3	Length（mm）	258±3
接口形式	BNCJJ-P	Connector Type	BNCJJ-P
垂直拉力(kgf)	≥2.0	Vertical Fulling(kgf)	≥2.0
水平拉力(kgf)	≥2.0	Horizontal Fulling(kgf)	≥2.0
环境参数			
工作温度	-40~85C°	Operation temperature	-40~85C°
储藏温度	-40~85C°	Store temperature	-40~85C°


6.测试数据

6.1 驻波图

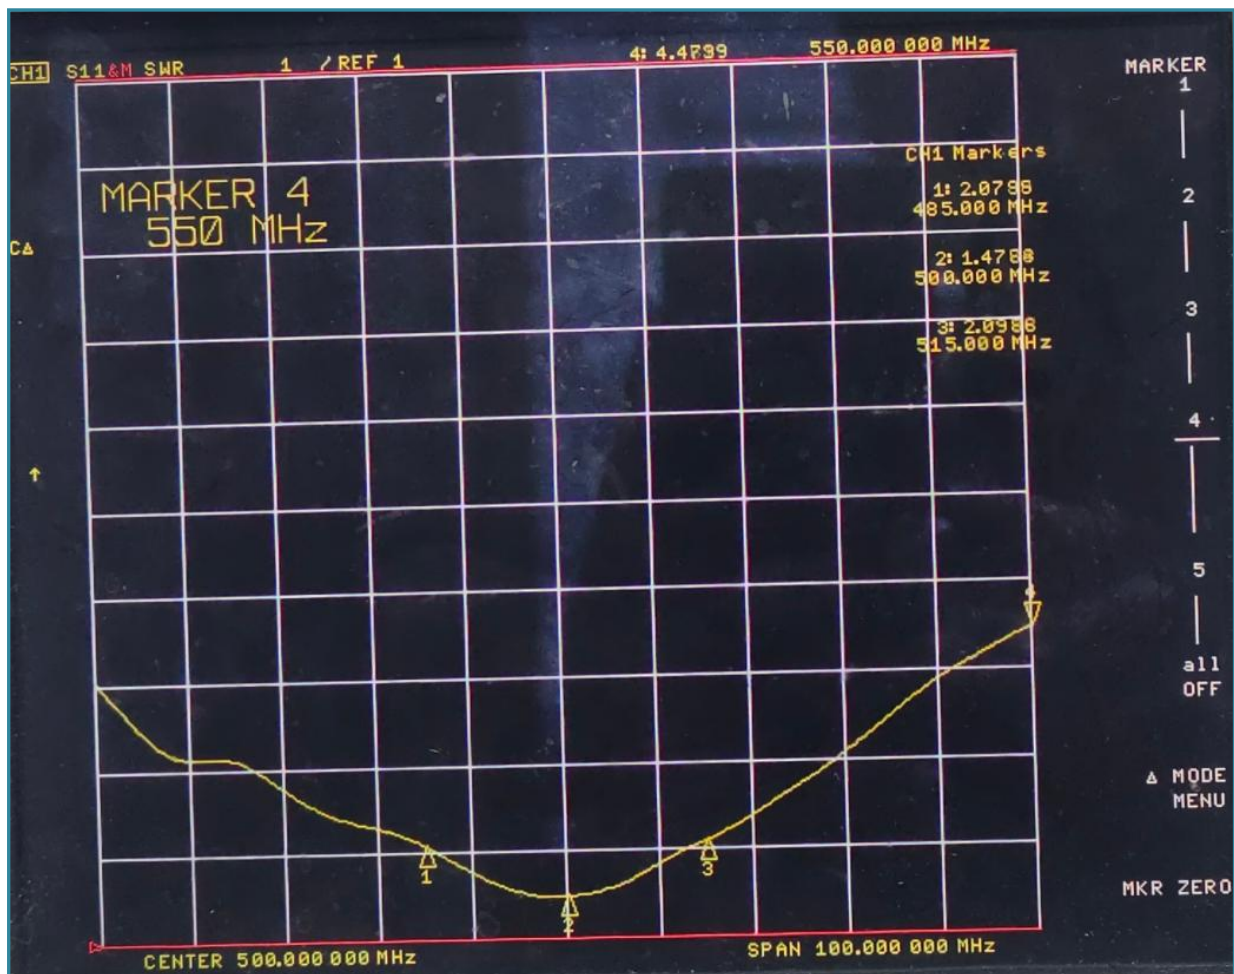

6.测试数据

6.2 史密斯图

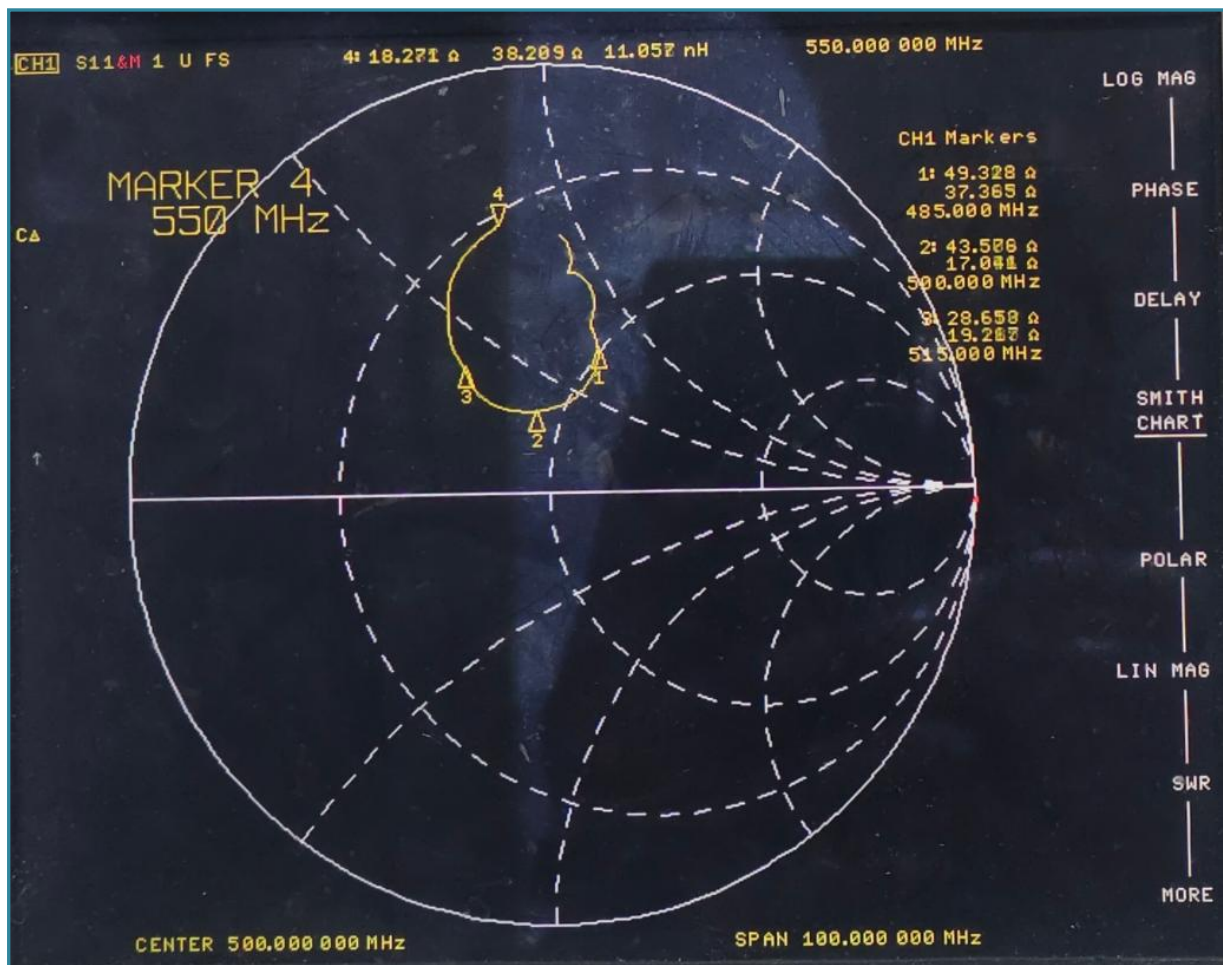

7.产品包装规范

PACKING CRITERION

产品料号:

产品名称/规格:

一 标签要求:

需方			
供方	深圳市康捷通讯科技有限公司		
采购单号			
物料编码			
品名规格			
数量/单	XXX PCS	出厂日期	X 年 X 月 X 日
备注			

二 装箱要求:

作业说明: 1. 内包装:

产品 XXXPCS 一袋;



2. 外包装:

XXX PCS 一箱

注意事项:

1. 是否要增设隔板、珍珠棉;

2. 标签的贴附, 如 ROHS 等;



纸箱

