



F

E

D

C

F

E

D

C

B

A

Leiter / Conductor:

Draht / wire
Anzahl / quantity x Ø
mittl. Widerstandswert /
mid. resistance value (Ω / m)
Ident-Nr. / ident-no.

1
Litze / litz wire
1x 0,15

017983

Spule / Coil:


Wicklungssinn / winding direction
Windungszahl / no. of windings
mittlere Windungslänge /
mid. winding length ln (mm)
Drahtbedarf gesamt /
total wire requirement (cm)

A-E


Technische Daten / Technical data:

Induktivität / inductance (μH) 344 ± 2%
Spulengüte / coil quality > 19
Messfrequenz / test frequency (kHz) 125
Wicklungswiderstand /
winding resistance (Ω)
Temperaturbeiwert /
temperature coefficient α_e (°C)

Schaltung / Circuit:

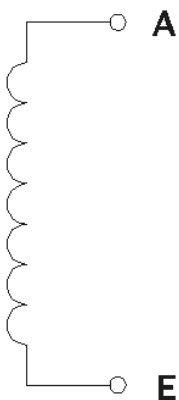

Aufbau / Setup:

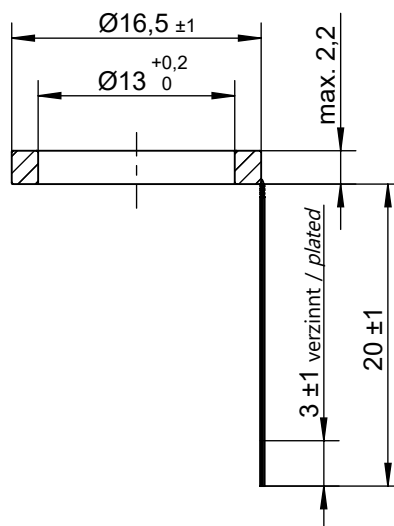

Bemerkung / Remark:

Bemerkung / Remark:

Spulendrähte verdreht /
coilwire twisted

Version/ version	Änderungsnummer/ change number	Datum/ date	Name/ name	betr. Norm / regarding norm		Maßstab/ scale
7	5009240	25.01.24	IM			2:1
		25.01.24	KUK	Werkstoff / material	Oberfläche / surface	Blatt/ sheet
		25.01.24	HO			1 / 1
				Benennung / description		Zeichnung-Nr./ drawing no.
				SPULE KPL. / COIL COMPL.		2109738
				Bemerkung/ remarks		A4
				EKS MODULAR		

