
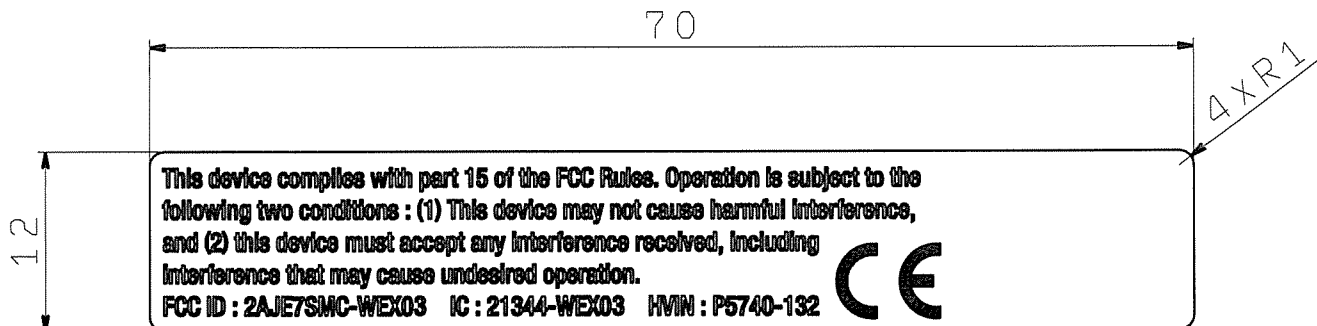




注 記

- 版下データNo. C05462-Aを使用する。
地：アーバンホワイト1
指示以外のスミ部：DIC 545（ダークグレー）
- 印刷された文字は鮮明であること。
- 裏面の糊印刷は704接着剤を使用のこと。
材質はC110C（ポリカーボネート）t=0.18とする。
- 指示無き寸法公差は、JIS B0405-mのこと。

Label material:Polycarbonate Film
The FCC ISED label is permanently affixed on the device with an acrylic type adhesive.

△						FINISH			
△						PAINT			
△						MASS			
△						PACKING	B	EX600-WD*A*	1
△								EX600-WD*E*	1
0	-	初版	2020-07-20	K. Kuniti	-			MODEL	QTY
REV	QTY	DESCRIPTION	DATE	PREPARED	REV NO	MATERIAL	C110C		
TOLERANCES JIS B 0405			DRAWN N. Inaba		SCALE	MATERIAL SIZE	t=0.18	THIRD ANGLE	
RANGE (mm)		GRADE	DATE	2020-07-20	2 : 1				
0.5≤D≤3	0.05	0.1	0.2	DESIGNED K. Kuniti	DWG NAME	FCC I SEDラベル			
3<D≤6	0.05	0.1	0.3	DATE 2020-07-20					
6<D≤30	0.1	0.2	0.5	CHECKED		DWG NO			
30<D≤120	0.15	0.3	0.8	DATE					
120<D≤400	0.2	0.5	1.2	APPROVED		P5744-141-1			
400<D≤1000	0.3	0.8	2	DATE					
1000<D≤2000	0.5	1.2	3			REVISION			
DWG REC			DWG ID			SMC Corporation			

FINISH:表面処理/PAINT:塗装/MASS:質量/PACKING:包装区分/MATERIAL:材質/MATERIAL SIZE:材料寸法