




东莞市意丰精密电子有限公司

产品规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品型号 DESC	双线圈 93*51*1	版本 REV:A	客户	
			客户料号	
			意丰料号	

一、尺寸 DIMENSION: (mm)

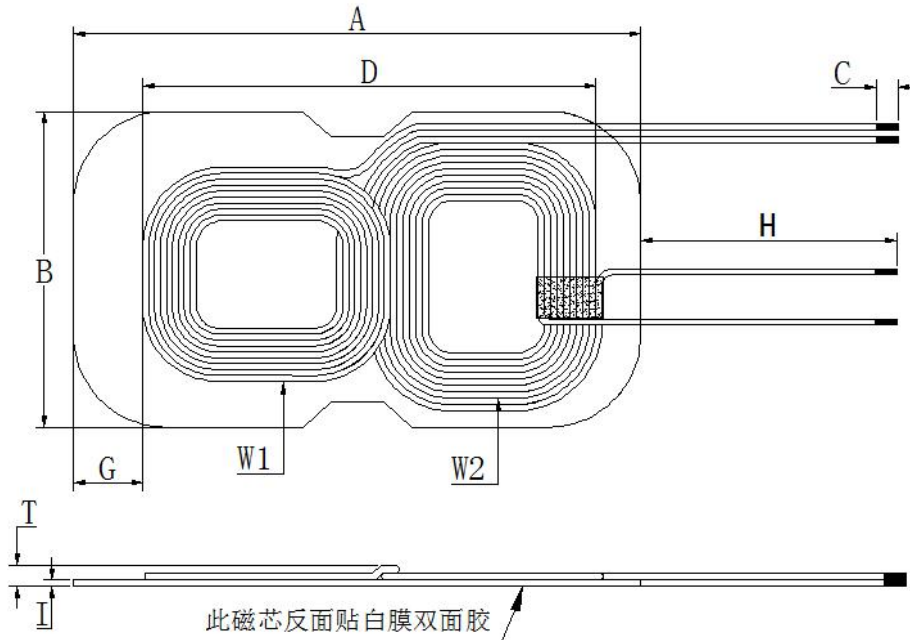


A	93.00±2.00
B	51.00±1.00
C	5.00±2.00
D	83.00Ref
G	7.00Min
H	23.00±3.00 线长可根据客户要求订做
I	1.20MAX
T	3.60MAX

备注

1	线径: 0.08*105P丙酮丝包线
2	绕线圈数:10TS
3	起尾线是否交叉: 都是
4	线圈包8mm宽左右高温胶带
5	磁片背面贴双面胶

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

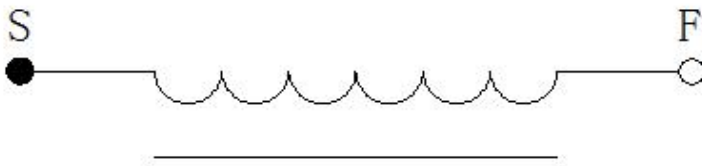

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Tums	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丙酮丝包线0.08*105P	10Ts	CCW

四、电子特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度TEMPERATURE:25±10° C, 湿度RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	L (W1\W2)	S-F	6.3±10% μH	100KHz/1.0V	■TH2817B ■TH2817B ■CH-502BC
2	Q Value (W1\W2)	S-F	70(Min)	100KHz/1.0V	
3	DCR	S-F	50mΩ (Max)	@25° C	