



Electrical wiring list (english version)						
Cable mark	#	Color	Length (mm)	Stripping		Wire connection
4	28	Blue	220	5	5	PCB I/O no. 16
		Red				J3 - pin 1
	X	Shield		15	15	PCB I/O no. 17
						J3 - pin 2
5	28	Blue	220	5	5	PCB I/O no. 15
		Red				J3 - pin 3
	X	Shield		15	15	PCB I/O no. 8
						J1 - pin 1
6	28	Blue	220	5	5	PCB I/O no. 9
		Red				J1 - pin 1
	X	Shield		15	15	PCB I/O no. 10
						J1 - pin 3
7	22	Brown	250	5	5	PCB I/O no. 14
		Red				J2 - pin 1
	X	Shield				PCB I/O no. 13
						J2 - pin 2
8	22	White	250	5	5	PCB I/O no. 12
		Yellow				J2 - pin 3
	X	Shield		15	15	PCB I/O no. 27
						Clip mark 13
11	22	White	250	5	5	PCB I/O no. 5
		Yellow				Clip mark 13
	X	Shield		15	15	PCB I/O no. 3
						Clip mark 13
12	22	White	250	5	5	PCB I/O no. 4
		Yellow				Clip mark 13
	X	Shield		15	15	PCB I/O no. 20

15	26	White	150	5	5	PCB I/O no. 6
		Yellow				---
	X	Shield		15	15	PCB I/O no. 26

16	26	White	150	5	5	PCB I/O no. 26
		Yellow				---
	X	Shield		15	15	Copper area
						Eyelet mark 19


Tableau de cablage (version française)						
Fils rep.	#	Couleur	Longueur (mm)	Dénudage ou degainage (mm)		Branchement
4	28	Bleu	220	5	5	Sortie CI numero 16
		Rouge				J3 - patte 1
	X	Tresse		15	15	Sortie CI numero 17
						J3 - patte 2
5	28	Bleu	220	5	5	Sortie CI numero 15
		Rouge				J3 - patte 3
	X	Tresse		15	15	Sortie CI numero 8
						J1 - patte 1
6	28	Bleu	220	5	5	Sortie CI numero 9
		Rouge				J1 - patte 1
	X	Tresse		15	15	Sortie CI numero 10
						J1 - patte 3
7	22	Bleu	220	5	5	Sortie CI numero 14
		Rouge				J2 - patte 1
	X	Tresse		15	15	Sortie CI numero 13
						J2 - patte 2
8	22	Bleu	220	5	5	Sortie CI numero 12
		Rouge				J2 - patte 3
	X	Tresse		15	15	Sortie CI numero 27
						Cosse rep. 13
11	22	Bleu	250	5	5	Sortie CI numero 5
		Rouge				Cosse rep. 13
	X	Tresse		15	15	Sortie CI numero 3
						Cosse rep. 13
12	22	Bleu	250	5	5	Sortie CI numero 13
		Rouge				Cosse rep. 13
	X	Tresse		15	15	Sortie CI numero 4
						Cosse rep. 13
15	26	Bleu	150	5	5	Sortie CI numero 20
		Rouge				---
	X	Tresse		15	15	Sortie CI numero 6

16	26	Bleu	150	5	5	Sortie CI numero 26
		Rouge				---
	X	Tresse		15	15	Zone de cuivre
						Cosse rep. 19

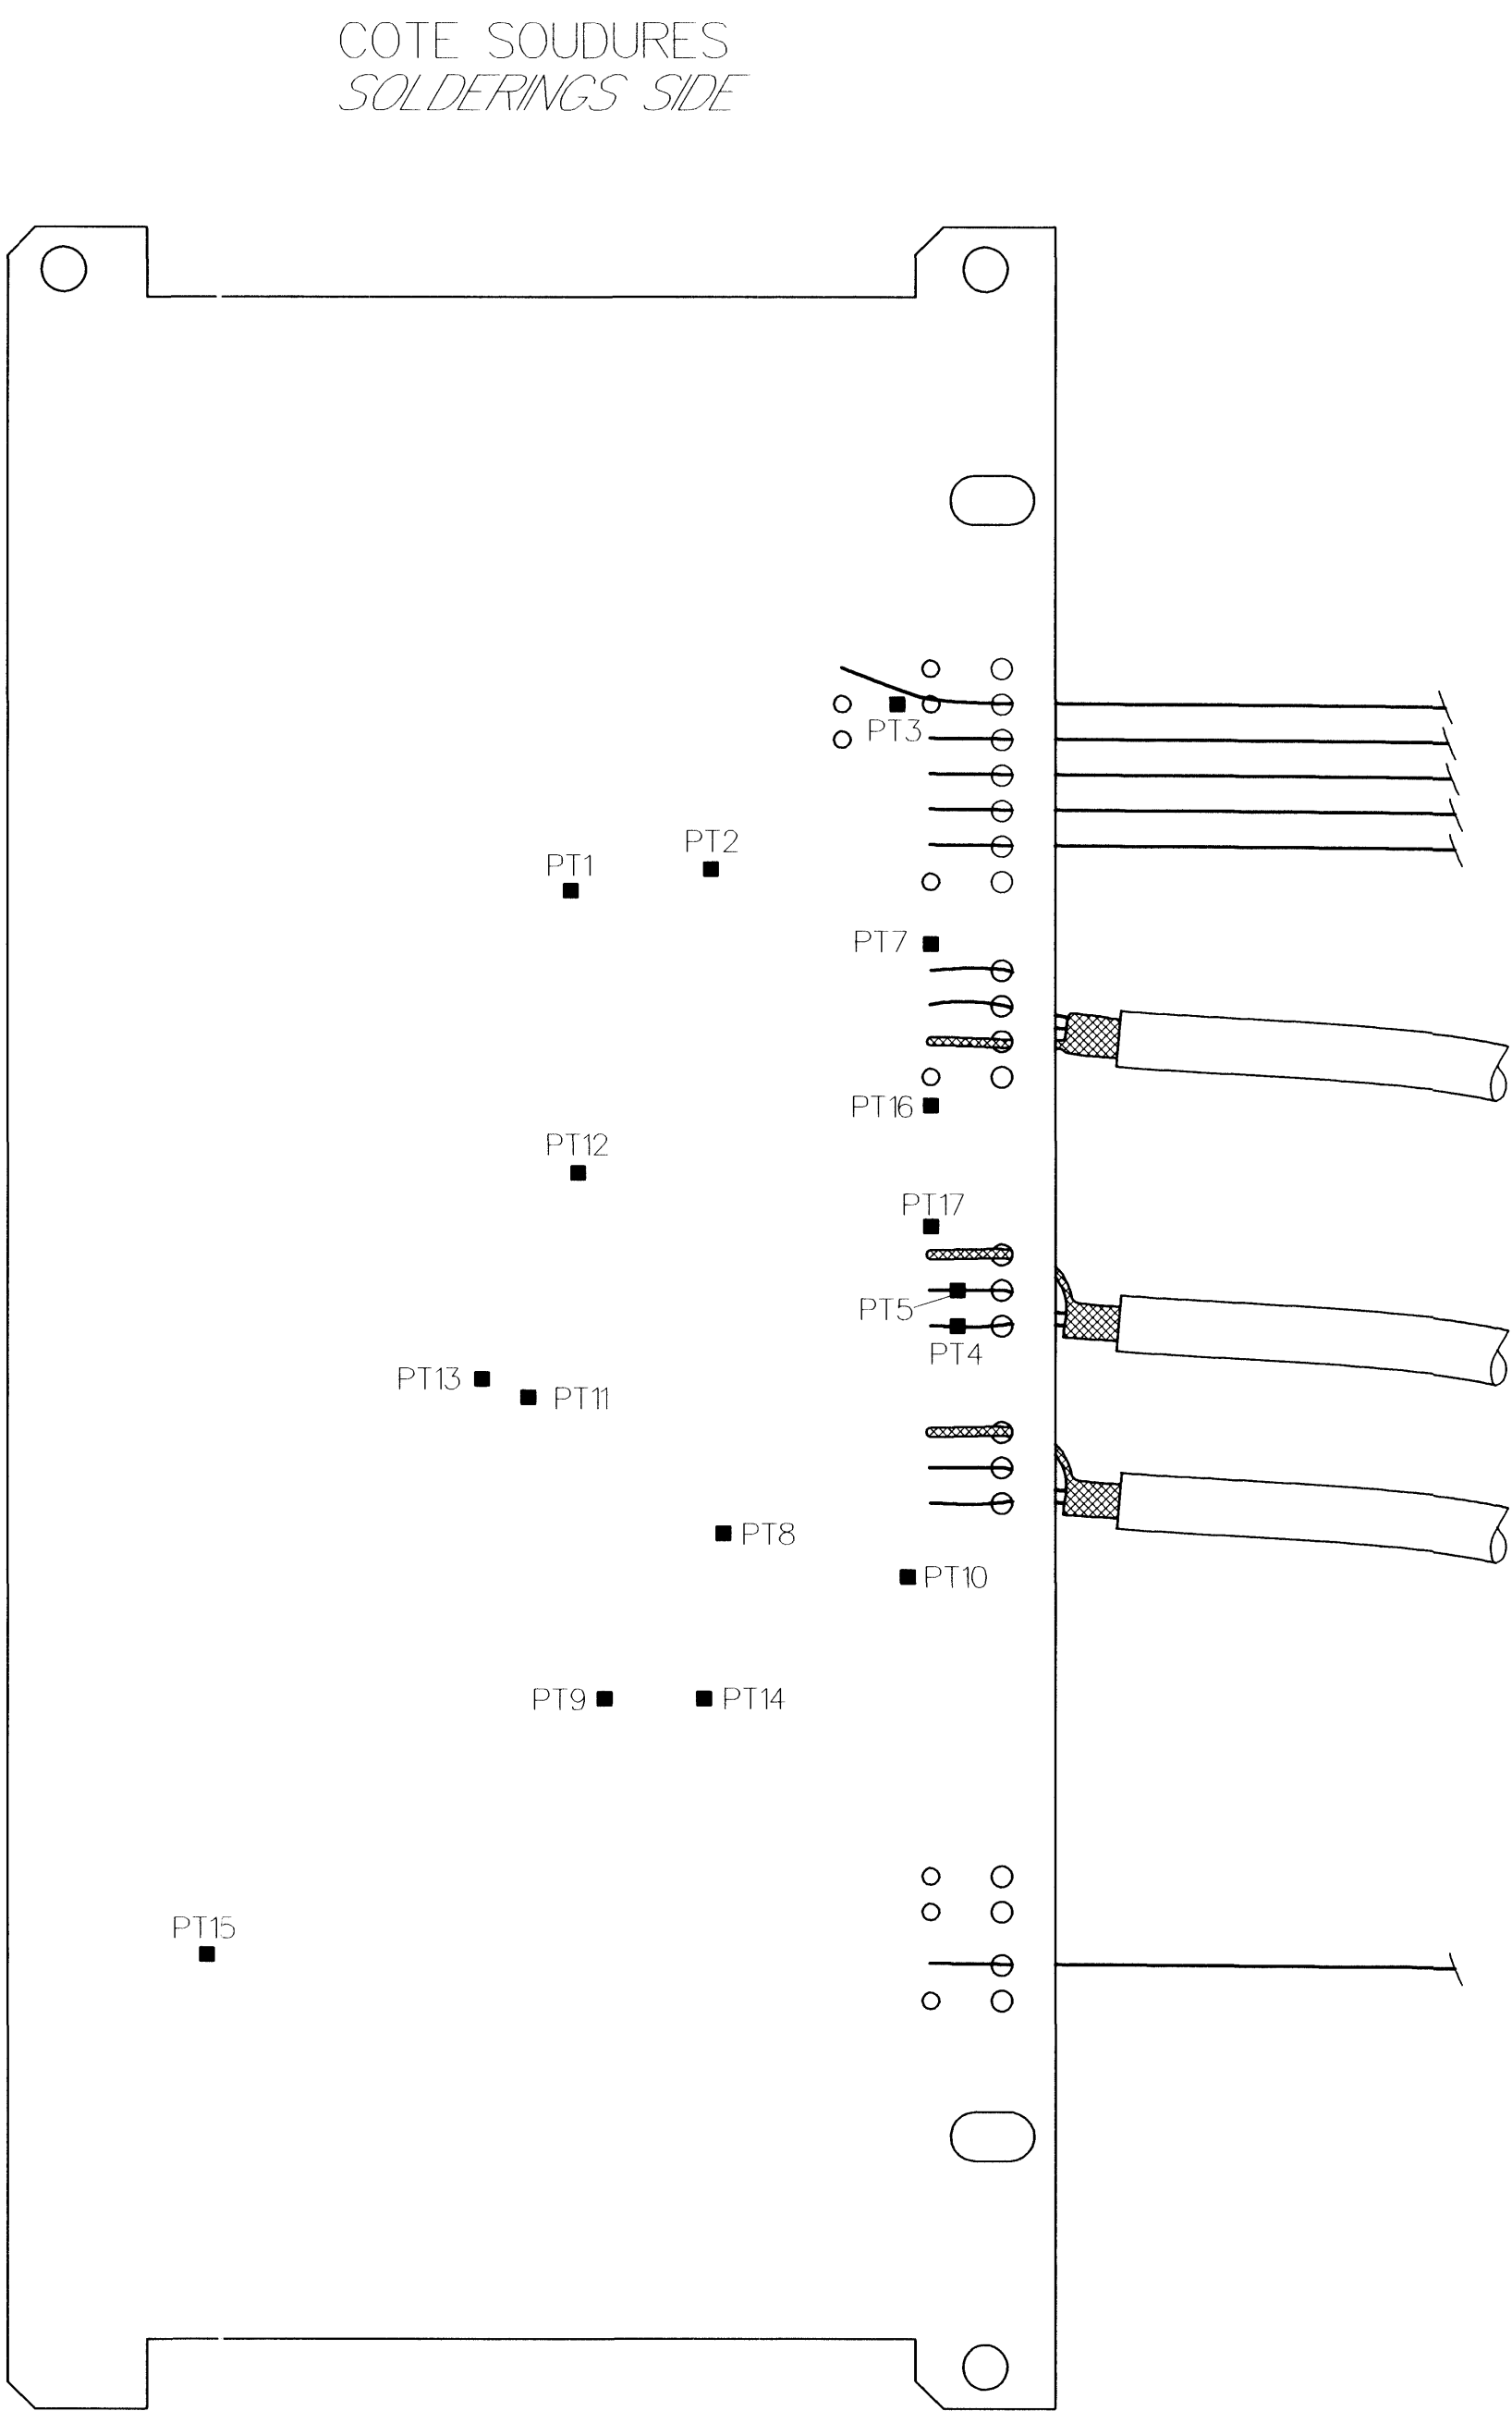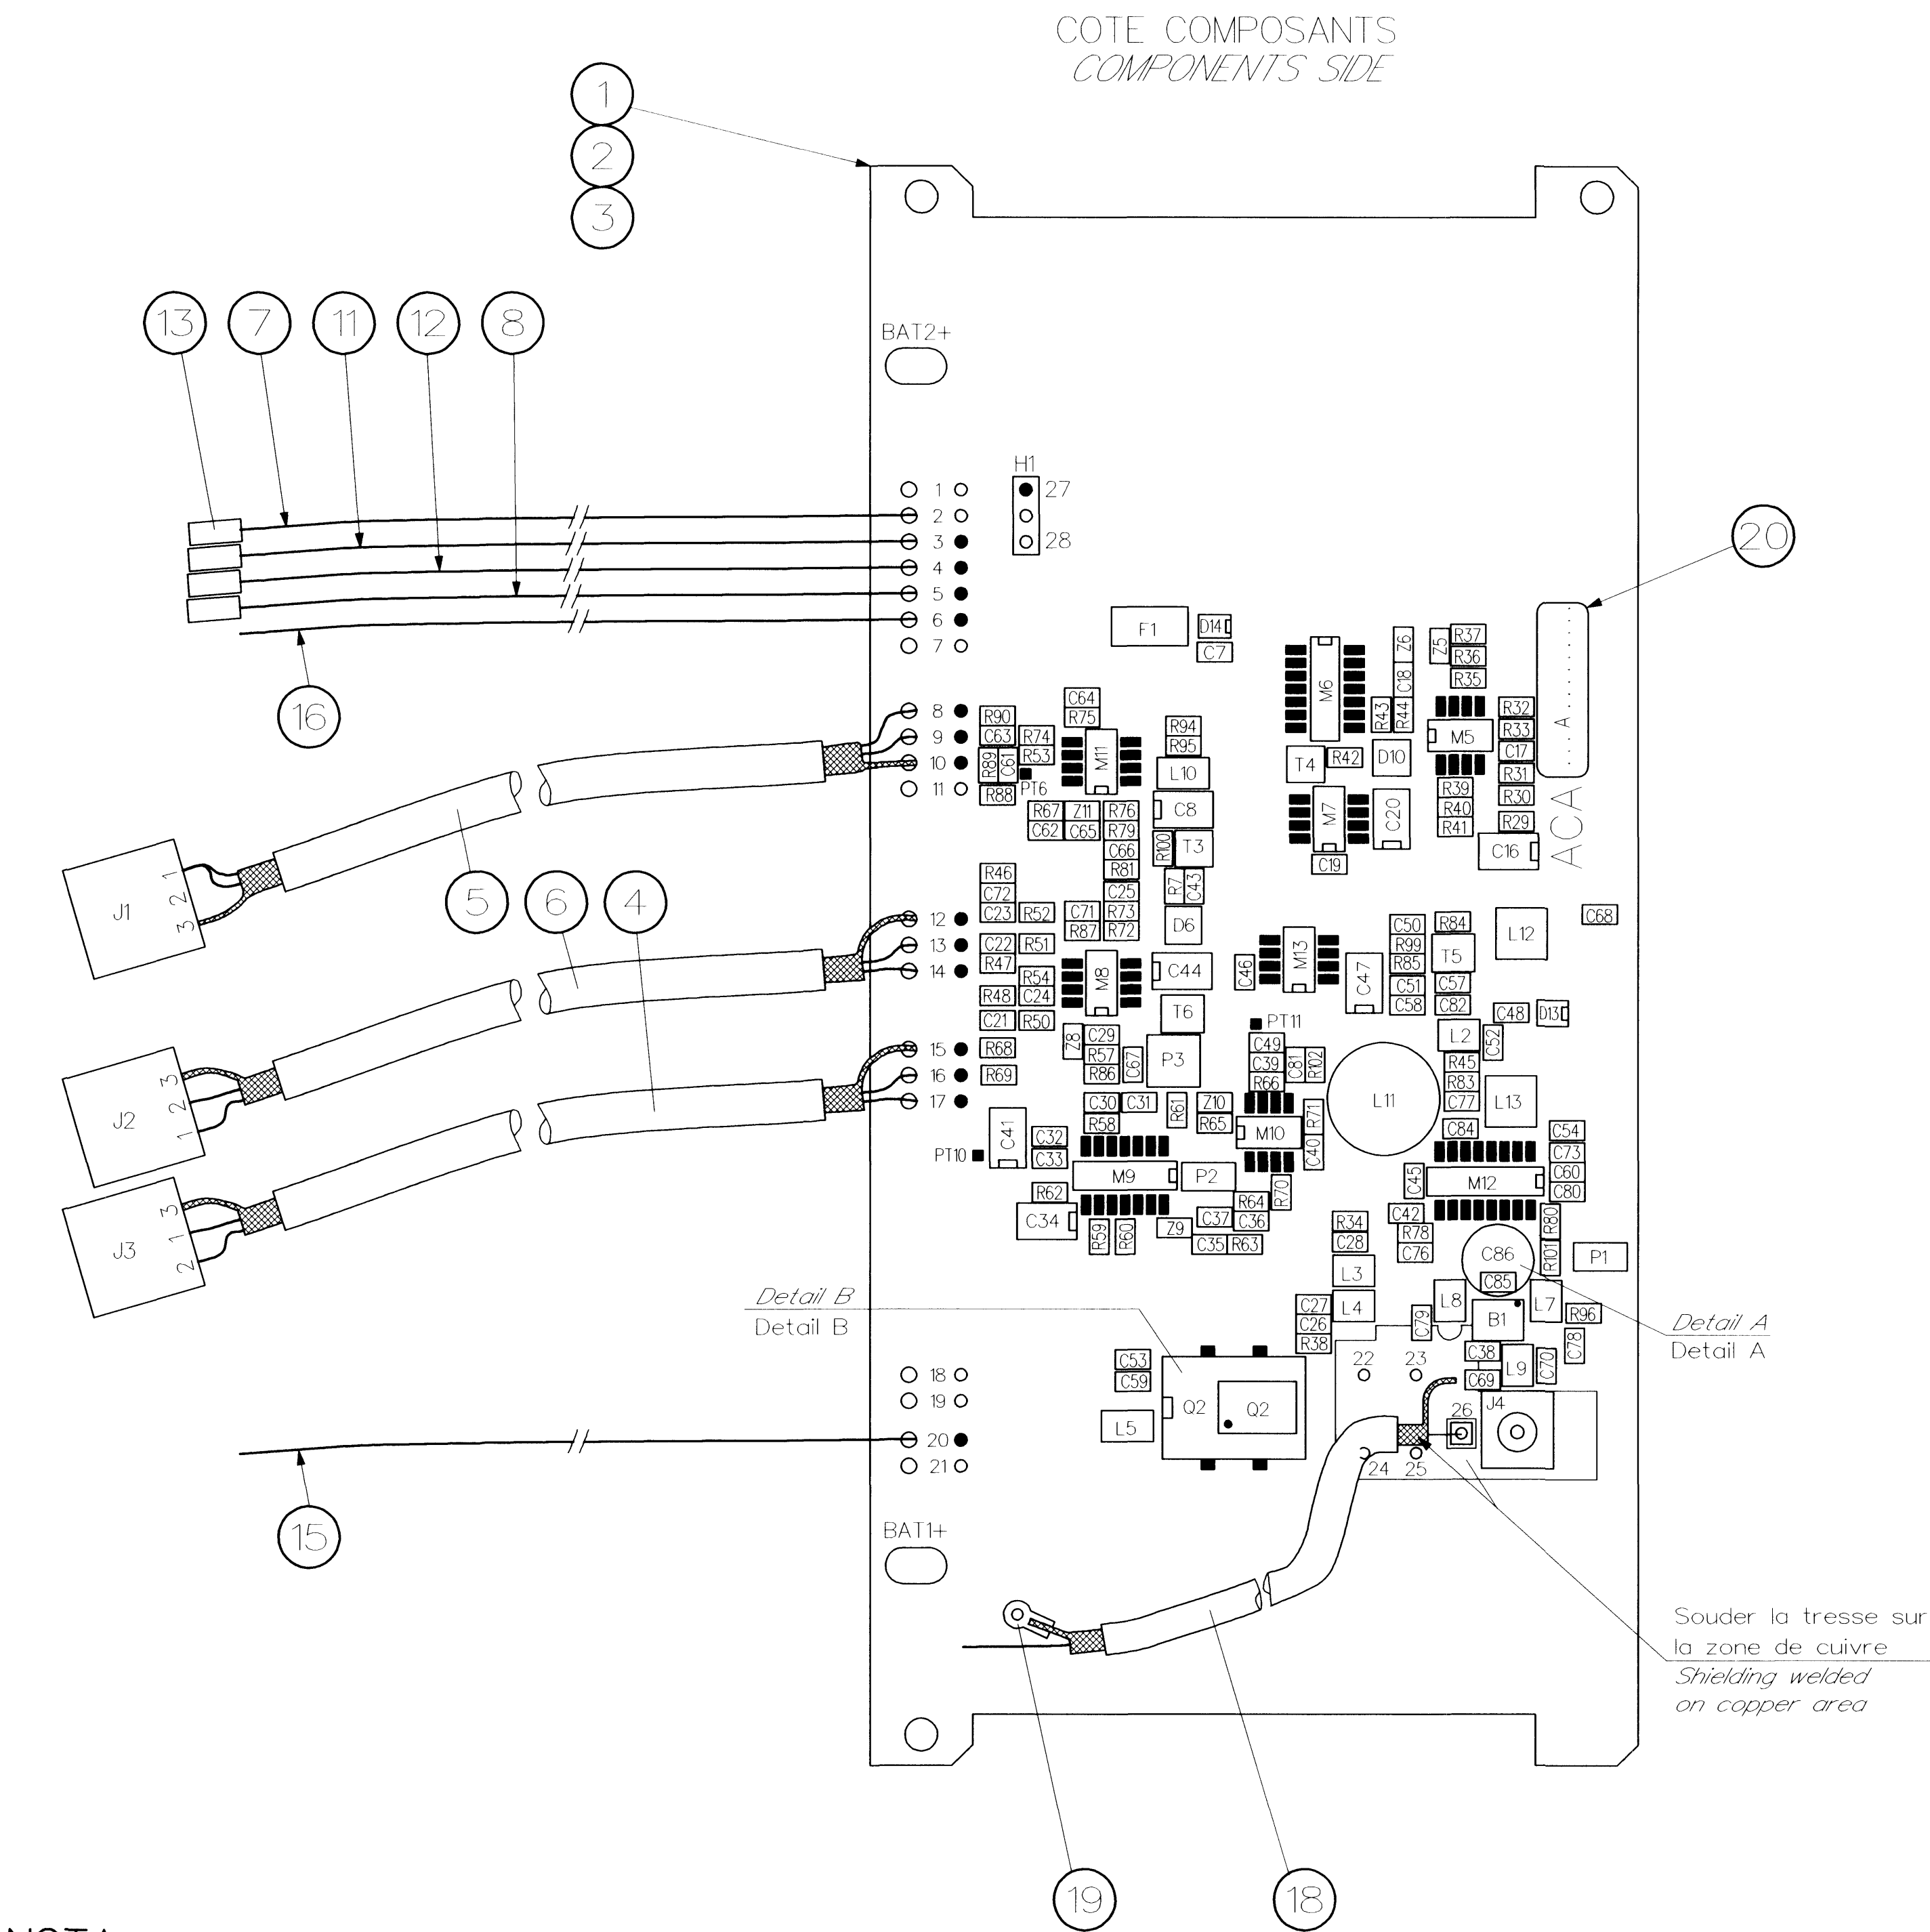

NOTA :
— ATTENTION ! le cablage du faisceau J1 est spécifique
WARNING ! J1 special wiring

PCB I/O no. Sortie CI no.	Signal / Signal	PCB I/O no. Sortie CI no.	Signal / Signal
1	BAT2 +	15	COM JACK TEST
2	ALIM BALADEUR +	16	L JACK TEST
3	KH1	17	R JACK TEST
4	K1-2	18	PUIS L
5	K1-1	19	PUIS H
6	BAT2-	20	BAT1 -
7	ALIM BALADEUR -	21	BAT1 +
8	IN MIC ++	22	SORTIE ANT3
9	IN MIC +	23	SORTIE ANT1
10	IN MIC -	24	SORTIE BOITIER
11	MIC BLIND	25	SORTIE ANT2
12	BF IN COM	26	RF OUT
13	BF IN RIGHT	27	H1-AV
14	BF IN LEFT	28	H1-AR

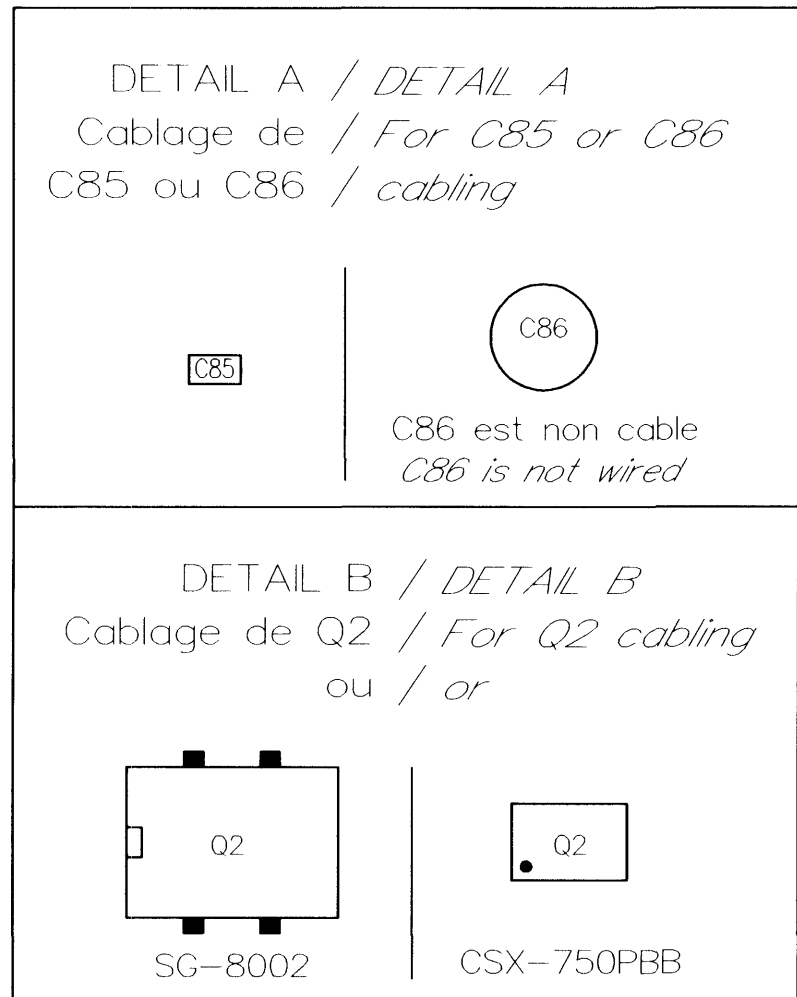

ESSE INDICE	MODIFICATIONS	NAME NOM	DATE	VISA
A1	TECHNIQUES FABRICATIONS ELECTRONIQUES	F9657		
Draw / Dessine	CHARBIT	20.09.02		
Check / Verifie	Donerg	25.10.2002		
Scale / Echelle	2/1			
Weight / Masse	---			
ASSEMBLY ENSEMBLE	CARTE TX SAP 49M			
ACA019A00				
DRAWING PLAN	P	0000		