


Bienvenido

Bienvenido a ZAGG ChargeStation Pro. Este manual brinda instrucciones sobre cómo configurar y usar los estuches de carga ChargeStation Pro.


Instalación del estuche de 2 piezas (todos los modelos de estuche)
Coloca la mitad más pequeña (A) del estuche en la parte inferior de tu iPad, insertando el conector USB-C del estuche en el puerto USB-C de tu iPad.

Luego, coloca la mitad más grande (B) del estuche en tu iPad, asegurándote de que la cámara del iPad aparezca en el recorte del estuche. Las dos piezas del estuche se deslizarán juntas.

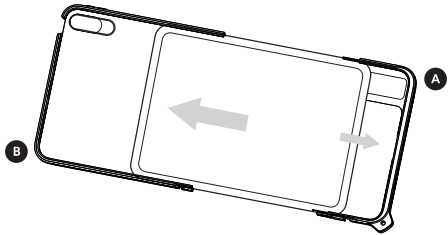

Finalmente, en la parte inferior del estuche, ubica el pestillo de palanca.

Coloca el broche sobre la clavija cuadrada y presiona hacia abajo el pestillo de bloqueo hasta que encaje en su lugar. Esto sujetará las dos piezas del estuche juntas.




Uso del soporte y la correa de mano (Estuches para tabletas con asa y soporte únicamente)

El soporte para soporte y correa de mano en la parte posterior del estuche gira 360°.

Retire el soporte de la funda para desplegarla.


El soporte puede sostener la funda de forma segura en modo vertical u horizontal.

Deslice la mano en la correa de mano para llevar su iPad con facilidad.

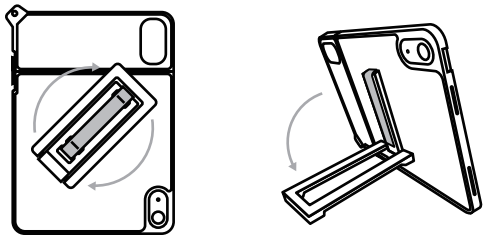


Enchufar y conectar las bases

Enchufa la base a la pared con el cable de CA incluido.

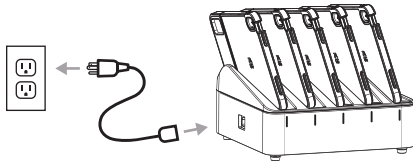

Si tienes más de una base, puedes conectarlas con los adaptadores incluidos. No se recomienda conectar más de 5 bases.




Deslizamiento de las fundas en la base (Todos los modelos de fundas)

Una vez que haya colocado su iPad en la funda, puede insertarla en las ranuras de la base.

Cuando la funda esté insertada correctamente, el orificio llegará hasta la parte posterior de la base y encajará en su lugar.

Cuando se inserte correctamente, la luz en la parte frontal de la base se encenderá, lo que indica que la carga inalámbrica ha comenzado.



Luces indicadoras LED


Las luces indicadoras LED en la parte frontal de la base le permiten saber cuándo las fundas están cargando, cuándo la carga está completa y cuándo ha habido una falla en la carga.

• Parpadeo blanco = cargando

• Verde = carga completa

• Parpadeo rojo = falla en la carga

Si el LED parpadea en rojo, retire la funda, verifique si hay residuos, daños o una instalación incorrecta de la funda. Si no hay ninguno, vuelva a colocar la funda y el iPad en el cargador de manera adecuada para probar nuevamente.




Bloqueo y desbloqueo de las fundas en la base

En la parte posterior de la base, busque la palanca y deslícela hasta la posición de bloqueo de modo que los orificios de la palanca y el bloqueo de la base queden alineados. Esta acción inserta una barra dentro de la base a través de todas las fundas, bloqueándolas en la base.

Para liberar la barra y desbloquear las fundas, deslice la palanca hacia atrás.

Una vez que se haya liberado la barra, puede retirar las fundas de la base.

Candado: con la palanca en su lugar y la barra activada, use su propio candado para asegurar la palanca y evitar que alguien acceda a los iPads en sus fundas.

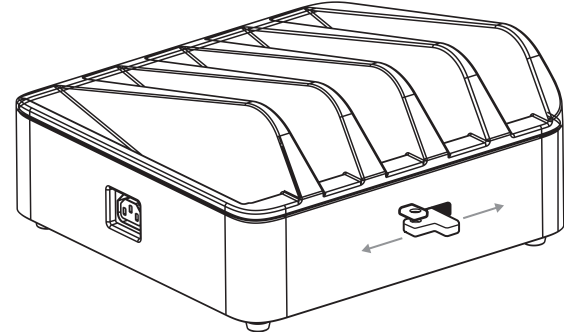

Bloqueo de la base

Cada base incluye un dispositivo de bloqueo tipo Kensington. El bloqueo se vende por separado. El dispositivo permite bloquear la base a la pata de una mesa, a la manija de un cajón o a otro objeto para evitar robos y que la base se mueva.

Garantía:

En ZAGG, nos dedicamos a fabricar productos de la mejor calidad. Para respaldarlo, este producto tiene una garantía de un año. Esta garantía no afecta ningún derecho legal al que pueda tener derecho. Conserve una copia de su recibo de compra como comprobante de compra. Para obtener información más detallada sobre la garantía, visite: <https://www.zagg.com/warranty-policies/>

Precaución de la FCC:

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

Este equipo debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.

Si tienes problemas, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de ZAGG.

support.zagg.com | questions@zagg.com 1-800-700-ZAGG [9244] 00-1-801-839-3906 para clientes internacionales.


©2024 ZAGG Inc. Reservados todos los derechos. ZAGG y el logotipo de ZAGG son marcas comerciales de ZAGG Inc.

Bem-vindas

Bem-vindo ao ZAGG ChargeStation Pro. Este manual fornece instruções sobre como configurar e usar os estojos de carregamento ChargeStation Pro.


Instalação do estojo de 2 peças (todos os modelos de estojo)
Encaixe a metade menor (A) do estojo na parte inferior do seu iPad, inserindo o plugue USB-C do estojo na porta USB-C do seu iPad.

Em seguida, coloque a metade maior (B) do estojo no seu iPad, certificando-se de que a câmera do iPad apareça no recorte do estojo. As duas peças do estojo deslizarão juntas.

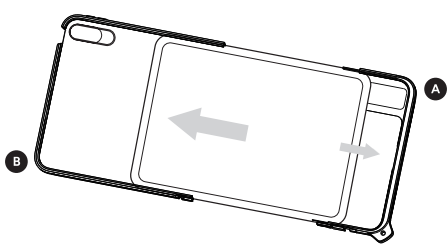

Finalmente, na parte inferior do estojo, localize a trava de alternância.

Encaixe o fecho sobre o pino quadrado e pressione a trava até que ele se encaixe no lugar. Isso prenderá as duas peças do estojo juntas.




Uso do suporte e da alça de mão (somente estojos para tablets com alça e suporte)

O suporte/alça de mão na parte traseira do estojo gira 360°.

Puxe o suporte para longe do case para implantar.


O suporte pode segurar seu case com segurança no modo retrato ou paisagem.

Deslize sua mão na alça de mão para carregar seu iPad com facilidade.

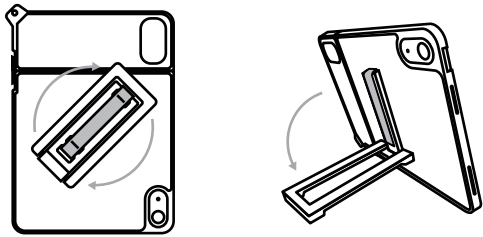


Conecte e conecte as bases

Conecte a base na parede com o cabo AC incluído.

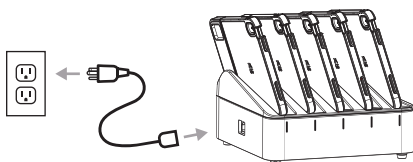

Se você tiver mais de uma base, poderá conectá-las com os adaptadores incluídos. Não é recomendado conectar mais de 5 bases.




Deslizando os cases na base (Todos os modelos de case)

Depois de encaixar seu iPad no case, você pode inserir o case nos slots da base.

Quando o case for inserido corretamente, o orifício alcançará todo o caminho até a parte de trás da base e se encaixará no lugar.

Quando inserido corretamente, a luz na frente da base acenderá, indicando que o carregamento sem fio começou.



Luze indicadores LED


Luze indicadores LED na parte frontal da base informam quando os casos estão sendo carregados, quando o carregamento estiver concluído e quando houver uma falha no carregamento.

• Branco piscando = carregando

• Verde = carga completa

• Vermelho piscando = falha no carregamento

Se o LED piscar em vermelho, remova a caixa, verifique se há detritos, danos ou instalação inadequada da caixa. Se não houver, coloque o case e o iPad de volta no carregador para testar novamente.

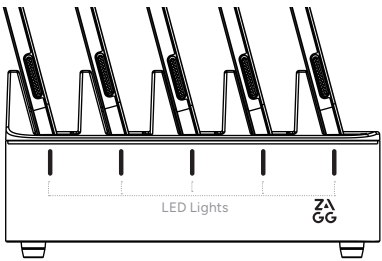


Travando e destravando as tampas da base

Na parte de trás da base, encontre a alavanca e deslize-a para a posição travada de modo que os orifícios da alavanca e da trava na base fiquem alinhados. Esta ação insere uma barra na base através de todas as mangas, travando-as na base.

Para liberar a barra e destravar as tampas, deslize a alavanca para trás.

Depois que a barra for liberada, você poderá remover as tampas da base.

Trava: Com a alavanca no lugar e a barra ativada, use sua própria trava para prender a alavanca e evitar que alguém acesse os iPads em suas caixas.

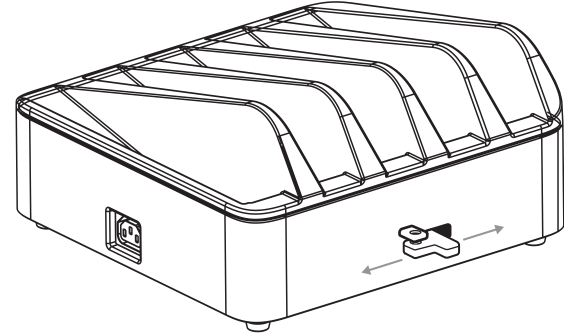

Travando a base para baixo

Cada base vem com uma provisão de trava estilo Kensington. Trava vendida separadamente. A provisão permite que a base seja travada em uma perna de mesa, puxador de gaveta ou outro objeto para evitar roubo e movimentação da base.

Garantia:

Na ZAGG, nos dedicamos a fabricar produtos da melhor qualidade. Para comprovar isso, este produto tem garantia de um ano. Esta garantia não afeta nenhum direito legal a que você possa ter direito. Guarde uma cópia do seu recibo de compra como prova de compra. Para obter informações mais detalhadas sobre a garantia, visite: <https://www.zagg.com/warranty-policies/>

Aviso da FCC:

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada. Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou realoque a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

Este equipo debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.

Se você tiver problemas, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da ZAGG.

support.zagg.com | questions@zagg.com 1-800-700-ZAGG [9244] 00-1-801-839-3906 para clientes internacionais

©2024 ZAGG Inc. Todos os direitos reservados. ZAGG e o logotipo ZAGG são marcas comerciais da ZAGG Inc.

