

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶 CUSTOMER:	
產 品 品 名 : CUST P/N:	TX-无线充发射线圈模组 TX-Wireless charging and transmitting coil module
產 品 型 號: FINE P/N:	
產 品 規 格 DESC:	TX43.5*0.8-10TS-0.08*48P-6.5UH-13MM
日 期 DATE:	2024/08/12
版 本: Version:	A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
陈诚佳	张燕	罗勇军	

深圳市天夏科技有限公司

地址：深圳市宝安区新安街道上合社区
33区裕安二路131号星辉工业区2栋518室

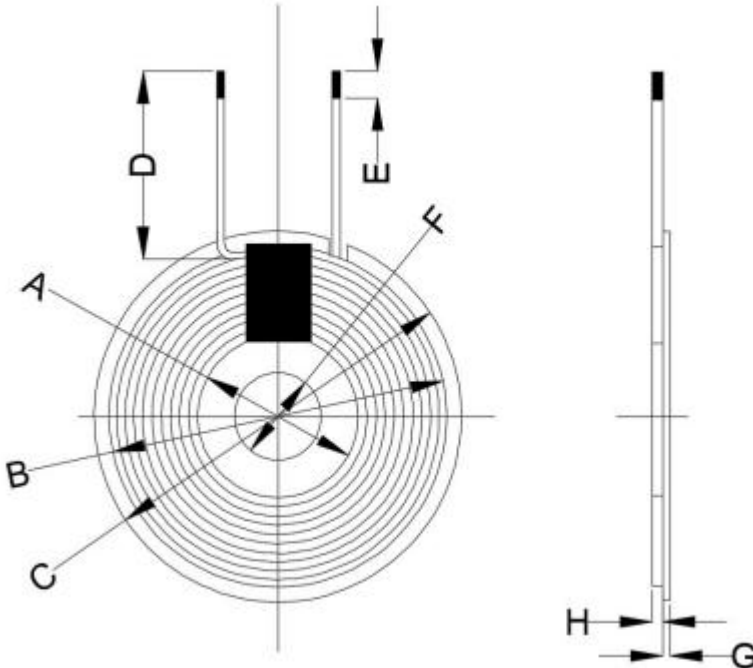
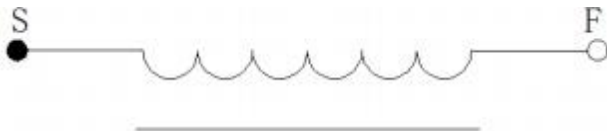
Shenzhen Tianxia Technology Co., Ltd

Address:Room 518, Building 2, Xinghui Industrial Zone, No. 131, Yua'an
2nd Road, 33rd District, Shanghe Community, Xin'an Subdistrict, Bao'an
District, Shenzhen City,China

TEL: 18718699959

E-mail: 2321113770@qq.com

SPECIFICATION

产 品 规 格 DESC		TX43.5*0.8-10TS-0.08*48P- --6.5UH-13MM		版 Rev本: A.0	客 户 CUST:	
					客 户 料 号 CUST P/N:	
一、尺寸 DIMENSION: (mm) Antenna Gain: Only radiated measurements are used to show compliance with FCC limits for fundamental and spurious emissions.					A	20.5
					B	39±1
					C	43.5±0.5
					D	13±2
					E	3±1
					F	5.3±0.1
					G	0.8±0.1
					H	1.6±0.2
					1. 线圈背面贴3M双面背胶 2. 出线处贴8MM高温胶 1. Stick 3M double-sided adhesive tape on the back of the coil 2. Stick 8MM high-temperature adhesive at the outlet	
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM						
						
三、绕线参数 Winding Specification:						
序号 NO.		端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1		S F		0.08*48P	10Ts	CCW
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:						
温度 TEMPERATURE: 25±10° C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±20%						
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION		测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.0uH±10%单独线圈		100KHz/1.0V	LCR METER 106X
2	IND.	S-F	6.5uH±10%带磁片		100KHz/1.0V	LCR METER 106X
3	DCR	S-F	600m Ω Max		100KHz/1.0V	LCR METER 106X
拟 制 / 日 期 PREPARED BY/ DATE					审 核 / 日 期 CHECKED BY/ DATE	
陈 诚 2024/08/12					张燕 2024/08/12	