



Shenzhen Anwei wireless Technology Co., LTD

客户 Customer	云基	规格型号 Specs	S152
安威料号 Part Number	AW006-S152-021-A0 AW006-S152-022-A0		
颜 色 Color	black	版 本 Edition	REV:A1
销 售 Salesperson	Mr.Xie	设 计 Design	WUXI
结 构 Structure	QIN YUN LIN	确 认 Confirm	
日 期 Date	2025.2.26	签字日期 Signing Date	
客户确认 Customer confirmation:			
携手共进 共创未来 Join hands to create the future			



/



工作频段(Working frequency band):



Gain		
2.4WiFi/BT	1.83	2400MHZ
	2.0	2450MHZ
	1.89	2500MHZ
5G WIFI	0.82	5150MHZ
	0.75	5800MHZ

GPS/WIFI/BT 天线无源参数:


工作频段(Working frequency band): 1560~1580MHZ, 2400~2500MHZ,5180~8525MHZ

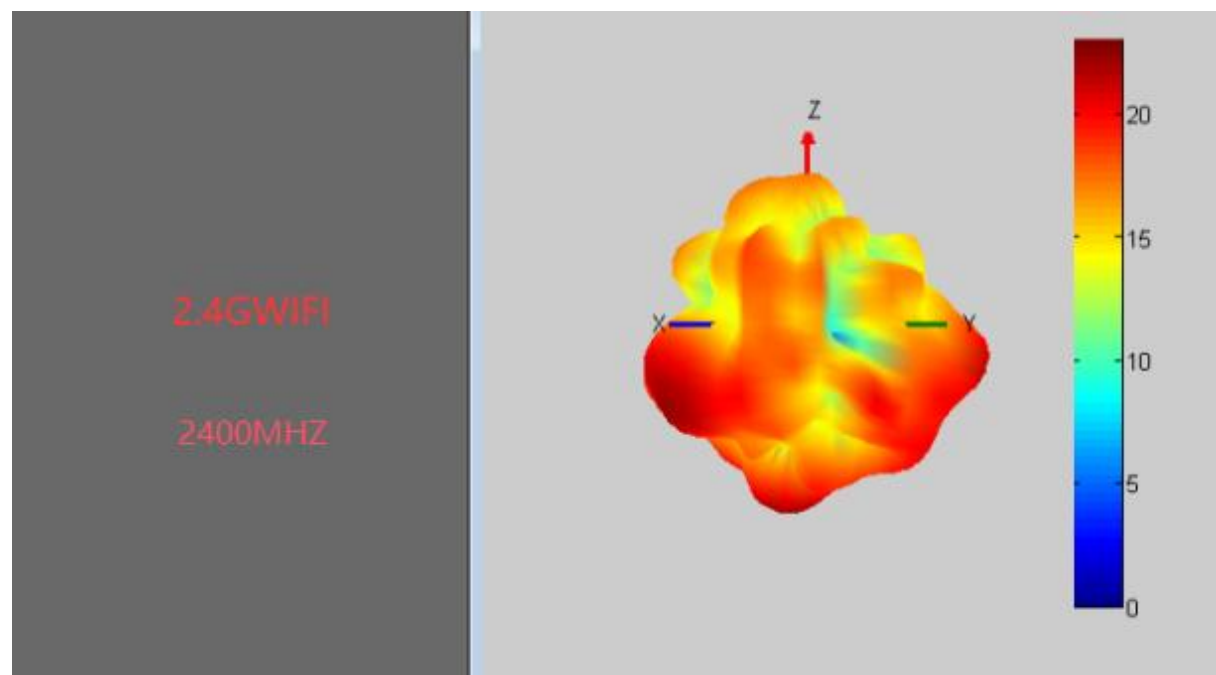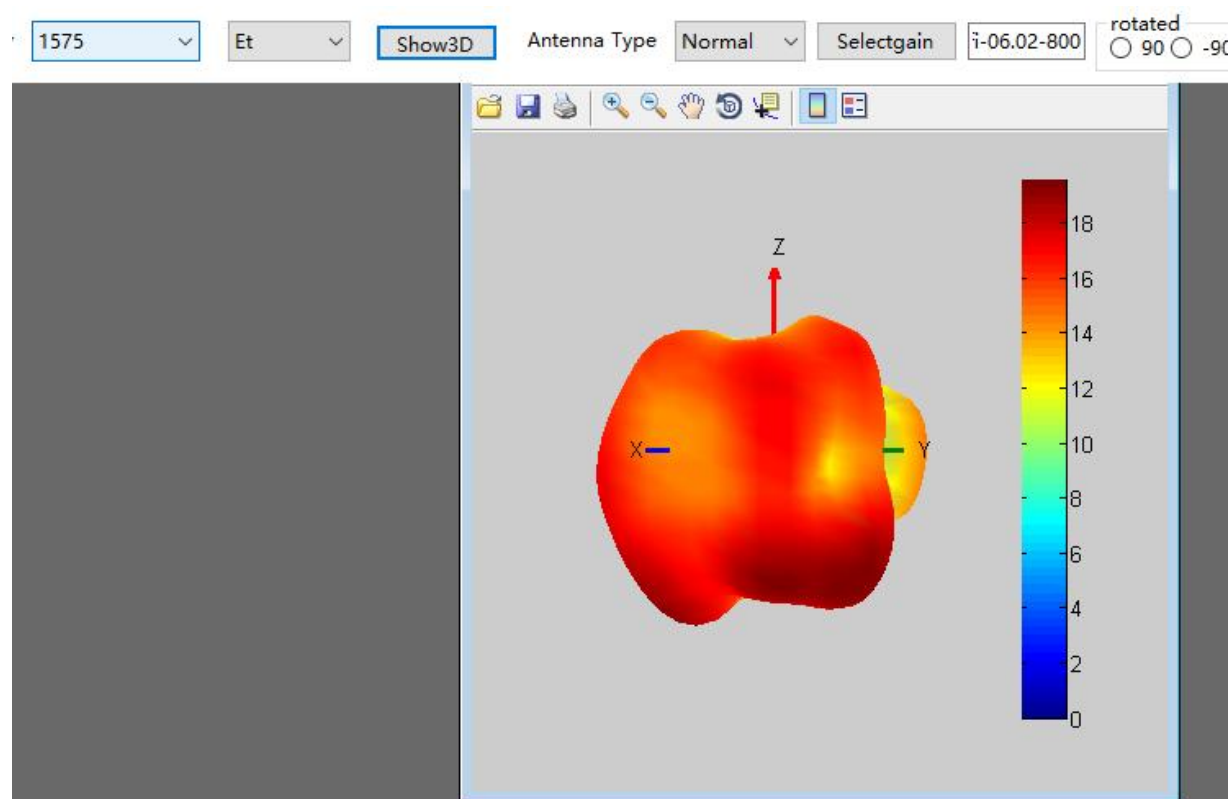

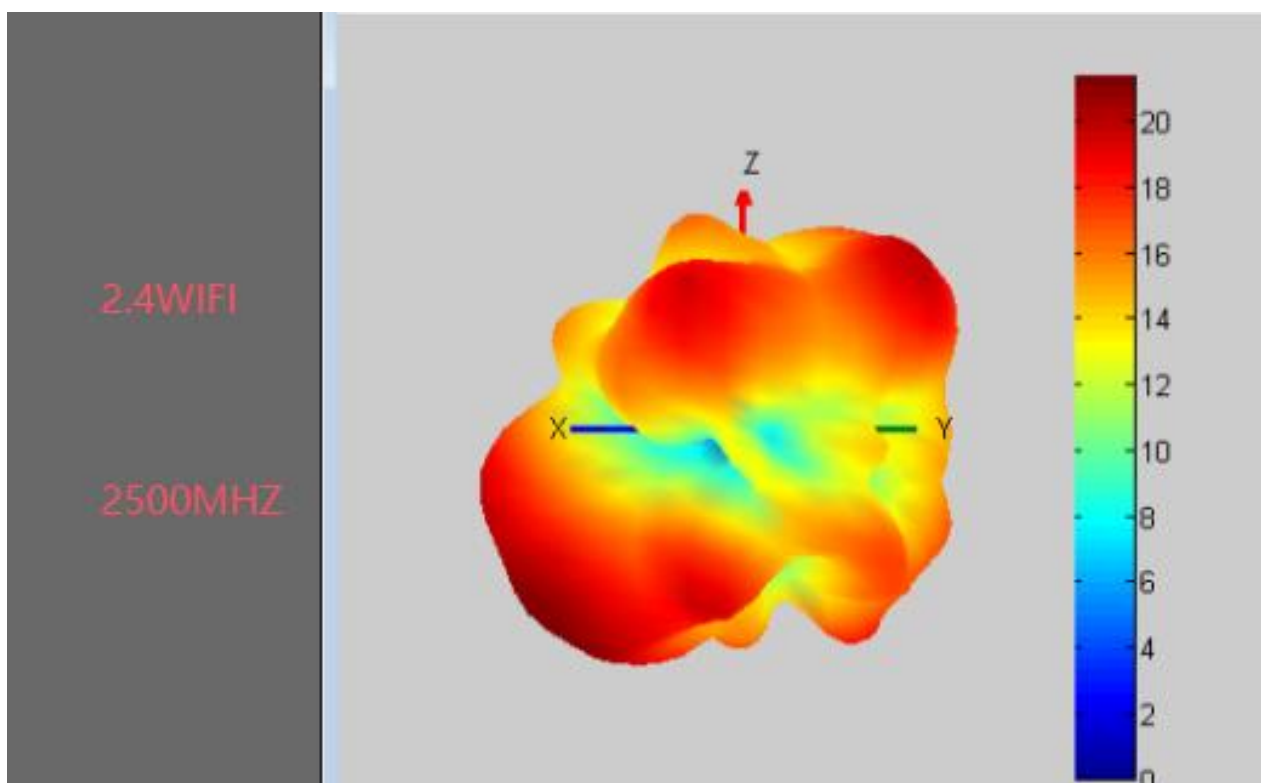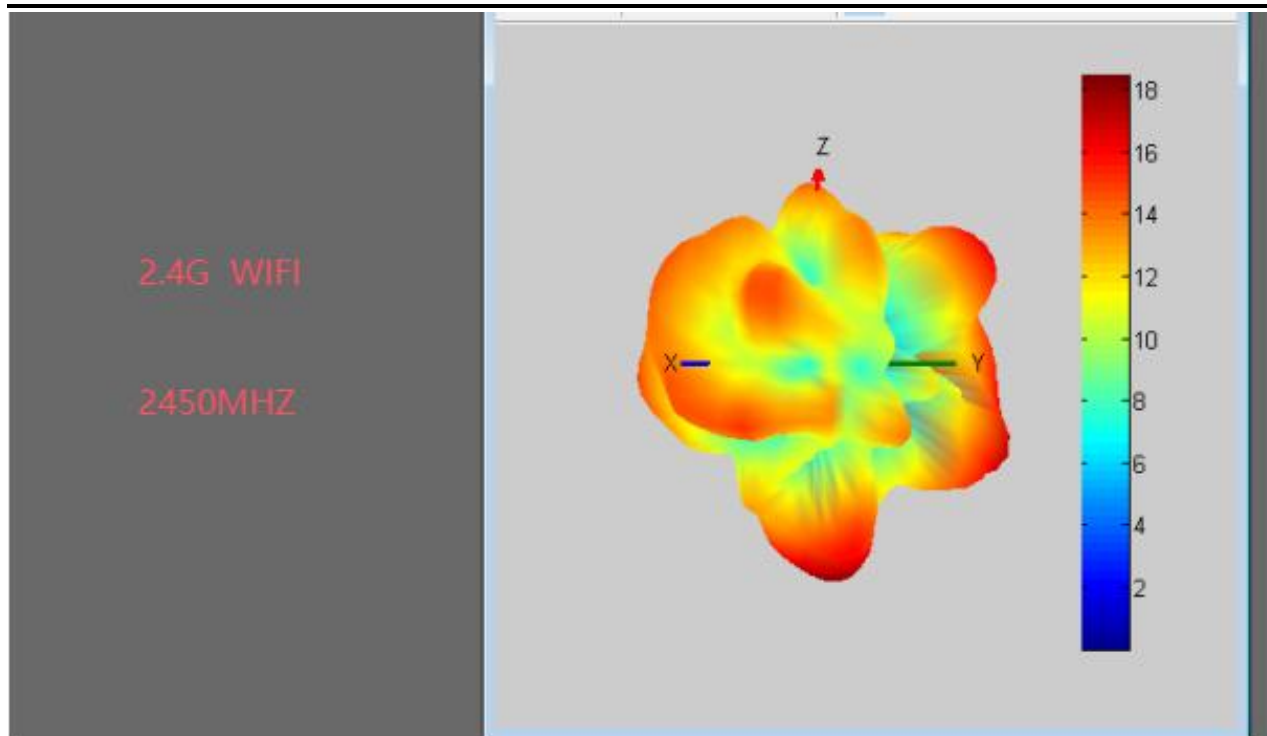

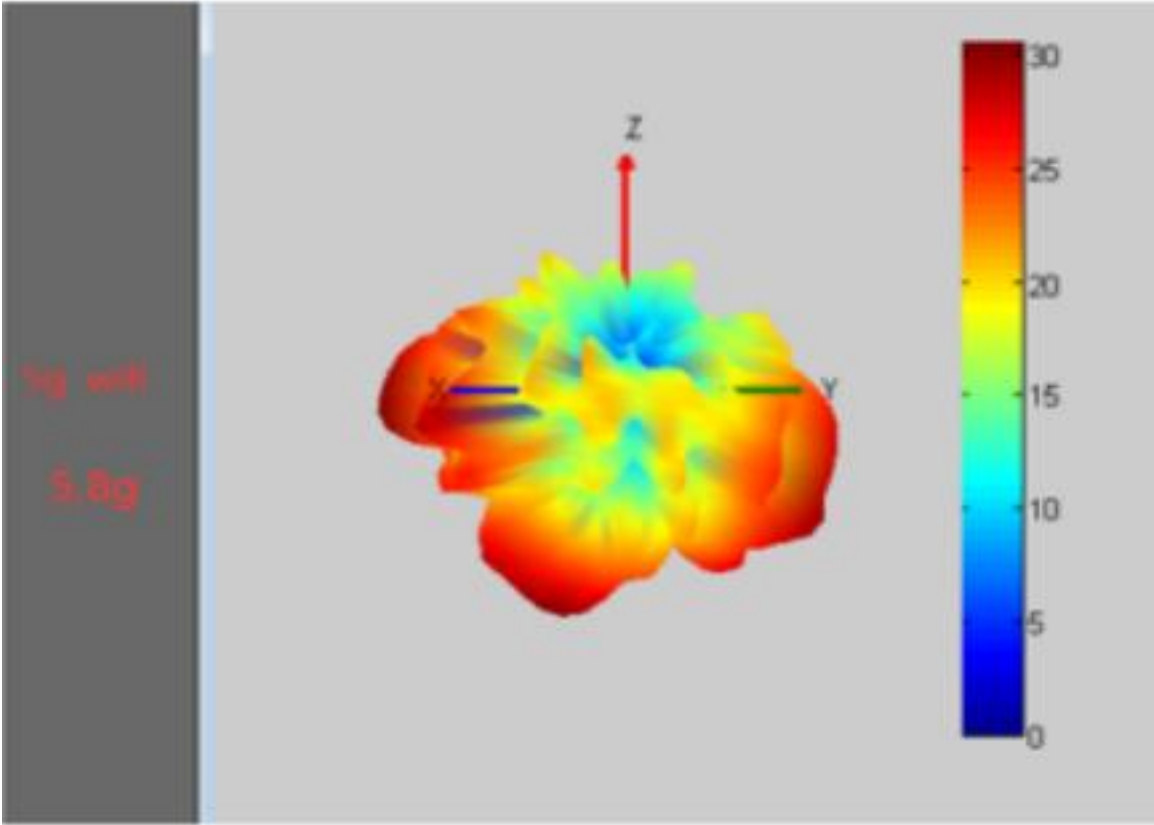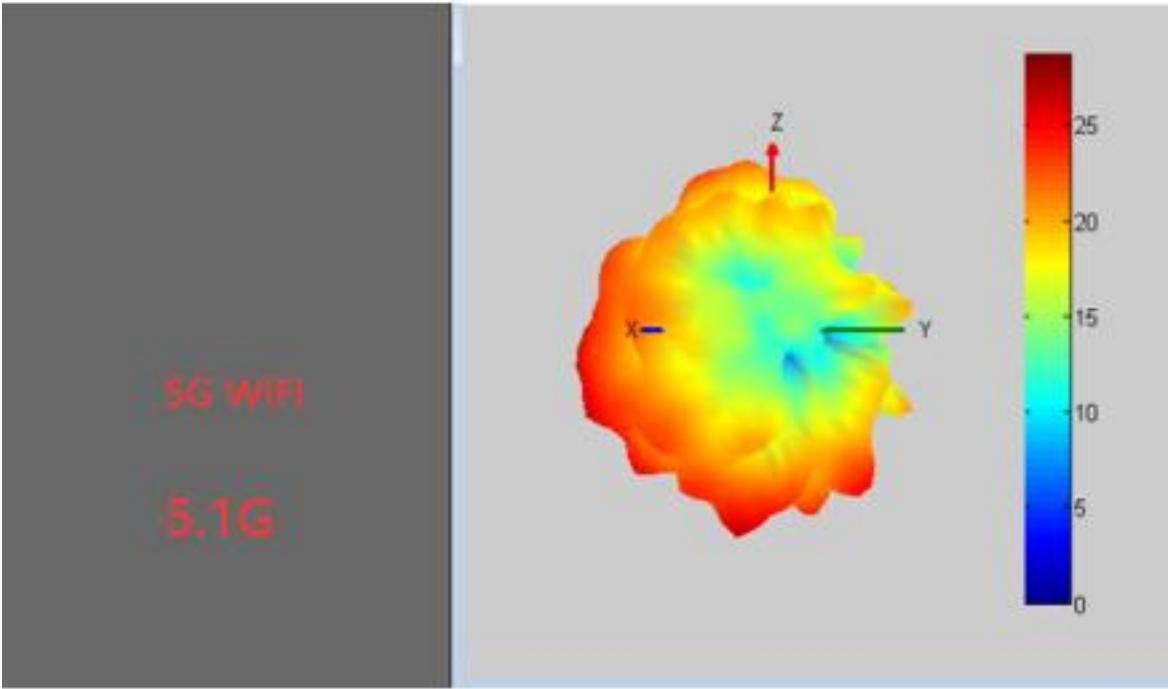

MAIN

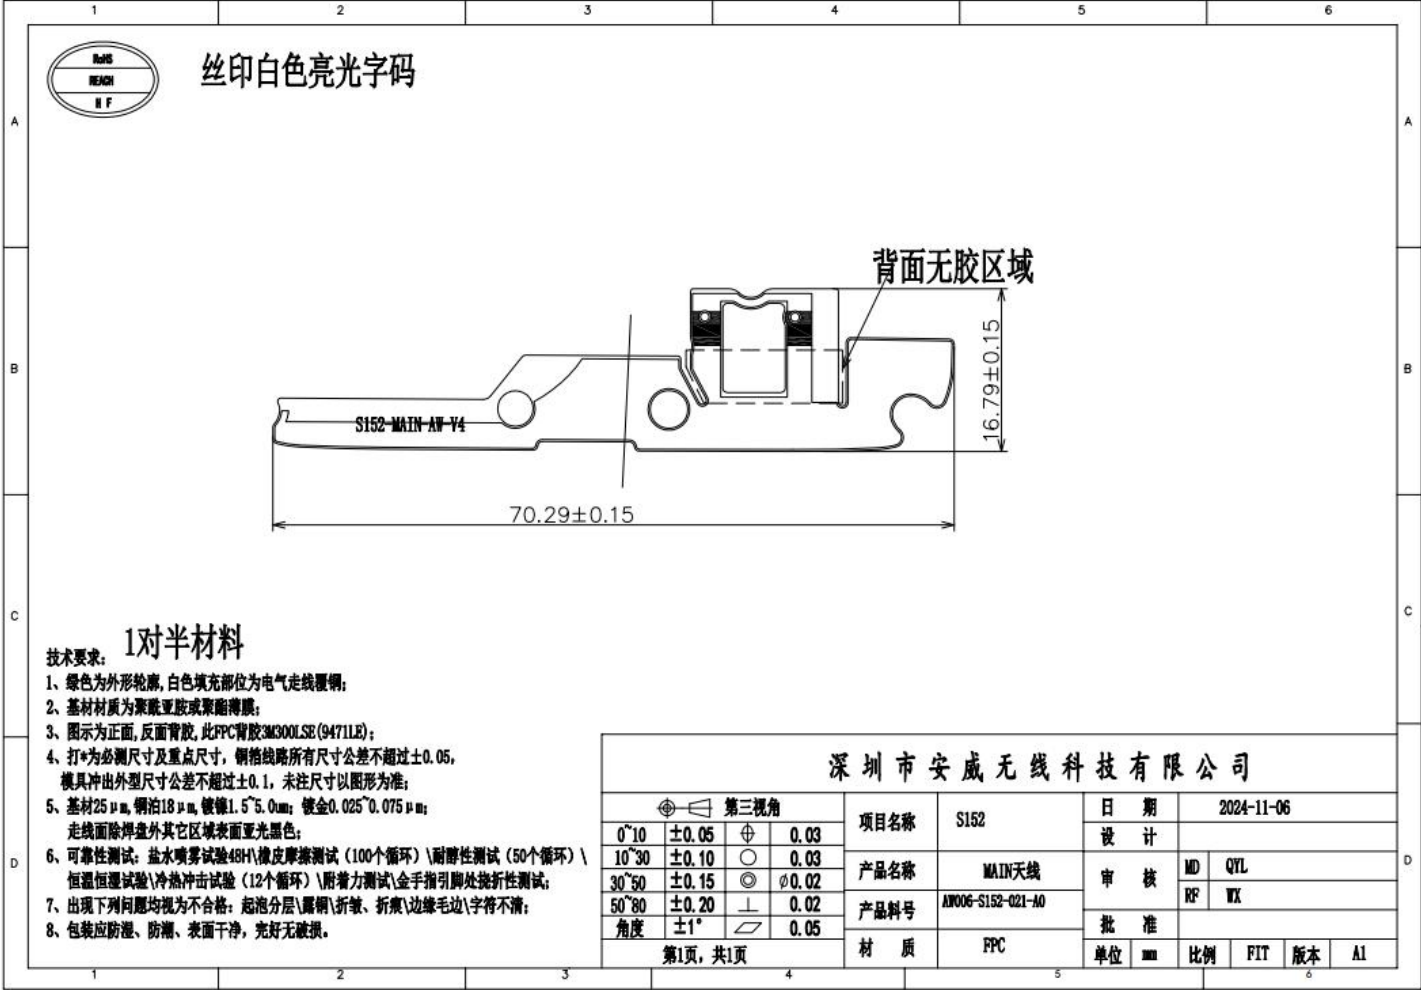

</

	1	2	3	4	5	6																																																																									
A	丝印白色亮光字码																																																																														
B																																																																															
C	技术要求: - 绿色为外形轮廓, 白色填充部位为电气走线覆铜; - 基材材质为聚酰亚胺或聚酯薄膜; - 图示为正面, 反面背胶, 此FPC背胶3M300LSE(947TILE); - 打*为必测尺寸及重点尺寸, 铜箔线路所有尺寸公差不得超过±0.05, 模具冲出外型尺寸公差不得超过±0.1, 未注尺寸以图形为准; - 基材25μm, 铜箔18μm, 镀镍1.5~5.0um; 镀金0.025~0.075μm; 走线面除焊盘外其它区域表面无光黑色; - 可靠性测试: 盐水喷雾试验48H\橡皮摩擦测试(100个循环)\耐醇性测试(50个循环)\恒湿恒温试验\冷热冲击试验(12个循环)\附着力测试\金手指引脚处挠折性测试; - 出现下列问题均视为不合格: 起泡分层\露铜\折痕、折痕\边缘毛边\字符不清; - 包装应防湿、防潮、表面干净, 完好无破损。																																																																														
D	深圳市安威无线科技有限公司 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4"></th> <th colspan="2">项目名称</th> <th>S152</th> <th colspan="2">日期</th> <th colspan="2">2024-11-06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">第三视角</td> <td></td> <td colspan="2">设计</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>0°~10</td> <td>±0.05</td> <td>⊕</td> <td>0.03</td> <td colspan="2" rowspan="3">产品名称</td> <td rowspan="3">DIY天线</td> <td colspan="2" rowspan="3">审核</td> <td>MD</td> <td>QTL</td> </tr> <tr> <td>10°~30</td> <td>±0.10</td> <td>○</td> <td>0.03</td> <td>RF</td> <td>WX</td> </tr> <tr> <td>30°~50</td> <td>±0.15</td> <td>◎</td> <td>0.02</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>50°~80</td> <td>±0.20</td> <td>⊥</td> <td>0.02</td> <td colspan="2" rowspan="2">产品料号</td> <td rowspan="2">AW006-S152-023-A0</td> <td colspan="2" rowspan="2">批准</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>角度</td> <td>±1°</td> <td>∠</td> <td>0.05</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">第1页, 共1页</td> <td colspan="2">材 质</td> <td>FPC</td> <td>单位</td> <td>mm</td> <td>比例</td> <td>FIT 版本 A1</td> </tr> </tbody> </table>										项目名称		S152	日期		2024-11-06						第三视角			设计				0°~10	±0.05	⊕	0.03	产品名称		DIY天线	审核		MD	QTL	10°~30	±0.10	○	0.03	RF	WX	30°~50	±0.15	◎	0.02			50°~80	±0.20	⊥	0.02	产品料号		AW006-S152-023-A0	批准				角度	±1°	∠	0.05			第1页, 共1页				材 质		FPC	单位	mm	比例	FIT 版本 A1
				项目名称		S152	日期		2024-11-06																																																																						
				第三视角			设计																																																																								
0°~10	±0.05	⊕	0.03	产品名称		DIY天线	审核		MD	QTL																																																																					
10°~30	±0.10	○	0.03						RF	WX																																																																					
30°~50	±0.15	◎	0.02																																																																												
50°~80	±0.20	⊥	0.02	产品料号		AW006-S152-023-A0	批准																																																																								
角度	±1°	∠	0.05																																																																												
第1页, 共1页				材 质		FPC	单位	mm	比例	FIT 版本 A1																																																																					

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

NFC

