

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户: ()
CUSTOMER: _____

客 户 料 号: SHL040002-2000
CUST P/N: _____

煜 耀 料 号: YY-2306
YUYAO P/N: _____

产 品 型 号: 39*23*0.4软磁片, 内2.5*17, 外31*17-20UH, +NFC线圈18.5*34.5*0.25线,
D E S T: 3UH,引线23MM

日 期: 2024.04.10
DATE: _____

版 本: V1
VERSION: _____

制 定 PREPARED BY	审 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY	客 户 承 认 CUSTOMER APPROVE
郑少东	姚振东	曹前程	



东莞市煜耀电子科技有限公司

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

工厂地址: 东莞市塘厦镇莲湖南三横路13号钜鸿智能产业园3楼308

TEL: 13717089408

FAX: 0769-82866409

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 13717089408 FAX: 0769-82866409


Version Change History

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: D E S T:	39*23*0.4软磁片, 内 2.5*17, 外31*17-20UH, +NFC线圈18.5*34.5*0.25线, 3UH,引线23MM	版 本: VERSION:	V0	客 户:	东声(惠州市)电子
				CUSTOMER:	有限公司
				客户料号:	SHL040002-2000
				CUST P/N:	
				煜耀料号:	YY-2306
				YUYAO P/N:	

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

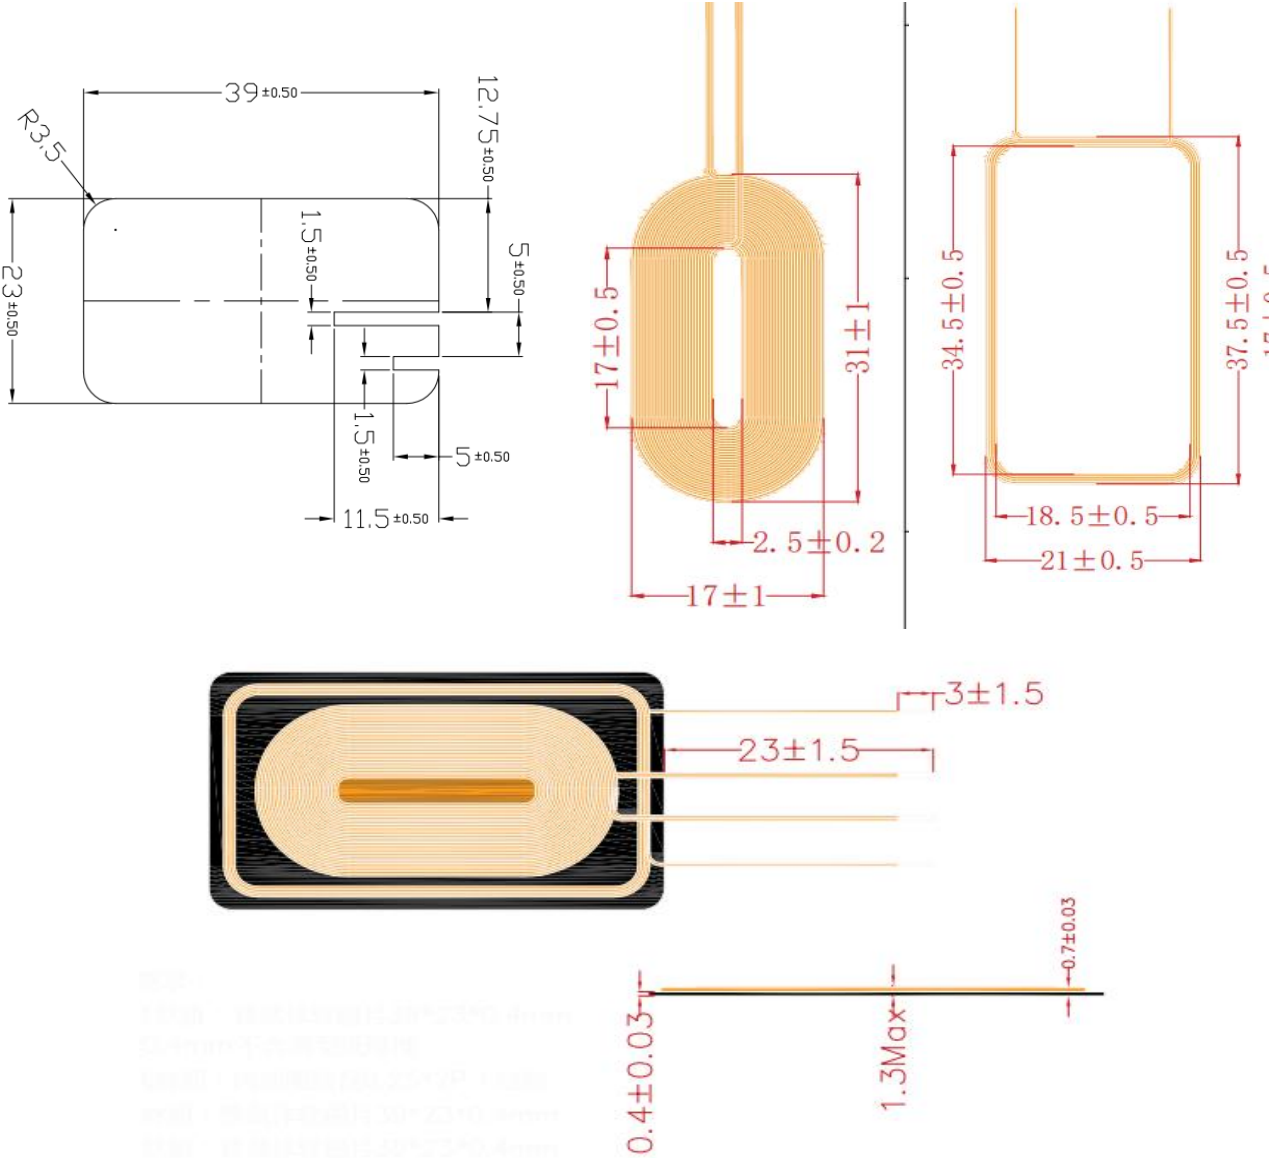

注: 隔磁片为双面带胶

制定/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
郑少东/2024.04.10	姚振东/2024.04.10

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 13717089408 FAX: 0769-82866409

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: D E S T:	39*23*0.4软磁片, 内 2.5*17, 外31*17-20UH, +NFC线圈18.5*34.5*0.25线, 3UH,引线23MM	版 本: VERSION:	V0	客 户: CUSTOMER:	东声(惠州市)电子 有限公司
				客 户 料 号: CUST P/N:	SHL040002-2000
				煜 耀 料 号: YUYAO P/N:	YY-2306

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 WINDING SPECIFICATION:

序号 NO	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 TURNS	绕线方向 WINDING DIRECTION
1	S	F	0.28*2P热风自粘线	26TS	逆时针
2	S	F	0.25*1P热风自粘线	5TS	逆时针

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25℃±10℃,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND-1	S-F	20UH±10%带磁片	100KHZ/1V	LCZ METER1062B
2	IND-2	S-F	3UH±10%带磁片	100KHZ/1V	LCZ METER1062B
3	DCR-1	S-F	280mΩ MAX	1KHZ/1V	ET4410
4	Q值-1	S-F	30MIN	100KHZ/1V	LCZ METER1062B
5	DCR-2	S-F	236mΩ MAX	1KHZ/1V	ET4410
6	Q值-2	S-F	7.2MIN	100KHZ/1V	LCZ METER1062B

5	耐温温度	耐温温度: 80℃			
制定/日期 PREPARED BY/DATE			审核/日期 CHECKED BY/DATE		
郑少东/2024.04.10			姚振东/2024.04.10		


DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 13717089408 FAX: 0769-82866409

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: D E S T:	39*23*0.4软磁片, 内 2.5*17, 外31*17-20UH, +NFC线圈18.5*34.5*0.25线, 3UH,引线23MM	版 本: VERSION:	V0	客 户: CUSTOMER:	东声(惠州市)电子 有限公司
				客 户 料 号: CUST P/N:	SHL040002-2000
				煜 耀 料 号: YUYAO P/N:	YY-2306

五、产品实物图 PRODUCT PICTURE

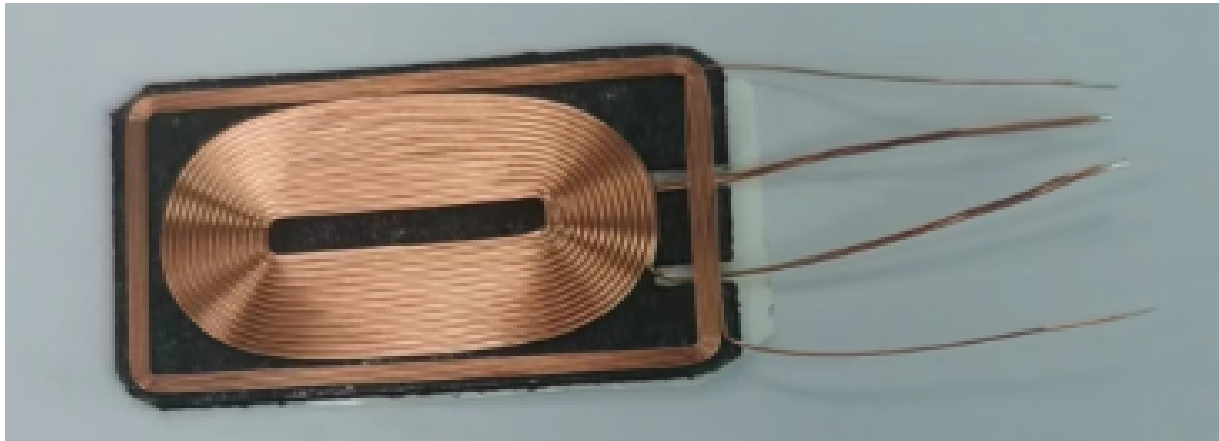

六、材料清单 MATERIAL LIST

序号 NO	材料名称 MATERIAL NAME	品名描述 DESCRIPTION	制造商 MANUFACTURER
1	线 材	2RS-N0.25 & 2RS-N0.28热风自粘线,	RH
2	磁 片	F39*23*0.4铁氧体双面带胶软磁	KHF
3	锡 条	高温环保锡	DB
4	胶	DS-10双面胶	威斯
5	胶 带	/	
6	包 装	小胶袋	

备注: REMARK:以上物料符合ROHS 2.0+REACH环保要求

制定/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
郑少东/2024.04.10	姚振东/2024.04.10

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 13717089408 FAX: 0769-82866409