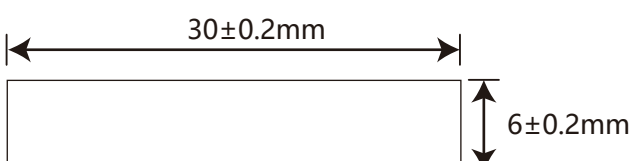
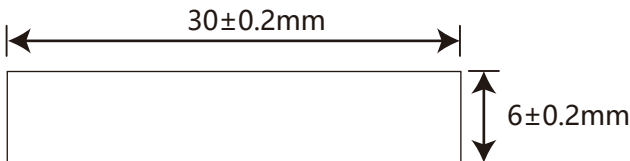


制程信息

规格要求

贴纸包装指引	信息	贴纸品号: 312010011 ☐ 铜版纸 ☒ 合成纸 标签模板: 31208A00341 ☐ 普通碳带 ☒ 理光碳带 ☐ 防刮碳带 ☐ 其他 _____ 字体: ☒ Arial(4pt) ☐ 按图纸要求		贴纸内容:	贴纸位置:
	贴纸位置	☐ PCBA ☒ 电池仓 ☐ 彩盒 ☐ 外箱 ☐ 底壳 ☐ 胶袋 ☐ 栈板 ☐ 其它 _____ 粘贴位置: ☐ 长边面 ☐ 短边面			
	贴纸类型	☒ 空白贴纸, 公司内部条码机打印 ☐ 外购贴纸, 公司内部条码机二次打印 ☐ 外购贴纸 ☐ 其它 _____		贴纸尺寸及内容: 	
	检验要求	☒ 使用碳带打印,用橡皮擦施加500g力在贴纸上测试5个来回, 测试后字符清晰可辨. ☐ 贴纸四周不能有黑边或毛边等现象 ☐ 以上图纸仅供位置参考, 贴纸内容及标签模板以零件图为准 ☐ 未标注尺寸贴纸位置公差±3mm			

贴纸包装指引	信息	贴纸品号: 312010011 ☐ 铜版纸 ☒ 合成纸 标签模板: 31208A00340 ☐ 普通碳带 ☒ 理光碳带 ☐ 防刮碳带 ☐ 其他 _____ 字体: ☒ Arial(4.5pt) ☐ 按图纸要求	贴纸内容:		贴纸位置:	
	贴纸位置	☐ PCBA ☒ 电池仓 ☐ 彩盒 ☐ 外箱 ☐ 底壳 ☐ 胶袋 ☐ 栈板 ☐ 其它 _____ 粘贴位置: ☐ 长边面 ☐ 短边面				
	贴纸类型	☒ 空白贴纸, 公司内部条码机打印 ☐ 外购贴纸, 公司内部条码机二次打印 ☐ 外购贴纸 ☐ 其它 _____	贴纸尺寸及内容:			
	检验要求	☒ 使用碳带打印,用橡皮擦施加500g力在贴纸上测试5个来回, 测试后字符清晰可辨. ☐ 贴纸四周不能有黑边或毛边等现象 ☐ 以上图纸仅供位置参考, 贴纸内容及标签模板以零件图为准 ☐ 未标注尺寸贴纸位置公差±3mm				

信息

贴纸位置

贴纸类型

检验要求

贴纸品号: 312060001

☒ 铜版纸

☐ 合成纸

标签模板: 31208A00070

☒ 普通碳带

☐ 理光碳带

☐ 防刮碳带

☐ 其他

字体:

☒ 黑体 (8pt)

☐ 按图纸要求

☐ PCBA

☐ 电池仓

☐ 彩盒

☒ 外箱

☐ 底壳

☐ 胶袋

☐ 栈板

☐ 其它

粘贴位置:

☐ 长边面

☒ 短边面

☒ 空白贴纸, 公司内部条码机打印

☐ 外购贴纸, 公司内部条码机二次打印

☐ 外购贴纸

☐ 其它

☒ 使用碳带打印,用橡皮擦施加500g力在贴纸上测试5个来回, 测试后字符清晰可辨.

☐ 贴纸四周不能有黑边或毛边等现象

☒ 以上图纸仅供位置参考, 贴纸内容及标签模板以零件图为准

☐ 未标注尺寸贴纸位置公差±3mm

贴纸内容:

贴纸内容及尺寸:

按业务提供的“规格型号”的内容对应打印

固定

根据实际情况变更

QR Code格式内容为客户料号(固定)

客户料号: 0431000020090

规格型号: SR0-1316, D2426 M3, 蓝牙语音版本, Anker, D2426, 黑色, 有齿/有齿/质美智能/A零指/D2426

物料名称: 遥控器

供应商名称: 广东展宏智能科技股份有限公司

数量: 100 PCS

生产日期: 2019/11/28

毛重:

KG

净重:

KG

RoHS

贴纸位置:

86 ± 0.5mm

78 ± 0.5mm

装箱包装指引		
包装袋	需求	☒ 需要 ☐ 不需要
	类型	☒ PE胶袋 ☐ 淋膜袋 ☐ OPP袋 ☐ 纸袋 ☐ CPE胶袋 ☒ 平口袋 ☐ 自粘袋 ☐ 热封 ☐ 其它 _____
纸裹	需求	☐ 需要 ☒ 不需要
	类型	☐ 牛油纸(半透明) ☐ 拷贝纸(有字) ☐ 拷贝纸(无字) ☐ 雪梨纸(无字) ☐ 雪梨纸(有字) ☐ 其它 _____
卡通箱	信息	卡通箱印刷 ☒ 无 ☐ 有 卡通箱标签 ☐ 无 ☐ 辰奕出货标签 ☒ 客户专用标贴
	装箱方式	☐ 彩包, 产品头部朝 _____ 放置 ☒ 工包, 每个卡巢放置 2 pcs产品, 产品 ☒ 面对面 ☐ 背对背放置; 头部 ☒ 朝上 ☐ 朝下 ☐ 头尾颠倒装入卡通箱内。 ☐ 其他, _____
	封箱方式	☐ 一字型 ☒ 工字型 ☐ 王字型
	胶带	☐ 专用胶带 ☒ 普通透明胶带
说明	本图仅作参考指引, 具体零件内容及尺寸请参考零件图 装箱数量同BOM基数	

遥控器

胶袋

隔板

蜂巢刀卡

隔板

纸箱

遥控器头部

遥控器背面

遥控器正面


2PCS组合图

外箱贴纸

封箱胶纸

遥控器头部向下装入胶袋中, 多余部分, 折向遥控器背面, 用小透明胶带封口。

廣東辰奕智能科技股份有限公司
GUANGDONG SENEASY INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.



比例: 1:NA 符合环保项目: ROHS;PAHS;RECAH;
单位: mm 特殊环保要求: ☐ 无卤 ☐ CA65 ☐ BPA

注意:

包装好的遥控器用一般交通工具运输, 运输过程中应避免雨、雪直接侵袭或强烈冲击的振动、挤压。遥控器应储存在环境温度为-10℃~+55℃, 相对湿度不大于80%, 周围没有强磁场、腐蚀物质和其它有害气体的库房中。

版本	V1.1	设计	刘仙良
成品料号	11010513160003	审核	陈婷

包装示意图