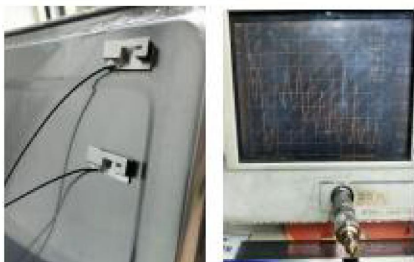


恒温恒湿试验报告

客户/供应商	广东长虹		客户料号	/						
产品料号			产品名称	2.4/5.8G内置天线（弹片：30*11*5.2）黑色1.13线-端子。						
试验数量	2PCS		试验日期	2021.03.13-2021.03.17						
试验设备名称	恒温恒湿机		试验项目	恒温恒湿贮存试验						
测试类型	☐ 物料 ☒ 成品 ☐ 样品									
测试条件与方法	温度：80℃ 湿度：90~95%RH 模拟整机使用环境。贮存时间96小时									
判定标准	金属表面镀层应无剥落、裂痕起皱、分离等。非金属部分不应发生变色、开裂、变形、脱胶等不良。									
试验前参数测量										
测试项目	测试结果	1#	2#	/	/	判定结果				
天线检查	无不良	OK	OK	/	/	合格				
测试驻波	对样品	OK	OK	/	/	合格				
试验图片										
										
试验前		试验中		试验后						
试验后参数测量										
测试项目	测试结果	1#	2#	/	/	判定结果				
天线检查	无不良	OK	OK	/	/	合格				
测试驻波	对样品	OK	OK	/	/	合格				
测试结果	☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 其他									
测试	刘群		审核		蒋红英					