
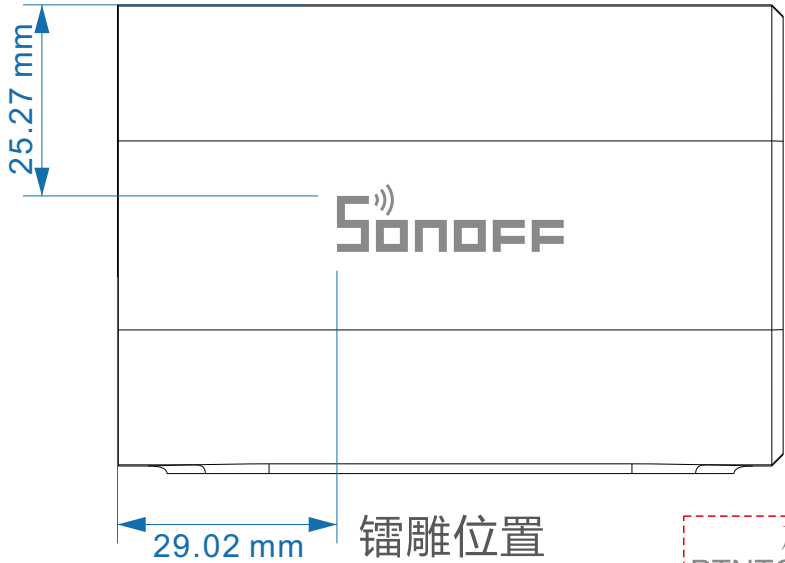
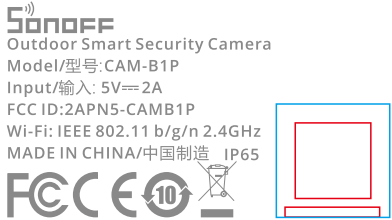


版本	变更内容	日期	变更者
△	签样图纸，初版发放		
△			

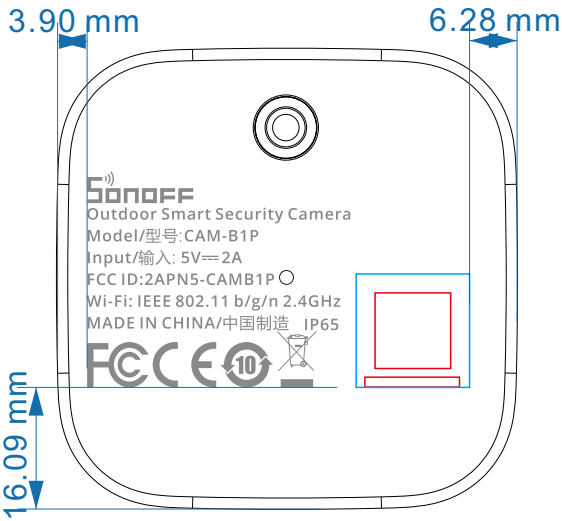

线孔

Sonoff

镭雕位置

产品信息 镭雕颜色
PTNTONE Cool Gray 5C

镭雕内容

注意：红色框为二维码标准框，蓝色框为标贴框，标贴框内二维码请居中放置



二维码尺寸10x10mm

1.00 mm

字体高度 1mm

字号:4 pt

字体: open sans semibold(sonoff主用的)

材质	品牌型号	测试项	测试要求	比例	防火等级	测试项	测试要求	颜色要求	潘通号	色坐标值	制图日期	颜强	物料编	单位	比例	图框
☐ RoHS检测		测试要求	第三方检测报告(有效期限三年)			☐ 低温存储 (-40℃)						2025.04.15		MM	1:1	A4
☐ 球压试验 (125℃/70℃)		125℃				☐ 冷热冲击 (-40~70℃)								投影		
☐ 灼热丝试验 (850℃/650℃)		850℃				☐ 百格测试		0<L≤3	±0.05					图号	第1/1页	
☐ UV老化测试 (72H/48H)		48H				☐ RCA试验 (100圈/150圈...)		3<L≤6	±0.10					版本	V1.0	
☐ 冰醋酸测试 (3min/5min)						☐ 铅笔硬度测试 (3H/4H...)		6<L≤16	±0.15							
☐ 盐雾试验 (24/36/48H...)						☐ 酒精耐摩擦测试		16<L≤30	±0.20							
☐ 高温存储 (70℃)						☐ 镭雕/丝印附着力测试		30<L≤120	±0.25							
☐						☐		120<L≤315	±0.30							

批准\日期

CAM-B1P

Sonoff