


版本	变更内容	日期	变更者
△	签样图纸，初版发放		
△			

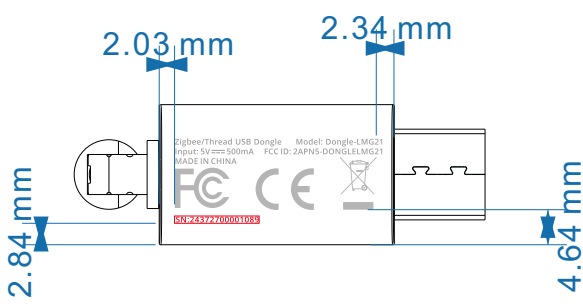

批次号（松诺镭雕，一机一码）
↓
SN:24372700001089
└─ 1.00 mm
└─ 字体高度 1mm
└─ 字号：3pt
└─ 字体：open sans semibold(sonoff主用的)

镭雕位置

镭雕内容

材质	品牌型号	比例	防火等级	颜色要求	制图日期	颜强 2025.04.22	物料编	单位	比例	图框
测试项		测试要求	测试项	测试要求				潘通号	MM	1:1
☐ RoHS检测		第三方认证报告 (有效期一年)	☐ 低温存储 (-40℃)		色坐标值	审核日期		投影 视图		
☐ 球压试验 (125℃/70℃)	125℃		☐ 冷热冲击 (-40~70℃)		指定公差等级A级)			图号		
☐ 灼热丝试验 (850℃/650℃)	850℃		☐ 百格测试		0<L≤3 ±0.05		物料名	版本	V1.0	
☐ UV老化测试 (72H/48H)	48H		☐ RCA试验 (100圈/150圈...)		3<L≤6 ±0.10					
☐ 冰醋酸测试 (3min/5min)			☐ 铅笔硬度测试 (3H/4H...)		6<L≤16 ±0.15	批准日期	Dongle-LMG21			
☐ 盐雾试验 (24/36/48H...)			☐ 酒精耐摩擦测试		16<L≤30 ±0.20					
☐ 高温存储 (70℃)			☐ 镭雕/丝印附着力测试		30<L≤120 ±0.25					
☐			☐		120<L≤315 ±0.30					