


镭雕位置

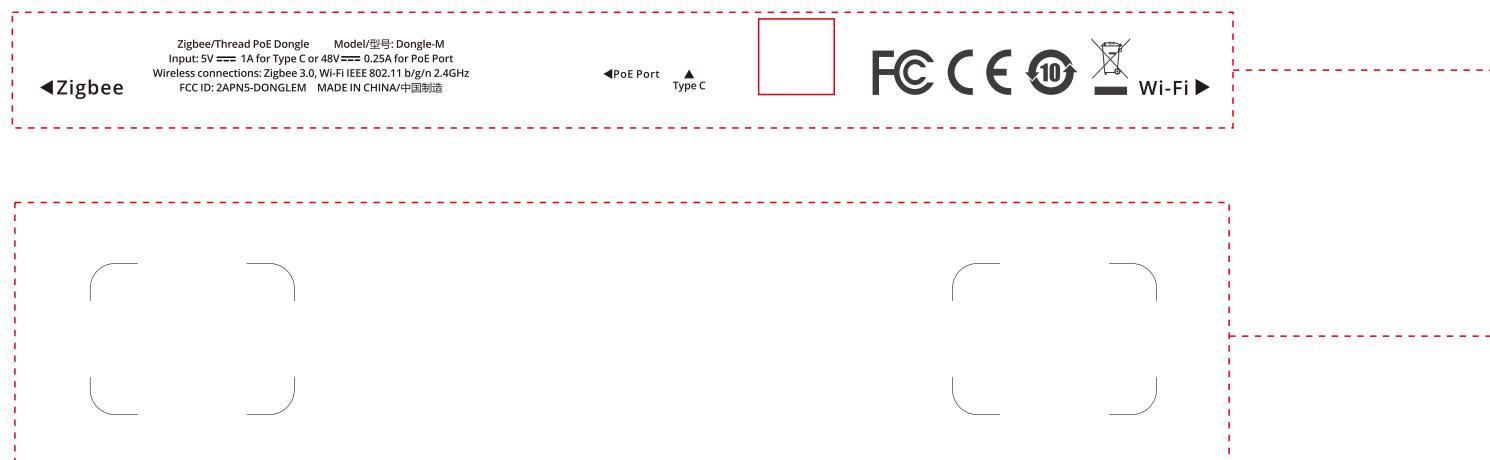

镭雕内容

材质	品牌型号	比例	防火等级	颜色要求	制图日期	颜强	物料编	单位	比例	图框
测试项	测试要求	测试项	测试要求	潘通号				MM	1:1	A4
<input type="checkbox"/> RoHS检测	<input type="checkbox"/> 第三方认证报告(有效期内)	<input type="checkbox"/> 低温存储(-40°C)		色坐标值				投影视角		
<input type="checkbox"/> 球压试验(125°C/70°C)	125°C	<input type="checkbox"/> 冷热冲击(-40~70°C)		指定公差等级A级				图号	第1/1页	
<input type="checkbox"/> 灼热丝试验(850°C/650°C)	850°C	<input type="checkbox"/> 百格测试		0<L≤3	±0.05			版本	V1.0	
<input type="checkbox"/> UV老化测试(72H/48H)	48H	<input type="checkbox"/> RCA试验(100圈/150圈..)		3<L≤6	±0.10					
<input type="checkbox"/> 冰醋酸测试(3min/5min)		<input type="checkbox"/> 铅笔硬度测试(3H/4H..)		6<L≤16	±0.15					
<input type="checkbox"/> 盐雾试验(24/36/48H..)		<input type="checkbox"/> 酒精耐摩擦测试		16<L≤30	±0.20					
<input type="checkbox"/> 高温存储(70°C)		<input type="checkbox"/> 镭雕/丝印附着力测试		30<L≤120	±0.25	批准日期				
				120<L≤315	±0.30					

Dongle-M

Sonoff