




|                                                                                     |            |    |    |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|----|-----|
| 11                                                                                  | 12         | 13 | 14 | 15 | 16  |
| 版本                                                                                  | 变更内容       |    |    |    | 日期  |
|  | 签样图纸, 初版发放 |    |    |    | 变更者 |
|  |            |    |    |    |     |

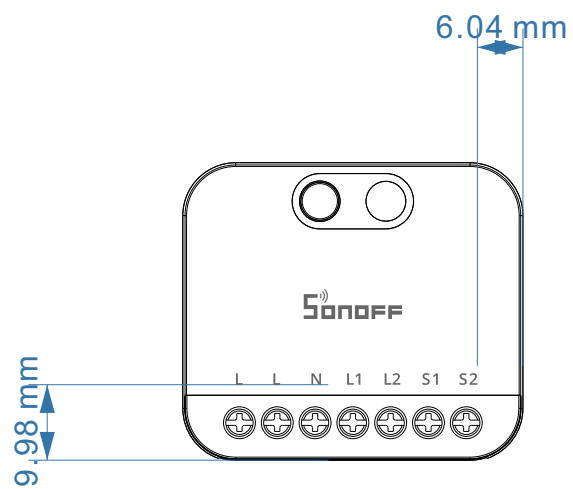

### 镭雕位置

## 鐫雕內容

| 材质                       |                    | 品牌型号             |  | 比例                       |                     | 防火等级      |  | 颜色要求  |  | 制图日期     |      | 颜强         |  | 物料编 |  | 单位       | 比例                                                                                    | 图框    |
|--------------------------|--------------------|------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------|--|-------|--|----------|------|------------|--|-----|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 测试项                      |                    | 测试要求             |  | 测试项                      |                     | 测试要求      |  | 潘通号   |  | 审核日期     |      | 2025.05.14 |  |     |  | MM       | 1:1                                                                                   | A4    |
| <input type="checkbox"/> | RoHS检测             | 第三方检测机构<br>无有害物质 |  | <input type="checkbox"/> | 低温存储(-40℃)          |           |  | 色坐标值  |  |          |      |            |  |     |  | 投影<br>视角 |  | 第1/1页 |
| <input type="checkbox"/> | 球压试验(125℃/70℃)     | 125℃             |  | <input type="checkbox"/> | 冷热冲击(-40~70℃)       | 指定公差等级A级) |  |       |  | 图号       | v1.0 | L          |  |     |  |          |                                                                                       |       |
| <input type="checkbox"/> | 灼热丝试验(850℃/650℃)   | 850℃             |  | <input type="checkbox"/> | 百格测试                | 0<L≤3     |  | ±0.05 |  | 版本       |      |            |  |     |  |          |                                                                                       |       |
| <input type="checkbox"/> | UV老化测试(72H/48H)    | 48H              |  | <input type="checkbox"/> | RCA试验(100圈/150圈...) | 3<L≤6     |  | ±0.10 |  | 物料名      |      |            |  |     |  |          |                                                                                       |       |
| <input type="checkbox"/> | 冰醋酸测试(3min/5min)   |                  |  | <input type="checkbox"/> | 铅笔硬度测试(3H/4H...)    | 6<L≤16    |  | ±0.15 |  |          |      |            |  |     |  |          |                                                                                       |       |
| <input type="checkbox"/> | 盐雾试验(24/36/48H...) |                  |  | <input type="checkbox"/> | 酒精耐磨擦测试             | 16<L≤30   |  | ±0.20 |  | 批准日期     |      |            |  |     |  |          |                                                                                       |       |
| <input type="checkbox"/> | 高温存储(70℃)          |                  |  | <input type="checkbox"/> | 镭雕/丝印附着力量测试         | 30<L≤120  |  | ±0.25 |  | MINI-2GS |      |            |  |     |  |          |                                                                                       |       |
| <input type="checkbox"/> |                    |                  |  | <input type="checkbox"/> |                     | 120<L≤315 |  | ±0.30 |  |          |      |            |  |     |  |          |                                                                                       |       |