

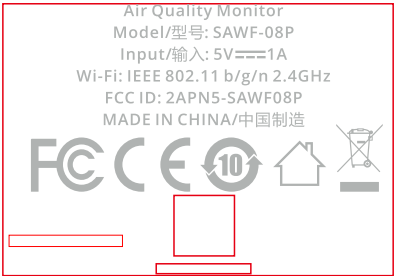


版本	变更内容	日期	变更者
△	签样图纸, 初版发放		
△			

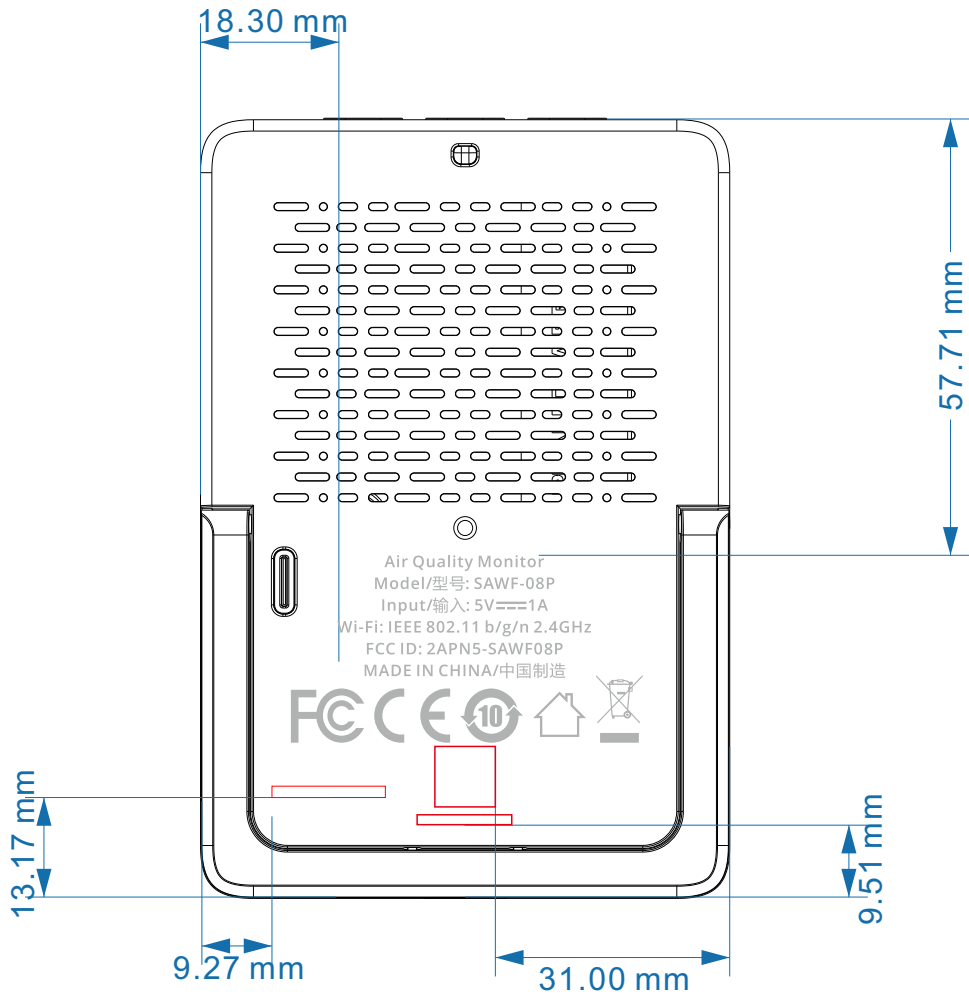

SN码: 14位
字体: open sands semibold



0000000000000000

二维码尺寸: 8mm*8mm

1.00 mm

字体高度 1mm

字号: 4 pt

字体: open sans semibold(sonoff主用的)

镭雕位置

镭雕内容

材质	品牌型号	比例	1:1	防火等级	VO	颜色要求	制图日期	颜强	物料编	单位	比例	图框
	测试项	测试要求	测试项	测试要求	潘通号	色坐标值		20250718		MM	1:1	A4
☐	RoHS检测	第三方检测报告(有效期三年)	☐	低温存储(-40℃)			审核日期			投影		
☐	球压试验(125℃/70℃)	125℃	☐	冷热冲击(-40~70℃)		指定公差等级A级)				视角		
☐	灼热丝试验(850℃/650℃)	850℃	☐	百格测试	0<L≤3	±0.05				图号	第1/1页	
☐	UV老化测试(72H/48H)	48H	☐	RCA试验(100圈/150圈...)	3<L≤6	±0.10				版本	V1.0	
☐	冰醋酸测试(3min/5min)		☐	铅笔硬度测试(3H/4H...)	6<L≤16	±0.15						
☐	盐雾试验(24/36/48H...)		☒	酒精耐摩擦测试	16<L≤30	±0.20	批准	P				
☐	高温存储(70℃)		☒	镭雕/丝印附着力测试	30<L≤120	±0.25	日期		SAWF-08P			
☐			☐		120<L≤315	±0.30						