



版本	变更内容	日期	变更者
△	签样图纸，初版发放		
△			

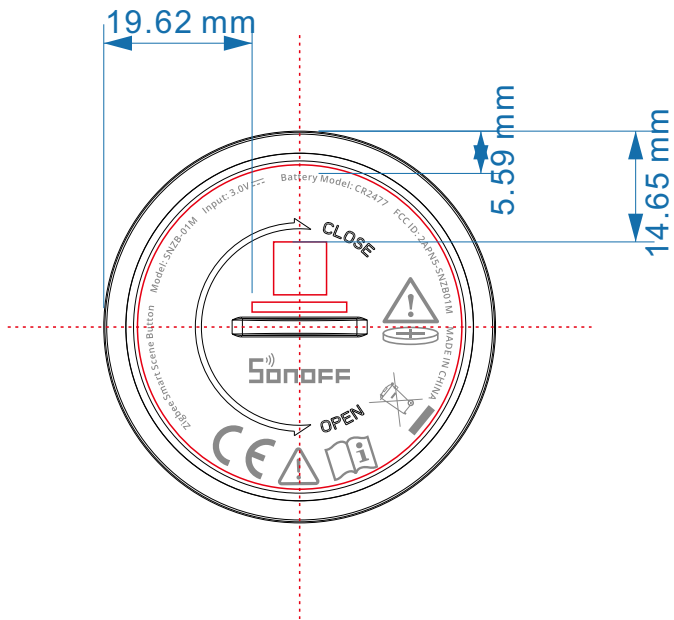

镭雕位置

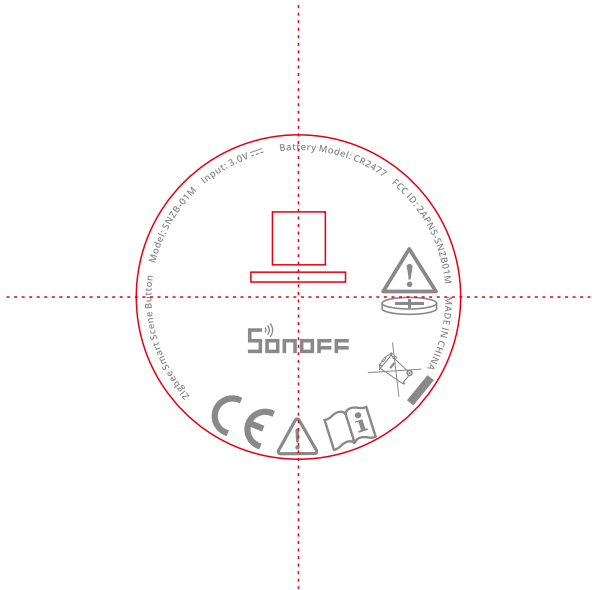

镭雕内容

材质	品牌型号	比例	1:1	防火等级	V0	颜色要求	制图日期	颜强	物料编	单位	比例	图框
☐ RoHS检测	测试要求	测试项	测试要求	测试项	测试要求	潘通号	日期	2025.05.27	物料编	MM	1:1	A4
☐ 球压试验 (125℃/70℃)	125℃	☐ 低温存储 (-40℃)		☐ 冷热冲击 (-40~70℃)		色坐标值	审核日期			投影	第1/1页	
☐ 灼热丝试验 (850℃/650℃)	850℃	☐ 百格测试		☐ RCA试验 (100圈/150圈..)		指定公差等级A级)				图号	V1.0	
☐ UV老化测试 (72H/48H)	48H	☐ 铅笔硬度测试 (3H/4H..)		☐ 酒精耐摩擦测试		0<L≤3	批准日期		物料名	版本		
☐ 冰醋酸测试 (3min/5min)		☐ 铅笔硬度测试 (3H/4H..)		☒ 镭雕/丝印附着力测试		±0.05			SNZB-01M			
☐ 盐雾试验 (24/36/48H..)		☒ 镭雕/丝印附着力测试				±0.10						
☐ 高温存储 (70℃)						±0.20						
☐						±0.25						
☐						±0.30						