



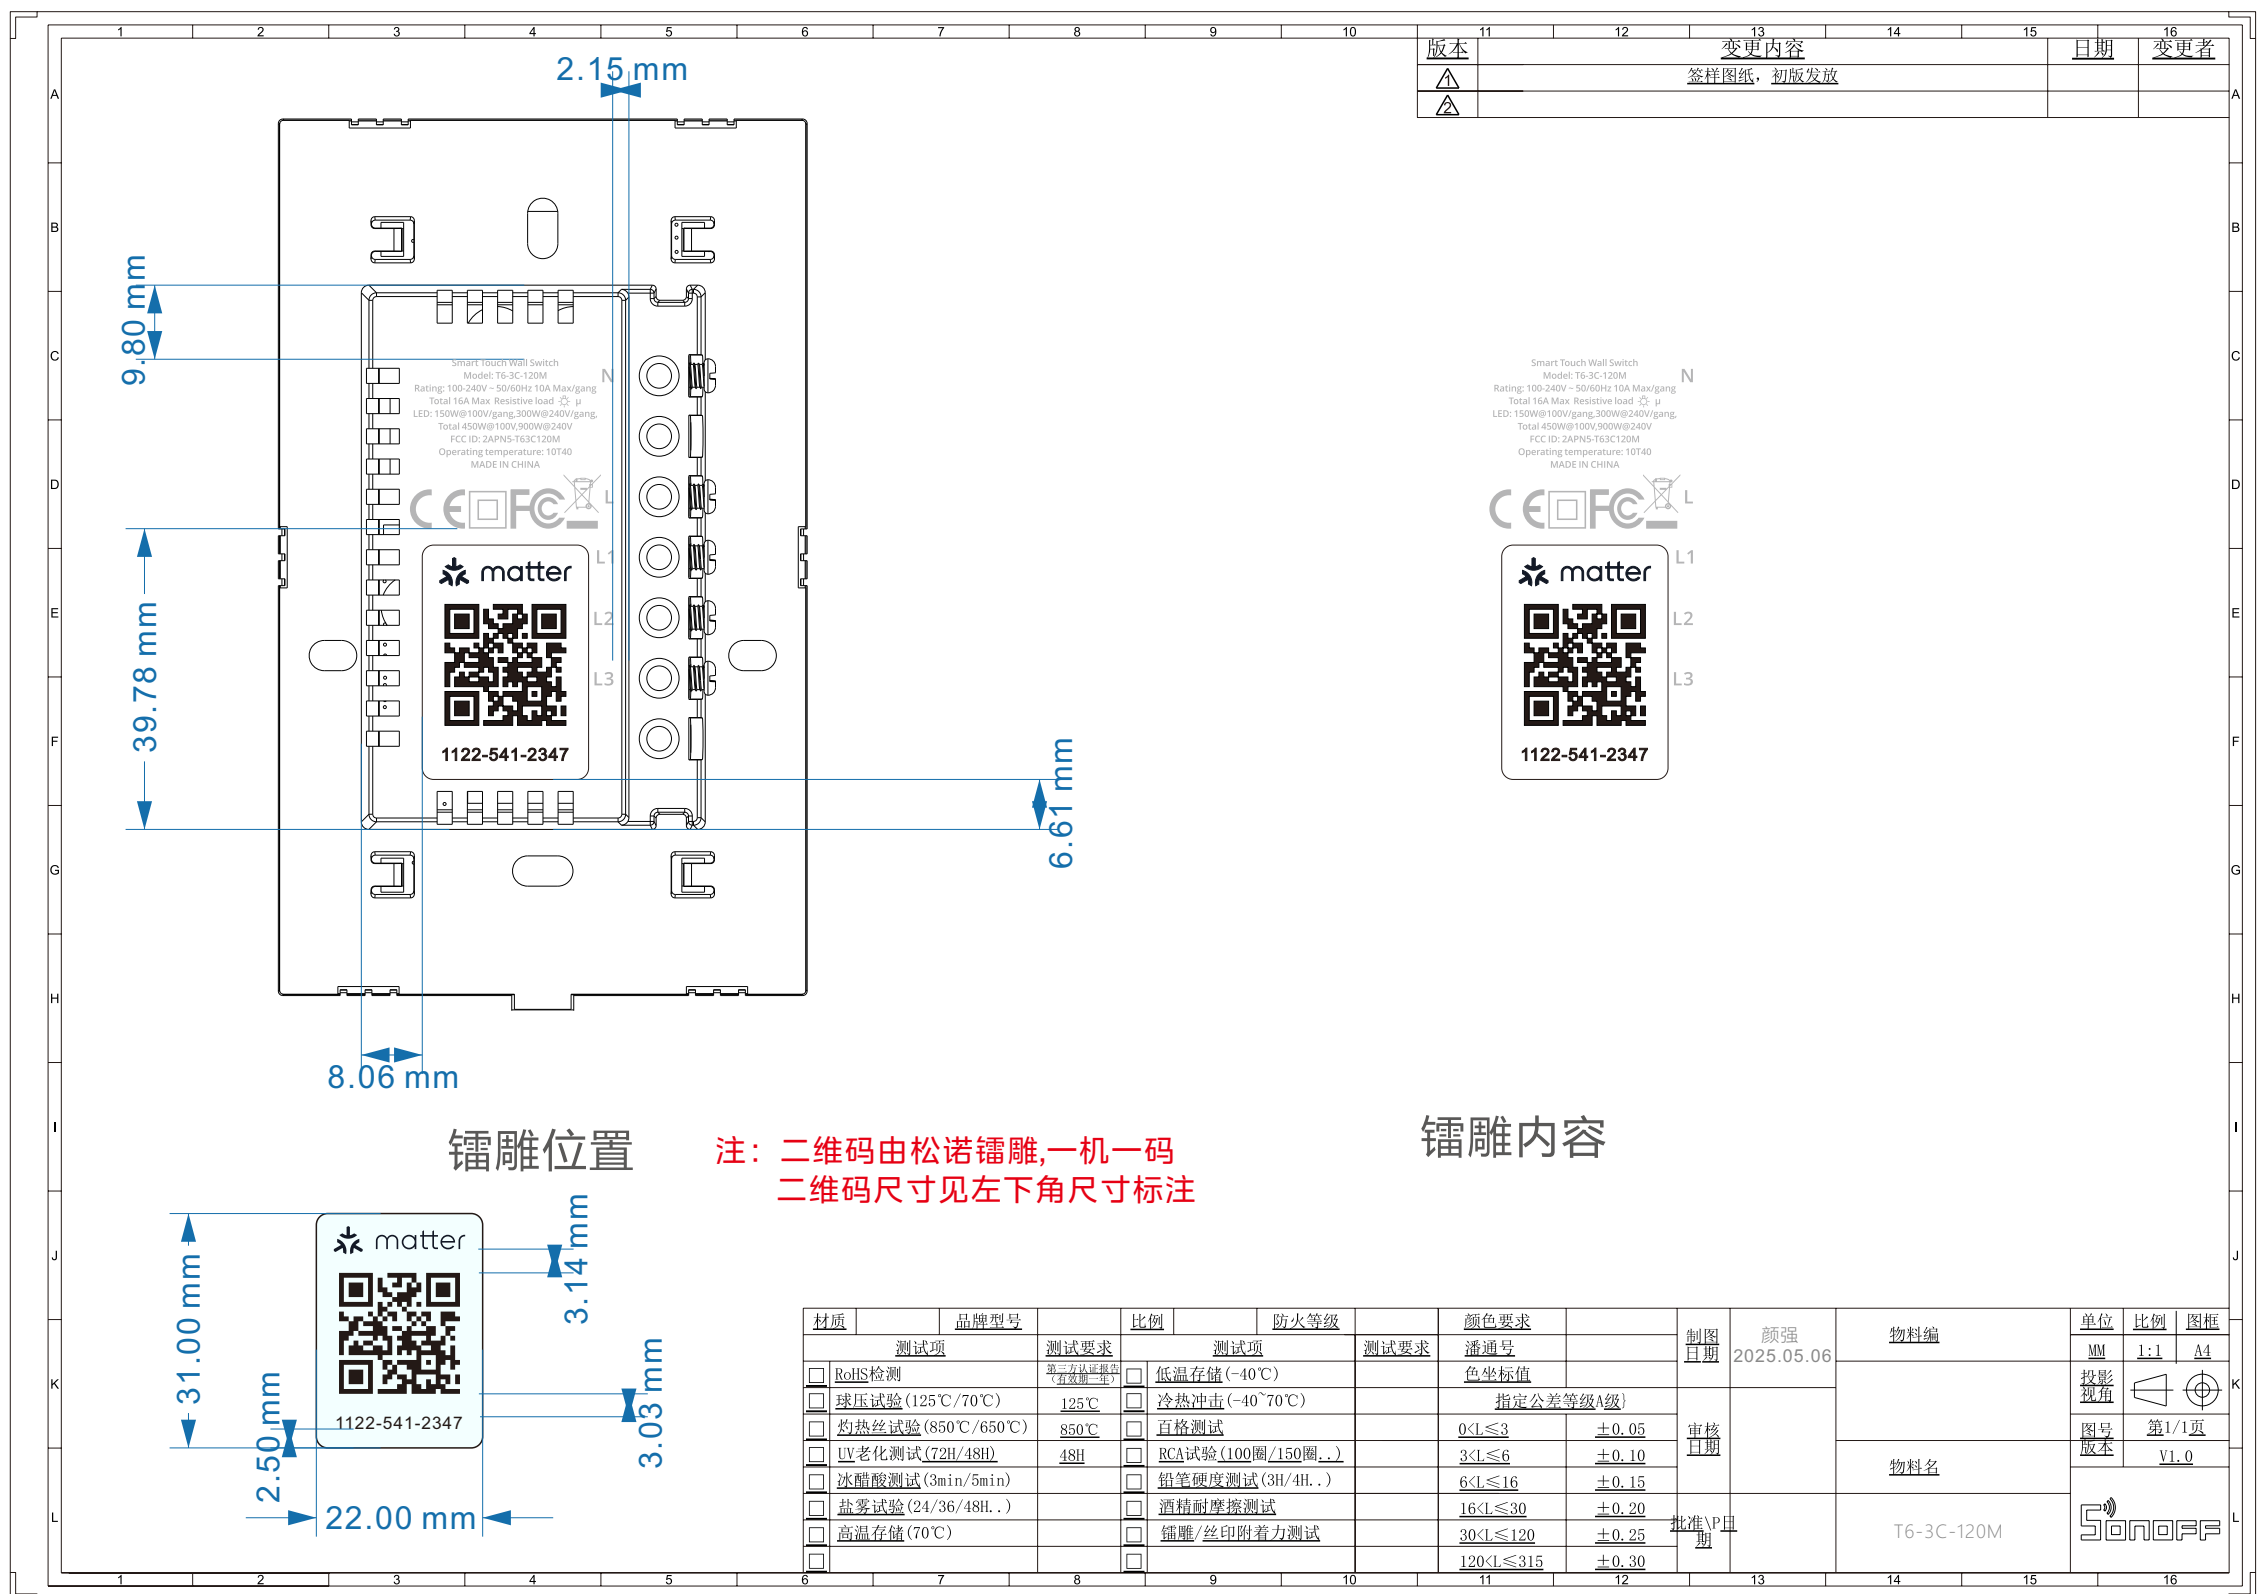

11	12	13	14	15	16
版本	变更内容			日期	变更者
	签样图纸, 初版发放				
					

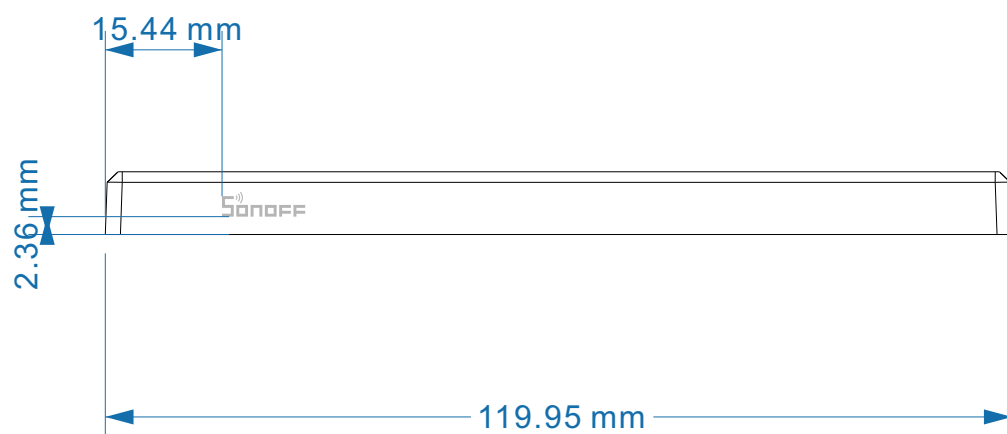

镭雕位置

镭雕内容

材质		品牌型号		比例		防火等级		颜色要求		制图日期	颜强 2025.05.06	物料编	单位	比例	图框
测试项		测试要求		测试项		测试要求		潘通号					MM	1:1	A4
☐	RoHS检测	第三方检测机构有效证书		☐	低温存储(-40℃)			色坐标值		审核日期			投影视角		K
☐	球压试验(125℃/70℃)	125℃		☐	冷热冲击(-40~70℃)			指定公差等级A级)							
☐	灼热丝试验(850℃/650℃)	850℃		☐	百格测试			0/L≤3	±0.05	批准日期				图号	V1.0
☐	UV老化测试(72H/48H)	48H		☐	RCA试验(100圈/150圈...)			3/L≤6	±0.10						
☐	冰醋酸测试(3min/5min)			☐	铅笔硬度测试(3H/4H...)			6/L≤16	±0.15						
☐	盐雾试验(24/36/48H...)			☐	酒精耐磨擦测试			16/L≤30	±0.20						
☐	高温存储(70℃)			☐	镭雕/丝印附着力测试			30/L≤120	±0.25						
☐				☐				120/L≤315	±0.30						