



承认书

APPROVAL SHEET

样品封订

客户名称 Customer Name 多酷

产品型号 Product Model WR3600E

客户料号 Customer P/N

规格描述 Specifications 内置天线, 5G-1, 1.37 黑色 L=100mm

南斗星料号 Southstar P/N 3. N101. 1645

制作日期 Production date 2024. 10. 11

制作版本 Revision 1. 0

南斗星 (Southstar)		
编制 (FICTION)	品质 (DQE)	研发 (R&D)
客户 (Customer)		
采 购 (PUR)	品质 (QC)	研发 (R&D)

制造厂商：深圳市南斗星科技有限公司

办公地址：深圳市宝安区福海街道新和社区宝安大道 6099 号星港同创汇天枢座 803

制造地址：广东省东莞市虎门镇赤岗南坊一路 3 号

电 话：0755-27474071 0769-88086190

网 址：//www.southstar-tech.com



深圳市南斗星科技有限公司

SHENZHEN SOUTH STAR TECHNOLOGY CO.,LTD

承认书变更履历

版本	日期	变更描述	备注
1.0	2024. 10. 11	初版	



目 录


Index

一、封面 (Cover)	1
二、版本记录 (Colophon)	2
三、目录 (Index)	3
四、基本参数 (The basic parameters)	4
五、工程图纸 (Product Drawing)	5
六、测试设备 (Test Equipment & Conditions)	6
七、测试报告 (Test Report)	7-8
八、天线装配图片 (Antenna assembly picture)	9
九、包装方式 (Packing method)	10

基本参数 (The basic parameters):

A. 电性能Electrical Characteristics	
Frequency 频率	5150MHz ~5850MHz
VSWR 电压驻波比	≤ 2
Efficiency 效率	69.62%@5500MHz
Impedance 阻抗	50 Ohm
Polarization 极化	Linear
Gain 增益	5.63dBi@5500MHz
Note 备注:	
B. 材料&物理性能Material & Mechanical Characteristics	
射频材料 Material of Radiator	内置
射频线类型 Cable Type	1.37mm 黑色
接头类型 Connector Type	一代
C. 环境 Environmental	
工作温度 Operation Temperature	-30°C ~ +65°C
存放温度 Storage Temperature	-40°C ~ +70°C

6		7		8	
版本	描述	日期	备注		
△	新发文	2024-10-10			
△					

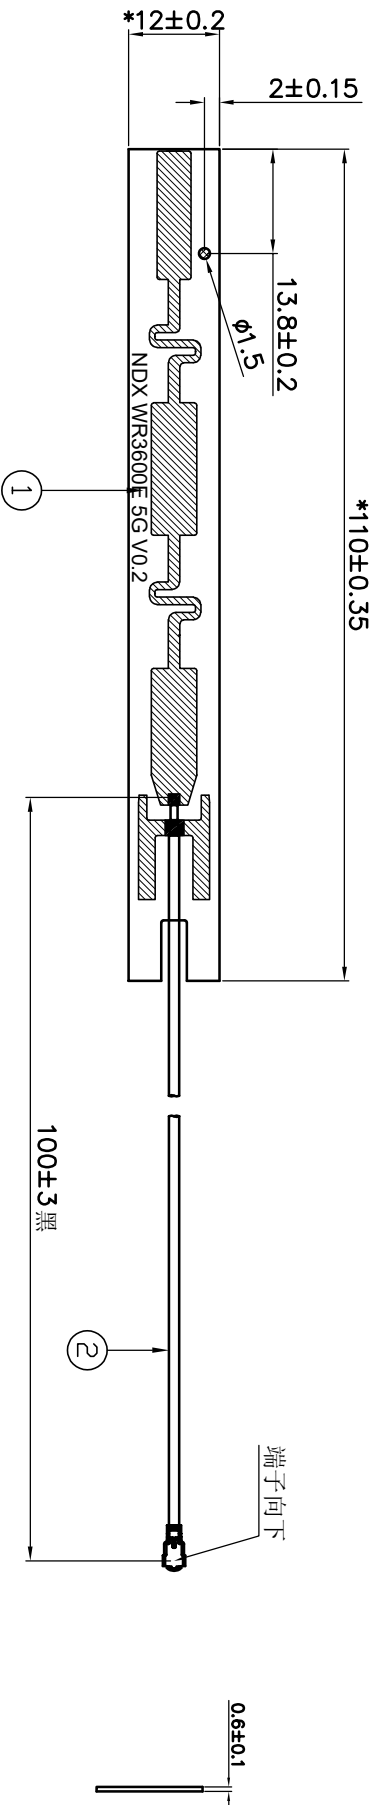

技术要求:

- 1.标“*”尺寸为重点管控尺寸,标“CpK”尺寸需做制程能力分析;
- 2.未标注公差依照图纸未注公差表;
- 3.电性符合规格书要求;
- 4.所有部件需符合RoHS2.0、REACH要求。

2	xxxxxxx	5G-1 射频线	Ø1.37双锡线黑色 +一代端子	1		端子方向标准
1	xxxxxxx	5G PCB	FR4 黑色	1		线长L≤ 100 100<L≤ 200 ±45°
编号	料号	品名	规格描述	数量	备注	线长L>200 ±90° 不管控
1						

	深圳市南斗星科技有限公司	Shenzhen South Star Technology Co.,Ltd
未注公差表	项 目	结 构

0.5~6	±0.1	—	0.1	品 名	WR3600E	结 构	霍雄兵 2024-10-10
>6~30	±0.2	○	0.1	料 号	5G-1 天线	射 频	蒋帅 2024-10-10
>30~120	±0.3	◎	Ø0.1	客 户 料 号	3.N101.1645	审 核	梅海鑫 2024-10-10
>120~400	±0.5	⊥	0.1	页 码	/	单 位	mm
>400~1000	±0.8	∠	0.1	1/1	第三视角	比 例	FIT
>1000	±1.2	角度	±1.0°				版本
							A

测试设备 (Test Equipment & Conditions):



1. 网络分析仪 NetWork Analyzers:

Keysight E5071C


2. 综合测试仪 Comprehensive tester:

CMW500 、 MT8000A、 MT8862A


3. 3D 暗室测试系统 3D Chamber Test System:

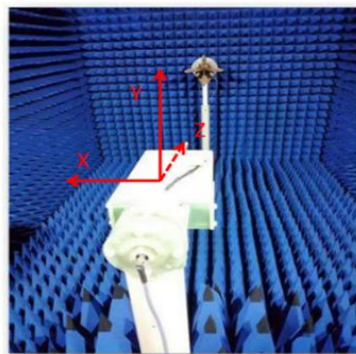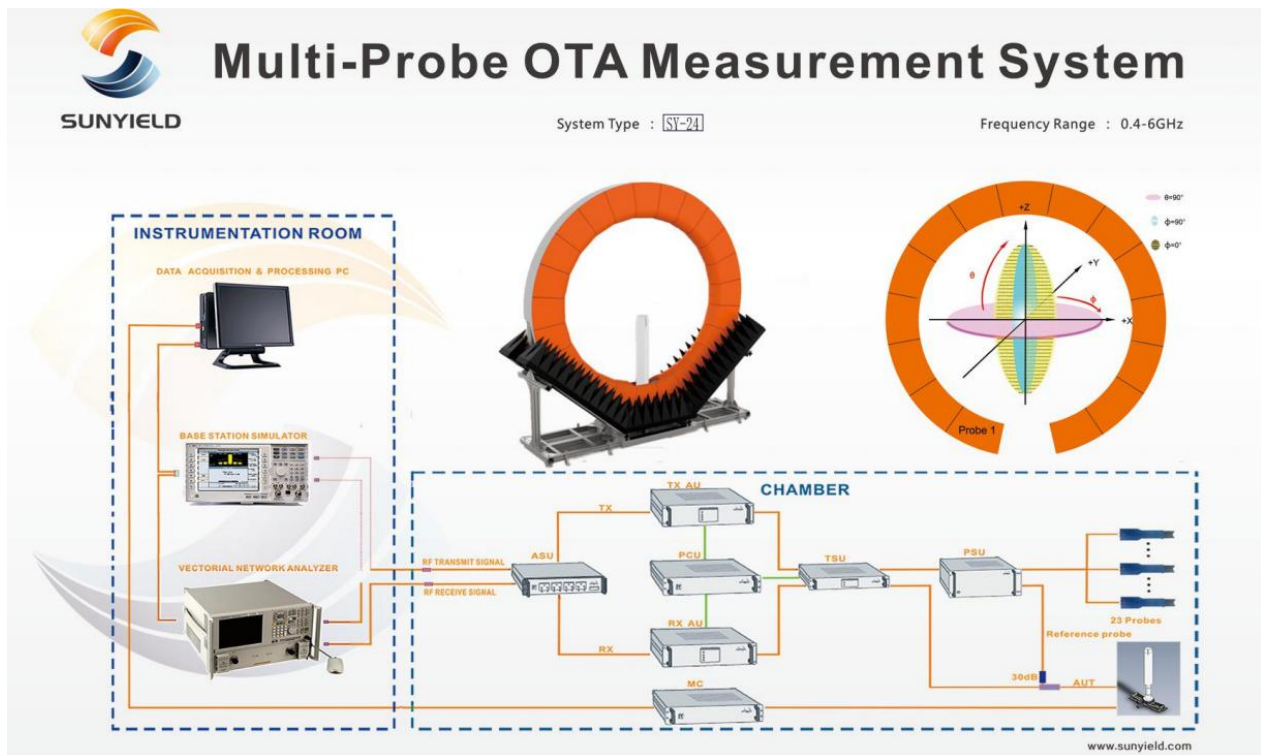

H 面: XOY轴;
E1面: XOZ轴;
E2面: YOZ轴;

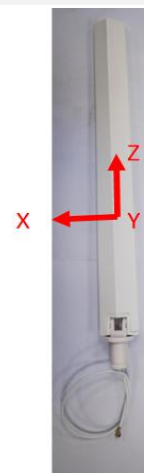


天线阻抗 (Antenna Impedance) : S11

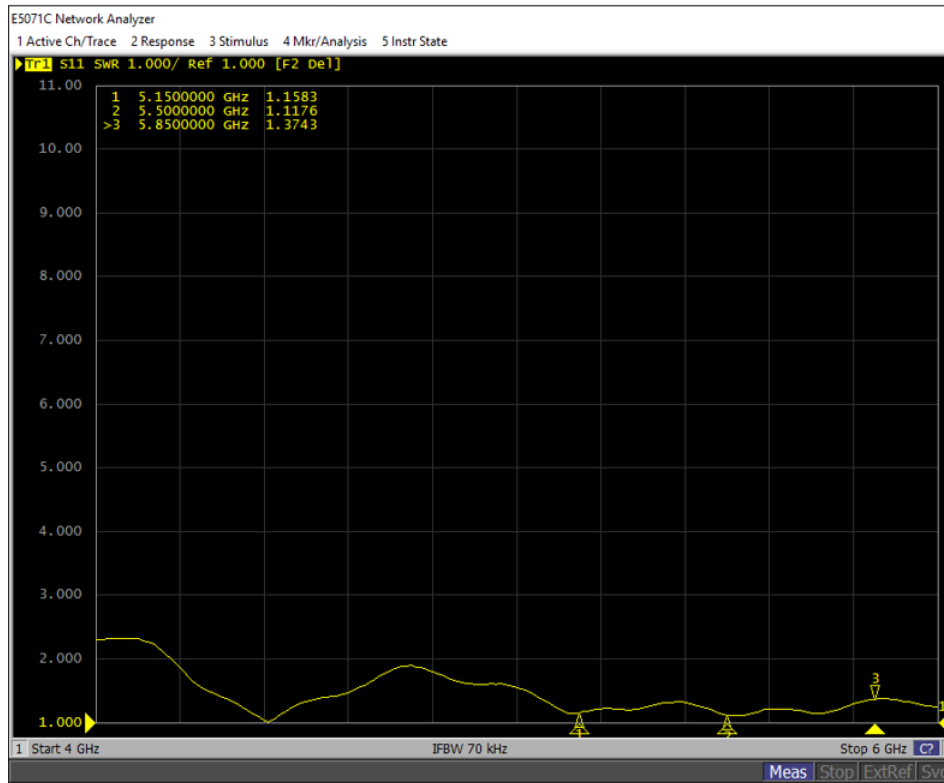


效率&增益(Efficiency & Gain):

Freq (MHz)	Effi (%)	Gain (dBi)
5150	75.77	6.13
5200	75.23	6.62
5250	74.67	6.54
5300	74.21	6.52
5350	74.8	6.53
5400	75.36	6.14
5450	73.17	5.74
5500	69.62	5.63
5550	70.28	5.61
5600	74.18	5.85
5650	72.6	5.86
5700	72.92	6.2
5750	72.81	6.54
5800	74.44	6.84
5850	76.41	6.92


5500.000MHz




5500.000MHz H

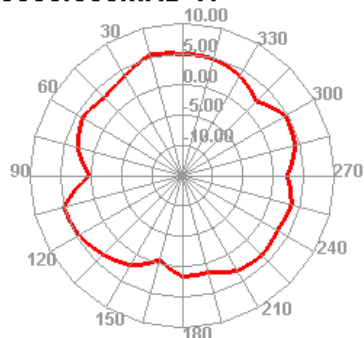


5500.000MHz E1

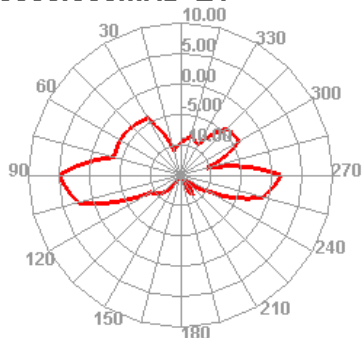

5500.000MHz E2

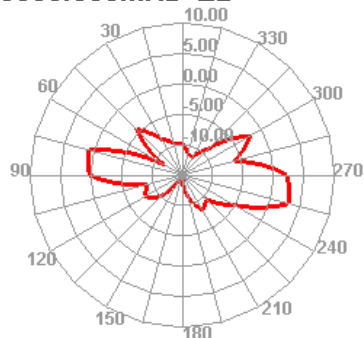

天线装配图片 (Antenna assembly picture):

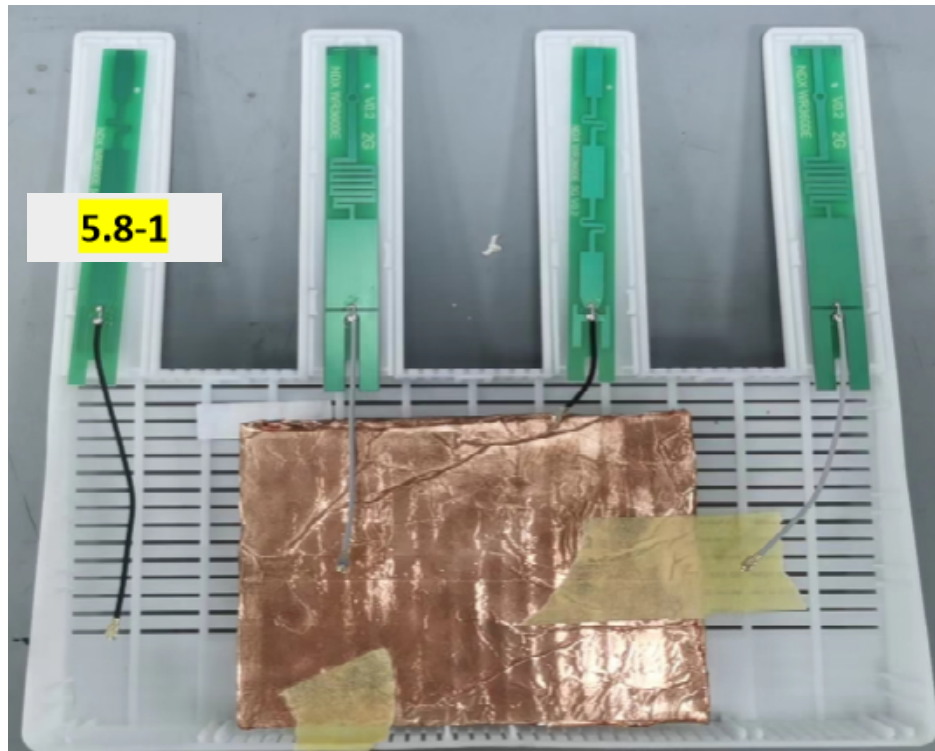



成品名称：WR3600E 天线



版本：A

客户：多酷



一：成品天线



二：装袋，每PE袋装100PCS产品。

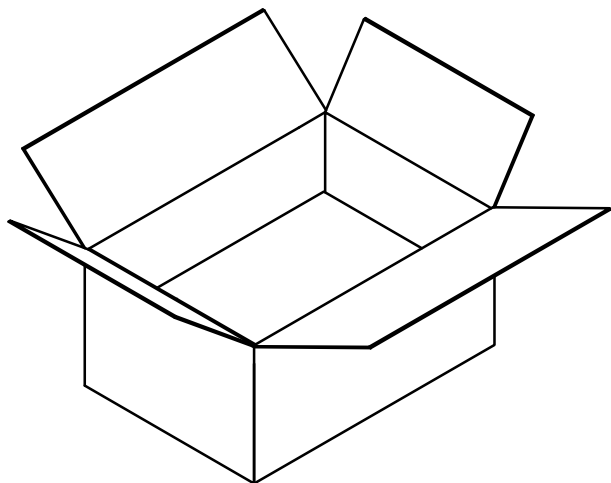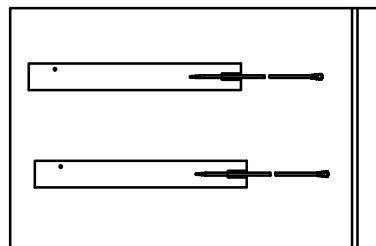

三：装箱(以实际包装为准)。

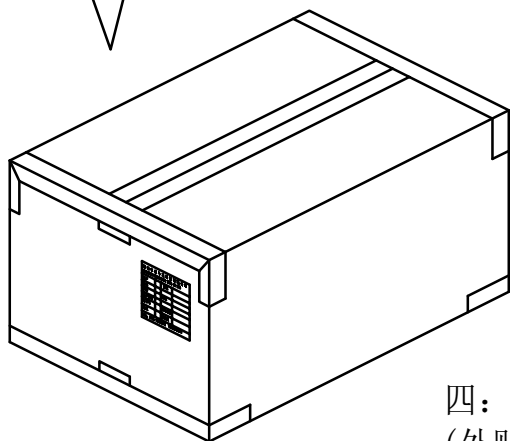

四：封箱，外箱贴我司生产标签
(外贴RoHS、无铅等标识)。