

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:
CUSTOMER:

客 戶 料 號:
CUST P/N:

松 島 料 號:
FINE P/N:

產 品 型 號:
DESC:

日 期:
DATE:

版 本:
Version:

A511-6.8UH 单线圈 0.08*105P*10TS

Φ 50MMX5.0MMX1.0MM

2019/8/14

A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
黃燕銘	寧元安	黃錦華	

深圳市松島科技有限公司

Shenzhen Songdao Technology Co., Ltd.

工廠地址：深圳市光明新区红星村第四工业区 9 栋 7 楼

7F, Building 9, Fourth Industrial Zone, Hongxing Village, Guangming New District, Shenzhen

TEL: 0755-36820766

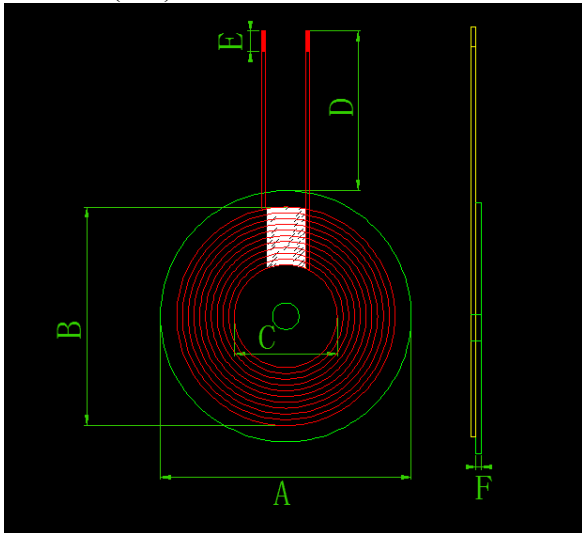
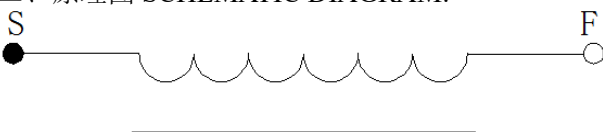
FAX: 0755-84526500

E-mail: aming198204@163.com

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC		Φ 20.5x43-6.8uH-0.08x105-18mm		版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	XXX	
					客戶料号 CUST P/N:		
一、尺寸 DIMENSION:(mm) 					A	50.0±1.0	
					B	43.5±1	
					C	20.5±0.5	
					D	22±2	
					E	4±1	
					F	1±0.2	
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM: 					注:		
					1.交叉出线; 2.出线位置缠 8mm(ref)宽度高温胶纸 1-2Ts; 3.线圈贴圆形硬磁片不带槽,磁片尺寸 50±1mm,内孔 5.3mm,厚度为 1.0±0.2mm。		
三、绕线参数 Winding Specification:							
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction		
1	S	F	丝包线 0.08*105P	10Ts	CCW		
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:							
温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%							
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS		
1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100KHz/1V	UCE UC2836LCRMETER		
2	IND.	S-F	6.8uH ±10%加磁片	100KHz/1V	UCE UC2836LCRMETER		
3	DCR	S-F	≤53mΩ	100KHz/1V	UCE UC2836LCRMETER		
4	Q 值		≥82	100KHz/1V	UCE UC2836LCRMETER		
拟制/日期 PREPARED BY/DATE				审核/日期 CHECKED BY/DATE			
黄燕铭 2019/08/14				黄锦华 2019/08/14			

注:

- 交叉出线;
- 出线位置缠 8mm(ref)宽度高温胶纸 1-2Ts;
- 线圈贴圆形硬磁片不带槽,磁片尺寸 50±1mm,内孔 5.3mm,厚度为 1.0±0.2mm。