

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



深圳市富士达工业有限公司
ShenZhen Firststar Battery Co.,

样品承认书 Sample acceptance letter

物料编码 (Material code) : 190-0393-0-000

物料名称 (Material name) : 线圈 coil

供应商名称 (Supplier name) : 东莞市金赞智能科技有限公司

供应商公司地址 (Supplier company address) : 广东省东莞市石碣镇西沙路2号102室

供应商工厂地址 (Supplier's factory address) : 广东省东莞市石碣镇西沙路2号102室

供应商确认 (Supplier confirmation)

业务部 (business department)	研发/工程部 (R&D/Engineering Department)	品质部 (Quality department)
谢福妍13686680352		

盖章 (affix/impress/set a seal (to)) :

客户确认 (Customer confirmation)

采购部 (purchasing department)	研发/工程部 (R&D/Engineering Department)	品质部 (Quality department)

盖章 (affix/impress/set a seal (to)) :

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司


DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

190-0393-0-000

金赞型号:
KC DESE20.5*39.5*0.08*80P*11TS*34M
M

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

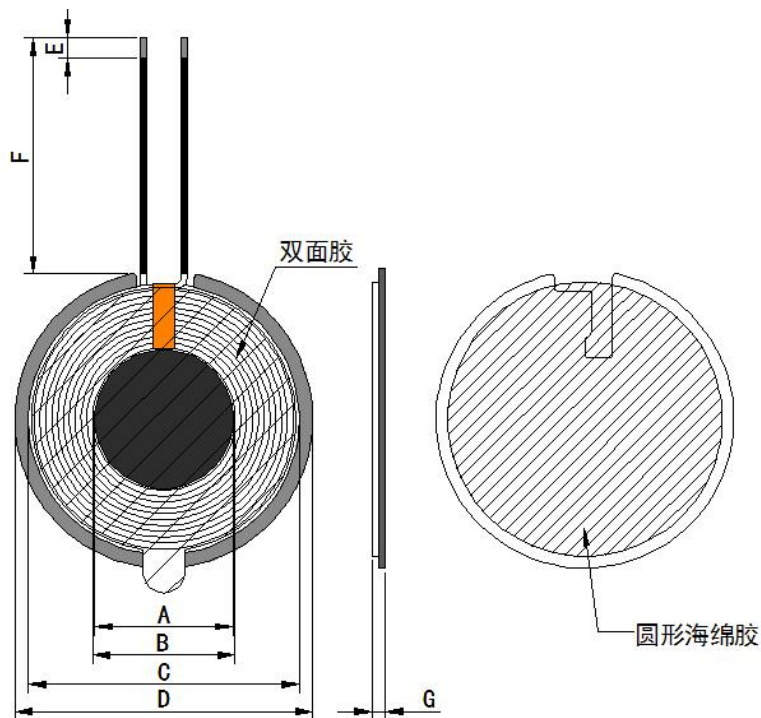

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G
20±0.5	20.5±0.5	39.5±1	42.9±0.5	3MAX	42±2	3.15MAX

PS:1. (F) 为磁外引线长度; 2. (G) 包含进线, 不包含离型纸; 3. 线圈面贴双面胶, 海绵胶贴磁片背面. 1. (F) is the length of the magnetic outer lead; 2. (G) Including incoming wire, excluding release paper; 3. Stick double-sided adhesive on the coil surface and sponge adhesive on the back of the magnetic sheet.

拟制
PREPARED BY工程审核
ENGINEER CHECKED BY

胡尧尧

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容 Specification				客户料号: CUST P/N	190-0393-0-000
				金赞型号: KC DESE	20.5*39.5*0.08*80P*11TS*34MM
圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
11TS	0.08*80P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/Paste)
所有材料要求合格 ROHS 标准 (All materials shall meet ROHS standards.)					
2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS): 储存温度 STORAGE TEMPERATURE RANGE: -40°C~+85°C; 工作温度 OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C~+105°C; 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±10%. Irms: ≤4A					
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片 (Coil plus magnetic sheet): 8.1uH±10%	100kHz/1V	LCZ METER 1062
2	DCR	S-F	阻值 (numerical value of resistance): 75mΩ MAX	/	LCZ METER 1062
3	Q 值	S-F	Q 值: 65MIN	100kHz/1V	LCZ METER 1062
拟制 PREPARED BY			工程审核 ENGINEER CHECKED BY		
胡尧尧			李进		
Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646					
Http://www.jzcoil.com			文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008		

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

190-0393-0-000

金赞型号:
KC DESE20.5*39.5*0.08*80P*11TS*34M
M

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代 码 Vendor code
1	线材 (wire rod)	0.08*80P 热风绞线 (Stranded wire)	/	/
2	大磁片 (Large magnetic sheet)	硬磁 G42.9*5.2*1.0H 带孔带槽 (Hard magnetic G42.9*5.2*1.0H with holes and grooves.)	GCP-T-00292	JC
3	小磁芯 (Small magnetic core)	圆形小磁片 20*1.0H (Small round magnetic sheet 20*1.0H)	GCP-T-00264	JC
4	大双面胶 (Double sided tape)	圆形海绵胶 41*0.88H 硬度 45 度, 单面背胶 3M300LSE (Round sponge adhesive 41*0.88H hardness 45 degrees, single-sided adhesive 3M300LSE.)		MYS
5	大双面胶 (Double sided tape)	3M 双面胶 38*0.12H (3M double-sided adhesive tape 38*0.12H)		MYS
6	小双面胶 (Small double-sided adhesive)	圆形普通双面胶 18*0.08 无孔无槽带手撕 (Circular ordinary double-sided adhesive tape 18*0.08 without holes and grooves with hand tear.)	SMJ-T-0010	MYS
7	金手指胶布 (Gold finger adhesive tape)	3mm	高温胶纸 3MM (High temperature adhesive tape)	JRM
8	胶水 (glue)	JS-E7202 (加稠) 白胶 (white bonding adhesive)	E7202W	HZY
9	锡条 (tin)	环保无铅焊锡条 (tin)	无铅高温锡条 (tin)	XC
10	黑色热缩套管 (Black heat shrinkable sleeve)	Φ1.0*31mm	/	/

拟制
PREPARED BY

胡尧尧

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

190-0393-0-000

金赞型号:
KC DESE20.5*39.5*0.08*80P*11TS*34M
M

4. 包装材料 (PACKAGING MATERIALS):

序号 NO	材料名称 Material name	规格 specifications	数量 quantity
1	珍珠棉 Pearl cotton	32 格 380*270*62mm	192pcs
2	纸箱 carton	常规(routine) 40*28*21cm	576pcs

拟制
PREPARED BY

胡尧尧

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008