

50079 size:55X42mm

ETL CLASSIFIED



Intertek
5005271

Conforms to
UL Std. 1598C
Cert.to CSA Std.
C22.2 No.250.1

LED RETROFIT KIT

TROUSSE DE MODIFICATION DEL


50079 (50079*)120Vac 60Hz 110mA12W 90CRI
RGB 2000K-5000K 750LUMENS JA8-2019 BZXXXX
CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)
Made in China/Fabriqu  en Chine
Globe Electric Company Inc.
FCC ID: 2AQUQGE50079
IC ID : 8290A-GE50079

CAUTION:

- TYPE IC
- SUITABLE FOR WET LOCATIONS
- SUITABLE FOR OPERATION IN AMBIENT NOT EXCEEDING 40°C
- DO NOT USE WITH DIMMERS
- COVERED CEILING MOUNT ONLY
- THIS LUMINAIRE HAS BEEN MODIFIED AND CAN NO LONGER OPERATE THE ORIGINALLY INTENDED LAMP

ATTENTION:

- TYPE IC
- CONVIENT AUX EMPLACEMENTS MOUILL S
- PEUT  TRE UTILIS  A UNE TEMP RATURE AMBIANTE N'EXC DANT PAS 40°C
- NE PAS UTILISER AVEC DES GRADATEURS
- INSTALLATION SUR PLAFOND COUVERT SEULEMENT
- CE LUMINAIRE A  T  MODIFI  ET NE PEUT PAS FONCTIONNER LA LAMPE

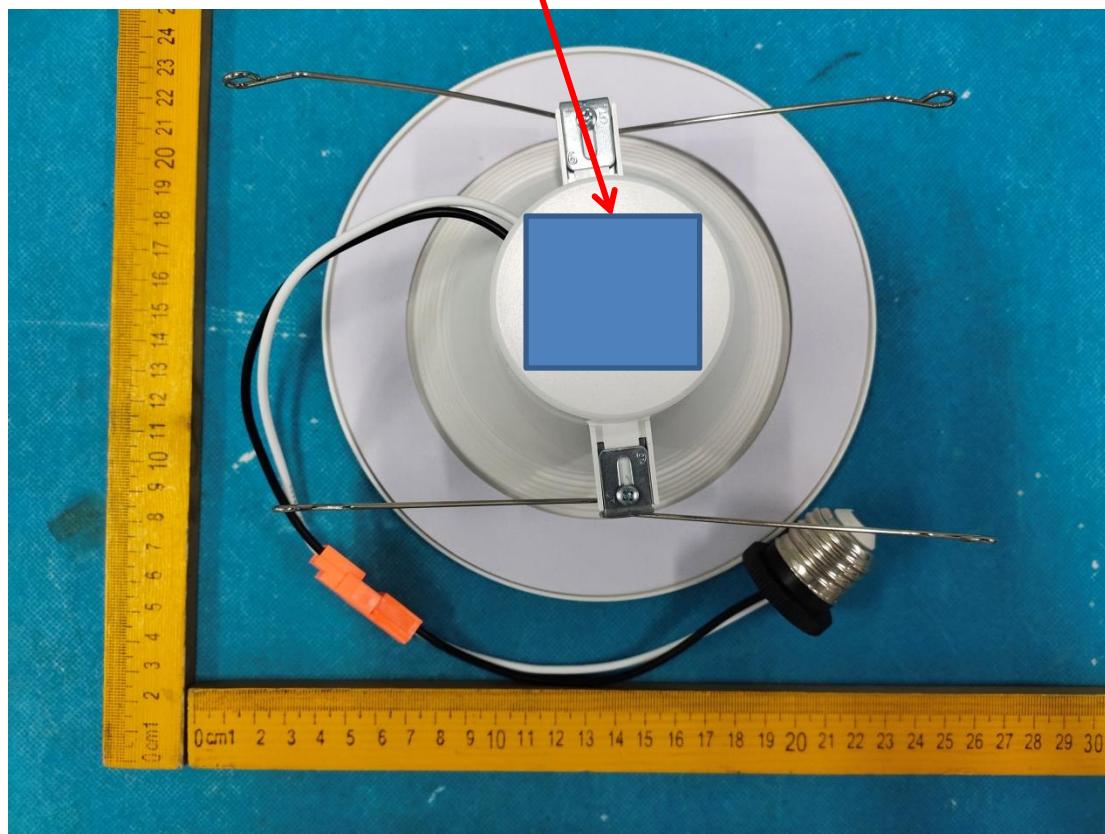

50078 size:55X42mm

ETL CLASSIFIED



Conforms to
UL Std. 1598C
Cert.to CSA Std.
C22.2 No.250.1

**LED RETROFIT KIT
TROUSSE DE MODIFICATION DEL**

50078 (50078*) 120Vac 60Hz 90mA 9W 90CRI
RGB 2000K-5000K 540LUMENS JA8-2019 BZXXXX
CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)
Made in China/Fabriqu  en Chine
Globe Electric Company Inc.
FCC ID: 2AQUQGE50079
IC ID : 8290A-GE50079

CAUTION:

- TYPE IC
- SUITABLE FOR WET LOCATIONS
- SUITABLE FOR OPERATION IN AMBIENT NOT EXCEEDING 40°C
- DO NOT USE WITH DIMMERS
- COVERED CEILING MOUNT ONLY
- THIS LUMINAIRE HAS BEEN MODIFIED AND CAN NO LONGER OPERATE THE ORIGINALLY INTENDED LAMP

ATTENTION:

- TYPE IC
- CONVIENT AUX EMPLACEMENTS MOUILL S
- PEUT  TRE UTILIS  A UNE TEMP RATURE AMBIANTE N'EXC DANT PAS 40°C
- NE PAS UTILISER AVEC DES GRADATEURS
- INSTALLATION SUR PLAFOND COUVERT SEULEMENT
- CE LUMINAIRE A  T  MODIFI  ET NE PEUT PAS FONCTIONNER LA LAMPE

