

1. DSA19-AD5.5 E26 WIFI

DSA19-AD5.5 E26 WIFI
A19 5.5W 2200K-6500K 600lm
FCC ID: 2AS6S-DSAD55WFTY
IC: 25098-DSAD55WFTY
120V 60Hz 65mA 1937

CAUTION:
SUITABLE FOR WET LOCATIONS.
FOR USE IN TOTALLY
ENCLOSED LUMINAIRES.
DO NOT USE WITH STANDARD DIMMERS,
SEE INSTRUCTIONS.


LED LAMP
5HU0
E486203

ATTENTION:
ADAPTÉ AUX EMPLACEMENTS
MOUILLÉS.
POUR UNE UTILISATION DANS LES
LUMINAIRES TOTALEMENT FERMÉS.
NE PAS UTILISER AVEC À UN
GRADATEUR À STANDARD, VOIR LES
INSTRUCTIONS.



2. DSST19-AD5.5 E26 WIFI

DSST19-AD5.5 E26 WIFI
ST19 5.5W 2200K-6500K 600lm
FCC ID: 2AS6S-DSAD55WFTY
IC: 25098-DSAD55WFTY
120V 60Hz 65mA 1937

CAUTION:
SUITABLE FOR WET LOCATIONS.
FOR USE IN TOTALLY
ENCLOSED LUMINAIRES.
DO NOT USE WITH STANDARD DIMMERS,
SEE INSTRUCTIONS.


LED LAMP
5HU0
E486203

ATTENTION:
ADAPTÉ AUX EMPLACEMENTS
MOUILLÉS.
POUR UNE UTILISATION DANS LES
LUMINAIRES TOTALEMENT FERMÉS.
NE PAS UTILISER AVEC À UN
GRADATEUR À STANDARD, VOIR LES
INSTRUCTIONS.




3. DSG25-AD5.5 E26 WIFI

DSG25-AD5.5 E26 WIFI
G25 5.5W 2200K-6500K 600lm
FCC ID:2AS6S-DSAD55WFTY
IC:25098-DSAD55WFTY
120V 60Hz 65mA 1937

CAUTION:
SUITABLE FOR WET LOCATIONS.
FOR USE IN TOTALLY
ENCLOSED LUMINAIRES.
DO NOT USE WITH STANDARD DIMMERS,
SEE INSTRUCTIONS.


LISTED
LED LAMP
5HU0
E486203

ATTENTION:
ADAPTÉ AUX EMPLACEMENTS
MOUILLÉS,
POUR UNE UTILISATION DANS LES
LUMINAIRES TOTALEMENT FERMÉS.
NE PAS UTILISER AVEC À UN
GRADATEUR À STANDARD, VOIR LES
INSTRUCTIONS.

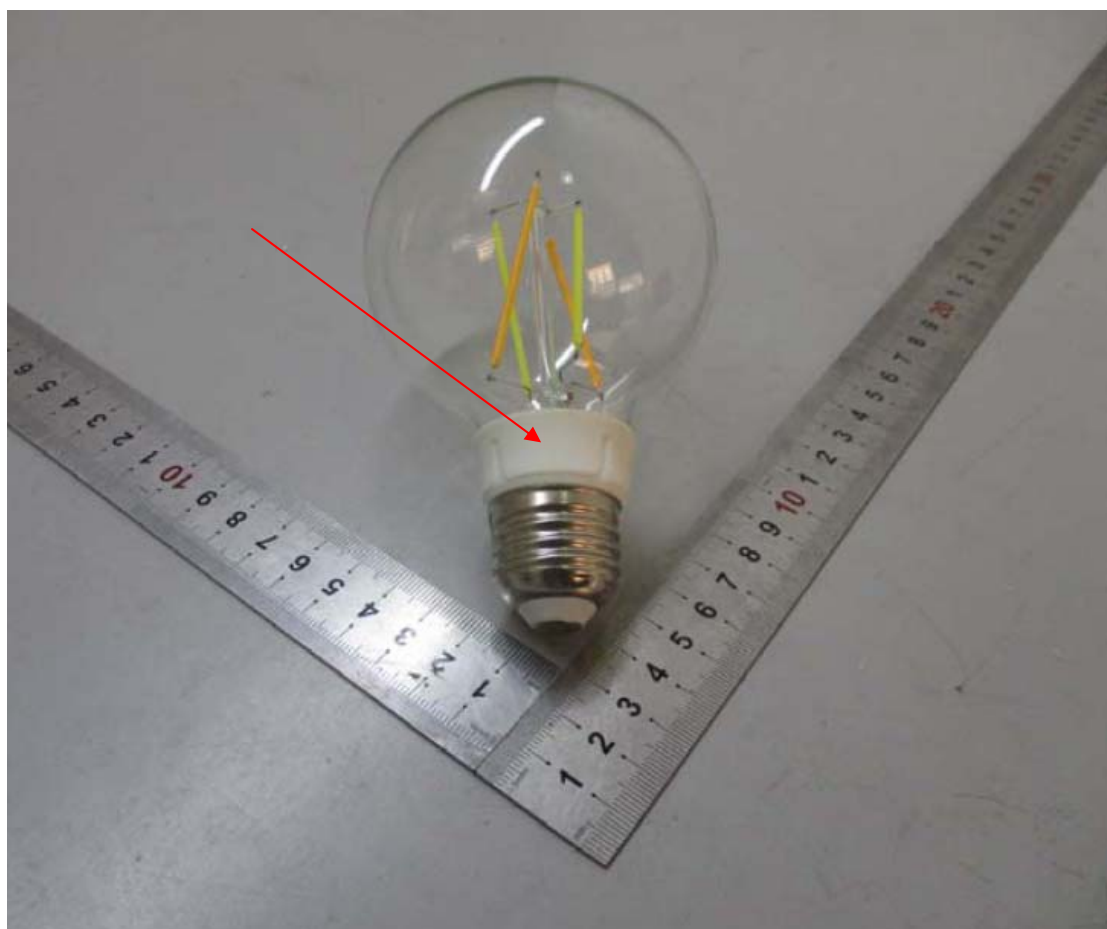

4. DSA19-AD5.5S E26 WIFI

DSA19-AD5.5S E26 WIFI
A19 5.5W 2200K-6500K 600lm
FCC ID: 2AS6S-DSAD55WFTY
IC: 25098-DSAD55WFTY
120V 60Hz 65mA 1937

CAUTION:
SUITABLE FOR WET LOCATIONS.
FOR USE IN TOTALLY
ENCLOSED LUMINAIRES.
DO NOT USE WITH STANDARD DIMMERS,
SEE INSTRUCTIONS.


LISTED
LED LAMP
5HU0
E486203

ATTENTION:
ADAPTÉ AUX EMPLACEMENTS
MOUILLÉS.
POUR UNE UTILISATION DANS LES
LUMINAIRES TOTALEMENT FERMÉS.
NE PAS UTILISER AVEC À UN
GRADATEUR À STANDARD, VOIR LES
INSTRUCTIONS.




5. DSST19-AD5.5S E26 WIFI

DSST19-AD5.5S E26 WIFI
ST19 5.5W 2200K-6500K 600lm
FCC ID: 2AS6S-DSAD55WFTY
IC: 25098-DSAD55WFTY
120V 60Hz 65mA 1937

CAUTION:
SUITABLE FOR WET LOCATIONS.
FOR USE IN TOTALLY
ENCLOSED LUMINAIRES.
DO NOT USE WITH STANDARD DIMMERS,
SEE INSTRUCTIONS.


LED LAMP
5HU0
E486203

ATTENTION:
ADAPTÉ AUX EMPLACEMENTS
MOUILLÉS.
POUR UNE UTILISATION DANS LES
LUMINAIRES TOTALEMENT FERMÉS.
NE PAS UTILISER AVEC À UN
GRADATEUR À STANDARD, VOIR LES
INSTRUCTIONS.

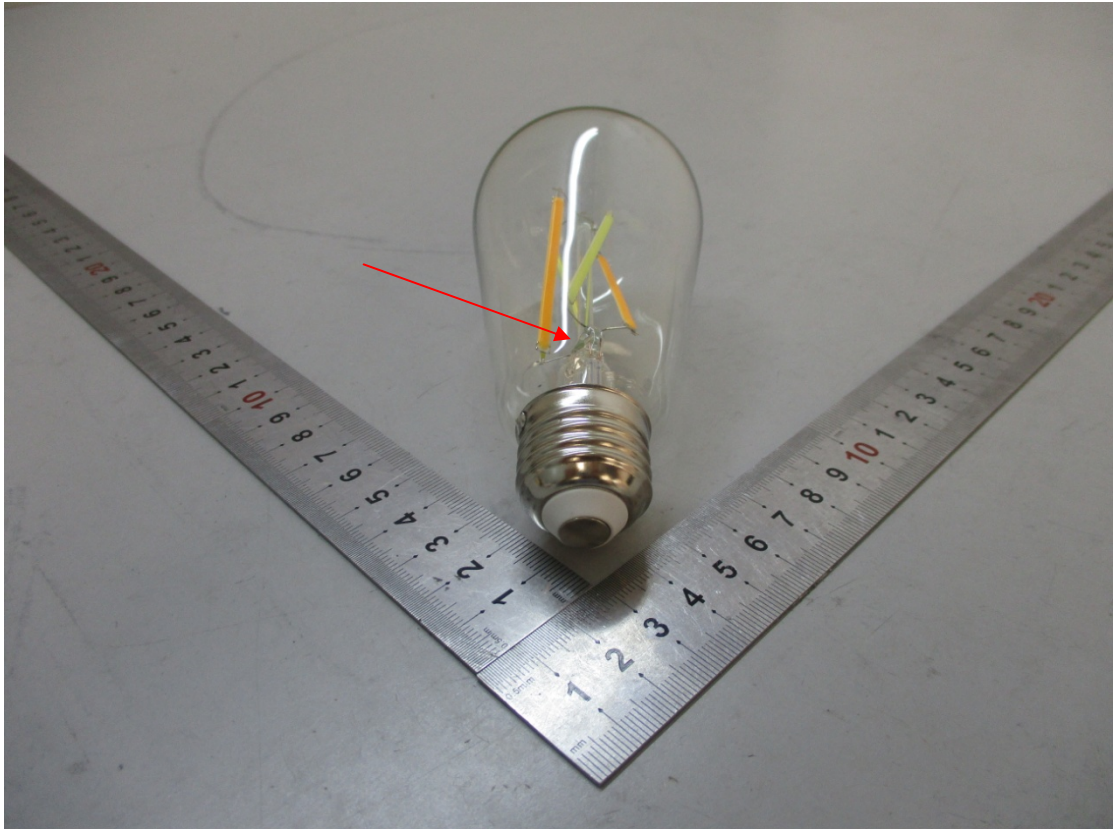

6. DSG25-AD5.5S E26 WIFI

DSG25-AD5.5S E26 WIFI
G25 5.5W 2200K-6500K 600lm
FCC ID:2AS6S-DSAD55WFTY
IC:25098-DSAD55WFTY
120V 60Hz 65mA 1937

CAUTION:
SUITABLE FOR WET LOCATIONS.
FOR USE IN TOTALLY
ENCLOSED LUMINAIRES.
DO NOT USE WITH STANDARD DIMMERS,
SEE INSTRUCTIONS.


LED LAMP
5HU0
E486203

ATTENTION:
ADAPTÉ AUX EMPLACEMENTS
MOUILLES,
POUR UNE UTILISATION DANS LES
LUMINAIRES TOTALEMENT FERMÉS.
NE PAS UTILISER AVEC À UN
GRADATEUR À STANDARD, VOIR LES
INSTRUCTIONS.

