



镭雕部分内容: Laser etching content

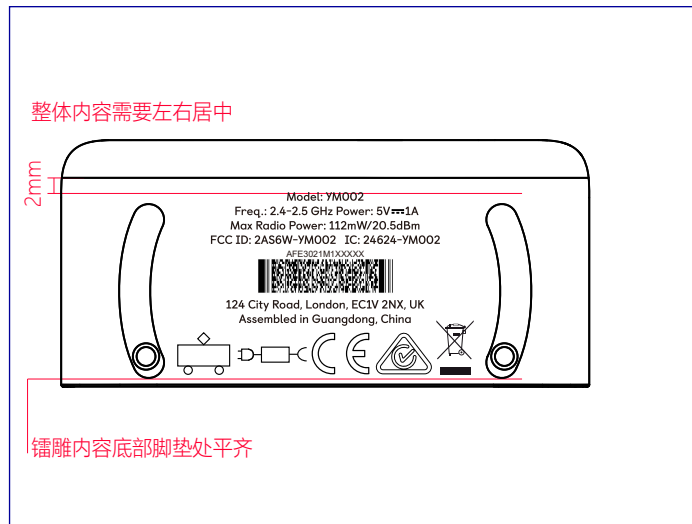


镭雕部分内容: Laser etching content 参考效果: Final content

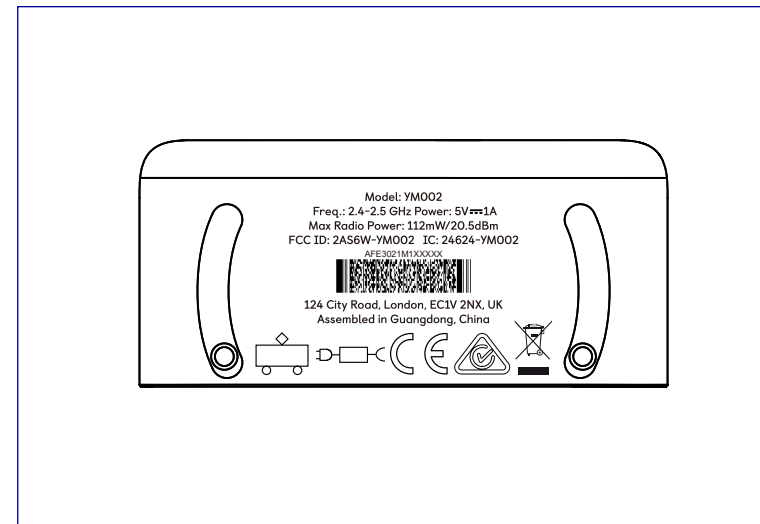

颜色: 冷灰色 (参考提供的样品)

SN为变动信息, 每个产品的SN不同, 规则如下:

SN: AFE3021M1XXXXX

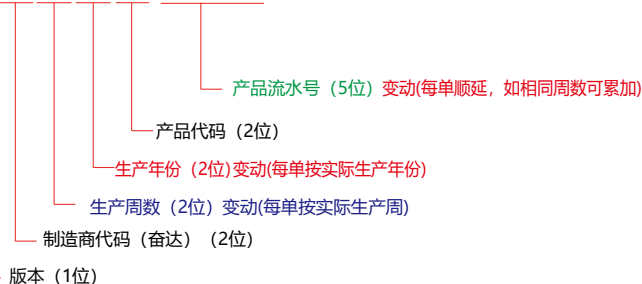

注: 1, SN中的“周数”按照实际生产周数镭雕
2, SN最后5位“产品流水号”需要连续 (至少保证一张订单里面的产品号要连续)
3, 每个产品的SN编码不同, 不能出现重号现象
4, 每次出货需要导出数据提供给业务

例如: 订单4000套, 第38周生产2000套时, 6FE3821M100001~6FE3821M102000号段中, 其中丢失10到39周生产时, 序列号顺延6FE3921M102001~6FE3921M104010, 需保证不重号即可, 同时需要导出数据给到业务。



F&D 奋达科技		料号	12.108.0001.00553	丝印颜色	冷灰色, 同确认的样品	环保要求	丝印类说明: 1、图文清晰可辨, 内容完整, 无重影, 墨屎、白点、黑点、异色点、脏点、异物、粉点、套印不准; 2、图文位置正确, 不歪斜, 不错位, 无图文缺损、崩字、叠字、模糊等现象; 3、丝印颜色按图纸要求, 或样品要求;
项目名称	YOTO Mini-E	产品型号	YOTO Mini-E	字体要求	□字体 () □字号 () ■按转曲文件	■RoHS2.0	
日期	2024-03-11	部件名称	镭雕	工艺要求		■Reach	
包装工程师	金沛	平面工程师	杨改改	条码要求	□无条码 ■有条码 (清晰易扫描)	□包装指令 94/62/EC	
设计版本	变更提出人	变更原因	是否有可参考	丝印尺寸	见图纸标示	□大豆油墨印刷	
A0			□刀模 ■颜色	丝印位置	见图纸标示	□无氯漂白工艺	
			□无			□粘合剂为非石油基	
			■有:12.108.0001.00548			□油墨中禁止使用矿物油 (法国)	