

产品名称 Product Type 内置天线

型号 Model Type XSZYRJ-65-SMA(M6)-1.37

长度 Longht 118±3mm

最大直径 Max Diameter ø5.2mm

最小直径 Min diameter ø1.37±0.5mm

接口 Connector SMA-KY(M6)


雷电保护Lighting protection 直流接地

频率范围 Frequency Range 2.4-2.5GHz


输入阻抗 Impedance 50Ω

驻波比 VSWR 1.5MAX

Temperature -40℃ +90℃

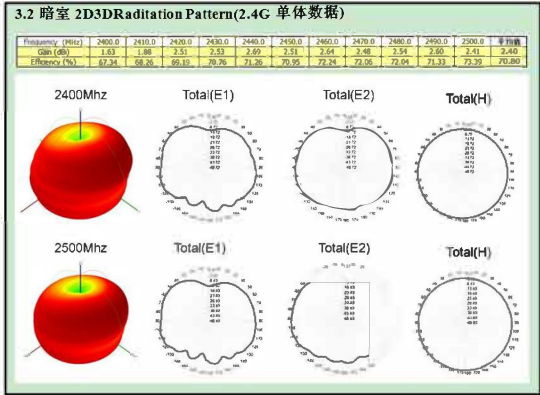

REV	更改日期	更改人	更改单号	备注
▲				
▲				
▲				

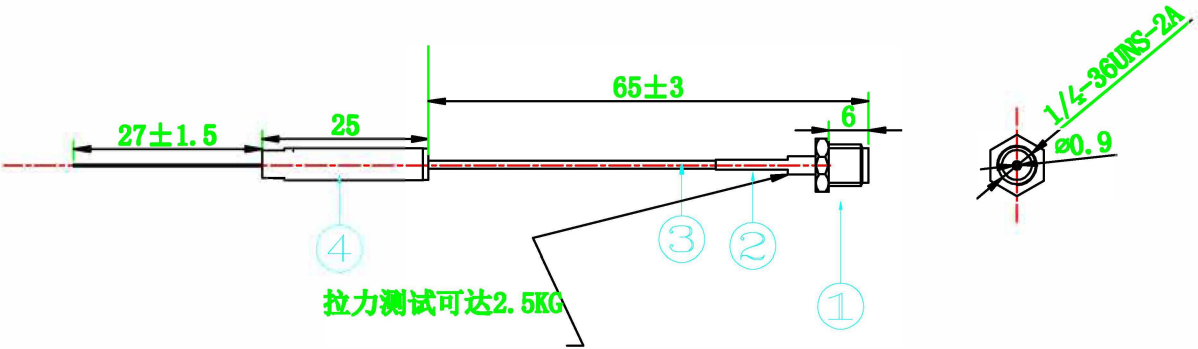

③	天线振子	黄铜ø5.2*24.5
③	同轴线	RF1.37黑色同轴电缆113mm±0.05
②	热缩管	黑色2.5mm*15
①	接口	SMA-KY1.5(M6)

TITLE	内置天线	MATERIAL	
品名		材质	
MODEL NAME	XSZYRJ-65-SMA-1.37	HARDNESS	
型号		硬度	
CUSTOMER NO.	JS	WEIGHT	
客户编号		重量	
DWG NO.	2020031302	SURFACE TREATMENT	
图号		表面处理	
FLOW			
流程			

APPROVED BY	DESIGNED BY	DESIGNED BY	DESIGNED BY
审核	校对	设计	制图
			邓开元

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
未标注公差指示			
0~5	±0.05	HOLE DIMENSION 孔径公差	±0.05
5~10	±0.08	ANGULAR DIMENSION 角度公差	±0.5°
10~50	±0.10	THE PRODUCT MUST SATISFY THE REQUIREMENT 产品必须符合【RoHS指令】	
50~	±0.15		

深圳市鑫盛致远通讯设备有限公司			
Shenzhen Xinseng Zhiyuan Communication Equipment Co., Ltd.			
2nd Floor, Building A, No. 101-1, Xixiang Community Industrial Park, Xixiang Street, Longgang District, Shenzhen City.			
1st ANGLE PROJECTION 第一视角	SIZE 尺寸	A4	
	UNIT 单位	mm	
	SCALE 比例	1:1	