

SN编码规则

产品型号缩写(2位)+月日(4位)+序号(1位)+串号(5位)

=====



产品型号缩写: G1 (固定的)

月日: 0806

序号: 1

串号: 00001

例如: G10806100001

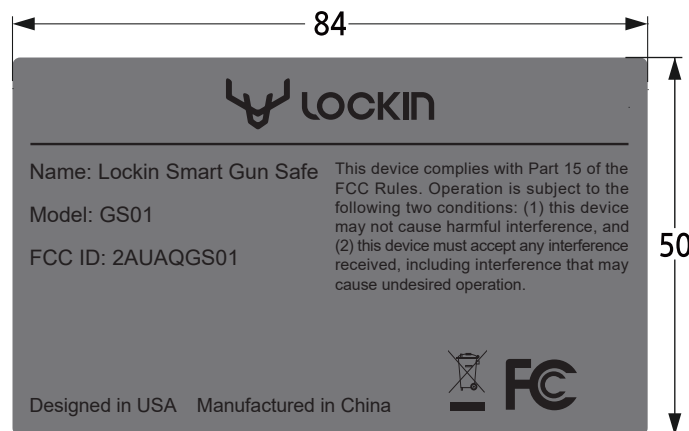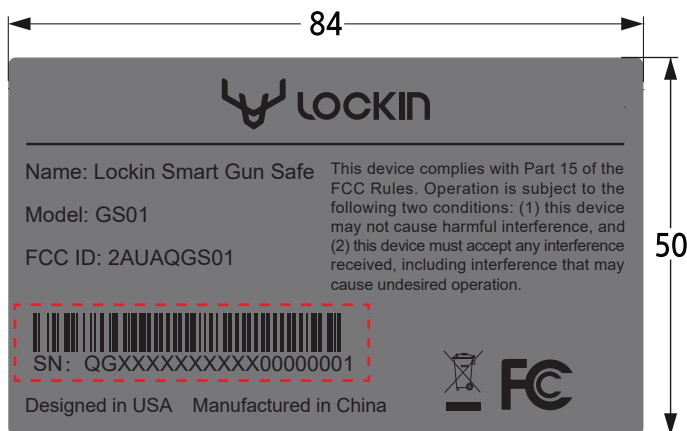

(Label location: backside of the device)

1. 材质: 50#PET pantone cool gray 9C
2. 材质厚度: 0.075 ± 0.003 mm
3. 背胶: Acrylic
4. 背胶厚度: 0.04 ± 0.003 mm
5. 磨钢粘著力 (Adhesion to steel) : >1.6 Kg/25mm
6. 初期力 (Initial Tack) : 6-10#
7. 保持力 (Holding Power) : > 24hr/kg*inch2
8. 使用温度 (Temperature Range) : -10~100摄氏度
9. 印刷颜色: Black+Pantone gray cool 7c
10. 符合云丁科技《有害物质管理标准》

其他特殊要求备注

材质: 见备注 2AUAQGS01										SCALE 1:1
表面处理: 哑膜										SHEET 1/1
SELECT								V		UNIT mm
Dim	TOL	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL
0~6		0.05	0.05	0.10						0.20
6~30		0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00		0.20
30~120		0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	2.00	0.25
120~300		0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	3.00	0.30
300~450		0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	5.00	0.50
450~600		0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	5.00	0.80
DRAFT TOLERANCE		± 0.20*		CRITICAL DIM. MARK						

物料名称: 机身贴纸			
产品名称	料号	设计	核准
JEEP-L	0542086001	李烜	周树温

版本	标注	ECO编号	变更日期	变更描述	设计者
A01		NA	2021.08.06	初版发行	李烜
B01		NA	2021.11.11	增加警示语	李烜